

ALCATEL
onetouch®
Pop⁽¹⁰⁾

Rövid használati utasítás



MagicFlip billentyűzet

CJBIAU001APA

ALCATEL
onetouch®


Katalógus

Bevezető.....	4
Beállítás.....	4
Szétválasztás	5
Billentyűzet csatlakoztatása a táblagéphez.....	6
Jelzőfény állapota	7
Többérintéses kézmozdulatok az érintőpadon....	7
Billentyűzet elrendezés	8
Billentyűparancsok.....	8
Billentyűzet akkumulátorának töltése	9
Tanúsítvány	10
Jótállás.....	12

Specifikáció

Terméknév	MagicFlip billentyűzet
Modellnév	KBP360
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Kompatibilis eszközök	POP 10
Méretetek	244,2 × 146,5 × 6,5 mm
Tömeg	360 g
Akkumulátorkapacitás	400 mAh
Készenléti idő	>1700 óra
A billentyűzet üzemideje	>480 óra
Az érintőpárna működési ideje	>19 óra
Akkumulátor típusa	Lítium-polimer (Li-Po)
Használati távolság	körülbelül 10 m
A táblagép töltési ideje	<5 óra
A billentyűzet töltési ideje	<2 óra
Üzemi hőmérséklet	0 - 40 °C
Érintőpárna funkció (opcionális)	Billentyűfunkció
	Kurzor mozgatás és húzás
	Dupla kattintás
	Görgetés

Bevezető

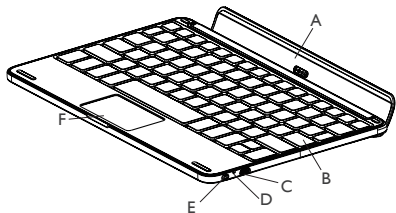

A. Foglalat

B. Billentyűzet

C. USB


D. LED jelzőfény

E. Be-/kikapcsoló gomb

F. Érintőpárna

Beállítás

1. Nyissa fel a foglalatot.



2. Helyezze és rögzítse a táblagépet a foglalatba.



3. Kész.




Szétválasztás

1. Hajtsa rá a táblagépet a billentyűzetre.



2. Nyissa fel a foglalatot a táblagép hátsó részén.



3. Vegye ki a táblagépet a foglalatból.



Megjegyzés: A foglalat csak egy adott szögig nyitható. Ne nyissa fel erőteljes vagy hirtelen mozdulattal a foglalatot.

Billentyűzet csatlakoztatása a táblagéphez.

A billentyűzet Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakozik a táblagéphez. Első használatba vételkor végezze el a billentyűzet és a táblagép párosítását.

1. Ellenőrizze, hogy a táblagép Bluetooth funkciója aktív.

Érintse meg az Alkalmazások → Beállítások → Hálózati kapcsolatok opciót a kezdőképernyőről, majd állítsa a Bluetooth kapcsolót bekapcsolt pozícióba.

2. Kapcsolja be a billentyűzetet

Ha a kék jelzőfény gyorsan villog, a billentyűzet észlelhető, illetve készen áll a táblagéppel való párosításra. A billentyűzet első bekapcsolásakor 2 percig észlelhető más készülékek számára.

3. Párosítsa a billentyűzetet és a táblagépet

- i) A táblagép Bluetooth beállítások képernyőjén, az elérhető készülékek listájáról válassza ki az „ALCATEL ONETOUCH KBD POPI0” készüléket.
- ii) A párbeszédablakban megjelenő figyelmeztetés szerint erősítse meg az „ALCATEL ONETOUCH KBD POPI0” billentyűzet csatlakoztatását.

Sikeres csatlakozás esetén a jelzőfény rövid ideig kéken világít, ezzel jelzi a kapcsolat állapotának stabilitását. A jelzőfény 5 másodperc után kikapcsol.

- iii) Sikeres csatlakozás esetén indítsa újra a billentyűzetet, majd térjen vissza a 2. lépéshez.

Jelzőfény állapota

LED jelzőfény	Megjegyzések
Piros	Töltés folyamatban
Villogó piros	a töltöttségi szint 10% vagy kevesebb
5 másodpercig világító kék jelzőfény	A Bluetooth párosítás vagy újracsatlakozás sikerült.
Gyorsan villogó kék jelzőfény (1 másodperc/villogás)	A billentyűzet észlelhető, készen áll a párosításra.
Lassan villogó kék jelzőfény (3 másodperc/villogás)	A billentyűzet újra próbál csatlakozni a táblagéphez.

Többérintéses kézmozdulatok az érintőpadon



Billentyűfunkció



Bal/jobb, fel/le kurzormozgatás és húzás



Dupla kattintás



Kétujjas felfelé vagy lefelé csúsztatás a dokumentumok, weboldalak stb. görgetéséhez.



Kétujjas görgetés a kezdőképernyőn:
Balra vagy jobbra csúsztatás egy ujjal, miközben a másik ujját az érintőpárnán tartja






Billentyűzet elrendezés




Billentyűparancsok

Gombok	Funkció
	Vissza
	Keresés
	Számológép
	Naptár
	Böngésző

Gombok	Funkció
	E-mail
	Wi-Fi
	Zene
	Előző zeneszám

Gombok	Funkció
	Lejátszás/ szüneteltetés
	Következő zeneszám
	Elnémítás
	Hangerő le
	Hangerő fel

Gombok	Funkció
	Képernyőzár
	Android kezdőképernyő
	Alkalmazások közötti váltás
	Android™ menü

Gombok	Művelet	Funkció
	fn+X	Kivágás
	fn+C	Másolás
	fn+V	Beillesztés
	fn+Lock	Érintőpárna be-/kikapcsolása

Billentyűzet akkumulátorának töltése

A pirosan világító állapotjelző az akkumulátor feltöltésének szükségességét jelzi.

1. Csatlakoztassa a mellékelt micro-USB kábel egyik végét a töltőportba, a másik végét pedig az 5 V-s, 2 A-s Alcatel Onetouch töltő USB-portjába.

Az akkumulátor töltése közben az állapotjelző pirosan világít.

2. Töltse az akkumulátort addig, amíg az állapotjelző ki nem kapcsol.
3. Amikor a táblagép és a billentyűzet csatlakozik egymáshoz, a két eszköz egyszerre töltődik.

Tanúsítvány



[®] A Bluetooth elnevezés és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és a TCL Communication Ltd. és partnerei által történő használatuk licenc alapján történik. Az egyéb védjegyek és márkanevek azok megfelelő tulajdonosainak tulajdonát képezik.

KBP360 készülékre vonatkozó Bluetooth nyilatkozat, azonosító: D025485

Akkumulátor:

Az akkumulátor használatával kapcsolatban vegye figyelembe az alábbi óvintézkedéseket:

- Ne kísérelje meg a hátlap felnyitását és a belső, újratölthető lítium-polimer akkumulátor kicserélését. Az akkumulátor kicseréléséhez forduljon a márkakereskedőhöz.
- Ne kísérelje meg kivenni, kicserélni illetve felnyitni az akkumulátort.
- Ne szúrja át a készülék hátlapját.
- A használt akkumulátort ne égesse el, ne a háztartási hulladékkal szabaduljon meg tőle, és ne tárolja 50°C foknál magasabb hőmérsékleten.
- A használt akkumulátorokat a gyártó utasításai szerint selejtezze le. Nem megfelelő akkumulátor használata esetén fennáll a robbanásveszély kockázata.



A készüléken, az akkumulátoron és a tartozékokon található szemközti jel arra figyelmeztet, hogy ezeket a termékeket élettartamuk végén hulladékgyűjtő pontokban kell leadni:

- A helyi hulladéklerakó központokban található, ilyen berendezéseknek fenntartott szemetesekbe
- Az értékesítési pontokon található gyűjtőtartályokba.

Ezt követően az alkotórészek újrahasznosítás tárgyát képezik, így nem kerülnek a természetbe és ismét felhasználhatók lesznek.

Ügyeljen arra, hogy a készülék hőmérséklete töltés közben ne haladja meg a 40 °C hőmérsékletet, illetve a 45 °C hőmérsékletet a töltés befejezése után.

Az Európai Unió országaiban:

Ezek a gyűjtőhelyek térítésmentesen érhetőek el.

Valamennyi ezzel a jellel ellátott terméket ezeken a gyűjtőhelyeken kell elhelyezni.

Az Európai Unión kívül eső területeken:

Az ezt a jelet viselő berendezéscikkeket nem szabad a szokványos hulladékgyűjtőben elhelyezni, amennyiben az ön területén vagy régiójában található megfelelő hulladék-újrafeldolgozó és gyűjtőintézmény; ehelyett ezeket a gyűjtőhelyen kell elhelyezni újrahasznosítás céljából.

Általános információ

Weboldal: www.alcatelonetouch.com

Cím: Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hongkong

Jótállás

A termékre az eredeti számlán feltüntetett vásárlási dátumtól számított hat (6) hónapos⁽¹⁾ jótállás érvényes bármilyen, normál használati körülmények között felmerülő meghibásodásra vagy rendellenes működésre.

Bármely olyan meghibásodás felmerülése esetén, amely megakadályozza Önt a termék rendeltetésszerű használatában, azonnal tájékoztatnia kell forgalmazóját, és be kell mutatnia a terméket az eredeti számlával egyetemben.

Amennyiben a meghibásodás megerősítése megtörténik, a termék vagy ennek bármely része a helyzetnek megfelelően csere vagy javítás tárgyát képezi. A megjavított termékre és tartozékokra ugyanazt a hibát illetően egy (1) hónap jótállás érvényes. A javítás vagy csere elvégzése során olyan felújított alkatrészek felhasználása is lehetséges, amelyek egyenértékű működést biztosítanak.

A jótállás az alkatrészek árát és a munkadíjat fedezi, azonban nem terjed ki az egyéb felmerülő költségekre.

Ez a jótállás nem érvényes a termék és/vagy tartozék semmilyen olyan meghibásodására, amely az alábbiak következménye (bármilyen kizáró jelleg nélkül):

1) A használatra vagy összeszerelésre vonatkozó utasítások figyelmen kívül hagyása, vagy azon földrajzi területre jellemző technikai és biztonsági előírások be nem tartása, ahol a termék használata történik;

2) Bármely, nem a TCL Communication Ltd. által biztosított vagy javasolt berendezéshez történő csatlakoztatás;

3) A TCL Communication Ltd., illetve annak leányvállalatai vagy forgalmazói által fel nem hatalmazott személyek által végzett módosítás vagy javítás;

(1) A jótállási időszak országtól függően változhat.

4) A TCL Communication Ltd. által nem felhatalmazott személyek által a szoftveren vagy a hardveren végzett módosítás, beállítás vagy változtatás;

5) Zord időjárás, villámlás, tűz, páratartalom, folyadékok vagy élelmiszer beszivárgása, vegyi anyagok, letöltött fájlok, ütődés, magasfeszültség, korrózió, oxidáció stb.

A termék javítása nem lehetséges, amennyiben erről hiányoznak a címkék vagy a sorozatszámok, vagy ezek módosítást szenvedtek. Ezen a nyomtatott korlátozott jótálláson, illetve az országában vagy országa törvényeinek értelmében kötelező jótálláson kívül a termékre nem vonatkozik semmilyen egyéb írásos vagy szóbeli, kifejezett vagy vélelmezett garancia.

A TCL Communication Ltd. vagy annak leányvállalatai a törvény biztosította keretek között semmilyen esetben nem tehetők felelőssé semmilyen közvetett, felmerülő vagy eredő kárért, korlátozás nélkül ideértve az üzleti vagy pénzügyi veszteségeket, az adatvesztést és képek elvesztését. Bizonyos országok/államok nem teszik lehetővé a közvetett, felmerülő és eredő károk kizárását vagy korlátozását, illetve a vélelmezett jótállás határidejének korlátozását, így lehetséges, hogy az előbb említett korlátozások és kizárások nem érvényesek Önre.

Az ALCATEL az Alcatel-Lucent védjegye, a TCL Communication Ltd. általi használata licenc alapján történik.

© Copyright 2015 TCL Communication Ltd. Minden jog fenntartva

A TCL Communication Ltd. fenntartja a jogot az anyag- vagy műszaki specifikációk előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.