

ALCATEL
onetouch®
Pop⁽¹⁰⁾

Stručná příručka



Klávesnica MagicFlip

CJBIAU001ARA

ALCATEL
onetouch®


Obsah

Úvod.....	4
Nastavenia.....	4
Odpojenie.....	5
Pripojenie klávesnice k tabletu.....	6
Stav indikátora	7
Viacdotykové gestá na ovládacej podložke.....	7
Rozhranie klávesnice	8
Klávesové skratky	8
Nabíjanie batérie v klávesnici	9
Certifikácia	10
Záruka	11

Technické údaje

Názov výrobku	Klávesnica MagicFlip
Názov modelu	KBP360
Bluetooth	Bluetooth 4.0
Kompatibilné zariadenie	POP 10
Rozmery	244,2 × 146,5 × 6,5 mm
Hmotnosť	360 g
Kapacita batérie	400 mAh
Prevádzkový čas	> 1 700 hod
Čas používania klávesnice	> 480 hod
Prevádzkový čas dotykovej podložky	> 19 hod
Typ batérie	Li-Pol
Dostupná vzdialenosť	približne 10 m
Čas nabíjania tabletu	< 5 hod
Čas nabíjania klávesnice	< 2 hod
Prevádzková teplota	0 – 40 °C
Funkcia dotykovej podložky (voliteľná)	Funkcia tlačidiel
	Funkcia posúvania kurzora a presúvania
	Funkcia dvojitého kliknutia
	Funkcia posúvania

Úvod

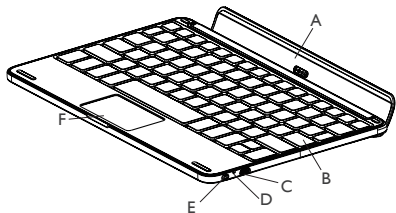

A. Rám

B. Klávesnica

C. Port USB

D. Indikátor LED

E. Vypínač napájania

F. Dotyková podložka

Nastavenia

1. Otvorte rám



2. Vložte a upevnite tablet do rámu




3. Hotovo




Odpojenie

1. Klávesnica je upevnená na tablete



2. Odklopte rám na spodnej strane tabletu



3. Vysuňte tablet



Poznámka: Rám je možné odklopiť len do určitého uhla. Nesnažte sa ho odklopiť silou alebo príliš rýchlo.

Pripojenie klávesnice k tabletu

Klávesnica komunikuje s tabletom prostredníctvom rozhrania Bluetooth. Pri prvom použití ju treba spárovať s tabletom.

1. Overte, či je v tablete zapnutá funkcia Bluetooth

Prejdite z domovskej obrazovky do ponuky Aplikácie → Nastavenie → Bezdrôtové pripojenia a siete a zapnite prepínač Bluetooth.

2. Zapnite klávesnicu

Ak indikátor bliká modro, klávesnica je v rozpoznateľnom stave a pripravená na spárovanie s tabletom. Pri prvom spustení zostane klávesnica v rozpoznateľnom stave 2 minúty.

3. Spárovanie klávesnice s tabletom

- i) Na obrazovke nastavenia Bluetooth v tablete vyberte zo zoznamu dostupných zariadení položku „ALCATEL ONETOUCH KBD POPI0“.
- ii) Keď sa zobrazí výzva, potvrďte pripojenie klávesnice „ALCATEL ONETOUCH KBD POPI0“.
Keď bude pripojenie hotové, indikátor klávesnice sa na chvíľu rozsvieti modro. Po 5 sekundách zhasne.
- iii) Ak sa pripojenie nepodarí, reštartujte klávesnicu a vráťte sa späť ku kroku 2.

Stav indikátora

Indikátor LED	Poznámky
Červená	Nabíjanie
Bliká červeno	úroveň nabitia batérie je 10 % alebo menej
Svieti modro 5 sekúnd	Úspešné párovanie alebo opätovné pripojenie Bluetooth
Rýchlo bliká modro (každú sekundu)	Klávesnica je zistiteľná a pripravená na párovanie.
Pomaly bliká modro (každé 3 sekundy)	Klávesnica sa pokúša o opätovné pripojenie k tabletu.

Viacdotykové gestá na ovládacej podložke



Funkcia tlačidiel



Funkcia posunutia kurzora alebo presunutia doľava/doprava, nahor a nadol



Dvojité kliknutie




Posúvanie dvoma prstami nahor a nadol v rámci prezerania dokumentov, webových stránok atď.



Posúvanie dvoma prstami v rámci domovskej obrazovky: Jeden prst držte na obrazovke a druhým sa posúvajte doľava alebo doprava



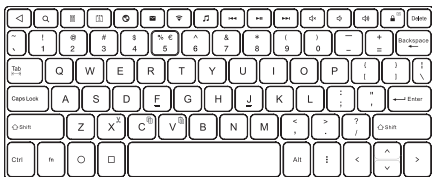



Rozhranie klávesnice







Klávesové skratky

Tlačidlá	Funkcia
	Späť
	Hľadať
	Kalkulačka
	Kalendár

Tlačidlá	Funkcia
	Webový prehliadač
	Pošta
	Sieť Wi-Fi
	Hudba

Tlačidlá	Funkcia
	Predchádzajúca skladba
	Prehrávanie/ Pozastavenie
	Ďalšia skladba
	Stíšiť
	Znížiť hlasitosť
	Zvýšiť hlasitosť

Tlačidlá	Funkcia
	Zablokovanie obrazovky
	Domovská obrazovka Android
	Prepínanie aplikácií
	Ponuka systému Android™

Tlačidlá	Klávesová skratka	Funkcia
	fn + X	Vystrihnúť
	fn + C	Kopírovať
	fn + V	Vložiť
	fn + Lock	Aktivovať/deaktivovať dotykovú podložku

Nabíjanie batérie v klávesnici

Ak indikátor stavu svieti červeno, treba nabiť batériu.

1. Pripojte jeden koniec dodaného kábla micro-USB k napájacímu portu a druhý koniec k portu USB nabíjačky Alcatel Onetouch 5V 2A.

Počas nabíjania bude indikátor svietiť červeno.

2. *Nabíjajte batériu, kým indikátor nezhasne.*
3. *Ak je tablet pripojený ku klávesnici, obe zariadenia sa budú nabíjať súčasne.*

Certifikácia



® Slovné označenia a logá Bluetooth sú majetkom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou TCL Communication Ltd. a jej pobočkami podlieha pridelenej licencií. Ostatné ochranné známky a obchodné názvy sú majetkom príslušných vlastníkov.

Vyhlásenie o rozhraní Bluetooth modelu KBP360 ID D025485

Batéria

Pri používaní batérie dodržiavajte nasledujúce opatrenia:

- Nepokúšajte sa otvoriť zadný kryt a vymeniť vnútornú nabíjaciu lítium-polymérovú batériu. Ak potrebujete batériu vytiahnuť, obráťte sa na predajcu.
- Nesnažte sa batériu vytiahnuť, vymeniť či otvoriť.
- Neprepichujte zadný kryt zariadenia.
- Nelikvidujte zariadenie v ohni, nevyhadzujte ho do domového odpadu a neskladujte ho pri teplote nad 50 °C.
- Použitú batériu zlikvidujte v súlade s pokynmi. Používajte len originálny typ batérie, aby ste predišli novej nefunkčnosti zariadenia.



Tento symbol na zariadení, batériách a príslušenstve znamená, že príslušné výrobky musia byť na konci svojej životnosti odovzdané na zberných miestach:

- všeobecné zberné dvory so špeciálnymi kontajnermi na tieto súčasti zariadenia,
- zberné kontajnery na mieste predaja.

Recyklácia zabráni úniku látok do životného prostredia a umožní opätovné využitie súčastí.

Zaistite, aby zariadenie neprekročilo teplotu 40 °C pri nabíjaní a teplotu 45 °C pri používaní (keď nie je pripojená nabíjačka).

V krajinách Európskej únie:

Zberné miesta sú k dispozícii bezplatne.

Všetky výrobky s týmto označením je nutné odovzdať na príslušných zberných miestach.

V krajinách mimo Európskej únie:

Časti zariadenia označené týmto symbolom sa nesmú vyhadzovať do bežných kontajnerov, ak vaša oblasť alebo región disponujú príslušnými recyklačnými a zbernými dvormi. Zariadenia je nutné odovzdať v príslušných zberných dvoroch na recykláciu.

Všeobecné informácie

Internetová adresa: www.alcatelonetouch.com

Adresa: Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hongkong

Záruka

Výrobca zaručuje, že sa počas záručnej lehoty dvadsať štyri (24) mesiacov¹ od dátumu zakúpenia uvedeného na

(1) Záručná lehota sa môže líšiť podľa jednotlivých krajín.

faktúre na zariadení nevyskytne žiadny defekt ani porucha pri normálnom spôsobe používania.

V prípade poruchy, ktorá bráni normálnemu používaniu, je nutné okamžite informovať predajcu a priniest' mu výrobok spoločne s dokladom o nákupe.

Ak bude porucha potvrdená, bude výrobok alebo jeho časť vymenená či opravená. Na opravený výrobok a príslušenstvo sa poskytuje záruka šesť (6) mesiacov na rovnakú poruchu. Oprava alebo výmena môže byť vykonaná pomocou renovovaných komponentov zaručujúcich rovnakú funkčnosť.

Záruka pokrýva náklady na dielce a prácu, nevzťahuje sa však na žiadne ďalšie náklady.

Záruka sa nevzťahuje na chyby zariadenia alebo jeho príslušenstva, ktoré boli spôsobené nasledujúcimi okolnosťami (bez akéhokoľvek obmedzenia):

- 1) Nedodržanie pokynov na použitie či inštaláciu alebo technických či bezpečnostných štandardov platných v zemepisnej oblasti, kde sa zariadenie používa.
- 2) Pripojenie vybavenia, ktoré nebolo dodané alebo odporúčané spoločnosťou TCL Communication Ltd.
- 3) Úpravy alebo opravy vykonané bez povolenia spoločnosti TCL Communication Ltd. alebo jej pobočiek či dodávateľa.
- 4) Úpravy, nastavenia alebo zmeny softvéru či hardvéru vykonané osobami, ktoré neboli autorizované spoločnosťou TCL Communication Ltd.
- 5) Nepriazeň počasia, blesky, oheň, vlhkosť, vniknutie kvapalín či potravín, chemické produkty, preberanie súborov, náraz, vysoké napätie, korózia, oxidácia atď.

Zariadenie nebude opravené v prípade, že boli odstránené alebo zmenené štítky alebo výrobné čísla (IMEI). Neexistujú žiadne ďalšie vyjadrené záruky písomné, slovné ani predpokladané okrem tejto tlačenej obmedzenej záruky alebo povinnej záruky upravenej príslušnou krajinou alebo jurisdikciou.

Spoločnosť TCL Communication Ltd. ani žiadne jej pobočky nie sú v žiadnom prípade zodpovedné za nepriame, náhodné alebo následné škody akejkoľvek povahy vrátane, okrem iného komerčných alebo finančných strát alebo škôd, straty dát alebo dobrej povesti, a to v plnom rozsahu, v ktorom je možné vylúčiť zodpovednosť za tieto škody podľa zákona. Niektoré krajiny/štáty nedovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie nepriamych, náhodných alebo následných škôd, prípadne obmedzenie lehoty trvania predpokladaných záruk, takže sa vás predchádzajúce obmedzenie alebo vylúčenie nemusí týkať.

ALCATEL je ochranná známka spoločnosti Alcatel-Lucent a je používaná spoločnosťou TCL Communication Ltd. na základe licencie.

© Copyright 2015 TCL Communication Ltd. Všetky práva vyhradené.

Spoločnosť TCT Communication Ltd. si vyhradzuje právo vykonávať zmeny dokumentov alebo technických údajov bez predchádzajúceho upozornenia.