

ALCATEL
onetouch®
idol^α

6032

Hızlı Başlangıç Kılavuzu

ALCATEL ONETOUCH 6032'yi satın aldığınız için teşekkür ederiz. Yüksek kalitede mobil iletişim deneyiminizden memnun kalacağınızı umuyoruz.

Cep telefonunun kullanımı hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen www.alcatelonetouch.com adresine girerek tam kullanıcı kılavuzunu indirin. Ayrıca web sitesinden SSS (Sık Sorulan Sorular) bölümüne başvurabilir, yazılım yükseltmeleri vs. yapabilirsiniz.

ALCATEL
onetouch®

Türkçe - CJB3330ALAHA

1

İçindekiler

1	Cep telefonunuz	3
2	Metin girişi	14
3	Telefon çağırısı	15
4	Kişiler	17
5	Mesajlaşma	18
6	E-posta	19
7	Bağlantı	20
8	GPS uyduları kullanarak konumumu bul	22
9	Veri yedekle	23
10	Fabrika ayarlarına dönüş	23
11	Uygulamalar ve Dahili depolama	24
12	Cep telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanma	25
13	Teknik özellikler	27
Güvenlik ve kullanım		27
Genel Bilgiler		36
Garanti		38
Sorun giderme		39



www.sar-tick.com

Bu ürün geçerli ulusal SAR sınırı olan 2,0 W/kg değerine uygundur. Belirli en yüksek SAR değerleri bu kullanıcı kılavuzununun 31. sayfasında bulunabilir.

Ürünü taşıırken veya vücudunuzun üzerinde kullanırken, onaylanmış kılıf gibi aksesuarlar kullanın veya radyo frekansına maruz kalma gereksinimlerine uymak için vücudunuzdan 10 mm uzakta tutun. Telefonun, siz bir arama yapmıyor olsanız dahi iletim yapıyor olabileceğini unutmayın.



İŞİTME SİSTEMİNİZİ KORUYUN

İşitme sisteminize zarar gelme olasılığının önüne geçmek için uzun süreler boyunca yüksek ses düzeylerinde müzik dinlemeyin. Hoparlör kullanımdayken cihazınızı kulağınızın yakınında tuttuğunuzda dikkatli olun.


2

Cep telefonunuz

1.1 Tuşlar ve bağlantılar



3

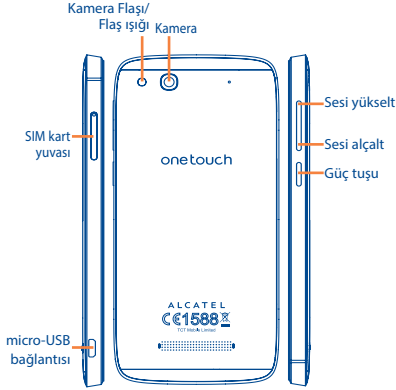

Menü tuşu

- Ayarlar seçeneklerine erişmek için dokunun.
- Basılı tutun: yakın zamanda çalıştığınız uygulamaların küçük resimler listesini açmak için dokunun ve basılı tutun.



Ana ekran tuşu

- Herhangi bir uygulama ya da ekrandayken, Ana ekrana dönmek için dokunun.



Geri tuşu

- Önceki ekrana geri dönmek ya da bir iletişim kutusunu, seçenekler menüsünü, bildirim panelini, vb. kapatmak için dokunun.

Güç tuşu

- Bastığınızda: Ekran kilitlenir/Ekran aydınlanır.
- Basılı tuttuğunuzda: Güç açılır veya **Yeniden başlat, Uçak modu** vb. gibi daha fazla seçenek sağlayan bir menü açılır.
- Bir ekran resmi yakalamak için Güç tuşunu ve Sesi alçalt tuşunu basılı tutun.
- Bir gelen çağrı olduğunda zil sesini sessize almak için basın.

Ses tuşları

- Çağrı modunda, kulaklık ses seviyesini ayarlayın.
- Müzik/Video/Akış modunda, ortam ses seviyesini ayarlayın.
- Gelen bir çağrının zil sesini sessize alın.
- Bir çağrı sırasında karardığında ekranı aydınlatmak için basın.

LED ışığı

Telefonda üst ve alt kısımda, aşağıdaki özetlenen durumlara göre yan 6 LED ışık vardır. Bunların parlaklıklarını **Ayarlar**'dan ayarlayabilirsiniz.

Işık Konumu	Olay	Işık Etkisi
Üst orta LED ışık	Şarj öncesi	Işık açık
	Şarj oluyor	Işık açık
	Zayıf pil	Yanıp sönüyor (ve açılır mesaj)
Üstteki üç LED ışık	Bildirimler	Yavaşça yanıp sönüyor
Altta üç LED ışık	Bir dokunma tuşu etkin	Işık açık
	Fener	Işık açık
Tüm 6 LED ışık	Ön kamera etkin	Işık açık
	Gelen çağrı	Işık açık


1.2 Başlarken

1.2.1 Kurulum


SIM kartı takma ya da çıkarma

Çağrı yapabilmek için SIM kartınızın takılı olması gerekir. Bu telefon hot swap desteklediği için SIM kartı takarken veya çıkarırken telefonunuzu kapatmanız gerekmez.


SIM Kartı takma




SIM Kartı çıkarma



SIM kartı takmadan veya çıkarmadan önce, SIM kaseti dışarı çıkana kadar küçük boşluğu bastırmak için bir sivri uçlu bir cisim kullanın.

 Telefonunuz yalnızca micro-SIM kartını destekler. Mini ve nano kart gibi diğer SIM türlerini takmaya çalışmayın, aksi halde telefonda hasar oluşabilir.

Pili şarj etme

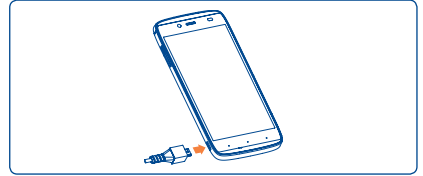

Önce şarj aletini telefonunuza takın ardından fişi prize takın.



Pil gücü çok düşükse, şarj durum çubuğunu görüntüleyecek yeterli şarj olana kadar güç alındığına dair işaret olmayacaktır. Enerji ve elektrik tüketimini azaltmak için pil tamamen şarj olduğunda şarj cihazınızı prizden çekin; kullanılmadığı zamanlarda Wi-Fi, GPS, Bluetooth ve arka planda çalışan uygulamaları kapatın; arka ışık süresini azaltın vs.

1.2.2 Telefonunuzu açma

Telefon açılana kadar **Güç** tuşuna basılı tutun. Ekran birkaç saniye sonra aydınlanacaktır.

Telefonunuzun ilk ayarları


Telefonunuzu ilk açtığınızda, şu seçenekleri ayarlamamız gerekir; dil, tarih ve saat, Google hesabı vb.

1.2.3 Telefonunuzu kapama

Telefon seçeneklerini görene kadar Ana ekrandan **Güç** tuşuna basılı tutun, **Kapat** öğesini seçin.

1.3 Ana ekran

Sevdiğiniz veya sıklıkla kullandığınız tüm öğeleri (uygulamalar, kısayollar, klasörler ve widget'lar) hızlı erişim için Ana ekranınıza getirebilirsiniz. Ana ekranın tam bir görünümünü elde etmek için Ana ekranı yatay olarak sola ve sağa kaydırın. Ana ekrana gitmek için **Ana ekran** tuşuna basın.



Durum çubuğu

- Durum/Bildirim göstergeleri

Favori uygulamalar tepsi

- Uygulamaya girmek için dokununuz.
- Uygulamaları taşımak ya da değiştirmek için dokunup basılı tutunuz

1.3.1 Dokunmatik ekranı kullanma

Dokun

Bir uygulamaya erişmek için parmağınızla dokununuz.

Dokun ve Basılı Tut

Widget'lar ve **İndirilenler** ekranına erişmek için ana ekrana dokununuz ve basılı tutunuz.

Taşı

Lütfen bir öğeyi başka bir konuma taşımak için, üzerine parmağınızı koyunuz.

Kaydır

Uygulamalarda, resimlerde, web sayfalarında istediğiniz gibi yukarı/ aşağı hareket etmek için ekranı kaydırınız.

Yür

Kaydırmaya benzer, fakat vurma hareketi çabuklaştırır.

Tut/Ayır

Bir elinizin parmaklarını ekran yüzeyine koyunuz ve bir öğenin ekrandaki ölçüsünü değiştirmek için parmaklarınızı ayırınız veya birleştiriniz.

Döndür

Daha iyi bir görüntü elde etmek için telefonu yan tutarak telefonun ekran yönelimini otomatik olarak dikeyden yataya değiştiriniz.

1.3.2 Durum çubuğu

Durum çubuğundan hem telefon durumunu (sağ taraftan) hem de bildirim bilgilerini (sol taraftan) görüntüleyebilirsiniz.

Durum simgeleri

	GPRS bağlı		GPS'ten yer verisi alınıyor
	GPRS kullanımda		Dolaşımda
	EDGE bağlı		SIM kart takılı değil
	EDGE kullanımda		Titreşim modu
	3G bağlı		Zil sesi sessiz konumda
	3G kullanımda		Telefon mikrofonu sessiz konumda
	HSPA (3G+) bağlı		Pil seviyesi çok düşük
	HSPA (3G+) kullanımda		Pil seviyesi düşük
	Bir Wi-Fi ağına bağlı		Pil kısmen tükenmiş
	Bluetooth açık		Pil dolu
	Bir Bluetooth cihazına bağlı		Pil şarj oluyor
	Uçak modu		Kulaklık bağlı
	Alarm kurulu		Sinyal yok (gri)
	GPS açık		Sinyal kuvveti (mavi)


Bildirim simgeleri

	Yeni metin veya multimedia mesajı		Cevapsız arama
	SMS ya da MMS iletiminde sorun		Çağrı beklemede
	Yeni Hangouts mesajı		Çağrı yönlendirme açık
	Yeni sesli posta		Veriler yükleniyor
	Yaklaşan etkinlik		Veriler indiriliyor
	Veriler eşleştiriliyor		İndirme tamamlandı
	Şarj çalınıyor		Giriş yöntemi seç
	Ekran resmi hatası		Açık bir Wi-Fi ağı mevcut
	USB internet bağlantısı açık		Telefon USB kablolu ile bağlı
	Taşınabilir Wi-Fi bölgesi açık		Radyo açık
	Ekran resmi alındı		Sistem güncelleme mevcut
	Operatör veri kullanım eşiği yaklaşıyor ya da aşıldı		VPN bağlı
	Çağrı devam ediyor		

Hızlı ayar panelini veya Bildirim panelini açmak için Durum çubuğuna dokunun ve aşağı sürükleyin. Kapatmak için dokunun ve yukarıya sürükleyin. Bildirimler olduğu zaman, doğrudan Hızlı ayar paneline erişmek için iki parmakla Durum çubuğuna dokunun ve sürükleyin.

Hızlı ayar paneli

Simgelere dokunarak işlevleri etkinleştirip devre dışı bırakabileceğiniz veya modları değiştirebileceğiniz Hızlı ayar panelini veya Bildirim panelini açmak için Durum çubuğuna dokunun ve aşağı sürükleyin.




Daha fazla öğeyi ayarlayabileceğiniz **Ayarlar**'a erişmek için dokunun

Bildirim paneline geçmek için dokunun

Bildirim paneli

Bildirimler olduğunda, ayrıntılı bilgileri okumak üzere Bildirim panelini açmak için Durum çubuğuna dokunun ve aşağı sürükleyin.



Tüm etkinlik temelli bildirimleri silmek için dokunun (diğer bildirimler kalacaktır).

Hızlı ayar paneline geçmek için dokunun

1.3.3 Ekranınızı kilitleyin/kilidini açın

Telefonunuzu ve gizliliğinizi korumak için çeşitli modeller yaratarak, PIN, şifre vb. ile kilitleyebilirsiniz.

1.3.4 Ana ekranınızı kişiselleştirin

Ekle

Taşıma modunu etkinleştirmek için bir uygulamaya, bir klasöre ya da parçaya dokunup basılı tutabilir ve öğeyi istediğiniz bir Ana ekrana sürükleyebilirsiniz.


Yer değiştir

Yeri değiştirilecek öğeye dokunup basılı tutarak Taşıma modunu etkinleştirin, öğeyi istediğiniz yere sürükleyin ve bırakın. Öğeleri hem Ana ekrana hem de Favori tepsinize taşıyabilirsiniz. Ekranın sol veya sağ kenarındaki simgeye dokunup basılı tutarak öğeyi başka bir Ana ekrana taşıyın.

Klasör oluşturun

Öğelerin Ana ekranda düzenlenmesini iyileştirmek için, öğeleri üst üste yığılarak bir klasöre ekleyebilirsiniz.

Duvar kağıdının özelleştirilmesi

Menü tuşuna  dokunduktan sonra duvar kağıdını özelleştirmek için Duvar kağıdına dokununuz.

1.3.5 Ses ayarlamaları

Zil sesi, ortam ve telefon zil sesi seviyesini **Ses aç/kapat** tuşu veya **Ayarlar**'a **Ses** simgesine dokunarak istediğinize göre ayarlayabilirsiniz.

2 Metin girişi

2.1 Ekran Klavyesini Kullanma

Ekran Klavyesi Ayarları

Ana ekranda, **Ayarlar****Dil ve Giriş** ögesini seçin, Android klavyenin sağındaki Ayarlar simgesine dokunun ve ardından seçim yapabileceğiniz bir dizi ayar mevcuttur.

Ekran Klavyesi yönelimini ayarlama

Ekran Klavyesi yönelimini ayarlamak için telefonu yan veya ters tutun. Ayrıca ayarları değiştirerek düzenleyebilirsiniz (Ayarlar\Ekran\Yönelim simgesine dokunun).

2.1.1 Android klavye

"abc/Abc" modları arasında geçiş yapmak için dokunun; "abc/ABC" modları arasında geçiş yapmak için dokunup basılı tutun

Sembol ve sayısal klavyeye geçiş için dokunun

Giriş seçeneklerini görüntülemek için dokunup basılı tutun
Wi-Fi veya veri bağlantısı açık olduğunda, ses girişi yapmak için dokunun



Dokunup basılı tutun, ardından semboller/duygu ifadelerini girmek için seçin

2.2 Metin düzenleme

Girdiğiniz metni düzenleyebilirsiniz.

- Düzenlemek istediğiniz metin içerisinde dokunup basılı tutun ya da iki kez dokunun.
- Vurgulanan seçimi değiştirmek için, sekmeleri sürükleyin.
- Aşağıdaki seçenekler görüntülenir: **Tümünü seç**, **Kes**, **Kopyala** ve **Yapıştır**.
- Onaylamak için ✓ simgesine dokunun.

3 Telefon çağrısı



3.1 Çağrı yapma

Phone uygulamasına erişmek için ana ekranda Phone simgesine dokunun.

Arama ekranı

Arama kaydı ve Kişiler bölümüne erişmek için kaydırın

Sesli postaya erişmek için dokunun ve basılı tutun

Arama tuşlarını gizlemek/ görüntülemek için dokunun



Rakamları silmek için dokunun


Daha fazla seçenek için dokunun


Aramak istediğiniz numarayı doğrudan klavyeden girin veya sekmeleri kaydırarak veya sekmelere dokunarak **Kişilerden** veya **Arama kaydından** bir kişi seçin, ardından arama yapmak için **Ara** simgesine dokunun.

Girdiğiniz numarayı **K** ögesine dokunup **Kişilere** ekle ögesine dokunarak **Kişilere** kaydedebilirsiniz.

Bir çağrıyı sonlandırmak için **Bitir** simgesine dokunun.


3.2 Çağrı yanıtlama veya reddetme

Bir çağrı aldığınızda çağrıya cevap vermek için  simgesini sağa doğru, çağrıyı reddetmek için sola doğru ve ön tanımlı bir mesaj göndererek çağrıyı reddetmek için yukarı doğru sürükleyin.




Gelen çağrıları sessize almak için, **Ses aç/kapat** tuşuna basın veya **Sessize almak için döndür** etkin ise telefonu aşağı döndürün. Etkinleştirmek için, **Ayarlar\Hareketler\Sessize al** simgesine dokununuz.

3.3 Çağrı belleğine göz atma

Çevirme ekranından  simgesine dokunarak çağrı belleğinin erişilebilir, çağrı geçmişini Gelen çağrılar, Giden çağrılar ve Cevapsız çağrılar kategorilerinde görüntüleyebilirsiniz.

3.4 Hızlı arama ayarları

Bu ayar ekranında  ögesine ve Çevirme ekranında **Hızlı arama** ögesine dokunarak erişilebilir, ardından hızlı arayıcı olarak 2-9 ekran tuşlarını tanımlamak için kişileri seçebilirsiniz.

4 Kişiler.....





Telefonunuzda kişileri görüntüleyebilir ve oluşturabilirsiniz ve bunları Gmail kişileriyle veya internet ya da telefonunuzdaki diğer uygulamalarla senkronize edebilirsiniz.


4.1 Kişi ekleme

Ana ekranda, **Kişiler**  uygulamasını seçin, ardından yeni bir kişi oluşturmak için kişi listesinde  simgesine dokununuz.


4.2 Kişileri içe aktarma, dışa aktarma ve paylaşma

Kişiler ekranından, seçenek menüsünü açmak için  ögesine dokununuz, **İçe/Dışa aktar**, ögesine dokununuz, ardından kişileri SIM kart, Telefon, Telefon depolama birimi, Hesaplar, vb. ile içe/dışa aktarmak için seçin.

SIM karttan/SIM karta tek bir kişi aktarmak için, bir hesap seçin ve içe/dışa aktarmak istediğiniz kişiyi seçin ve onaylamak için  simgesine dokununuz.

SIM karttan/SIM karta tüm kişileri aktarmak için, bir hesap seçin ve **Tümünü seç** ögesini işaretleyin ve onaylamak için  simgesine dokununuz.

Bir kişiyi veya birden fazla kişiyi, kişinin vKartını Bluetooth, Gmail, vb. yoluyla göndererek diğerleriyle paylaşabilirsiniz.

Paylaşmak istediğiniz kişiye dokununuz,  simgesine ve kişi ayrıntıları ekranında **Paylaş** simgesine dokununuz, ardından bu eylemi gerçekleştireceğiniz uygulamayı seçin.

4.3 Birden çok hesapta kişi eşleştirme

Telefonunuzda yüklü olan uygulamalara bağlı olarak kişiler, veriler veya diğer bilgiler birden çok hesaptan eşleştirilebilir.

5 Mesajlaşma





Bu telefon ile SMS ve MMS oluşturabilir, düzenleyebilir ve alabilirsiniz.


Bu özelliğe erişmek için, Ana ekrandan  öğesine dokunun.





- Uygulamalar
- **Mesaj silmek veya Kısayol eklemek** için dokunup basılı tutun

 Yeni mesaj oluşturmak için dokunun
 Tüm mesajlarda aramak için dokunun



Aldığınız ve gönderdiğiniz tüm mesajlar telefon belleğine ya da SIM karta kaydedilebilir. SIM kartınızda kayıtlı SMS mesajlarına göz atmak için **Ayarlaşma** ekranında  öğesine dokunun, ardından **Ayarlar(Metin Mesaj(SMS))** **SIM kart mesajlarını yönet** öğesine dokunun.

Metin mesajı gönderme

Alıcının cep telefonu numarasını girin veya alıcı eklemek için  öğesine dokunun, mesaj metnini girmek için **Mesaj metni yaz** çubuğuna dokunun. Bitirdiğinizde mesajı göndermek için  öğesine dokunun.



160 karakterden daha uzun bir SMS, birden çok SMS olarak ücretlendirilir. Özel (aksanlı) harfler de SMS'in boyutunu artırır; bu durum alıcınıza birden fazla SMS gönderilmesine neden olabilir.

Multimedya mesajı gönderme

MMS ile, uyumlu telefonlara ve e-posta adreslerine video klipler, resimler, fotoğraflar, animasyonlar, slaytlar ve sesler gönderebilirsiniz.

Ortam dosyaları eklendiğinde (resim, video, ses, slayt, vb.) ya da konu veya e-posta adresi eklendiğinde SMS otomatik olarak MMS'e dönüştürülür.


6 E-posta








Gmail hesabınızın yanında aynı zamanda telefonunuza harici POP3 veya IMAP e-posta hesapları kurabilirsiniz.

Bu işleve erişmek için, Ana ekrandan **E-posta** simgesine dokunun.

Bir e-posta şifreli size e-posta hesabı kurma adımlarında yol gösterecektir.

- Kurulumunu yapmak istediğiniz hesabın e-posta adresini ve şifresini girin.
- **İleri** simgesine dokunun. Girdiğiniz hesap hizmet sağlayıcınız tarafından verilmediyse ayarları kendiniz girmeniz için e-posta hesabı ayarlarına yönlendirilirsiniz. Ya da kurduğunuz e-posta hesabının gelen ve giden ayarlarına doğrudan girmek için **Manuel kurulum** simgesine dokunabilirsiniz.
- Hesap adını ve giden e-postalardaki görüntü adını girin.
- Başka bir e-posta hesabı eklemek için **Menü** tuşuna  ve **Ayarlar'a**, son olarak da hesap oluşturmak için başlığın sağındaki **Hesap ekle**'ye dokunun.

E-posta oluşturma ve gönderme

- Gelen kutusu ekranında  simgesine dokunun.
- **Kime** alanına alıcı/alıcıların e-posta adresini girin.
- Gerekirse, mesajı bir kopya ya da görünmez kopya eklemek için **Menü** tuşuna  ve **Cc/Bcc ekle** öğesine dokunun.
- Mesajın konusunu ve içeriğini girin.
- **Menü** tuşuna  dokunun ve bir eklenti dahil etmek için **Dosya ekle** öğesine dokunun.
- Son olarak, göndermek için  öğesine dokunun.
- Postayı hemen göndermek istemiyorsanız, **Menü** tuşuna  ve **Taslak olarak kaydet** simgesine dokunabilir ya da bir kopyasını kaydetmek için **Geri** tuşuna dokunabilirsiniz.

7 Bağlantı.....

Bu telefon ile internete bağlanmak için GPRS/EDGE/3G ağları veya Wi-Fi'dan en uygun olanını kullanabilirsiniz.

7.1 İnternete bağlanma

7.1.1 GPRS/EDGE/3G



SIM kart takılı olarak telefonunuz ilk kez açtığınızda ağ hizmeti otomatik olarak yapılandırılacaktır: GPRS, EDGE veya 3G. Ağa bağli değilseniz, Hızlı ayar panelinden  simgesine dokunabilirsiniz.

Kullandığınız ağ bağlantısını kontrol etmek için, **Ayarlar>Diğer...> Mobil ağlar>Erişim Noktası Adları** ya da **Ağ operatörleri** simgesine dokunun.

7.1.2 Wi-Fi

Wi-Fi özelliğini kullanarak telefonunuz kablosuz ağ kapsamında olduğunda internete bağlanabilirsiniz. Wi-Fi, SIM kart takılı olmadan da telefonda kullanılabilir.


Wi-Fi'ı açma ve kablosuz ağa bağlanma

- Hızlı ayar panelinde  simgesine dokunarak **Ayarlar**'a gidin.
- Wi-Fi özelliğini açmak/kapatmak için Wi-Fi yanındaki  simgesine dokunun.
- **Wi-Fi** simgesine dokunun, bulunan Wi-Fi ağlarının detaylı bilgisi Wi-Fi ağları bölümünde gösterilir.
- Bağlanmak için bir Wi-Fi ağına dokunun. Seçtiğiniz ağ güvenliyse şifre veya başka bilgiler girmeniz gerekir (ayrıntılar için ağ yöneticisine başvurunuz). Bittiğinde, **Bağlan** simgesine dokunun.


7.2 Tarayıcı.....



Tarayıcıyı kullanarak internette gezinebilirsiniz.

Bu işlemler için APPS ekranından Tarayıcı simgesine  dokunun.

Bir web sayfasına girme

Tarayıcı ekranında yukarıdaki URL kutusuna dokunun, web sayfasının adresini girin, ardından onaylamak için  simgesine dokunun.

7.3 Bilgisayara bağlama

USB kabloyla, telefonun dahili depolama birimi ve bilgisayar arasında ortam dosyalarının veya diğer dosyaların transferini yapabilirsiniz.

MTP ya da PTP'yi kullanmadan önce, **USB hata ayıklama** ögesini işaretleyin. **Ayarlar>Telefon hakkında** simgesine dokunun, ardından **Yapı numarasına** 7 kez dokunun. Daha sonra **Ayarlar>Geliştirici seçenekleri>USB hata ayıklama** ögesine dokunabilirsiniz.

Telefonunuzu bilgisayara bağlamak için:

- Telefonunuzla birlikte verilen USB kabloğunu kullanarak telefonu bilgisayarınızdaki bir USB girişine bağlayın. USB'nin bağlı olduğuna dair bir bildirim alacaksınız.
- MTP veya PTP'yi kullanıyorsanız, telefonunuz otomatik olarak bağlanacaktır.




Windows XP ve daha önceki bir işletim sistemi için, önce bilgisayarınıza Windows Media Player 11'i indiririz ve yüklemeniz gerekir.

İndirdiğiniz tüm veriler **Dosya Yöneticisinde** depolanır, burada ortam dosyalarını görüntüleyebilirsiniz (videolar, fotoğraflar, müzik ve diğerleri), dosyaları yeniden adlandırabilir, telefonunuza uygulamalar yükleyebilirsiniz.

7.4 Telefonunuzun mobil veri bağlantısını paylaşma

Telefonunuzun mobil veri bağlantısını tek bir bilgisayarla USB kabloğunu kullanarak veya telefonunuzu Wi-Fi erişim noktasına çevirerek aynı anda sekiz cihaza kadar cihazla paylaşabilirsiniz.

USB bağlantısını veya Taşınabilir Wi-Fi etkin noktasını açma

- USB kablo ile telefonunuzu bilgisayara bağlayın.
- Hızlı ayar panelinde  simgesine dokunarak Ayarlar'a gidin.
- **Diğer...>Bağlantı ve Taşınabilir erişim noktası** ögesine dokunun.


- Bu özelliği etkinleştirmek için **USB bağlantısı** onay kutusunu işaretleyin veya Taşınabilir Wi-Fi etkin noktası kutusunun yanındaki düğmeye dokunun.




Bu işlevler şebeke operatörünüzden ek ücretlendirmeye neden olabilir. Dolayım bölgelerinde de ekstra ücretlendirmeler yapılabilir. Veri kullanımını, **Ayarlar\Veri kullanımı** öğesine dokunarak kontrol edebilirsiniz.

8 GPS uyduları kullanarak konumumu bul.....

Telefonunuzun küresel konumlama sistemi (GPS) uydusu Alıcısını etkinleştirmek için:

- Hızlı ayar panelinde  öğesine dokunarak **Ayarlar**'a gidin.
- **Konum erişimi**'ne erişin
- **Konumuna erişim**'i işaretleyin.
- **GPS uyduları**'nı açın.

Haritaları açarak konumunuzu bulun.



Birkaç metre kadar yakın bir doğrulukla ("sokak seviyesi") telefonunuzun GPS uydusu alıcısını kullanarak yerinizi belirleyin. GPS uydusuna erişme ve telefonunuzun tam yerini ilk kez bulma işlemi 5 dakika kadar sürebilir. Gökyüzünü açık olarak gördüğünüz bir yerde durmanız ve hareket etmemeniz gerekir. Bunun ardından yerinizi belirlemek için GPS yalnızca 20-40 saniyenizi alacaktır. Ardından hedef konumu bulmak için gezinmeyi başlatabilirsiniz.


22

9 Veri yedekle

Bu telefon ile telefonunuzun ayarlarını ve diğer uygulama verilerini Google hesabınıza Google sunucularında yedekleyebilirsiniz.

Telefonunuzu değiştirdiğinizde yedeklediğiniz ayarlar ve veriler Google hesabınıza ilk kez giriş yaptığınızda yeni telefona yüklenecektir.


Bu özelliği etkinleştirmek için:

- Hızlı ayar panelinde  öğesine dokunarak **Ayarlar**'a gidin.
- Onay kutusunu işaretlemek için **Yedekle ve sıfırla\Verilerimi yedekle** öğesine dokunun.

Veri yedekleme etkinken, kablosuz ağ parolanız, yer işaretleri, yüklediğiniz uygulamaların listesi, ekran klavyesi kullanarak sözlüğe eklediğiniz kelimeler, Ayarlar uygulamasında yapılandırduğunuz birçok ayarı içeren geniş kapsamlı ayar ve veri yedeklenir. Bu özelliği kapattığınızda ayarlar artık yedeklenmez ve mevcut yedeklemeler de Google Sunucularından silinir.

10 Fabrika ayarlarına dönüş

Fabrika ayarlarına dönüşü etkinleştirmek için:

- Hızlı ayar panelinde  öğesine dokunarak **Ayarlar**'a gidin.
- Yedekleme ve sıfırlama\Fabrika ayarlarına dönüş simgesine dokunun
- Telefonu sıfırla\Her şeyi sil simgesine dokunun.

Telefonu bu şekilde sıfırlarsanız, Android'e ilk kez başladığınızda istenen bilgileri tekrar girmeniz istenir.Telefonunuzu açmadığınız durumlarda donanım tuşlarını kullanarak fabrika ayarlarına dönüş yapabilirsiniz. İleriği telefon depolama biriminde saklamak isterseniz, lütfen **İleriği telefon depolama biriminde sakla** öğesini işaretleyin.

Cep telefonunuzu açmadığınızda, fabrika ayarlarına dönmenin başka bir yolu, **Ses açma** tuşuna ve **Güç** tuşuna aynı anda, ekran aydınlanana kadar basılı tutmaktır.

23

Uygulamalar ve Dahili depolama.....

11.1 Uygulamalar

Bu telefon ile, bazı tümeşik Google uygulamaları ve diğer üçüncü taraf uygulamalarını kullanabilirsiniz.

Yerleşik uygulamalar ile:

- Arkadaşlarınızla iletişime geçin.
- Arkadaşlarınızla mesajlaşın veya e-posta gönderip alın.
- Konumunuzu takip edin, trafik durumlarını görüntüleyin, konumları arayın ve gideceğiniz nokta için yol tarifi alın.
- Google Play Store ve başka yerlerden başka uygulamalar indirin.

Bu uygulamalarla ilgili daha fazla bilgi almak için www.alcatelonetouch.com adresindeki çevrimiçi kullanıcı kılavuzuna başvurun.

11.2 Dahili depolama

İşletim sistemi, bileşenleri, uygulamalar (indirdiğiniz uygulamalar dahil) ve bunların kalıcı ve geçici verileri tarafından kullanılan dahili telefon hafızası miktarını görüntülemek için **Ayarlar** Depolama simgesine dokunun.

Tüm kişisel müzik, resim, uygulama ve dosyalar dahili telefon depolama birimine kaydedilir.



Telefon belleğinin sınırlı olduğunu belirten bir uyarı mesajı görünürse bazı istenmeyen uygulamaları, indirilen dosyaları vb. silerek alan boşaltmanız gerekir.

2 Cep telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanma

Web sitemizden yazılım yükseltmelerini ücretsiz olarak indirebilirsiniz (www.alcatelonetouch.com).

12.1 ONE TOUCH Merkezi

ONE TOUCH Merkezi aşağıdakileri içerir:

- **Kişiler**
Telefonun kırılması, kaybolması, telefon değiştirme veya operatör değiştirme konusunda endişe etmemeniz için kişi girişlerini yedekleme imkanı sağlar.
- **Mesajlar**
Tuş takımından zor bir şekilde metin girmekten sizi kurtarır. Organize edilmiş olan tüm mesajlarınıza kolayca erişebilirsiniz.
- **Fotoğraflar**
Bilgisayardan veya telefondan kolayca fotoğraf aktarmanızı sağlar, ayrıca daha iyi şekilde yönetilmesi için bu fotoğrafları farklı albümlerde organize edebilirsiniz.
- **Videoalar**
Bilgisayardan video dosyaları almanızı, bunları oynatmanızı ve telefon klasörüne yüklemenizi sağlar.
- **Müzik**
Bilgisayarda favorilerinizi kolayca aramanızı, ana Kitaplığı yönetmenizi ve cep telefonunuzda en kolay dijital müzik kutusunun tadını çıkarmanızı sağlar.
- **Uygulama**
İndirilen mobil uygulamaları aktarmanızı ve eşleştirme ile bunları telefonunuza kurmanızı sağlar.

• Yedekle

Kişileri, mesajları, takvimi, fotoğrafları ve uygulamaları yedeklemenizi ve ardından yedek dosyaları telefonunuza aktarmanızı sağlar.

Desteklenen İşletim Sistemleri

Windows XP/Vista/Windows 7.

12.2 Yükseltme

Telefonunuzun yazılımını güncellemek için Mobil Yükseltme aracını veya FOTA Yükseltme aracını kullanabilirsiniz.

12.2.1 Mobil Yükseltme

Mobil Yükseltmeyi ALCATEL ONETOUCH web sitesinden indirin(www.alcatelonetouch.com) ve bilgisayarınıza kurun. Aracı çalıştırın ve adım adım yönergeleri izleyerek telefonunuza güncelleyin (araçla birlikte verilen Kullanıcı Kılavuzuna başvurun). Telefonunuzun yazılımı en yeni yazılım olacaktır.




Güncellenin ardından tüm kişisel bilgiler kalıcı olarak silinecektir. Güncellemenin önce ONE TOUCH Merkezi'ni kullanarak kişisel verilerinizi yedeklemenizi öneririz.

12.2.2 FOTA Yükseltmesi

FOTA Yükseltmesi aracını kullanarak, telefonunuzun yazılımını güncelleyebilirsiniz.

Sistem Güncellemeleri'ne erişmek için lütfen, **Ayarlar/Telefon hakkında/Sistem güncellemeleri** öğesini açın. **Güncellemeleri kontrol et** simgesine dokunduğunuzda, telefon en son yazılımı arar. Sistemi güncellemek istiyorsanız, lütfen **İmdir** düğmesine dokunun, lütfen bittikten sonra, yükseltmeyi tamamlamak için **Yükle** simgesine dokununuz. Telefonunuz artık en son sürümde sahiptir.

Güncelleme araması yapmadan önce veri bağlantısını açmanız gerekir. Otomatik kontrol aralıkları ayarları ve yükseltme hatırlatıcıları da telefonunuza yeniden başlattıktan sonra kullanılabilir.

Otomatik kontrolü seçtiyseniz, sistem yeni sürümü bulunduğunda, durum çubuğunda  simgesi belirir. **Sistem Güncellemelerine** doğrudan erişmek için bildirimde dokununuz.

13 Teknik özellikler.....

Boyutlar Şebeke

- 136.5 x 70 x 7.3mm
- Micro SIM, EAP SIM
- GSM 850/900/1800/1900
- UMTS 900/2100
- HSPA+ 21 Mbps İndirme 5.76 Mbps Yükleme

OS

CPU

Hafıza

Ekran

Kamera

- Android 4.2
- Dört Çekirdek 1.3 GHz 1GB RAM
- 8 GB
- 5" qHD 540 x 960 piksel IPS dokunmatik
- 8 MP Oto. fokus, LED flaş, HDR, Panaroma
- 2 MP ön kamera

Bağlantı

Dijer

- Wi-Fi 802.11 b/g/n, BT 4.0 , NFC
- A-GPS, HD ses, FM Radyo, Misafir modu, G-Sensor, Elektronik pusula

Konuşma Süresi

Bekleme Süresi

Batarya

- 15s(2G) / 10s(3G)
- 550s(2G) / 600s (3G)
- 2000mAh

Güvenlik ve kullanım.....

Telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce bu bölümü dikkatlice okumanızı öneririz. Hatalı kullanımdan ya da burada verilen yönergelere aykırı kullanımdan kaynaklanabilecek hasarlarda, üretici herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

• TRAFİK GÜVENLİĞİ:

Çalışmaların ahizesiz kullanım kiti (araç kiti, kulaklık, vb.) kullanıldığında bile, araç kullanırken cep telefonu kullanımının gerçekten büyük bir risk teşkil ettiğini gösterdiği göz önünde bulundurulduğunda, sürücülerin araçları park halinde değilken cep telefonlarını kullanmamaları gerekmektedir.

Araç kullanırken, müzik ya da radyo dinlemek için telefonunuzu ya da kulaklığınızı kullanmayın. Kulaklık kullanılması tehlikeli olabilir ve bazı bölgelerde yasaktır. Telefonunuz açıkken, ABS kilitlenme önleyici frenler ya da hava yastıkları gibi Aracın elektronik sistemlerini etkileyebilecek elektromanyetik dalgalar yayar. Hiçbir sorun yaşanmayacağından emin olmak için:

- telefonunuzu kontrol panelinin üzerine ya da hava yastıklarının bulunduğu bölgelerin yakınına koymayın,

- kontrol panelinin cep telefonunun yaydığı RF enerjisinden etkilenmeyecek şekilde korumalı olduğundan emin olmak için aracı satın aldığınız satıcıya ya da araç üreticisine başvurun.

• **Taşıma ve Nakliye:**

- Taşıma sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olun.
- Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.

• **Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:**

Satın olmuş olduğunuz ürünün ömrü boyunca enerji tüketimi açısından verimli kullanımı için, bakım hizmetlerinin yetkilendirilmiş sertifikalı elemanlarca yapılması, periyodik bakımlarının aksatılmaması gerekmektedir. Cihazınızın bu kullanımı kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir.

• **KULLANIM KOŞULLARI:**

Performansını en uygun düzeye getirmek için bazen telefonunuzu kapatmanız önerilir.

Uçağa binmeden önce telefonu kapatın.

Özellikle cep telefonu kullanımına ayrılmış alanlar haricinde, sağlık tesislerindeki telefonu kapatın. Bugün düzenli olarak kullanılan diğer birçok tür ekipmanda da olduğu gibi, cep telefonları radyo frekansını kullanan diğer elektrikli ya da elektronik cihazlarla ya da ekipmanlarla etkileşime girebilir.

Gas ya da yarıncı sıvıların yakınındayken, telefonu kapatın. Bir yakıt deposu, benzin istasyonu, ya da kimyasal madde tesisinde ya da patlama olasılığı olan ortamlarda bulunan tüm işaretlere ve yönergelere harfiyen uyun.

Telefon açıldığında, kalp pili, işitme cihazı ya da insülin pompası gibi tıbbi cihazlardan en az 15 cm uzaktaki tutulmalıdır. Özellikle telefonu kullanırken, söz konusu cihazın (varsa) aksı yönündeki kulağa dayayarak tutmanız gerekir.

İşitme kaybı oluşmasını önlemek için, telefonu kulağınızda götürmeden önce çağırını yanıtlayın. Bununla birlikte, "ahizesiz kullanım" modunu kullanırken, telefonu kulağınızdan uzak tutun; çünkü güçlendirilen ses işitme kaybına neden olabilir.

Gözünüzün altında değilken, çocukların telefonu kullanmalarına ve/veya telefona ve aksesuarlarıyla oynamalarına izin vermayın.

Telefonunuz tek parça bir cihazdır, arka kapak ve pil çıkarılabilir değildir. Telefonunuzu sökmeye çalışmayın. Eğer telefonunuzu sökerseniz garanti kapsamı dışına çıkacaktır. Ayrıca telefonunuzu sökme bataryaya hasar verebilir ve alerjik reaksiyona sebep olabilecek maddelerin akmasına sebep olabilir.

Telefonunuzu daima eden gösterin ve telefonunuzu temiz ve tozsuz bir yerde muhafaza edin.

Telefonunuzu elverişsiz hava ya da çevre şartlarına (nem, rutubet,

yağmur, sıvı sızıntıları, toz, deniz havası, vb.) maruz kalmasına izin vermayın. Üreticinin telefonu kullanılmasını önerdiği sıcaklık aralığı -10°C ile +55°C'dir.

55°C'nin üzerinde sıcaklıklarda, telefon ekranının okunabilirliği etkilenebilir ama bu geçici bir durumdur ve herhangi bir ciddi durum arz etmez.

Acil çağrı numaralarına tüm cep telefonu şebekelerinde erişilemeyebilir. Acil çağrılar yapmak için asla telefonunuzu güvenmemelisiniz.

Cep telefonunuz için açmayın, demonte etmeyin ya da onarmaya çalışmayın.

Cep telefonunuzu düşürmeyin, atmayın ya da bükmeyin.

Cam ekran hasarlı, çatlamış veya kırılmışsa yaralanma riskini önlemek için telefonu kullanmayın.

Cep telefonunuzu boyamayın.

Sadece TCT Mobile Limited ve yan kuruluşları tarafından önerilen ve telefonunuzu modeliytle uyumlu piller, pil şarj cihazları ve aksesuarları kullanın. TCT Mobile Limited ve yan kuruluşları diğer şarj cihazları ve pillerin kullanımından kaynaklanacak hasarlarda sorumluluk kabul etmemektedir.

Telefonunuzu yedeklemeyi ya da telefonunuzda bulunan tüm önemli bilgilerin yazılı bir kaydı tutmayı unutmayın.

Yanıp sönen ışıklara maruz kaldıklarında ya da video oyunları oynarken, bazı kişiler sara nöbeti geçirebilir ya da bayılabilirler. Bir kişi daha önce sara nöbeti geçirmemiş ya da bayılmamış olsa bile, bu sara nöbetleri ya da bayılmalar yaşanabilir. Daha önce sara nöbeti ya da bayılma sorunları yaşamışsanız ya da aleniizde bu tür sorunlar yaşandıysa, lütfen telefonunuzdaki video oyunlarını oynamadan ya da yanıp sönen ışıklar özelliğini etkinleştirmeden önce doktorunuza danışın.

Aileler çocuklarını telefonlarında video oyunları oynarken ya da yanıp sönen ışıklar bulunduğunuz özellikleri kullanırken takip etmelidir. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birinin ortaya çıkması halinde, kişi telefonu kullanmayı bırakmalı ve bir doktora başvurmalıdır: çarpıntı, göz ya da kas gıkmesi, bilinç kaybı, istem dışı hareketler ya da yönelik bozukluğu gibi belirtilerin ortaya çıkması olasılığını sınırlandırmak için, lütfen aşağıdaki güvenlik önlemlerini alın:

- Yorgunsanız ya da uyumaya ihtiyacınız varsa, oyun oynamayın ya da yanıp sönen ışık özelliğini kullanmayın.
- Saatte bir en az 15 dakika ara verin.
- Tüm ışıkların açık olduğu bir odada olmayın.
- Oyunları ekranından alabildiğince uzak durarak oynayın.
- Oyun oynarken elleriniz, bileklerinizi ya da kollarınızı yorulur ya da ağrırsa, hemen oyun oynamayı bırakın ve tekrar oynamadan önce saatlerce dinlenin.
- Oyun oynarken ya da oynadığınız sonra elleriniz, bileklerinizi ya da kollarınızı ağrıyaya devam ederse, oyun oynamayı bırakın bir doktora başvurun.

Telefonunuzda oyun oynarken, ellerinizde, kollarınızda, boynunuzda ya da vücudunuzun diğer bölümlerinde ara sıra rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz. Tendon litihabi, karpal tünel sendromu ya da diğer muskuloskeletal bozukluklar gibi sorunlardan kaçınmak için yönergelere uyun.



İŞİTME SİSTEMİNİZİ KORUYUN

İşitme sisteminize zarar gelme olasılığının önüne geçmek için uzun süreler boyunca yüksek ses düzeylerinde müzik dinlemeyin. Hoparlör kullanımdayken cihazınızın kulağınızın yakınında tuttuğunuzda dikkatli olun.

• GİZLİLİK:

Lütfen cep telefonunuzla fotoğraf çekerken ve ses kaydı yaparken, ülkenizde yürürlükte olan yasa ve düzenlemelere uymak zorunda olduğunuzu unutmayın. Bu tür kanun ve düzenlemelere bağlı olarak, diğer kişilerin veya bu kişilerin kişisel özelliklerinin fotoğrafının çekilmesi ve/veya seslerinin kaydedilmesi, çoğaltılması veya dağıtılması, kişisel gizliliğin ihlali anlamına gelebileceği için kesinlikle yasaklanmış olabilir. Özel ya da gizli konuşmaları kaydetmek ya da başka birilerinin fotoğrafını çekmek için önceden izin alındığından (gerekli olması halinde) emin olmak sadece kullanıcının sorumluluğundadır. Cep telefonunun yanlış kullanımından kaynaklanabilecek k zararlarda cep telefonu üreticisi ya da satıcısı sorumlu değildir.

• PİL:

Telefonunuz tek parça bir cihazdır, arka kapak ve pil çıkarılabilir değildir. Aşağıdaki notalara dikkat ediniz.

- Arka kapağı açmaya çalışmayın,
- Bataryayı değiştirmeye,çıkarmaya ya da açmaya çalışmayın,
- Telefonunuzun arka kapağını delmeyin,
- Telefonunuzun ev atıklarını atmamak, yakmamak ve 60C üstü sıcaklıklara maruz bırakmamak.

Telefon ve batarya tek parça halinde yerel çevre kanunlarına uygun şekilde atık haline getirilmelidir.



Telefon, pil ve aksesuarlarının üzerindeki bu simge, bu ürünlerin kullanım sürelerinin bitiminde toplama noktalarına götürülmesi gerektiği anlamına gelir.

- Bu tür ekipmanları için hazırlanmış özel kutuların bulunduğu belediye atık taşıyıcı merkezleri
- Satış noktalarındaki toplama kutuları.

Bileşenlerin tekrar kullanılabilirliği için bu piller geri dönüştürülecek ve bazı maddelerin çevreye yayılması önleneyecektir.

Avrupa Birliği Ülkelerinde:

Bu toplama noktalarına ücretsiz olarak erişilebilir. Bu işareti taşıyan tüm ürünler bu toplama noktalarına getirilmelidir.

Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde:

Ülkenizde ya da bölgenizde uygun geri dönüşüm ve toplama tesisleri varsa, bu simgeyi taşıyan ekipman öğeleri sıradan çöp kutularına atılmamalı, bunun yerine geri dönüşüme sokulmak üzere toplama noktalarına götürülmelidir.

DİKKAT: PİLİN YANLIŞ TÜR BİR PİLLE DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE, PATLAMA RİSKİ YARDIR. KULLANILMIŞ PİLLERİ YÖNERGELERE UYGUN OLARAK ALDEN ÇIKARIN.

• ŞARJ CİHAZLARI

Elektrikli çalışan şarj cihazları 0 °C ile 40 °C sıcaklık aralığında çalışır.

Cep telefonunuz için tasarlanan şarj cihazları, bilgi teknolojisi ekipmanları ve ofis ekipmanları kullanımını ile ilgili günlük standartlarına uygundur. 2009/125/EC sayılı çevreci tasarım direktifiyle de uyumludurlar. Yürürlükteki farklı elektrikli teknik özelliklere bağlı olarak, bir ülkede/bölgede satın aldığınız şarj cihazı bir diğer ülkede/bölgede çalışmayabilir. Şarj cihazları sadece bu amaca yönelik olarak kullanılmalıdır.

• RADYO DALGALARI:

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmaya ilgili kurallara uygundur.

Piyasaya sürülmeden önce tüm cep telefonu modellerinin uluslararası gereksinimleri (ICNIRP) veya Avrupa Direktifine 1999/5/EC (R&TTE) uygun olması gerekmektedir. Kullanıcının ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğin korunması bu gereksinimler ve direktifin başlıca gereksinimleridir.

BU CEP TELEFONU RADYO DALGALARINA MARUZİYETLE İLGİLİ ULUSLARARASI VE AVRUPA GEREKSİNİMLERİNE UYGUNDUR.

Cep telefonunuz bir radyo alıcısı ve vericisidir. Cep telefonunuz uluslararası yönetmeliklerde önenir radyo dalgalarına (radyo frekansı elektromanyetik alanları) maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Yönetmelikler bağımsız bir bilim organizasyonu olan ICNIRP tarafından geliştirilmiştir ve yaşa ve sağlık durumuna bakılmaksızın, herkesin güvenliğini temin etme amacıyla taşıyan önemli bir güvenlik payı içerir.

Cep telefonları için maruz kalma standardı Specific Absorption Rate (Özgül Soğulma Oranı) ya da "SAR" olarak bilinen bir ölçüm birimine göre belirlenir. SAR limiti mobil cihazlar için 2 W/kg'dır.

SAR düzeylerini belirlemek için kullanılan testler, telefonların tüm frekans bantları aralığı üzerinden maksimum güç düzeyinde iletim yaptıkları standart kullanılan modlarına dayalı olarak yapılmıştır. Bu model için ICNIRP yönetmeliği altındaki en yüksek SAR değerleri aşağıdaki gibidir:

Bu model için maksimum SAR ve kaydedildiği koşullar.		
Kafa SAR	GSM 900 + Bluetooth + Wi-Fi	0,575 W/kg
Vücut SAR	UMTS 2100 + Bluetooth + Wi-Fi	0,597 W/kg

Kullanım esnasında, bu ürünün gerçek SAR değerleri genellikle yukarıda belirtilen değerlerin çok daha altındadır. Bunun nedeni sistem etkinliği ve şebeke müdahalesini en aza indirmek için cep telefonunuzda, çağrı için tam güç gerekeceğinde işletim sisteminin otomatik olarak azaltılmasıdır. Ürünün güç çıkışı ne kadar düşükse, SAR değeri de o kadar düşük olur.

Vücut SAR testi 10 mm lik bir uzaklıktan gerçekleştirilmiştir. Vücut üzerinde RF'ye maruz kalma yönetmeliğine uyumak için ürün vücuttan en az bu kadar uzakta konumlandırılmalıdır. Eğer onaylı aksesuarları kullanıyorsanız, kullanılan ürünün metal içermediğinden ve telefonu vücuttan gösterilen uzaklıkta konumlandırıldığını emin olun.

Dünya Sağlık Örgütü ve US Gıda ve İlaç İdaresi; insanlar, maruz kaldıkları radyasyon konusunda endişelendikleri ve bunu azaltmak istedikleri durumlarda, "eller serbest" cihazı kullanarak çağrı sırasında telefonu başlarından ve vücutlarından uzak tutabileceklerini veya telefonda geçirdikleri zamanı azaltabileceklerini belirtmiştir. Daha fazla bilgi için www.alcatelone-touch.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Elektromanyetik alanlar ve kamu sağlığı ile ilgili ek bilgileri şu sitede bulabilirsiniz: <http://www.who.int/peh-emf>.

Telefonunuzda dahili bir anten bulunur. En uygun şartlarda çalışması için antene dokunmaktan ya da daha küçük anten kullanmaktan kaçınınız.

Cep telefonları çok sayıda işlev sunduğu için, kulağınızın dışında farklı konularda da kullanılabilirler. Bu gibi durumlarda, cihaz kulağınız ya da USB veri kablosu ile birlikte kullanıldığında da yönetmelere uyumlu olacaktır. Başka bir aksesuar kullanıyorsanız, söz konusu ürünün herhangi bir şekilde metal içermediğinden ve telefonun vücuttan en az 10 mm uzakta olacak şekilde konumlandırılmasını sağladığınızdan emin olun.

• Düzenleyici bilgiler

Aşağıdaki izinler ve bildirimler belirtilen bölgelerde geçerlidir.

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pommés
Innovatech Le Capelin 92000 Nanterre, France
+31 46 52 61 00

EC uyumlu beyan

Ürün: "HİEPARAFPAUMETS" gri tonlu GSM dört bantlı, Bluetooth teknolojisi, Wi-Fi ve FM radyolu cep telefonu
Beyan: Ürün kodu: 6032C_Altı kıyı

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pommés,
92000 Nanterre,
France

Özellik tanımlanmış bir alanda, yukarıda belirtilen ürünü, 1999/EC direktifini geçerli kılma gerektiren uyulduğu ve tüm temel radyo testlerinin gerçekleştirildiği beyan eden, uygunluk beyanını aşağıdaki prosedürle, düzenler ve onaylar.

Diğer standartlar:

- 3.1.6 İhtilafın sağla ve geçişim (konumlar)
 - EN 60950-1:2006 + A1:2009 + A1:2010 + A12:2011
 - EN 62009-1:2005
 - EN 62208-2:2010
 - EN 50368-2004/2006; Konsey tavsiyesi karar: 1999/5/EC direktifin haziran 9
- 3.1.6 (elektromanyetik uyumla ilgili koruma prosedür)
 - EN 301 488-1 v.1.8.2 (2010-09), EN 301 488-3 v.1.4.1 (2008-04), EN 301 488-7 v.1.3.1 (2008-11), EN 301 488-17 v.1.1 (2008-05), EN 301 488-24 v.1.5.1 (2010-10), EN 50133:2001 +A1:2003 + A2:2006, EN 50102:2005 + A1:2011
- 3.2.10 diğer gruplar (örneğin için diğer gruplar kullanılır)
 - EN 301 611 v.3.2.2 (2004-05), EN 301 906 v.5.2.1 (2011-05), EN 301 906-2 v.5.2.1 (2011-07), EN 300 305 v.1.8.1 (2010-06), EN 300 440 v.1 v.8.1 (2010-06), EN 300 440-2 v.1.4 (2010-06)

Bu ürün ayrıca aşağıdaki direktifleri geçerli kılacaktır.

- direktif 2011/65/EU (RoHS) - baki tehlikeli maddelerin kullanımını kısıtlamaları

Bu ürün, aşağıdaki standartlara uyumlu bir Genel Cep Telefonu Şarj Cihazına tabiidir:

- EN 301 488-34 v.1.3.1 (2012-04)
- EN 60950-2:2011

Bu ürünün verilen bir akseptasyon ayrıca 2009/125/EC direktifini (Enerjiye İlişli Ürün) yürürlükte tutulmaktadır uyumudur.

Bu ürünün uygulanması, 1999/5/EC direktifinde belirtilen aşağıdaki maddelerin incelemesi gerektirir:

- Guida 01/10, White Paper Avrupa 07/1, 22/01/04, Melgar, A&D
- İklimlendirme: 1588

Tarih: 2014-11-17

İmza:

Christophe Benoit

TCT Mobile Europe SAS / Genel Müdür Vekili, EMEA.

CE I 588



TCT Mobile Europe SAS - 55 Avenue des Champs Pommés, Innovatech Le Capelin 92000 Nanterre France
SAC au capital de 13 231 072 euros - RCS Nanterre B 440 028 225 - Siret 440 028 223 0001 33 491 46522

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Elysees,
Immeuble La Capitale 92000 Nanterre France
+33 1 48 58 82 81 00

EC declaration of conformity
Product: HIEPANSU/UMTS dual bandy GSM used tandem handset/earset with Bluetooth technology,
Wi-Fi and FM radio
Product identification: 6023X type Alpha

We, TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Elysees
92000 Nanterre
France

Declare under our sole responsibility that the product above mentioned is conform to the applicable
essential requirements of the directive 1999/5/EC and that all essential radio test suites have been carried
out. Conformity assessment procedure: Annex IV of the directive.

Applied standards:

- Item 3.1.1 (protection of the health and of the safety of the user)
 - EN 50369-1 (2008) + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
 - EN 62208-1 (2008)
 - EN 62208-2 (2009)
 - EN 303 360, 2001AC:2006, Council recommendation 1999/519/EC (July 99)
- Item 3.1.3 (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)
 - EN 301 489-1 v. 9.2 (2011-09), EN 301 489-3 v. 1.1 (2002-08), EN 301 489-7 v. 1.3.1 (2009-11), EN 301 489-17 v. 1.1 (2008-05), EN 301 488-24 v. 9.1 (2010-10), EN 301 210-1 (v.1:2009 + A2:2009), EN 55022(2007) v.1.1 (2011)
- Item 3.2 (effective use of spectrum so as to avoid harmful interference)
 - EN 301 511 v. 9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v. 8.2.1 (2011-05), EN 301 908-2 v. 8.2.1 (2011-07), EN 300 328 v. 1.8.1 (2012-08), EN 300 465 v.1 v.1.1 (2010-08), EN 300 466-2 v.1.4 (10/2010-08).

This product also conforms to the applicable requirements of following directives,

- directive 2011/65/EU (RoHS - restriction of the use of certain hazardous substances)

This product can continue with 2. Common Mobile Phone Charger which complies with below standards:

- EN 301 489-34 v.1.3.1 (2012-05)
- EN 5208-1 (2008)

The chargers delivered with the product also conform to the applicable requirements of the directive 2006/95/EC (Low Voltage Directive)
Conformity of this product has been reviewed by the following notified body of directive 1999/5/EC
American Certification Body, Inc.
Suite C110, Whitler Avenue 8731, 22101 McLean, Virginia, United States
Identification number: 1598

Date: 2014-11-17

Signature:

Christophe Beroit
TCT Mobile Europe SAS / Deputy General Manager, EMEA.

CE 1588



TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 55 Avenue des Champs Elysees, Immeuble La Capitale 92000 Nanterre France
SAS au capital de 23 031 027 euros - RCS Nanterre 449 330 222 - Siret: 449 330 222 200 30 4916 4622.

• LISANSLAR



Bluetooth ibaresi ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'ye aittir ve bu gibi işaretler TCT Mobile Limited ve yan kuruluşları tarafından lisansa tabi olarak kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler ilgili sahiplerinin maldır.

ONETOUCH 6032 Bluetooth QD ID B020559



Wi-Fi Logosu, Wi-Fi Alliance'ın onay işaretidir.

Google, Google logosu, Android, Android logosu, Google Arama™, Google Haritalar™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google arız™ ve Hangouts™ Google Inc.'in ticari markalarıdır.

Google tarafından yaratılan ve paylaşılan Android robot yeniden üretilebilir veya modifiye edilebilir ve Creative Common 3.0 Attribution Lisansında açıklanan şartlara göre kullanılmalıdır (şarh **Ayarlar/Telefon Hakkında/Yasal Bilgiler'de Google yasa'la** dökünüz basılı tutunca görüntülenecektir).⁽¹⁾

Açık kaynak kullanılan bir ürün satın aldıysanız (<http://opensource.org/>) mtd.msdsos,neffiler/iptables ve initrd kodlu programlar ve diğer açık kaynaklı programlar GNU Genel Kamu Lisansı ve Apache Lisansı altında lisanslıdır.Talep edildiği takdirde, TCT olarak ürünün pazara dağıtıldığı tarihten başlayarak üç yıllık süre içerisinde tüm kaynak kodlarını kopyası sağlanacaktır. Kaynak kodlarını <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/> adresinden indirilebilir. Bu kaynak kodlarına internetten ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

Genel Bilgiler

- **İnternet adresi:** www.alcatelontouch.com
- **Destek Hattı Numarası:** "TCT Mobil Hizmetler" sayfasına bakın ya da internet sitesini ziyaret edin.
- **Adres:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

İnternet sitemizde, SSS (Sık Sorulan Sorular) bölümümüzü bulacaksınız. Sorularınızı yöneltmek için bize e-postayla da başvurabilirsiniz.

Bu kullanıcı kılavuzunun İngilizce ve diğer dillerdeki (Dil seçenekleri değişiklik gösterebilir) elektronik sürümlerini sunucumuzda bulabilirsiniz:

www.alcatelontouch.com

Telefonunuz GSM'de dört bantlı (850/900/1800/1900 MHz) veya UMTS'de çift bantlı olarak (900/2100 MHz) çalışan bir alicidir.

CE | 588

Bu cihaz 1999/5/EC sayılı Direktifin gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleri ile uyumludur. Telefonunuzun Uygunluk Bildirimi'nin tam kopyasını web sitemiz aracılığıyla edinebilirsiniz: www.alcatelontouch.com.

Kullanılması planlanan ülkeler:

				AT	BE
CY	CZ	DK	EE	FI	FR
DE	GR	HU	IE	IT	LV
LT	LU	MT	NL	PL	PT
SK	SI	ES	SE	GB	IS
LI	NO	CH	BG	RO	TR

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu:

American Certification Body, Inc.
6731 Whittier Avenue, Suite C110
McLean, Virginia 22101
USA

Tel: 703-847-4700

Faks: 703-847-6888

Hırsızlığa karşı koruma⁽¹⁾

Telefonunuz ambalaj etiketinde ve ürünün belleğinde görülen IMEI (Telefonun seri numarası) numarasına sahiptir. Telefonunuzu ilk kullandığınızda, sırasıyla " # 0 6 # tuşlarına basarak görüntülenen numarayı not etmenizi ve bu numarayı güvenli bir yerde muhafaza etmenizi öneririz. Telefonunuzun çalınması halinde, polis ya da operatörünüz tarafından IMEI numaranız istenebilir. Bu numara üçüncü şahısları farklı bir SIM kartı ile bile kullanmalarını önleyecek şekilde, cep telefonunuzun bloke edilmesini sağlar.

Feratname

Telefonunuzun yazılım sürümüne ya da belirli operatör hizmetlerine bağlı olarak, kullanıcı kılavuzundaki açıklamalar ile telefonun işleyişi arasında belirli farklılıklar olabilir.

TCT Mobile bu gibi farklılıklar ve varsa potansiyel sonuçları için yazıl sorumluluk kabul etmez, bu sorumluluk yalnızca operatöre aittir.

Bu telefon yürütülebilir veya kaynak kodu modunda uygulamalar ve yazılım gibi materyaller içerebilir, bu materyaller telefona dahil edilmek üzere üçüncü kişiler tarafından sunulmaktadır ("Üçüncü Kişi Materyalleri"). Bu telefondaki tüm üçüncü kişi materyalleri "ođudu gibi" sunulmaktadır, pazarlanabilir, belirli bir amaca uyumluluk/üçüncü kişi uygulaması, diğer materyallerle veya uygulamaları uyumsuzluk ve telif hakkının ihlal edilmesini zımni garantileri de dahil olmak üzere açık veya zımni hiçbir garantileri yoktur. Satın alan kişi TCT Mobile'in Fikri Mülkiyet Hakklarına uyumlu olarak tüm mobil cihaz ve telefonların üreticisi olarak yükümlü ođudu tüm kalite gerekliliklerini yerine getirdiğini kabul eder. TCT Mobile hiçbir durumda Üçüncü Kişi Materyallerinin bu telefona veya satın alan kişinin başka cihazlarıyla iletişimde çalışmaması veya hata vermesinden sorumlu değildir. Kanunla izin verilen maksimum kapsamda, TCT Mobile bu tür Üçüncü Kişi Materyallerinin kullanımında veya kullanımına sebebişette ortaya çıkan bunlarla sınırlı olmamak üzere hiçbir sorumluluđu, haksız davayı, davayı, iddiayı, talebi kabul etmemektedir. Ayrıca, TCT Mobile tarafından ücretsiz sağlanan mevcut Üçüncü Kişi Materyalleri gelecekte ücretli güncellemeler ve yükseltmeler gerektirebilir: TCT Mobile bu gibi ek masrafların sorumluluđunu kabul etmez, bu masraflar yalnızca satın alan kişiye aittir. Uygulamaların kullanılabilirliđi telefon kullanıldıđıđı ülkelere ve operatörlere göre deđişiklik gösterebilir; hiçbir durumda telefona birlikte verilen potansiyel uygulama ve yazılım listesi TCT Mobile'in sorumluluđu olarak kabul edilemez; bunlar yalnızca satın alan kişi için bilgi verme amacındadır. Bu sebeple TCT Mobile satın alan kişinin istediđi bir ya da daha fazla uygulamaları kullanılmaması durumunda, bu kullanılabilirlik satın alan kişinin ülkesine ve operatörüne göre deđişiklik gösteređiğinden sorumlu tutulamaz. TCT mobile önceden bildirmeksizin telefonlarından Üçüncü Kişi Materyallerini çıkarma veya yenilerini ekleme hakkını saklı tutar; hiçbir durumda bu gibi bir çıkarmanın satın alan kişiye bu gibi uygulamaların ve Üçüncü Kişi Materyallerinin

⁽¹⁾ Hizmetin kullanılabilirliđini öğrenmek için řebeke operatörünüze başvurun.

kullanımı veya kullanmaya teşebbüsünde doğurduğu sonuçtan TCT Mobile sorumlu tutulamaz.

Garanti

Telefonunuz, normal kullanım şartları içerisinde orijinal faturanızda belirtilen satın alma tarihinden sonraki on iki (12) aylık⁽¹⁾ garanti süresi içerisinde oluşabilecek her türlü bozulmaya karşı garantilidir.

Telefonunuzla birlikte satılan piller⁽²⁾ ve aksesuarlar da orijinal faturanızda belirtilen satış tarihinden sonraki (6) ay⁽¹⁾ süresince oluşabilecek her türlü bozulmaya karşı garanti kapsamındadır.

Telefonda normal kullanımı engelleyen bir bozulma oluştuğunda hemen bayinize haber vermeniz ve telefonunuzu faturasıyla birlikte göstermelisiniz.

Bozulma doğrulandığında, telefonunuz veya parçası uygun şekilde değiştirilecek veya tamir edilecektir. Tamir edilmiş telefon ve aksesuarlar aynı bozulma için bir (1) ay boyunca garanti altındadır. Tamir veya değişim eşdeğer işlevlik gösteren onarılmış bileşenler kullanılarak gerçekleştirilebilir.

Parça maliyetleri ve işçilik bu garantinin kapsamındadır, fakat garanti diğer masrafları kapsamaz.

Bu garanti telefonunuz ve/veya aksesuarlardaki aşağıdaki nedenlerle oluşan bozulmalarda (sınırlandırma olmaksızın) geçerli değildir:

- 1) Telefonunuzun kullandığı coğrafi bölgedeki mevcut kullanım ve kurulum yönergelerine veya teknik ve güvenlik standartlara uymamak,
- 2) TCT Mobile Limited tarafından tedarik edilmemiş veya tavsiye edilmeden ekipmanlarla bağlantı kurmak,
- 3) TCT Mobile Limited veya yan kuruluşları veya bayiniz tarafından yetkilendirilmemiş kişilerce yapılan değişim ve tamirler,
- 4) TCT Mobile Limited tarafından yetkilendirilmemiş kişi/kurumların yaptığı yazılımsal ve donanımsal değişiklikler ve ayarlamalar,
- 5) Sert hava koşulları, yıldırım, yangın, nem, sıvı veya diğer çekim sızıntıları, kimyasal ürünler, dosya indirme, kırılma, yüksek


⁽¹⁾ Garanti süresi ülkenize göre değişiklik gösterebilir.
Konuşma süresi, bekleme süresi ve toplam hizmet ömrü açısından şarj edilebilir pil bilin ömrü, kullanım koşullarına ve şebeke ayarlarına bağlı olarak değişir. Şartnameler, tüketilebilir malzemeler olarak değerlendirilen pillerin telefonu için en uygun performansı satın alındıktan sonraki ilk altı ayda ve bunu takip eden 200 şarjda sağlayacağını belirtmektedir.

voltajı,yıpranma,paslanma...
Etiketleri veya seri numaraları (IMEI) çıkarılmış veya değiştirilmiş telefonunuz tamir edilmeyecektir.
Bu yazılı sınırlı garanti veya zorunlu garanti dışında ülkeniz tarafından sağlanan yazılı, sözlü veya zımnî hiçbir açık garanti mevcut değildir.

TCT Mobile Limited herhangi bir yan kuruluşu hiçbir durumda ticari ve mali veri kaybı veya hasarı, veri kaybı be görüntü kaybını da içeren fakat bununla sınırlı olmayan kazanan oluşan veya dolaylı hiçbir hasar için hukuken sorumlu değildir.
Bazı ülkeler/eyaletler kazanan oluşan veya dolaylı hasarların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına veya zımnî garantilerin süresinin sınırlandırılmasına izin vermemektedir, bu durumda yukarıdaki sınırlandırmalar ve hariç tutmalar sizin için geçerli olmayabilir.

Sorun giderme

Hizmet merkeziyle bağlantı kurmadan önce, aşağıdaki yönergeleri izlemeniz tavsiye edilir:

- En iyi çalışma performansını için pilleri tamamen şarj () etmeniz tavsiye edilir.
- Performansını etkileyebileceğinden telefonunuzda büyük miktarlarda veri depolamaktan kaçınınız.
- Telefonuzun formatlamak veya yazılımını yükseltmek için fabrika ayarlarını sıfırlayın ve cihazınızı yükseltin. (Fabrika yararaları sıfırlamak için Açma tuşuna ve ses yükseltme tuşuna aynı anda basılı tutun). TÜM Kullanıcı telefonu verileri: rehber, fotoğraflar, mesajlar ve dosyalar, APK oyunları gibi yüklü uygulamalar kalıcı olarak kaybedilecektir. Biçimlendirmeye ve güncelleme yapmadan önce telefon verisi ve profilini tümüyle ALCATEL ONE TOUCH Center aracılığıyla yedeklemeniz kesinlikle tavsiye edilir.

Aşağıdaki kontrolleri de uygulayın:

Telefonum donuyor ya da açılmıyor

- Pil gücü seviyesini kontrol edin, en az 20 dakika şarj edin
- Halen çalışmıyorsa,lütfen cihazı **Açma tuşu** ve **Ses yükseltme** tuşlarını kullanarak resetleyin.

Telefonum birkaç dakikadır yanıt vermiyor

- **Güç** tuşunu basılı tutarak telefonunuzu yeniden başlatın

Telefonum kendiliğinden kapanıyor

- Telefonunuz kullanılmıyorken tuş takımınızın kilittli olup olmadığını kontrol edin ve kilidi açık tuş takımı nedeniyle **Güç** tuşuna yanlışlıkla dokunulmadığından emin olun.
- Pil gücü seviyesini kontrol edin

Telefonum düğün şarj olmuyor

- Pilinizin şarjının tamamen boşalmadığından emin olun; pil gücü uzun zamandır boş ise, pil şarj cihazı göstergesinin

ekranda görüntülenmesi yaklaşık 20 dakika sürebilir

- Şarjın normal koşullar altında yapıldığından emin olun (0°C - +40°C)

• Yurt dışındaysanız, voltaj girişi uyumunu kontrol edin

Telefonum şebekeye bağlanamıyor veya «Servis Yok» mesajı görüntüleniyor

- Başka bir konumda bağlanmaya çalışın
- Operatörünüzden kapsama alanını doğrulayın
- Operatörünüzle SIM kartınızın geçerli olup olmadığını kontrol edin
- Mevcut şebekeleri el ile seçmeyi deneyin
- Şebekede aşırı yüklenme varsa daha sonra tekrar deneyin

Telefonumu internete bağlanamıyorum

- IMEI numarasının (*#06# tuşlayın) garanti kartı veya kutudakiyle aynı olduğunu doğrulayın
- SIM kartınızın internet erişim hizmetinin mevcut olduğundan emin olun
- Telefonunuzun İnternet bağlantı ayarlarını kontrol edin
- Kapsama alanı olan bir yerde olduğunuzdan emin olun
- Daha sonra veya başka bir konumda bağlanmayı deneyin

Geçersiz SIM kart

- SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun
- SIM kartınızın üzerindeki çipin zarar görmediğinden veya çizilmediğinden emin olun
- SIM kartınızın hizmetinin kullanılabilir durumda olduğundan emin olun

Giden çağrı yapamıyorum

- Geçerli bir numara çevirdiğinizden ve Ara düğmesine dokunduğunuzdan emin olun
- Uluslararası çağrılar için, ülke ve bölge kodunu kontrol edin
- Telefonunuzun bir şebekeye bağlı olduğundan, şebekenin aşırı yüklenmiş veya erişilemez olmadığından emin olun
- Operatörünüzle abonelik durumunuzu kontrol edin (kredi, SIM kart geçerliliği, vb.)
- Giden çağrılarla yasaklamadığınızdan emin olun
- Telefonunuzun uçuş modunda olmadığından emin olun

Gelen çağrılar alınamıyor

- Telefonunuzun açık olduğundan ve bir şebekeye bağlı olduğundan emin olun (aşırı yüklenmiş veya kullanılmayan şebeke olup olmadığını kontrol edin)
- Operatörünüzle abonelik durumunuzu kontrol edin (kredi, SIM kart geçerliliği, vb.)
- Gelen çağrılarla iletilmediğinizden emin olun
- Belirli çağrılarla yasaklamadığınızdan emin olun
- Telefonunuzun uçuş modunda olmadığından emin olun

Bir çağrı alındığında arayanın adı/numarası görünmüyor

- Operatörünüzle bu hizmete abone olduğunuzu doğrulayın

- Arayan kişi ad veya numarasını gizlemiştir

Rehberimi bulamıyorum

- SIM kartınızın bozuk olmadığından emin olun
- SIM kartınızın doğru takıldığından emin olun
- SIM kartınızda kayıtlı tüm kişiler telefona aktarın

Çağrının ses kalitesi kötü

- Bir çağrı sırasında **Ses** tuşuna basarak ses seviyesini ayarlayabilirsiniz
- Şebeke sinyal gücünü kontrol edin.||||
- Telefonunuzdaki alıcı, konektör veya hoparlörün temiz olduğundan emin olun

Kilavuzda anlatılan özellikleri kullanamıyorum

- Aboneliğinizin bu hizmeti kapsadığından emin olmak için operatörünüze başvurun
- Bu özelliğin bir ALCATEL ONE TOUCH aksesuarı gerektirmediğinden emin olun

Rehberimden bir numara seçtiğimde, numara aranamıyor

- Numarayı dosyanıza doğru kaydettiğinizden emin olun
- Yabancı bir ülkeyi ararken ilk kodunu seçtiğinizden emin olun

Rehberime kişi ekleyemiyorum

- SIM kart rehberinizin dolu olduğundan emin olun; bazı dosyaları silin veya dosyaları telefon rehberine kaydedin (örneğin; profesyonel veya kişisel dizinlerinizi)

Beni arayanlar sesli postama mesaj bırakamıyorlar

- Servis uygunluğunu kontrol etmek için şebeke operatörüne başvurun

Sesli postama ulaşamıyorum

- Operatörünüzün sesli posta numarasının «**Sesli mesaj numarası**» da doğru girildiğinden emin olun
- Şebeke meşgulse daha sonra deneyin

MMS gönderemiyorum ve alamıyorum

- Telefon hafızanız dolmuş olabileceği için kullanılabilirlik durumunu kontrol edin
- Servis uygunluğunu ve MMS parametrelerini kontrol etmek için şebeke operatörünüze başvurun
- Sunucu merkezi numarası veya MMS profilinizi operatörünüzden doğrulayın
- Sunucu merkezi çökmüş olabilir, daha sonra tekrar deneyin

SIM kart PIN'i kilitlendi

- PUK şifresini almak için şebeke operatörünüzle bağlantı kurun (Kişisel Açma Anahtar)

Telefonumu bilgisayarıma bağlayamıyorum

- İlk önce ALCATEL ONE TOUCH Center 'ını yükleyin
- USB sürücünüzün düzgün yüklendiğini kontrol edin
- ALCATEL ONE TOUCH Center Agent'in etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol etmek için Bildirim panelini açın

- USB hata ayıklama seçeneğinin işaretli olduğunu kontrol edin. Bu seçeneğe ulaşmak için **Ayarlar/Telefon hakkında**, Derleme nymarası'na 7 defa basın. **şimdi Ayarlar/Geliştirici seçenekleri/USB hata ayıklama seçebilirsiniz.**
- Bilgisayarınızın ALCATEL ONE TOUCH Center Kurulum gereksinimlerini karşıladığından emin olun
- Kutudaki doğru kabloyu kullandığınızdan emin olun.

Yeni dosyalar indiremiyor

- İndirme için yeterli telefon hafızası olduğundan emin olun
- Operatörünüzle abonelik durumunuzu kontrol edin

Telefon Bluetooth aracılığıyla diğer telefonlar tarafından algılanamıyor

- Bluetooth'un açık olduğundan ve cep telefonunuzun diğer kullanıcılar tarafından görülebilir olduğuna emin olun
- İki telefonun da Bluetooth algılama kapsamında olduğundan emin olun

Pilinizin daha uzun süre dayanması nasıl sağlanır

- Tam şarj süresini doldurduğunuzdan emin olun (en az 2,5 saat)
- Kısmi bir şarjdan sonra, pil seviyesi göstergesi doğru olmayabilir. Doğru bir gösterge için şarj cihazını çıkardıktan sonra en az 20 dakika bekleyin
- Ekran parlaklığını makul seviyede kullanın
- E-posta oto kontrol aralığını mümkün olduğunca uzatın
- Haberler ve hava durumu bilgisini manuel olarak güncelleyin veya oto kontrol aralığını artırın
- Uzun süre kullanılmayacaksa, arka planda çalışan uygulamaları kapatın.
- Kullanmadığınız zamanlarda, Bluetooth, Wi-Fi, GPS işlevini devre dışı bırakın.

Uzun süreli telefon görüşmeleri, oyun oynama, internete gezinme ve diğer kompleks uygulamaları çalıştırmamanın ardından telefon ısınır

- İşleminin aşırı veri işleminin bir sonucu olan bu ısınma normaldir. Yukarıda bahsedilen işlemleri sona erdirdikten sonra telefonunuz normal sıcaklığına geri döner.

"AEEE Yönetmeliği'ne Uygundur"

"Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.040 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 Teknik Özelliklerine Uygundur"

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır. Kapalı alanlarda kullanıma uygundur. Bu cihaz Çin'de üretilmiştir. Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur.

ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ

TCT Mobile Limited
Room 1910-12A, Tower 3
China Hong Kong City
33 Canton Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
Tel: +852 3180 2888
Fax: +852 2302 0996

İTHALATÇI FİRMA BİLGİLERİ

Brightstar Telekomünikasyon ve Dağıtım Ltd.
Şti.
Ayazma Caddesi Papirus plaza No.37 Kat.10
34410 Kağıthane/İSTANBUL
Tel:+90 212 3322170
Faks:+90 212 3322177

ALCATEL Alcatel-Lucent'in ticari markasıdır ve TCT Mobile Limited tarafından izne tabi olarak kullanılmaktadır.

Tüm hakları saklıdır © Telif hakkı 2014
TCT Mobile Limited.

TCT Mobile Limited önceden haber vermeden materyalleri ve teknik bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar.

Bu telefonda yerleşik olan tüm "İmza" zil sesleri, NU TROPIC (Amar Kabouche) tarafından yazılmış, düzenlenmiş ve miksajı yapılmıştır.

YETKİLİ SERVİSLER

ACAR BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon:03805123574
Adres :AYDINPINAR CADDESİ TUĞRALI İŞ MERKEZİ NO:14/A MERKEZ DÜZCE

ACAR TEKNİK-NİHAT ACAR

Telefon:03805245587
Adres :CAMİKEBİR MAH.ALEMDAR SK.NO:18/A / DÜZCE

ALİ AKÇAĞA SULTAN BİLGİSAYAR HASTANESİ

Telefon:02242717156
Adres :KIRCAALI MAH. GAZCILAR CAD. ŞİRİN SOKAK KAYA APT. NO:3/B OSMANGAZI BURSA

BULUT ELEKTRONİK-CAHİT BULUT

Telefon:03222343379
Adres :TOROS MAH.42 SOK.NO:20/A GÜNAY APT.ZEMİN KAT SEYHAN ADANA

CANDAN ELEKTRONİK-SAMET CANDAN

Telefon:90386
Adres :YENİCE MH. 180.SK.ÇAKIR APT. NO:8/8 MERKEZ KIRŞEHİR

DATATEKNİK ELEKTRONİK SERVİS HİZMETLERİ VE ISITMA SOĞUTMA SİSTEMLERİ İLETİŞİM BÜRO MAKİNALARI BİLGİSAYAR TİCARET LTD. ŞTİ.

Telefon:03222311265
Adres :MAHFESİĞMAZ MAH.TURGUT ÖZAL BULVARI AKASYA APT. NO:103 BODRUM KAT D:17 ÇUKUROVA ADANA

ERDEM TEKNİK-TUNCAY KELEŞ

Telefon:
Adres :1 NOLU ERDOĞDU MAH. SELÇUK AKYOL SOK. NO:1/A / TRABZON

HALİM ELEKTRONİK-HALİM PARÇKANLI

Telefon:04223218608
Adres :SARAY MAH.DEVECEL SOK. NO:3/A KAT:1/2 MALATYA

İBRAHİMOĞLU ISITMA SOĞUTMA - RECEP BOĞA

Telefon:04823125599
Adres :TEPEBAŞI MAHALLESİ, KİLİSE CADDESİ, KİLİSE KARŞISI, NO:31 MARDİN

KARAKAŞLAR ELEKTRİK ELEKTRONİK TİCARET-METİN KARAKAŞ

Telefon:0474238732
Adres :YUSUFPAŞA MAH. K.KAZIMBEY CAD. KAZIM KARABEKİR İŞHANI KAT:1 NO:140 / KARS

MURAT YAVUZ YAVUZ BİLGİSAYAR

Telefon:03868125999
Adres :SULAKLI MAH. BELEDİYE İŞHANI NO:6 MUCUR KIRŞEHİR

MYRO BİLGİSAYAR İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ/347

Telefon:03224584866
Adres :REŞATBEY MAH. ORDU CAD. BARLA APT. NO:33/A SEYHAN ADANA

SETA TEKNİK TİMÜÇİN YILMAZ MESİR ŞUBESİ

Telefon:02362389210
Adres :GÜZELYURT MAH. 5769 SOK. NO:27/A MERKEZ MANİSA

SETA TEKNİK TİMÜÇİN YILMAZ ORGANİZE SANAYİ ŞUBESİ

Telefon:02362337437
Adres :GÜZELYURT MAH. 5769 SOK. NO:25/A MERKEZ MANİSA

SETA TEKNİK-TİMÜÇİN YILMAZ ESNAF

Telefon:02362389210
Adres :MERKEZ EFENDİ MAH. İZMİR CAD. NO:222/C MANİSA

SİSTEM İLETİŞİM ELEKTRONİK GIDA TAAH. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Telefon:03124424589
Adres :TURAN GÜNEŞ BULVARI 4. CAD. NO: 69/A ÇANKAYA ANKARA

SKYCELL TEKNOLOJİ ELEKTRONİK SAVUNMA SANAYİ SPOR MEDİKAL ENERJİ TEKSTİL İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Telefon:04223217977
Adres :NURİYE MAH. İLTER SOK. NO:7 MALATYA

TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ.

Telefon:02164589797
Adres :BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK CAD. ÇAĞLA SOK. NO:9 MALTEPE İSTANBUL

TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC.LTD.ŞTİ.

Telefon:03122305530
Adres :NECATİBEY CAD. NO:82/B SİHİYE-ÇANKAYA ANKARA

TELESERVICE INTERNATIONAL.TELEFON.ONARIM.VE.TİC.LTD.ŞTİ.-İZMİR ŞB.

Telefon:02324458600
Adres :İSMET KAPTAN MAH.ŞAİR EŞREF BULVARI NO:30/A KONAK-ÇANKAYA İZMİR