

Cep Telefonu Hızlı Başlangıç Kılavuzu

Önemli:

Telefonunuz tek parça bir cihazdır, bu yüzden arka kapak ve pil çıkarılabilir değildir. Yetkisiz personelin telefonu parçalarına ayırması kesinlikle yasaktır.

Telefonunuz normal çalışmıyorsa, başlangıç ekranı görünene kadar Güç tuşuna en az 9 saniye basılı tutarak telefonu yeniden başlatmayı deneyin.

Telefonunuzda ciddi bir hata oluşursa ve yeniden başlatılarak düzeltilemiyorsa, başlangıç ekranı görünene kadar Güç tuşuna ve Ses açma tuşuna basılı tutarak fabrika ayarlarını geri yüklemeniz gerekebilir. Ardından, "sistemi şimdi yeniden başlat" öğesini seçin ve onaylamak için Güç tuşuna basın.

Not: Telefonunuzda kayıtlı SMS, Kişiler, Müzik, vb. gibi kişisel ayarlar ve veriler silineceğinden lütfen bu gibi işlemleri yaparken dikkatli olun.

İçindekiler

| | | |
|---|--|-----------|
| 1 | Cep telefonunuz | 1 |
| 2 | Metin girişi | 11 |
| 3 | Telefon çağırısı | 12 |
| 4 | Kişiler | 14 |
| 5 | Mesajlaşma | 15 |
| 6 | E-posta | 16 |
| 7 | Bağlantı | 17 |
| 8 | GPS uyduları kullanarak konumumu bul | 19 |
| 9 | Veri yedekle | 20 |
| 10 | Fabrika ayarlarına dönüş..... | 21 |
| 11 | Uygulamalar ve Dahili depolama..... | 21 |
| 12 | Cep telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanma | 22 |
| 13 | Teknik özellikler..... | 24 |
| Güvenlik ve kullanım | | 25 |
| Genel Bilgiler | | 35 |
| TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI | | 36 |
| Sorun giderme | | 37 |



www.sar-tick.com

Bu ürün geçerli ulusal SAR sınırı olan 2,0 W/kg değerine uygundur. Belirli en yüksek SAR değerleri bu kullanıcı kılavuzunun 30. sayfasında bulunabilir.

Ürünü taşıırken veya vücudunuzun üzerinde kıyafetinize takılı bir şekilde kullanırken, oynanmış kılıf gibi aksesuarlar kullanın veya radyo frekansına maruz kalma gereksinimlerine uymak için vücudunuzdan 1,0 cm uzakta tutun. Telefonun, siz bir arama yapmıyor olsanız dahi iletim yapıyor olabileceğini unutmayın.


İŞİTME SİSTEMİNİZİ KORUYUN

İşitme sisteminize zarar gelme olasılığının önüne geçmek için uzun süreler boyunca yüksek ses düzeylerinde müzik dinlemeyin. Hoparlör kullanımdayken cihazınızı kulağınızın yakınında tuttuğunuzda dikkatli olun.



Cep telefonunuz.....

1.1 Tuşlar ve bağlantılar

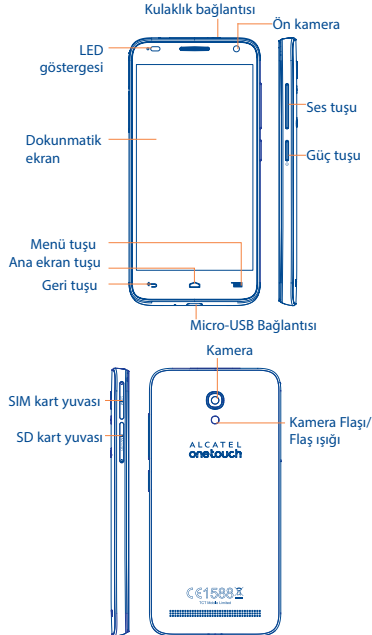



Menü tuşu

- Ayarlar seçeneklerine erişmek için dokununuz.
- Dokunup basılı tutarak son çalıştığınız uygulamaların küçük resimlerinin bir listesini açın.



Ana ekran tuşu

- Herhangi bir uygulamaya ya da ekrandan Ana ekrana dönmek için dokununuz.



Geri tuşu

- Önceki ekrana geri dönmek ya da bir iletişim kutusunu, seçenekler menüsünü, bildirim panelini, vb. kapatmak için.

Bu tuşlar, ekran aydınlandığında görünür.



Güç tuşu

- Bastığınızda: Ekran kilitlenir/Ekran aydınlanır.
- Basılı tutun: Açılır menüyü göstererek Güç kapat/ Yeniden başlat/Uçak modu/Hızlı başlatma arasından seçim yapın.
- Yeniden başlatmak için **Güç** tuşuna 9 saniyeden uzun basın.
- Sıfırlamak için **Güç** tuşuna ve **Ses açma** tuşuna basın.
- Bir ekran resmi yakalamak için **Güç** tuşuna ve **Sesi alçalt** tuşuna basın.




Ses Tuşları

- Çağrı modunda, kulaklık ses seviyesini ayarlar.
- Müzik/Video/Akış modunda, ortam ses seviyesini ayarlar.
- Genel modda, zil sesi seviyesini ayarlar.
- Gelen bir çağrının zil sesini sessize alır.

1.2 Başlarken

1.2.1 Ayarlar

Telefon paketiyle birlikte bir takma aracı  sağlanır, lütfen bunu SIM/SD kartı kolayca takmak veya çıkarmak için kullanın.

SIM kartı takma ya da çıkarma

Çağrı yapabilmek için SIM kartınızın takılı olması gerekir. Lütfen SIM kartı çıkarıp takmadan önce telefonunuzu kapatın.



Takmak için, SIM kartı çipli taraf yukarı doğru bakacak şekilde muhafaza içine yerleştirin ve ardından yuvasının içine kaydırın. SIM kartın doğru takıldığından emin olun. Kartı çıkarmak için alt kısmına basın ve kaydırarak çıkarın.



Telefonunuz yalnızca micro-SIM kartları destekler. Mini ve nano kart gibi diğer SIM türlerini takmaya çalışmayın, aksi halde telefonda hasar oluşabilir.

microSD kartı takma ve çıkarma




microSD kartı, altın renkli temas yüzeyi yukarıya bakacak şekilde yuvaya takın. microSD kartı çıkarmak için yavaşça bastırın ve kaydırarak çıkarın.



Veri kaybını ve SD kart hasarını engellemek için SD kartı çıkarmadan önce lütfen SD kartın bağlantısının kesilmiş olduğundan emin olun (**Ayarlar**>**Depolama**>**SD kartı kapat**).

Pili şarj etme



Pil şarj cihazını sırasıyla telefonunuza ve elektrik prizine bağlayın, şarj edilirken LED gösterge yanacaktır.



Enerji ve elektrik tüketimini azaltmak için pil tamamen şarj olduğunda şarj cihazınızı prizden çekin; kullanılmadığı zamanlarda Wi-Fi, GPS, Bluetooth veya arka planda çalışan uygulamaları kapatın ve arka ışık süresini azaltın.

1.2.2 Telefonunuzu açma

Telefon açılana kadar **Güç** tuşuna basılı tutun. Ekran birkaç saniye sonra aydınlanacaktır.

Telefonunuzun ilk ayarları

Telefonunuzu ilk açtığınızda şu seçenekleri ayarlamamız gerekir: dil, Giriş yöntemi, tarih ve saat, vb.

Bir SIM kart takılı değilse bile telefonunuz açılır ve bir Wi-Fi ağına bağlanabilirsiniz, Google hesabınıza bağlanabilir ve telefonun bazı özelliklerini kullanabilirsiniz.

1.2.3 Telefonunuzu kapama

Telefon seçenekleri görüntülene kadar Ana ekrandan **Güç** tuşuna basılı tutun ve **Kapat** simgesini seçin.

1.3 Ana ekran

Sevdiğiniz veya sıklıkla kullandığınız tüm öğeleri (uygulamalar, kısayollar, klasörler ve widget'lar) hızlı erişim için Ana ekranınıza getirebilirsiniz. Ana ekrana gitmek için **Ana ekran** tuşuna basın.



Durum çubuğu

- Durum/Bildirim göstergeleri
- Bildirim panelini açmak için dokunun ve aşağı kaydırın.

Bir uygulama, klasör vb. açmak için bir simgeye dokunun.

Favori tepsi uygulamaları

- Uygulamaya girmek için dokunun.
- Uygulamaları taşımak ya da değiştirmek için dokunup basılı tutun.

Uygulama sekmesi

- Ana menüyü açmak için dokunun.

Ana ekran, uygulamalar, kısayollar vb. eklemek için alan yaratmak amacıyla genişletilmiş bir formattadır. Ana ekranı yatay olarak sağa ve sola kaydırarak tam görünüm alabilirsiniz.

1.3.1 Dokunmatik ekranı kullanma

Dokunma



Bir uygulamaya erişmek için parmağınızla dokunun.

Dokunma ve basılı tutma



Bir öğe için mevcut seçeneklere erişmek amacıyla öğeye dokunun ve basılı tutun. Örneğin, Kişiler bölümünden bir kişi seçin, bu kişiye dokunun ve basılı tutun, seçenekler listesi ekranda görüntülenecektir.

Taşıma



Bir nesneyi başka bir yere taşımak için parmağınızı ekrana koyun.

Kaydırma



Uygulamalarda, resimlerde, web sayfalarında istediğiniz gibi yukarı/ aşağı hareket etmek için ekranı kaydırın.

Cihaz ayrıca ekrana iki kez dokunarak ve ardından yakınlaştırmak/ uzaklaştırmak için tek parmakla kaydırarak, tek parmaklı yakınlaştırmayı (Mesajlaşma, Tarayıcı, E-posta, Kamera ve Galeri) destekler.

Vurma



Kaydırmaya benzer, fakat vurma hareketi çabuklaştırır.

Tutma/Ayırma



Bir elinizin parmaklarını ekran yüzeyine koyun ve bir öğenin ekrandaki ölçüsünü değiştirmek için parmaklarınızı ayırın veya birleştirin.

Döndür



Daha iyi bir görüntü elde etmek için telefonu yan tutarak telefonun ekran yönelimini otomatik olarak dikeyden yataya değiştirin.

1.3.2 Durum çubuğu

Durum çubuğundan, telefon durumunu ve bildirim bilgilerini görüntüleyebilirsiniz.

Durum simgeleri

| | | | |
|--|-----------------------|--|----------------------------------|
| | GPRS bağlı | | Sinyal yok |
| | GPRS kullanımda | | Alarm kurulu |
| | EDGE bağlı | | Bluetooth açık |
| | EDGE kullanımda | | Bir Bluetooth cihazına bağlı |
| | 3G bağlı | | Hoparlör açık |
| | 3G kullanımda | | Dolaşımda |
| | HSPA (3G+) bağlı | | Kulaklık bağlı |
| | HSPA (3G+) kullanımda | | SIM kart yok |
| | HSPA+ bağlı | | Titreşim modu |
| | HSPA+ kullanımda | | Zil sesi sessiz konumda |
| | 4G bağlı | | Telefon mikrofonu sessiz konumda |
| | 4G kullanımda | | Pil seviyesi çok düşük |
| | Sinyal seviyesi | | Pil seviyesi düşük |
| | Wi-Fi açık | | Pil kısmen tükenmiş |
| | Bir Wi-Fi ağına bağlı | | Pil dolu |
| | Uçak modu | | Pil şarj oluyor |

Bildirim simgeleri

| | | | |
|---|--|---|--|
|  | Yeni Gmail mesajı |  | Cevapsız arama |
|  | Yeni E-posta mesajı |  | Çağrı yönlendirme açık |
|  | Yeni metin veya multimedya mesajı |  | Şarkı çalınıyor |
|  | SMS ya da MMS iletiminde sorun |  | VPN bağlı |
|  | Yeni Google Hangouts mesajı |  | VPN bağlantı kesildi |
|  | Yeni sesli posta |  | Radyo açık |
|  | Yaklaşan etkinlik |  | Veriler yükleniyor |
|  | Ekran resmi hatası |  | Veriler indiriliyor |
|  | Ekran resmi alındı |  | İndirme tamamlandı |
|  | MicroSD kart dolu |  | Giriş yöntemi seç |
|  | SD kart güvenli bir şekilde çıkarılabilir |  | Açık bir Wi-Fi ağı mevcut |
|  | SD kart hazırlanıyor |  | Telefon USB kablolu ile bağlı |
|  | USB internet bağlantısı ve taşınabilir erişim noktası açık |  | Sistem güncelleme mevcut |
|  | USB internet bağlantısı açık |  | Operatör veri kullanım eşiği yaklaşıyor ya da aşıldı |
|  | Taşınabilir Wi-Fi bölgesi açık |  | GPS açık |
|  | GPS'ten konum verileri alınıyor | | |

Hızlı ayar panelini veya Bildirim panelini açmak için Durum çubuğuna dokunun ve aşağı sürükleyin. Kapatmak için dokunun ve yukarıya sürükleyin. Bildirimler olduğunda, doğrudan erişmek için bu bildirimlere dokunabilirsiniz.

Hızlı ayar paneli

Simgelere dokunarak işlevleri etkinleştirip devre dışı bırakabileceğiniz veya modları değiştirebileceğiniz Hızlı ayar panelini veya Bildirim panelini açmak için Durum çubuğuna dokunun ve aşağı sürükleyin.



Bildirim paneline geçmek için dokunun.

Daha fazla öğeyi ayarlayabileceğiniz **Ayarlar**'a erişmek için dokunun.

Bildirim paneli

Bildirimler olduğunda, ayrıntılı bilgileri okumak üzere Bildirim panelini açmak için Durum çubuğuna dokunun ve aşağı sürükleyin.



Hızlı ayar paneline geçmek için dokunun.

Tüm etkinlik temelli bildirimleri silmek için dokunun (diğer bildirimler kalacaktır).

1.3.3 Arama çubuğu

Telefonunuz uygulamalar veya internette bilgilerin yerini belirlemek için kullanılacak bir Arama özelliği sunmaktadır.

1.3.4 Ekranınızı kilitleyin/kilidini açın

Telefonunuzu ve gizliliğinizi korumak için çeşitli modeller yaratarak, PIN veya şifre ile kilitleyebilirsiniz.

1.3.5 Ana ekranınızı kişiselleştirin

Ekle

Taşıma modunu etkinleştirmek için bir uygulamaya, bir klasöre ya da paçaya dokunup basılı tutabilir ve öğeyi istediğiniz bir Ana ekrana sürükleyebilirsiniz.

Yer değiştir

Yeri değiştirilecek öğeye dokunup basılı tutarak Taşıma modunu etkinleştirin, öğeyi istediğiniz yere sürükleyin ve bırakın. Öğeleri hem Ana ekrana hem de Favori tepsinize taşıyabilirsiniz. Ekranın sol veya sağ kenarındaki simgeye dokunup basılı tutarak öğeyi başka bir Ana ekrana taşıyın.

Kaldırma

Kaldırılacak öğeye dokunup basılı tutarak Taşıma modunu etkinleştirin, öğeyi yukarıya,  simgesinin üstüne sürükleyin ve öğe kırmızıya dönüştükten sonra bırakın.

Klasör oluşturun

Öğelerin Ana ekranda ve Favori tepsinde düzenlenmesini iyileştirmek için, öğeleri üst üste yığılarak bir klasöre ekleyebilirsiniz. Bir klasörü yeniden adlandırmak için, klasörü açın ve başlık çubuğuna dokunarak yeni bir ad girin.

Duvar kağıdını özelleştir

Ana ekranda **Menü** tuşuna dokunun, ardından duvar kağıdını özelleştirmek için **Duvar kağıdını ayarla** öğesine dokunun.


1.3.6 Ses ayarlama

Ses düzeyini ayarlamak için **Ses yükseltme/kısma** tuşuna basarak veya **Ayarlar\Ses\Ses düzeyi** öğesine dokunarak zil sesini, medya ve telefon zil sesi seviyesini istediğiniz şekilde ayarlayabilirsiniz.

2 Metin girişi

2.1 Ekran Klavyesini Kullanma

Ekran Klavyesi Ayarları

Ana ekranda **Menü** tuşuna dokunun, **Ayarlar\Dil ve giriş** öğesini seçin, **Android klavyenin** sağındaki Ayarlar simgesine  dokunun ve ardından seçim yapabileceğiniz bir dizi ayar kullanılabilir hale gelir.

Ekran Klavyesi yönelimini ayarlama

Ekran Klavyesi yönelimini ayarlamak için telefonu yan veya ters tutun. Ayrıca ayarları değiştirerek de ayarlayabilirsiniz (Ana ekranda **Menü** tuşuna, ardından **Ayarlar\Ekran\Ekranı otomatik döndür** öğelerine dokunun).

2.1.1 Android klavye



2.2 Metin düzenleme

Girdiğiniz metni düzenleyebilirsiniz.

- Düzenlemek istediğiniz metin içerisinde dokunup basılı tutun ya da iki kez dokunun.
- Vurgulan seçimi değiştirmek için, sekmeleri sürükleyin.
- Şu seçenekler görüntülenir: **Tümünü seç**, **Kes**, **Kopyala** ve **Yapıştır**.
- Bir işlem yapmadan geri dönmek için **✓** simgesine ya da ekranın boş bir alanına dokunun.

3 Telefon çağrısı

3.1 Çağrı yapma

Telefon ögesini kullanarak kolayca bir arama yapabilirsiniz. Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunun ve **Telefon** ögesini seçin.



Doğrudan klavyeden istediğiniz numarayı girin veya sekmeleri kaydırarak ya da bunlara dokunarak **Kişiler** veya **Arama kaydı** kısmından bir kişi seçin, ardından arama yapmak için **Telefon** ögesine dokununuz.

Girdiğiniz numarayı **+** ögesine ve ardından **Yeni kişi oluştur** ögesine dokunarak **Kişiler'e** kaydedebilirsiniz.


Hata yaptığınızda hatalı basamakları **X** ögesine dokunarak silebilirsiniz.

Bir çağrıyı sonlandırmak için, **Telefon** ögesine veya **Güç** tuşuna dokununuz (**Arama ayarları** **Güç tuşu çağrıyı sonlandırır** seçeneği etkin olduğunda).

3.2 Hızlı arama ayarları

Bu ayarlar ekranına, **Menü** tuşuna dokunarak ve ardından Arama ekranında **Hızlı arama** ögesine dokunarak erişebilirsiniz. 2 ile 9 arasındaki tuşları hızlı arama tuşları olarak tanımlamak için kişileri seçin.

3.3 Çağrı yanıtlama veya reddetme




Bir çağrı aldığınızda:

- Yanıtlamak için **Telefon** simgesini sağa kaydırın;
- Reddetmek için **Telefon** simgesini sola kaydırın;
- Çağrıyı, önceden ayarlanmış bir mesaj göndererek reddetmek için **Telefon** simgesini yukarı doğru kaydırın.

Gelen çağrıyı sessize almak için, **Ses yükseltme/kısma** tuşuna basın veya telefonu ters çevirin (**Çağrı ayarları** **Sessize almak için ters çevir** seçeneği etkin olduğunda).

3.4 Çağrı belleğine göz atma

Çevirme ekranından  simgesine dokunarak çağrı belleğinizine erişebilir, çağrı geçmişini Cevapsız çağrılar, Giden çağrılar ve Gelen çağrılar kategorilerinde görüntüleyebilirsiniz.

4 Kişiler


Telefonunuzda kişileri görüntüleyebilir ve oluşturabilirsiniz ve bunları Gmail kişilerinize veya internet ya da telefonunuzdaki diğer uygulamalarla senkronize edebilirsiniz.


4.1 Kişi ekleme

Ana ekranda  ögesine dokunun, Kişiler'i seçi, ardından yeni bir kişi oluşturmak için kişi listesinde  simgesine dokunun.

4.2 Kişileri içe aktarma, dışa aktarma ve paylaşma

Kişiler ekranında, seçenekler menüsünü açmak için **Menü** tuşuna dokunun, **İçe/Dış Aktar** ögesine dokunun, ardından **SIM karttan aktar**, **SIM karta aktar**, **Depolama biriminden aktar**, **Depolama birimine aktar** ya da **Görünen kişileri paylaş** ögesini seçin.

SIM kartınızdan/SIM kartınıza tek bir kişi aktarmak için, içe/dışa aktarmak istediğiniz kişiyi seçin ve onaylamak için  simgesine dokunun.

SIM kartınızdan/SIM kartınıza tüm kişileri aktarmak için, Tümünü seç seçeneğini belirleyin ve onaylamak için  simgesine dokunun.

Bir kişiyi veya birden fazla kişiyi, kişinin vKartını Bluetooth, Gmail, vb. yoluyla göndererek diğerleriyle paylaşabilirsiniz.

Paylaşmak istediğiniz kişiye dokunun, **Menü** tuşuna dokunun, kişi ayrıntıları ekranında **Paylaş** ögesine dokunun, ardından bu eylemi gerçekleştireceğiniz uygulamayı seçin.

4.3 Birden çok hesapta kişi eşleştirme

Telefonunuzda yüklü olan uygulamalara bağlı olarak kişiler, veriler veya diğer bilgiler birden çok hesaptan eşleştirilebilir.

5 Mesajlaşma.....


Bu telefon ile SMS ve MMS oluşturabilir, düzenleyebilir ve alabilirsiniz.


Bu özelliğe erişmek için Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunun, ardından **Mesajlar** ögesini seçin.



SIM kartınızda depolanan mesajlara bakmak için, Mesajlaşma ekranından **Menü** tuşuna dokunun, ardından **Ayarlar/SIM mesajlarını yönet** öğelerine dokunun.

5.1 Mesaj yazma

Mesaj listesi ekranında, yeni mesaj simgesine  dokunarak metin/multimedya mesajı yazabilirsiniz.






- Tüm mesaj dizisini görüntülemek için dokunun.
- Silme modunu etkinleştirmek için dokunup basılı tutun.

Yeni mesaj oluşturmak için dokunun.

Tüm mesajlarda aramak için dokunun.

Metin mesajı gönderme

Kime çubuğuna alıcının cep telefonu numarasını girin veya alıcı eklemek için  ögesine dokunun ve **Mesaj yaz** çubuğuna dokunarak mesaj metnini girin. Duygu ifadesi eklemek için  simgesine dokunun. Bitirdiğinizde metin mesajını göndermek için  ögesine dokunun.



160 karakterden daha uzun bir SMS, birden fazla SMS olarak ücretlendirilir. Özel harfler (aksan) da SMS'in boyutunu artıracaktır, bu durum alıcınıza birden fazla SMS gönderilmesine neden olabilir.

Multimedya mesajı gönderme

MMS ile, uyumlu telefonlara ve e-posta adreslerine video klipleri, resimler, fotoğraflar, animasyonlar, slaytlar ve sesler gönderebilirsiniz.

Ortam dosyaları eklendiğinde (resim, video, ses, slayt, vb.) veya Konu veya e-posta adresi eklendiğinde SMS otomatik olarak MMS'e dönüştürülecektir.

6 E-posta


Gmail hesabınızın yanında aynı zamanda telefonunuza harici POP3 veya IMAP e-posta hesapları kurabilirsiniz.

Bu özelliğe erişmek için Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunun, ardından **E-posta** ögesini seçin.

Bir e-posta sihirbazı size e-posta hesabı kurma adımlarında yol gösterecektir.

- Kurulumunu yapmak istediğiniz hesabın e-posta adresini ve şifresini girin.
- **İleri** simgesine dokunun. Girdiğiniz hesap hizmet sağlayıcınız tarafından verilmediyse ayarları kendiniz girmeniz için e-posta hesabı ayarlarına yönlendirilirsiniz. Ya da kurduğunuz e-posta hesabının gelen ve giden ayarlarına doğrudan girmek için **Manuel kurulum** simgesine dokunabilirsiniz.
- Hesap adını ve giden e-postalardaki görüntü adını girin.
- Başka bir e-posta hesabı eklemek için, **Menü** tuşuna ve **Ayarlar** simgesine dokunabilirsiniz. Oluşturmak için başlığın sağında bulunan **HESAP EKLE** ögesine dokunun.

E-posta oluşturma ve gönderme

- Gelen kutusu ekranında  simgesine dokunun.
- **Kime** alanına alıcı/alıcıların e-posta adresini girin.
- Gerekirse, mesajı bir kopya ya da görünmez kopya eklemek için **Menü** tuşuna ve **Cc/Bcc ekle** simgesine dokunun.
- Mesajın konusunu ve içeriğini girin.
- **Menü** tuşuna dokunun ve bir eklenti eklemek için **Dosya ekle** ögesine dokunun.

• Son olarak, göndermek için  simgesine dokunun.

• Postayı hemen göndermek istemiyorsanız, **Menü** ve **Taslak olarak kaydet** tuşlarına veya bir kopyasını kaydetmek için **Geri** tuşuna dokunabilirsiniz.

7 Bağlantı

Bu telefon ile internete bağlanmak için GPRS/EDGE/3G/4G ağları veya Wi-Fi'dan en uygun olanını kullanabilirsiniz.

7.1 İnternete bağlanma

7.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G


SIM kartınız takılı olarak telefonunuzu ilk kez açtığınızda, ağ hizmetinizi otomatik olarak yapılandırır: GPRS, EDGE, 3G veya 4G.

Kullandığınız ağ bağlantısını kontrol etmek için Ana ekrandan **Menü** tuşuna dokunun ve ardından **Ayarlar**/**Diğer...**/**Mobil ağlar** ögesine ve ardından **Erişim Noktası Adları** ya da **Ağ operatörleri** ögesine dokunun.

7.1.2 Wi-Fi

Wi-Fi özelliğini kullanarak telefonunuz kablosuz ağ kapsamında olduğunda internete bağlanabilirsiniz. Wi-Fi, SIM kart takılı olmadun da telefonunuzda kullanılabilir.

Wi-Fi'ı açma ve kablosuz ağa bağlanma

- Ana ekrandan **Menü** tuşuna dokunun, ardından **Ayarlar** ögesine dokunun.
- Wi-Fi özelliğini açmak/kapatmak için Wi-Fi yanındaki  simgesine dokunun.
- **Wi-Fi** ögesine dokunun. Bulunan Wi-Fi ağlarının detaylı bilgisi Wi-Fi ağları bölümünde gösterilir.
- Bağlanmak için bir Wi-Fi ağına dokunun. Seçtiğiniz ağ güvenliyse şifre veya diğer kimlik bilgilerini girmeniz gerekir (ayrıntılar için ağ operatörüne başvurabilirsiniz). Bittiğinde **Bağlan** ögesine dokunun.

7.2 Tarayıcı.....

Tarayıcıyı kullanarak internette gezinebilirsiniz.

Bu özelliğe erişmek için Ana ekrandan Uygulama sekmesine dokunun ve ardından **Tarayıcı** ögesini seçin.

Bir web sayfasına girme

Tarayıcı ekranında yukarıdaki URL kutusuna dokunun, web sayfasının adresini girin ve ardından onaylayın

7.3 Bilgisayara bağlama⁽¹⁾

USB kabloyla, microSD kartınız/dahili depolama ve bilgisayar arasında ortam dosyalarının veya diğer dosyaların aktarımını gerçekleştirebilirsiniz.

Telefonunuzu bilgisayara bağlama/bağlantısını kesme:

Bağlama:

- Telefonunuzla birlikte verilen USB kablosunu kullanarak telefon bilgisayarınızdaki bir USB girişine bağlayın. USB'nin bağlı olduğuna dair bir bildirim alacaksınız.
- Bildirim panelini açın ve **USB bağlandı** ögesine dokunun, ardından dosyaları aktarmak istediğinizi onaylamak için açılan pencerede bir yöntem seçin.


Bağlantıyı kesme (yığın depolama için):

- Bildirim panelini açın ve **USB bağlandı** ögesine dokunun.
- İptal etmek için açılan pencerede **USB yığın depolama** ögesine dokunun.



MTP'yi kullanmadan önce, sürücünün (Windows Media Player 11 ya da üzeri sürüm) yüklü olduğundan emin olun.

microSD kartınıza transfer ettiğiniz veya indirdiğiniz verileri bulmak için:

- Uygulama listesini açmak için  ögesine dokunun.
- **Dosya Yöneticisi**'ne dokunun.

(1) **Ayarlar\Depolama\Menü** tuşu**USB bilgisayar bağlantısı** aracılığıyla varsayılan bağlantı modunuzu değiştirebilirsiniz. Yığın depolama altında kullanılabilen bazı işlemler MTP ve PTP altında kullanılamaz.

İndirdiğiniz tüm veriler **Dosya Yöneticisinde** depolanır, burada ortam dosyalarını görüntüleyebilir (videolar, fotoğraflar, müzik ve diğerleri), dosyaları yeniden adlandırabilir, telefonunuza uygulamalar yükleyebilirsiniz.

7.4 Telefonunuzun mobil veri bağlantısını paylaşma

Telefonunuzun mobil veri bağlantısını tek bir bilgisayarla USB kablosunu kullanarak veya telefonunuzu Wi-Fi erişim noktasına çevirerek aynı anda sekiz cihaza kadar cihazla paylaşabilirsiniz.

USB bağlantısını veya Taşınabilir Wi-Fi etkin noktasını açma


- Ana ekranda **Menü** tuşuna dokunun.
- **Ayarlar\Diğer...|Bağlantı ve taşınabilir erişim noktası** ögesine dokunun.
- Bu özelliği etkinleştirmek için **USB bağlantısı** veya **Taşınabilir Wi-Fi etkin noktası** kutusunu işaretleyin.



Bu işlemler şebeke operatörünüzden ek ücretlendirmeye neden olabilir. Dolaşım bölgelerinde de ekstra ücretlendirmeler yapılabilir.

8 GPS uyduları kullanarak konumumu bul.....

Telefonunuzun küresel konumlama sistemi (GPS) uydusu Alıcısını etkinleştirmek için:

- Ana ekranda **Menü** tuşuna dokunun.
- **Ayarlar\Konum erişimi** ögesine dokunun.
- Açmak için **Konumuma eriş** ögesinin yanındaki  anahtarına dokunun.

Ardından Konumunuzu bulmak için Haritalar'ı açabilirsiniz:



Birkaç metre kadar yakın bir doğrulukla ("sokak seviyesi") telefonunuzun GPS uydru alıcısını kullanarak yerinizi belirleyin. GPS uydusuna erişme ve telefonunuzun tam yerini ilk kez bulma işlemi 5 dakika kadar sürebilir. Gökyüzünüzü açık olarak gördüğünüz bir yerde durmanız ve hareket etmemeniz gerekir. Bunun ardından yerinizi belirlemek için GPS yalnızca 20-40 saniyenizi alacaktır.

9 Veri yedekle.....

Bu telefon ile telefonunuzun ayarlarını ve diğer uygulama verilerini Google hesabınızla Google sunucularında yedekleyebilirsiniz.

Telefonunuzu değiştirdiğinizde yedeklediğiniz ayarlar ve veriler Google hesabınıza ilk kez giriş yaptığınızda yeni telefona yüklenecektir.

Bu özelliği etkinleştirmek için:

- Ana ekranda **Menü** tuşuna dokunun.
- **Ayarlar\Yedekleme ve sıfırlama\Verilerimi yedekle** öğelerine dokunun.

Veri yedekleme etkinleştirildiğinde Wi-fi parolalarınız, yer işaretleri, yüklediğiniz uygulamaların listesi, ekran klavyesini kullanarak sözlüğe eklediğiniz kelimeler, Ayarlar uygulamasıyla yapılandırdığınız birçok ayarı içeren geniş kapsamlı ayar ve veriler yedeklenir. Bu özelliği kapattığınızda ayarlarınızı yedeklemeyi durdurursunuz ve mevcut yedeklemeler de Google Sunucularından silinir.

10 Fabrika ayarlarına dönüş.....

Fabrika ayarlarına dönüşü etkinleştirmek için:

- Ana ekranda **Menü** tuşuna dokunun.
- **Ayarlar\Yedekleme ve sıfırlama\Fabrika verilerine sıfırlama** öğelerine dokunun.
- **Telefonu sıfırla** öğesine dokunun.

Telefonunuzu sıfırladığınızda Google Hesabınız ile ilgili bilgiler, tüm diğer hesaplar, sistem ve uygulama ayarlarınız ve indirilen tüm uygulamalar dahil olmak üzere tüm kişisel bilgileriniz dahili telefon belleğinizden silinecektir. Telefonu bu şekilde sıfırlarsanız, Android'e ilk kez başladığınızda istenen bilgileri tekrar girmeniz istenir.

Cep telefonunuzu açmadığınızda, fabrika verilerine sıfırlama işleminin başka bir yolu, **Güç** tuşuna ve **Ses açma** tuşuna aynı anda, ekran aydınlanana kadar basılı tutmaktır.

11 Uygulamalar ve Dahili depolama

11.1 Uygulamalar

Bu telefon ile, bazı tümleşik Google uygulamaları ve diğer üçüncü taraf uygulamalarını kullanabilirsiniz.

Yerleşik uygulamalar ile

- Arkadaşlarınızla iletişime geçin.
- Arkadaşlarınızla mesajlaşın veya e-posta gönderip alın.
- Konumunuzu takip edin, trafik durumlarını görüntüleyin, konumları arayın ve gideceğiniz nokta için yol tarifi alın.
- Google Play Store ve başka yerlerden başka uygulamalar indirin.

11.2 Dahili depolama

İşletim sistemi, bileşenleri, uygulamalar (indirdiğiniz uygulamalar dahil) ve bunların kalıcı ve geçici verileri tarafından kullanılan dahili telefon hafızası miktarını görüntülemek için **Ayarlar\Depolama** simgesine dokununuz.



Telefon belleğinin sınırlı olduğunu belirten bir uyarı mesajı görünürse bazı istenmeyen uygulamaları, indirilen dosyaları vb. silerek alan boşaltmanız gerekir.

12 Cep telefonunuzdan en iyi şekilde yararlanma

Web sitemizden yazılım yükseltmelerini ücretsiz olarak indirebilirsiniz (www.alcatelonetouch.com).

12.1 Smart Suite

Smart Suite aşağıdakileri içerir:

• Kişiler

Telefonun kırılması, kaybolması, telefon değiştirme veya operatör değiştirme konusunda endişe etmemeniz için kişi girişlerini yedekleme imkanı sağlar.

• Mesajlar

Tuş takımından zor bir şekilde metin girmekten sizi kurtarır. Organize edilmiş olan tüm mesajlarınıza kolayca erişebilirsiniz.

• Fotoğraflar

Bilgisayarınızdan veya telefonunuzdan kolayca fotoğraf aktarmanızı ve daha iyi şekilde yönetilmesi için bu fotoğrafları farklı albümlerde düzenlemenizi sağlar.

• Videolar

Bilgisayarınızdan video dosyaları almanızı, bunları oynatmanızı ve telefon klasörüne yüklemenizi sağlar.

• Müzik

Bilgisayarınızda favorilerinizi kolayca aramanızı, ana Kitaplığı yönetmenizi ve cep telefonunuzda en kolay dijital müzik kutusunun tadını çıkarmanızı sağlar.

• Uygulama

İndirilen mobil uygulamaları aktarmanızı ve eşleştirme ile bunları telefonunuza kurmanızı sağlar.

• Yedekle

Kişileri, mesajları, takvimi, fotoğrafları ve uygulamaları yedeklemenizi ve ardından yedek dosyaları telefonunuza aktarmanızı sağlar.

Desteklenen İşletim Sistemleri

Windows XP/Vista/Windows 7/Windows 8.

12.2 Yükseltme

Telefonunuzun yazılımını güncellemek için Mobil Yükseltme aracını veya FOTA Yükseltme aracını kullanabilirsiniz.

12.2.1 Mobil Yükseltme

Mobil Yükseltmeyi ALCATEL ONETOUCH web sitesinden indirin (www.alcatelonetouch.com) ve bilgisayarınıza kurun. Aracı çalıştırın ve adım adım yönergeleri izleyerek telefonunuzu güncelleyin (araçla birlikte verilen Kullanıcı Kılavuzuna başvurun). Telefonunuzun yazılımı en yeni yazılım olacaktır.




Güncellenen ardından tüm kişisel bilgiler kalıcı olarak silinecektir. Güncellemeden önce Smart Suite'i kullanarak kişisel verilerinizi yedeklemenizi öneririz.

12.2.2 FOTA Yükseltmesi

FOTA Yükseltme aracını kullanarak, telefonunuzun yazılımını güncelleyebilirsiniz.

Sistem güncellemeleri'ne erişmek için lütfen Ana ekrandan **Menü** tuşuna dokununuz, ardından **Ayarlar\Telefon hakkında\Sistem güncellemeleri** ögesine dokununuz. **Güncellemeleri kontrol et** simgesine dokunduğunuzda, telefon en son yazılımı arar. Sistem güncellemek istiyorsanız, lütfen **İndir** ögesine dokununuz ve işlem bittikten sonra yükseltmeyi tamamlamak için **Yükle** ögesine dokununuz. Telefonunuz artık en son sürümüne sahiptir.

Güncelleme araması yapmadan önce veri bağlantısını açmanız gerekir. Otomatik kontrol aralıkları ayarları ve yükseltme hatırlatıcıları da telefonunuzu yeniden başlattıktan sonra kullanılabilir.

Otomatik kontrolü seçtiyseniz, sistem, yeni sürümü bulduğunda, durum çubuğunda  simgesi belirir. **Sistem güncellemeleri**'ne doğrudan erişmek için bildiriye dokununuz.

13 Teknik özellikler

- **Boyutlar** 129.5*63.5*8.5mm
- **Şebeke** Micro SIM
GSM 850/900/1800/1900
UMTS 850/900/2100
CSFB B1/3/7/8/20
- **OS** Android 4.3
- **CPU** Dört Çekirdek 1.2 GHz 1GB RAM
- **Hafıza** 8 GB
- **Ekran** 4.5" qHD 540 x 960 piksel IPS dokunmatik
- **Kamera** 8 MP Oto. fokus, LED flaş, HDR, Panorama
2 MP ön kamera
- **Bağlantı** Wi-Fi 802.11 b/g/n, BT 4.0
- **Diğer** A-GPS, HDses, FM Radyo, Misafir modu, G-Sensor, Elektronik pusula
- **Batarya** 2000mAh

Güvenlik ve kullanım.

Telefonunuzu kullanmaya başlamadan önce bu bölümü dikkatlice okumanızı öneririz. Hatalı kullanımdan ya da burada verilen yönergelere aykırı kullanımdan kaynaklanabilecek hasarlarda, üretici herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

• TRAFİK GÜVENLİĞİ:

Çalışmaların ahizesiz kullanım kiti (araç kiti, kulaklık, vb.) kullanıldığında bile, araç kullanırken cep telefonu kullanılmasının gerçekten büyük bir risk teşkil ettiğini gösterdiği göz önünde bulundurulduğunda, sürücülerin araçları park halinde değilken cep telefonlarını kullanmamaları gerekmektedir.

Araç kullanırken, müzik ya da radyo dinlemek için telefonunuzu ya da kulaklığınızı kullanmayın. Kulaklık kullanılması tehlikeli olabilir ve bazı bölgelerde yasaktır. Telefonunuz açıkken, ABS kilitleme önleyici frenler ya da hava yastıkları gibi Aracın elektronik sistemlerini etkileyebilecek elektromanyetik dalgalar yayar. Hiçbir sorun yaşanmayacağından emin olmak için:

- telefonunuzu kontrol panelinin üzerine ya da hava yastıklarının bulunduğu bölgelerin yakınına koymayın,

- kontrol panelinin cep telefonunun yaydığı RF enerjisinden etkilenmeyecek şekilde korumalı olduğundan emin olmak için aracı satın aldığınız satıcıya ya da araç üreticisine başvurun.

• Taşıma ve Nakliye:

- Taşıma sırasında ambalajın tamamen kapalı olduğundan ve hasar görmemiş olduğundan emin olun.

- Taşıma esnasında nemli ve/veya ıslak zeminlerde, yağmur altında bırakılmamalıdır.

• Enerji Tüketimi Açısından Verimli Kullanıma İlişkin Bilgiler:

Satın olmuş olduğunuz ürünün ömrü boyunca enerji tüketimi açısından verimli kullanımı için, bakım hizmetlerinin yetkilendirilmiş sertifikalı elemanlarca yapılması gerekmektedir. Cihazınızın bu kullanım kılavuzunda belirtilen çevresel karakteristiklere uygun ortamlarda çalıştırılması gerekmektedir. Ayrıca bu kılavuzun "Sorun Giderme" bölümünde "Pilinizin daha uzun süre dayanması nasıl sağlanır" başlığını okuyunuz.

• KULLANIM KOŞULLARI:

Tüketiciğine yapabileceği bakım, onarım veya ürünün temizliğine ilişkin bilgiler:

Cihazınız kirlendiyse kuru toz,iz bırakmayan bir bezle silebilirsiniz. Cihazınızı silmek için su, alkol, tiner vb. diğer solventleri kullanmayınız.

Periyodik bakım:

Cihazınız periyodik bakım gerektirmez.

Performansını en uygun düzeye getirmek için bazen telefonunuzu kapatmanız önerilir.

Uçağa binmeden önce telefonu kapatın.

Özellikle cep telefonu kullanımına ayrılmış alanlar haricinde, sağlık tesislerindeki telefonu kapatın. Bugün düzenli olarak kullanılan diğer birçok tür ekipmanda da olduğu gibi, cep telefonları radyo frekansını kullanan diğer elektrikli ya da elektronik cihazlarla ya da ekipmanlarla etkileşime girebilir.

Gaz ya da yanıcı sıvıların yakınındayken, telefonu kapatın. Bir yakıt deposu, benzin istasyonu, ya da kimyasal madde tesisinde ya da patlama olasılığı olan ortamlarda bulunan tüm işaretlere ve yönergelerle harfiyen uyun.

Telefon açıldığında,kalp pili, işitme cihazı ya da insülin pompası gibi tıbbi cihazlardan en az 15 cm uzakta tutulmalıdır. Özellikle telefonu kullanırken, söz konusu cihazın (varsa) aksi yönündeki kulağa dayayarak tutmanız gerekir.

İşitme kaybı oluşmasını önlemek için, telefonu kulağınızın götürmeden önce çağırıyor yanıtlayın. Bununla birlikte, "ahizesiz kullanım" modunu kullanırken, telefonu kulağınızdan uzak tutun; çünkü güçlendirilen ses işitme kaybına neden olabilir.

Gözetiminiz altında değilken, çocukların telefonu kullanmalarına ve/veya telefonla ve aksesuarlarıyla oynamalarına izin vermemeyin.

Telefonunuz tek parça bir cihazdır, arka kapak ve pil çıkarılabilir değildir. Telefonunuzu sökmeye çalışmayın. Eğer telefonunuzu sökerseniz garanti kapsamı dışına çıkacaktır. Ayrıca telefonunuzu sökmek bataryaya hasar verebilir ve alerjik reaksiyona sebep olabilecek maddelerin akmasına sebep olabilir.

Telefonunuza daima özen gösterin ve telefonunuzu temiz ve tozsuz bir yerde muhafaza edin.

Telefonunuzu elverişsiz hava ya da çevre şartlarına (nem, rutubet, yağmur, sıvı sızsızlıları, toz, deniz havası, vb.) maruz kalmasına izin vermemeyin. Üreticinin telefonun kullanılmasını önerdiği sıcaklık aralığı -10°C ile +50°C'dir.

50°C'nin üzerinde sıcaklıklarda, telefon ekranının okunabilirliği etkilenebilir ama bu geçici bir durumdur ve herhangi bir ciddi durum arz etmez.

Acil çağrı numaralarına tüm cep telefonu şebekelerinde erişilemeyecebilir. Acil çağrılar yapmak için asla telefonunuza güvenmemelisiniz.

Cep telefonunuzun içini açmayın, demonte etmeyin ya da onarmaya çalışmayın.

Cep telefonunuzu düşürmeyin, atmayın ya da bükmeyin.

Cam ekran hasarlı, çatlamış veya kırılmışsa yaralanma riskini önlemek için telefonu kullanmayın.

Cep telefonunuzu boyamayın.

Sadece TCT Mobile Limited ve yan kuruluşları tarafından önerilen ve telefonunuzun modeliyle uyumlu piller, pil şarj cihazlarını ve aksesuarları kullanın. TCT Mobile Limited ve yan kuruluşları diğer şarj cihazları ve pillerin kullanımından kaynaklanacak hasarlarda sorumluluk kabul etmemektedir.

Telefonunuzu yedeklemeyi ya da telefonunuzda bulunan tüm önemli bilgilerin yazılı bir kaydını tutmayı unutmayın.

Yanıp sönen ışıklara maruz kaldıklarında ya da video oyunları oynarken, bazı kişiler sara nöbeti geçirebilir ya da bayılabilirler. Bir kişi daha önce sara nöbeti geçirmemiş ya da bayılmış olsa bile, bu sara nöbetleri ya da bayılmalar yaşanabilir. Daha önce sara nöbeti ya da bayılma sorunları yaşamışsanız ya da ailenizde bu tür sorunlar yaşandıysa, lütfen telefonunuzdaki video oyunlarını oynamadan ya da yanıp sönen ışıklar özelliğini etkinleştirmeden önce doktorunuza danışın.

Aileler çocuklarını telefonlarında video oyunları oynarken ya da yanıp sönen ışıkların bulunduğu özellikleri kullanırken takip etmelidir. Aşağıdaki belirtilerden herhangi birinin ortaya çıkması halinde, kişi telefonu kullanmayı bırakmalı ve bir doktora başvurmalıdır: çarpıntı, göz ya da kas çekmesi, bilinç kaybı, istem dışı hareketler ya da yönelim bozukluğu gibi belirtilerin ortaya çıkması olasılığını sınırlandırmak için, lütfen aşağıdaki güvenlik önerilerini alın:

- Yorgunsanız ya da uyumaya ihtiyacınız varsa, oyun oynamayın ya da yanıp sönen ışık özelliğini kullanmayın.

- Saatte bir en az 15 dakika ara verin.

- Tüm ışıkların açık olduğu bir odada oynayın.

- Oyunları ekrandan olabildiğince uzak durarak oynayın.

- Oyun oynarken elleriniz, bilekleriniz ya da kollarınız yorulur ya da ağrırsa, hemen oyun oynamayı bırakın ve tekrar oynamadan önce saatlerce dinlenin.

- Oyun oynarken ya da oynadıktan sonra elleriniz, bilekleriniz ya da kollarınız ağrıyorsa devam etmezse, oyun oynamayı bırakın ve bir doktora başvurun.

Telefonunuzda oyun oynarken, ellerinizde, kollarınızda, boynunuzda ya da vücudunuzun diğer bölümlerinde ara sıra rahatsızlıklar yaşayabilirsiniz. Tendon iltihabı, karpal tünel sendromu ya da diğer muskuloskeletal bozukluklar gibi sorunlardan kaçınmak için yönergelere uyun.



İŞİTME SİSTEMİNİZİ KORUYUN

İşitme sisteminize zarar gelme olasılığının önüne geçmek için uzun süreler boyunca yüksek ses düzeylerinde müzik dinlemeyin. Hoparlör kullanımdayken cihazınızı kulağınızın yakınında tuttuğunuzda dikkatli olun.

• GİZLİLİK:

Lütfen cep telefonunuzla fotoğraf çekerken ve ses kaydı yaparken, ülkenizde yürürlükte olan yasa ve düzenlemelere uymak zorunda olduğunuzu unutmayın. Bu tür kanun ve düzenlemelere bağlı olarak, diğer kişilerin veya bu kişilerin kişisel özelliklerinin fotoğrafının çekilmesi ve/veya seslerinin kaydedilmesi, çoğaltılması veya dağıtılması, kişisel gizliliğin ihlali anlamına gelebileceği için kesinlikle yasaklanmış olabilir. Özel ya da gizli konuşmaları kaydetmek ya da başka birinin fotoğrafını çekmek için önceden izin alındığından (gerekli olması halinde) emin olmak sadece kullanıcının sorumluluğundadır. Cep telefonunun yanlış kullanımından kaynaklanabilecek zararlarla cep telefonu üreticisi ya da satıcısı sorumlu değildir.

• PİL:

Telefonunuz tek parça bir cihazdır, arka kapak ve pil çıkarılabilir değildir. Aşağıdaki noktalara dikkat ediniz.

- Arka kapağı açmaya çalışmayın,

- Bataryayı değiştirmeye, çıkarmaya ya da açmaya çalışmayın,

- Telefonunuzun arka kapağını delmeyin,

- Telefonunuzu ev atıklarıyla atmayın, yakmayın ve 60C üstü sıcaklıklara maruz bırakmayın.

Telefon ve batarya tek parça halinde yerel çevre kanunlarına uygun şekilde atık haline getirilmelidir.



Telefon, pil ve aksesuarlarının üzerindeki bu simge, bu ürünlerin kullanım sürelerinin bitiminde toplama noktalarına götürülmesi gerektiği anlamına gelir:

- Bu tür ekipmanlar için hazırlanmış özel kutuların bulunduğu belediye atık tasfiye merkezleri

- Satış noktalarındaki toplama kutuları.

Bileşenlerin tekrar kullanılabilmesi için bu piller geri dönüştürülecek ve bazı maddelerin çevreye yayılması önlenecektir.

Avrupa Birliği ülkelerinde:

Bu toplama noktalarına ücretsiz olarak erişilebilir.

Bu işareti taşıyan tüm ürünler bu toplama noktalarına getirilmelidir.

Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde:

Ülkenizde ya da bölgenizde uygun geri dönüşüm ve toplama tesisleri varsa, bu simgeyi taşıyan ekipman öğeleri sıradan çöp kutularına atılmamalı, bunun yerine geri dönüşüme sokulmak üzere toplama noktalarına götürülmelidir.

DİKKAT: PİLİN YANLIŞ TÜR BİR PİLLE DEĞİŞTİRİLMESİ HALİNDE, PATLAMA RİSKİ VARDIR. KULLANILMIŞ PİLLERİ YÖNERGELERE UYGUN OLARAK ELDEN ÇIKARIN.

• ŞARJ CİHAZLARI

Elektrikle çalışan şarj cihazları 0 °C ile 40 °C sıcaklık aralığında çalışır.

Cep telefonunuz için tasarlanan şarj cihazları, bilgi teknolojisi ekipmanları ve ofis ekipmanları kullanımı ile ilgili güvenlik standartlarına uygundur. 2009/125/EC sayılı çevreci tasarım direktifiyle de uyumludurlar. Yürürlükteki farklı elektrikli teknik özelliklere bağlı olarak, bir ülkede/bölgede satın aldığınız şarj cihazı bir diğer ülkede/bölgede çalışmayabilir. Şarj cihazları sadece bu amaca yönelik olarak kullanılmalıdır.

• RADYO DALGALARI:

Bu mobil cihaz radyo dalgalarına maruz kalmayla ilgili kurallara uygundur.

Piyasaya sürülmeden önce tüm cep telefonu modellerinin uluslararası gereksinimlere (ICNIRP) veya Avrupa Direktifine 1999/5/EC (R&TTE) uygun olması gerekmektedir. Kullanıcının ve diğer kişilerin sağlık ve güvenliğinin korunması bu gereksinimler ve direktifin sağlıca gereksinimleridir.

BU CEP TELEFONU RADYO DALGALARINA MARUZİYETLE İLGİLİ ULUSLARARASI VE AVRUPA GEREKSİNİMLERİNE UYGUNDUR.

Cep telefonunuz bir radyo alıcısı ve vericisidir. Cep telefonunuz uluslararası yönetmeliklerde önerilen radyo dalgalarına (radyo frekansı elektromanyetik alanları) maruz kalma sınırlarını aşmayacak şekilde tasarlanmıştır. Yönetmelikler bağımsız bir bilim organizasyonu olan ICNIRP tarafından geliştirilmiştir ve yaşa ve sağlık durumuna bakılmaksızın, herkesin güvenliğini temin etme amacını taşıyan önemli bir güvenlik payı içerir.

Cep telefonları için maruz kalma standardı Specific Absorption Rate (Özgül Soğrulma Oranı) ya da "SAR" olarak bilinen bir ölçüm birimine göre belirlenir. SAR limiti mobil cihazlar için 2 W/kg'dır.

SAR düzeylerini belirlemek için kullanılan testler, telefonların tüm frekans bantları aralığı üzerinden maksimum güç düzeyinde iletim yaptıkları standart kullanım modlarına dayalı olarak yapılmıştır. Bu model için ICNIRP yönetmeliği altındaki en yüksek SAR değerleri aşağıdaki gibidir:

| Bu model için maksimum SAR ve kaydedildiği koşullar. | | |
|---|------------------------|-----------|
| Kafa SAR | GSM900+Bluetooth+Wi-Fi | 0.635W/kg |
| Body-worn SAR | GSM900+Bluetooth+Wi-Fi | 1.15W/kg |

Kullanım esnasında, bu ürünün gerçek SAR değerleri genellikle yukarıda belirtilen değerlerin çok daha altındadır. Bunun nedeni sistem etkinliği ve şebeke müdahalesini en aza indirmek için cep telefonunuzda, çağrı için tam güç gerekmediğinde işletim gücünün otomatik olarak azaltılmasıdır. Ürünün güç çıkışı ne kadar düşükse, SAR değeri de o kadar düşük olur.

Vücut SAR testi 10 mm lik bir uzaklıktan gerçekleştirilmiştir. Vücut üzerinde RF'ye maruz kalma yönetmeliğine uymak için ürün vücuttan en az bu kadar uzakta konumlandırılmalıdır. Eğer onaylı aksesuarları kullanmıyorsanız, kullanılan ürünün metal içermediğinden ve telefonu vücuttan gösterilen uzaklıkta konumlandığından emin olun.

Dünya Sağlık Örgütü ve US Gıda ve İlaç İdaresi; insanların, maruz kaldıkları radyasyon konusunda endişelendikleri ve bunu azaltmak istedikleri durumlarda, "eller serbest" cihazı kullanarak çağrı sırasında telefonu başlarından ve vücutlarından uzak tutabileceklerini veya telefonda geçirdikleri zamanı azaltabileceklerini belirtmiştir.

Daha fazla bilgi için www.alcatelonetouch.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Elektromanyetik alanlar ve kamu sağlığı ile ilgili ek bilgileri şu sitede bulabilirsiniz: <http://www.who.int/peh-emf>.

Telefonunuzda dahili bir anten bulunur. En uygun şartlarda çalışması için antene dokunmaktan ya da daha küçük anten kullanmaktan kaçınınız.

Cep telefonları çok sayıda işlev sunduğu için, kulağınızın dışında farklı konumlarda da kullanılabilirler. Bu gibi durumlarda, cihaz kulaklık ya da USB veri kablosu ile birlikte kullanıldığında da yönergelerle uyumlu olacaktır. Başka bir aksesuar kullanıyorsanız, söz konusu ürünün herhangi bir şekilde metal içermediğinden ve telefonun vücuttan en az 10 mm uzakta olacak şekilde konumlandırılmasını sağladığından emin olun.

Düzenleyici bilgiler

Aşağıdaki izin ve bildirimler belirtilen bölgelerde geçerlidir.

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pleroux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 44 52 61 00

EC declaration of conformity

Product: LTE 5 bands / HSDPA/HSPA/HSPA+UMTS II band / GSM quad bands handheld station with Bluetooth technology, WiFi, and FM radio

Product identification: **ALCATEL ONE TOUCH IDOL 2 MINI S - 6036Y**

We: **TCT Mobile Europe SAS**
55, avenue des Champs Pleroux
92000 Nanterre
France

Declare under our sole responsibility that the product above mentioned is conform to the applicable essential requirements of the directive 1999/5/EC, and that all essential radio test suites have been carried out. Conformity assessment procedure: Annex IV of the directive.

Applied standards:

- Item 3.1.8 (protection of the health and of the safety of the user)
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
 - EN50666 (2013)
 - EN 62209-1 (2008)
 - EN 62209-2 (2010)
 - EN 62479 (2010)
 - EN 50 302 2001(A1):2012, Council recommendation 1999/519/EC (July 99)
- Item 3.1.9 (protection requirements with respect to electromagnetic compatibility)
 - EN 301 489-1 v.1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3, 1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v.2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 v1.5.1 (2010-10), EN 50103:2001 +A1:2003 + A2:2006, EN 50020:2007+ A11:2011
- Item 3.2 (effective use of spectrum so as to avoid harmful interferences)
 - EN 301 511 v.9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v.5.2.1 (2011-09), EN 301 908-2 v.5.2.1 (2011-07), EN 301 908-13 v.5.2.1 (2011-05), EN 300 328 v.1.8.1 (2012-06), EN 300 440-1 v1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 v1.4.1 (2010-08), EN 302 291-1 v.1.1 (2005-07), EN 302 291-2 v.1.1 (2005-07)

This product also conforms to the applicable requirements of following directives
- directive 2011/65/EU (RoHS) - restriction of the use of certain hazardous substances)

This product can connect with a Common Mobile Phone Charger which complies with below standards:
- EN501 488-34 v1.1 (2010-10)
- EN 62684:2010

The chargers delivered with this product also conform to the applicable requirements of the directive 2009/125/EC(Energy Related Product)

Conformity of this product has been reviewed by the following notified body of directive 1999/5/EC
American Certification Body, Inc.
Suite C116, Whitler Avenue 6731, 22101 Norfolk, Virginia, United States
Identification number: 1588

Date: 2014-10-31

Signature

TCT Mobile Europe SAS / Deputy General Manager

TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Pleroux
92000 Nanterre, FRANCE
RCS Nanterre B 440 038 222

CE1588

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pleroux,
Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre, France
+33 1 44 52 61 00

EC uygunluk beyanı

Ürün: LTE 5 bant / HSDPA/HSPA/HSPA+UMTS II bant / GSM dört bantlı, Bluetooth teknolojisi, WiFi ve FM radyolu cep telefonu istasyonu

Ürün tanımlaması: **ALCATEL ONE TOUCH IDOL 2 MINI S - 6036Y**

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Pleroux,
92000 Nanterre
France

Ölarak tüm sorumluluğumuza altında, yukarıda belirtilen ürünün, 1999/5/EC direktifinin geçerli temel gerekliliklerine uygun olduğunu ve tüm temel radyo test suitlerinin gerçekleştirilip tamamlandığını beyan ederiz. Uygunluk değerlendirme prosedürü: direktif ek IV.

Geçerli standartlar:

- 3.1.a (kullanıcı sağlık ve güvenliğinin korunması)
 - EN 60950-1:2006 + A11:2009 + A1:2010 + A12:2011
 - EN50666 (2013)
 - EN 62209-1 (2008)
 - EN 62209-2 (2010)
 - EN 62479 (2010)
 - EN 50 302 2001(A1):2012, Komisyon tavsiyesi karar 1999/519/EC (Haziran 99)
- 3.1.b (elektromanyetik uyumluluk ilgili kurulum gereklilikleri)
 - EN 301 489-1 v.1.9.2 (2011-09), EN 301 489-3, 1.4.1 (2002-08), EN 301 489-7 v.1.3.1 (2005-11), EN 301 489-17 v.2.2.1 (2012-09), EN 301 489-24 v1.5.1 (2010-10), EN 50103:2001 +A1:2003 + A2:2006, EN 50020:2007+ A11:2011
- 3.2 (zararlı girişimleri önlemek için etkin spektrum kullanımı)
 - EN 301 511 v.9.0.2 (2003-03), EN 301 908-1 v.5.2.1 (2011-09), EN 301 908-2 v.5.2.1 (2011-07), EN 301 908-13 v.5.2.1 (2011-05), EN 300 328 v.1.8.1 (2012-06), EN 300 440-1 v.1.6.1 (2010-08), EN 300 440-2 v1.4.1 (2010-08), EN 302 291-1 v.1.1 (2005-07), EN 302 291-2 v.1.1 (2005-07)

Bu ürün ayrıca, aşağıdaki direktiflerin geçerli gerekliliklerine uygundur
- direktif 2011/65/EU (RoHS - belirli tehneli maddelerin kullanımının kısıtlanması)

Bu ürün, aşağıdaki standartlarla uyumlu bir Genel Cep Telefonu Şarj Cihazına takılabilir:

- EN501 488-34 v1.1.1 (2010-10)

- EN 62684:2010

Bu ürüne verilen şarj adaptörleri ayrıca 2009/125/EC direktifinin (Enerjiye İlişli Ürün) yürürlükteki hükümlerine uygundur.

Bu ürünün uygunluğu, 1999/5/EC direktifinde bildirilen aşağıdaki merci tarafından incelenmiştir
American Certification Body, Inc.
Suite C116, Whitler Avenue 6731, 22101 Norfolk, Virginia, ABD
Kimlik numarası: 1588

Tarih: 2014-10-31

İmza

TCT Mobile Europe SAS / Genel Müdür Vekili

TCT Mobile Europe SAS
55, avenue des Champs Pleroux
92000 Nanterre, FRANCE
RCS Nanterre B 440 038 222

CE1588

TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 55 Avenue des Champs Pleroux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4832Z

TCT Mobile Europe SAS - Siège social: 55 Avenue des Champs Pleroux, Immeuble Le Capitole 92000 Nanterre France SAS au capital de 23 031 072 euros - RCS Nanterre B 440 038 222 - Siret 440 038 222 000 38 APE 4832Z

• LISANSLAR



MicroSD Logosu ticari markadır.



Bluetooth ibaresi ve logoları Bluetooth SIG, Inc.'ye aittir ve bu gibi işaretler TCT Mobile Limited ve yan kuruluşları tarafından lisansa tabi olarak kullanılmaktadır. Diğer ticari markalar ve ticari isimler ilgili sahiplerinin malıdır.

ALCATEL ONETOUCH IDOL 2 MINI S - 6036Y

Bluetooth Declaration ID D022040



Wi-Fi Logosu, Wi-Fi Alliance'in onay işaretidir.

Google, Google logosu, Android, Android logosu, Google Arama™, Google Haritalar™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google arz™ ve Hangouts™ Google Inc.'in ticari markalandır.

Google tarafından yaratılan ve paylaşılan Android robot yeniden üretilebilir veya modifiye edilebilir ve Creative Common 3.0 Attribution Lisansında açıklanan şartlara göre kullanılmalıdır (şarlar **Ayarlar/Telefon Hakkında/Yasal Bilgiler'de Google** yasal'a dokunup basılı tutunca görülmenecektir). (1)

Açık kaynak kullanılan bir ürün satın aldıysanız (<http://opensource.org/>) mtd,msdosfs,netfiller/iptables ve initrd kodlu programlar ve diğer açık kaynaklı programlar GNU Genel Kamu Lisansı ve Apache Lisansı altında lisanslıdır.Talep edildiği takdirde, TCT olarak ürünün pazara dağıtıldığı tarihten başlayarak üç yıllık süre içerisinde tüm kaynak kodlarının kopyası sağlanacaktır.Kaynak kodlarını <http://sourceforge.net/projects/alcatecl/files/> adresinden indirilebilir. Bu kaynak kodlarına internetten ücretsiz olarak ulaşabilirsiniz.

(1) Ülkere göre değişkenlik gösterebilir.

Genel Bilgiler

- **İnternet adresi:** www.alcatelonetouch.com
- **Destek Hatı Numarası:** "TCT Mobil Hizmetler" sayfasına bakın ya da internet sitesini ziyaret edin.
- **Adres:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

İnternet sitemizde, SSS (Sık Sorulan Sorular) bölümümüzü bulabilirsiniz. Sorularınızı yönelmek için bize e-postayla da başvurabilirsiniz.

Bu kullanıcı kılavuzunun İngilizce ve diğer dillerdeki (Dil seçenekleri değişiklik gösterebilir) elektronik sürümlerini sunucumuzda bulabilirsiniz: www.alcatelonetouch.com
Telefonunuz, GSM dört bantlı (850/900/1800/1900MHz), UMTS üç bantlı (850/900/2100MHz), LTE beş bantlı (B1/B3/B7/B8/B20) çalışan bir alıcı/vericidir.

CE | 588

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu:
American Certification Body, Inc.
6731 Whittier Avenue, Suite C110
McLean, Virginia 22101
USA
Tel: 703-847-4700
Faks: 703-847-6888

Bu cihaz 1999/5/EC sayılı Direktifin gereksinimleri ve diğer ilgili hükümleri ile uyumludur. Telefonunuzun Uygunluk Bildirimi'nin tam kopyasını web sitemiz aracılığıyla edinebilirsiniz: www.alcatelonetouch.com.

TÜKETİCİNİN SEÇİMLİK HAKLARI

Malın ayıplı olduğunun anlaşılması durumunda tüketici, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 11 inci maddesinde yer alan;

a- Sözleşmeden dönme,

b- Satış bedelinden indirim isteme,

c- Ücretsiz onarılmasını isteme,

ç- Satılının ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme, haklarından birini kullanabilir.

Tüketicinin bu haklardan ücretsiz onarım hakkını seçmesi durumunda

satıcı; işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir ücret talep etmeksizin malın onarımını yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür. Tüketici ücretsiz onarım hakkını üretici veya ithalatçıya karşı da kullanabilir. Satıcı, üretici ve ithalatçı tüketicinin bu hakkını kullanmasından müteselsilen sorumludur.

Tüketicinin, **ücretsiz onarım hakkını** kullanması halinde malın;

- Garanti süresi içinde tekrar arızalanması,

- Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,

- Tamirinin mümkün olmadığı, yetkili servis istasyonu, satıcı, üretici veya ithalatçı tarafından bir raporla belirlenmesi durumlarında;

tüketici malın bedel iadesini, ayıp oranında bedel indirimi veya imkân varsa malın ayıpsız misli ile değiştirilmesini satıcıdan talep edebilir.

Satıcı, tüketicinin talebini reddedemez. Bu talebin yerine getirilmesini durumunda satıcı, üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludur.

Satıcı tarafından **Garanti Belgesinin** verilmemesi durumunda, tüketici **Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürlüğüne** başvurabilir.


Tüketici, çıkabilecek uyumsuzluklarda şikayet ve itirazları konusundaki başvuruları yerleşim yerinin bulunduğu veya tüketici işleminin yapıldığı yerdeki **Tüketici Hakem Heyetine veya Tüketici Mahkemesine** başvurabilir.

Hırsızlığa karşı koruma

Telefonunuz ambalaj etiketinde ve ürünün belleğinde görülen IMEI (Telefonun seri numarası) numarasına sahiptir. Telefonunuzu ilk kullanışınızda, sırasıyla * # 0 6 # tuşlarına basarak görüntülenen numarayı not etmeniz ve bu numarayı güvenli bir yerde muhafaza etmeniz önerilir. Telefonunuzun çalınması halinde, polis ya da operatörünüz tarafından IMEI numaranız istenebilir. Bu numara üçüncü şahısların farklı bir SIM kartı ile bile kullanılmalarını önleyecek şekilde, cep telefonunuzun bloke edilmesini sağlar.

Sorun giderme

Hizmet merkeziyle bağlantı kurmadan önce, aşağıdaki yönergeleri izlemeniz tavsiye edilir:

- En iyi çalışma performansı için pilleri tamamen şarj () etmeniz tavsiye edilir.
- Performansını etkileyebileceğinden telefonunuzda büyük miktarlarda veri depolamaktan kaçının.
- Telefonunuzu formatlamak veya yazılımını yükseltmek için fabrika ayarlarını sıfırlayın ve cihazınızı yükseltin. (Fabrika ayarlarını sıfırlamak için Açma tuşuna ve ses yükseltme tuşuna aynı anda basılı tutun). TÜM Kullanıcı telefonu verileri: rehber, fotoğraflar, mesajlar ve dosyalar, APK oyunları gibi yüklü uygulamalar kalıcı olarak kaybedilecektir. Biçimlendirme ve güncelleme yapmadan önce telefon verisi ve profilini tümüyle ALCATEL Smart Suite aracılığıyla yedeklemeniz kesinlikle tavsiye edilir.

Aşağıdaki kontrolleri de uygulayın:

Telefonun donuyor ya da açılmıyor

- Pil güç seviyesini kontrol edin, en az 20 dakika şarj edin
- Halen çalışmıyorsa, lütfen cihazı **Açma tuşu** ve **Ses yükseltme** tuşlarını kullanarak resetleyin.

Telefonun birkaç dakikadır yanıt vermiyor

- **Güç** tuşunu basılı tutarak telefonunuzu yeniden başlatın

Telefonum kendiliğinden kapanıyor

- Telefonunuzu kullanıyorsanız tuş takımınızın kilitli olup olmadığını kontrol edin ve kilidi açık tuş takımı nedeniyle **Güç** tuşuna yanlışlıkla dokunulmadığından emin olun.
- Pil güç seviyesini kontrol edin

Telefonum düzgün şarj olmuyor

- Kutudan çıkan ALCATEL ONETOUCH şarj cihazını kullandığınızdan emin olun.
- Pilinizin şarjının tamamen boşalmadığından emin olun; pil gücü uzun zamandır boş ise, pil şarj cihazı göstergesinin ekranda görüntülenmesi yaklaşık 20 dakika sürebilir
- Şarjın normal koşullar altında yapıldığından emin olun (0°C - +40°C)
- Yurt dışındaysanız, voltaj girişi uyumunu kontrol edin

Telefonum şebekeye bağlanamıyor veya «Servis Yok» mesajı görüntüleniyor

- Başka bir konumda bağlanmaya çalışın
- Operatörünüzden kapsama alanını doğrulayın
- Operatörünüzle SIM kartınızın geçerli olup olmadığını kontrol edin
- Mevcut şebekeleri el ile seçmeyi deneyin
- Şebekede aşırı yüklenme varsa daha sonra tekrar deneyin

Telefonum internete bağlanamıyor

- IMEI numarasının (*#06# tuşlayın) garanti kartı veya kutudakiyle aynı olduğunu doğrulayın
- SIM kartınızın internet erişim hizmetinin mevcut olduğundan emin olun
- Telefonunuzun İnternet bağlantı ayarlarını kontrol edin
- Kapsama alanı olan bir yerde olduğunuzdan emin olun
- Daha sonra veya başka bir konumda bağlanmayı deneyin

Geçersiz SIM kart

- SIM kartın doğru şekilde takıldığından emin olun
- SIM kartınızın üzerindeki çipin zarar görmediğinden veya çizilmediğinden emin olun
- SIM kartınızın hizmetinin kullanılabilir durumda olduğundan emin olun

Giden çağrı yapılamıyor

- Geçerli bir numara çevirdiğinizden ve **Ara** düğmesine dokunduğunuzdan emin olun
- Uluslararası çağrılar için, ülke ve bölge kodunu kontrol edin

- Telefonunuzun bir şebekeye bağlı olduğundan, şebekenin aşırı yüklenmiş veya erişilemez olduğundan emin olun
- Operatörünüzle abonelik durumunuzu kontrol edin (kredi, SIM kart geçerliliği, vb.)
- Giden çağrılar yasaklamadığınızdan emin olun
- Telefonunuzun uçuş modunda olmadığından emin olun

Gelen çağrılar alınamıyor

- Telefonunuzun açık olduğundan ve bir şebekeye bağlı olduğundan emin olun (aşırı yüklenmiş veya kullanılmayan şebeke olup olmadığını kontrol edin)
- Operatörünüzle abonelik durumunuzu kontrol edin (kredi, SIM kart geçerliliği, vb.)
- Gelen çağrılar ilemediğinizden emin olun
- Belirli çağrılar yasakladığınızdan emin olun
- Telefonunuzun uçuş modunda olmadığından emin olun

Bir çağrı alındığında arayanın adı/numarası görünmüyor

- Operatörünüzle bu hizmete abone olduğunuzu doğrulayın
- Arayan kişi ad veya numarasını gizlemiştir

Rehberimi bulamıyorum

- SIM kartınızın bozuk olduğundan emin olun
- SIM kartınızın doğru takıldığından emin olun
- SIM kartınızda kayıtlı tüm kişileri telefona aktarın

Çağrının ses kalitesi kötü

- Bir çağrı sırasında **Ses** tuşuna basarak ses seviyesini ayarlayabilirsiniz
- Şebeke sinyal gücünü kontrol edin **||||**
- Telefonunuzdaki alıcı, konektör veya hoparlörün temiz olduğundan emin olun

Kılavuzda anlatılan özellikleri kullanamıyorum

- Aboneliğinizin bu hizmeti kapsadığından emin olmak için operatörünüze başvurun
- Bu özelliğin bir ALCATEL ONETOUCH aksesuarı gerektirmediğinden emin olun

Rehberimden bir numara seçtiğimde, numara aranamıyor

- Numarayı dosyanıza doğru kaydettiğinizden emin olun
- Yabancı bir ülkeyi ararken ülke kodunu seçtiğinizden emin olun

Rehberime kişi ekleyemiyorum

- SIM kart rehberinizin dolu olduğundan emin olun; bazı dosyaları silin veya dosyaları telefon rehberine kaydedin (örneğin; profesyonel veya kişisel dizinlerinizi)

Beni arayanlar sesli postama mesaj bırakamıyorlar

- Servis uygunluğunu kontrol etmek için şebeke operatörüne başvurun

Sesli postama ulaşamıyorum

- Operatörünüzün sesli posta numarasının «**Sesli mesaj numarası**» da doğru girildiğinden emin olun
- Şebeke meşgulse daha sonra deneyin

MMS gönderemiyorum ve alamıyorum

- Telefon hafızanız dolmuş olabileceği için kullanılabilirlik durumunu kontrol edin
- Servis uygunluğunu ve MMS parametrelerini kontrol etmek için şebeke operatörünüze başvurun
- Sunucu merkezi numarası veya MMS profilinizi operatörünüzden doğrulayın
- Sunucu merkezi çökmüş olabilir, daha sonra tekrar deneyin

SIM kart PIN'i kilitlendi

- PUK şifresini almak için şebeke operatörünüzle bağlantı kurun (Kişisel Açma Anahtarı)

Telefonumu bilgisayarıma bağlayamıyorum

- İlk önce ALCATEL Smart Suite 'ını yükleyin
- USB sürücünüzün düzgün yüklendiğini kontrol edin
- ALCATEL Smart Suite Agent'in etkinleştirilip etkinleştirilmediğini kontrol etmek için Bildirim panelini açın
- Bilgisayarınızın ALCATEL Smart Suite Kurulum gereksinimlerini karşıladığından emin olun
- Kutudaki doğru kabloyu kullandığınızdan emin olun.

Yeni dosyalar indiremiyorum

- İndirme için yeterli telefon hafızası olduğundan emin olun
- Operatörünüzle abonelik durumunuzu kontrol edin

Telefon Bluetooth aracılığıyla diğer telefonlar tarafından algılanmıyor

- Bluetooth'un açık olduğundan ve cep telefonunuzun diğer kullanıcılar tarafından görülebilir olduğuna emin olun
- İki telefonun da Bluetooth algılama kapsamında olduğundan emin olun

Pilinizin daha uzun süre dayanması nasıl sağlanır

- Tam şarj süresini doldurduğunuzdan emin olun (en az 3 saat)
- Kısmi bir şarjdan sonra, pil seviyesi göstergesi doğru olmayabilir. Doğru bir gösterge için şarj cihazını çıkardıktan sonra en az 20 dakika bekleyin

- Ekran parlaklığını makul seviyede kullanın
- E-posta oto kontrol aralığını mümkün olduğunca uzatın
- Haberler ve hava durumu bilgisini manuel olarak güncelleyin veya oto kontrol aralığını arttırın
- Uzun süre kullanılmayacaksa, arka planda çalışan uygulamaları kapatın.
- Kullanmadığınız zamanlarda, Bluetooth, Wi-Fi, GPS işlevini devre dışı bırakın.

Uzun süreli telefon görüşmeleri, oyun oynama, internette gezinme ve diğer kompleks uygulamaları çalıştırmamanın ardından telefon ısınır

- İşlemcinin aşırı veri işleminin bir sonucu olan bu ısınma normaldir. Yukarıda bahsedilen işlemleri sona erdirdikten sonra telefonunuz normal sıcaklığına geri döner.

“AEEE Yönetmeliği'ne Uygundur”

“Bu cihaz Türkçe karakterlerin tamamını ihtiva eden ETSI TS 123.040 V8.0.0 ve ETSI TS 123.040 V8.1.0 Teknik Özelliklerine Uygundur”

T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'na tespit ve ilan edilen kullanım ömrü 5 yıldır. Kapalı alanlarda kullanıma uygundur. Bu cihaz Çin'de üretilmiştir. Bu cihaz Türkiye altyapısına uygundur.

ÜRETİCİ FİRMA BİLGİLERİ

TCT Mobile Limited
Room 1910-12A, Tower 3
China Hong Kong City
33 Canton Road
Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong
Tel: +852 3180 2888
Fax: +852 2302 0996

İTHALATÇI FİRMA BİLGİLERİ

Brightstar Telekomünikasyon ve Dağıtım Ltd. Şti.
Ayazma Caddesi Papirus plaza No.37 Kat.10
34410 Kağıthane/İSTANBUL
Tel:+90 212 3322170
Faks:+90 212 3322177

ALCATEL Alcatel-Lucent'in ticari markasıdır ve TCT Mobile Limited tarafından izne tabi olarak kullanılmaktadır.

Tüm hakları saklıdır © Telif hakkı 2014
TCT Mobile Limited.

TCT Mobile Limited önceden haber vermeden materyalleri ve teknik bilgileri değiştirme hakkını saklı tutar.

Bu telefonda yerleşik olan tüm "İmza" zil sesleri, NU TROPIC (Amar Kabouche) tarafından yazılmış, düzenlenmiş ve miksajı yapılmıştır.

TEKNİK SERVİS LİSTESİ

MAKSİMUM DONANIM YAZILIM BİLGİSAYAR İLETİŞİM VE REKLAMCILIK SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Telefon: 0246 2325001

Adres: KUTLUBEY MAHALLESİ 6 MART ATATÜRK CD. NO:10/3A İSPARTA

İNTELLİCEL İLETİŞİM ELEKTRONİK VE GIDA HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LTD. ŞTİ.

Telefon: 0212 5138855

Adres: SİRKEÇİ M.KEMALLETİN CAD. GENÇTEN İŞ MERKEZİ NO:22-24 ODA NO:56 FATİH İSTANBUL

SİSTEM İLETİŞİM ELEKTRONİK GIDA TAAH. VE TİC. LTD. ŞTİ.

Telefon: 0312 4424589

Adres: TURAN GÜNEŞ BULVARI 4. CAD. NO: 69/A ÇANKAYA ANKARA

YEDİVEREN BİLİŞİM BİLGİSAYAR ELEKTRONİK LİMİTED ŞİRKETİ

Telefon: 0276 2121010

Adres: KURTULUŞ MH MEYDAN SOKAK NR: 6 UŞAK

ATILIM ELEKTRONİK 2 DÜZCE ŞUBESİ-İSMAIL SERHAZ YILMAZ

Telefon: 0380 5141100

Adres: NUSRETTİN MAH. İSTİKLAL CAD. NO:8/A / DÜZCE

NAİM ÜLTAY -TEKNİKİŞ ELEKTRONİK

Telefon: 0272 3513724

Adres: ADLIYE MAH. ADLIYEDİ CAD. GÜRCAN SOKAK NO:7 / DİNAR / AFYONKARAHİSAR

TELESERVICE INTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC. LTD. ŞTİ.

Telefon: 0216 4589797

Adres: BAĞLARBAŞI MAH. ATATÜRK CAD. ÇAĞLA SOK. NO:9 MALTEPE İSTANBUL

ERTAŞ ELEKTRONİK -MUSTAFA ERTAŞ

Telefon: 0352 2325777

Adres: SERÇEÖNÜ MH. ÇANKAYA CD.ALPEREN APT. NO:18 KOCAŞANIN KAYSERİ

EFEM ELEKTRONİK ELEKT.BİLGİSAYAR İNŞ.NAK.TURZ.GIDA DIŞ TİC.SAN.TİC.LTD.ŞTİ.

Telefon: 0352 3201515

Adres: KILIÇASLAN MAH.MOLLA SK.NO:11 KAYSERİ

YALÇINLAR BİLGİSAYAR-RECEP BOĞA

Telefon: 0482 3125599

Adres: TEPEBAŞI MAHALLESİ KİLİSE CADDESİ NO: 20/B MARDİN

PULUS BİLİŞİM HÜSEYİN KILINÇ

Telefon: 0246 2184567

Adres: İSTİKLAL MAH. ÖZTOPRAKT SOKAK NO: 3 İSPARTA

UĞUR TELEVİZYON - FAHRETTİN ÇAKIR

Telefon: 0386 2131354

Adres: TERME CADDESİ HUKUKÇULAR PASAJI NO:11 / KIRŞEHİR

HAMZA TEKNİK -ABDÜRRAHMAN YILDIZ

Telefon: 0482 3125599

Adres: TEPEBAŞI MAHALLESİ KİLİSE CADDESİ CENGİZ APT NO:1 / KIZILTEPE MARDİN

DİLARA BİLGİSAYAR VE ELKTRONİK SANAYİ EĞİTİM VE TİCARET

Telefon: 0246 2326199

Adres: 6 MART ATATÜRK CAD. NO:15 / İSPARTA

BURAK BİLGİSAYAR - MELİH APLAK

Telefon: 0384 5115600

Adres: CAMİKEBİR MAH. UĞUR MUMCU CAD. NO:19 AVANOS NEVŞEHİR

MERKEZ TEKNİK-RECEP BOĞA

Telefon: 0482 3125599

Adres: CUMHURİYET MAHALLESİ CUMHURİYET CADDESİ NO: 114 / KIZILTEPE / MARDİN

TELESERVICE İNTERNATIONAL TELEFON ONARIM VE TİC.LTD.ŞTİ.

Telefon: 0312 2305530

Adres: NECATİBEY CAD. NO:82/B SİHİYE-ÇANKAYA/ ANKARA

İNVİTE TEKNOLOJİ-HAKAN YILDIRIM

Telefon: 0422 3235545

Adres: HAMİDİYE MAHALİTER SOK NO 7/2 MALATYA / MALATYA

TELESERVICE İNTERNATIONAL.TELEFON.ONARIM VE TİC.LTD.ŞTİ.-İZMİR ŞB.

Telefon: 0232 4458600

Adres: İSMET KAPTAN MAH.ŞAİR EŞREF BULVARI NO:30/A KONAĞÇANKAYA İZMİR

ADİL SAKİN ACS BÜRO MALZEMELERİ DAYANAKLI TÜKETİM MALLARI VE BİLİŞİM HİZMETLERİ

Telefon: 0242 4327950

Adres: ÜÇGEN MAHALLESİ.ABDİ İPEKÇİ CADDESİ. NO:57 A MURATPAŞA / ANTALYA

SKYCELL TEKNOLOJİ ELEKTRONİK SAVUNMA SANAYİ SPOR MEDİKAL ENERJİ TEKSTİL İNŞAAT İTHALAT İHRACAT SANAYİ VE TİCARET LTD. ŞTİ.

Telefon: 0422 3217977

Adres: ÖZALPER MAH.ALSANCAK 1.CAD.NO 4/A MALATYA

TEKNOBİS BİLİŞİM BİLGİSAYAR GÜV.SİS.ELN.KIRT.EĞT.DAN.YAYIN DAĞ.SAN. TİC. LTD.ŞTİ.

Telefon: 0384 2143838

Adres: EMEK MAH. SAATÇI HOCA CAD. KADİRAH SOK. NO:1/B NEVŞEHİR

VEZİROĞLU ELEKTRONİK-MEHMET VEZİROĞLU ACIGÖL MAL MÜD.

Telefon: 0384 3112679

Adres: BAHÇELİ MAH. NEVŞEHİR CAD. NO:22 ACIGÖL NEVŞEHİR
