

ALCATEL
onetouch®
idol2

6037K

Οδηγός γρήγορης εκκίνησης

Ευχαριστούμε που αγοράσατε το ALCATEL ONETOUCH 6037K. Ελπίζουμε να απολαύσετε μια εμπειρία επικοινωνίας υψηλής ποιότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του κινητού τηλεφώνου, μεταβείτε στη διεύθυνση www.alcatelonetouch.com για να κατεβάσετε το πλήρες εγχειρίδιο χρήστη. Επιπλέον, στον ιστότοπο μπορείτε επίσης να βρείτε συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις (FAQ), να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση λογισμικού κ.λπ.

ALCATEL
onetouch®

Ελληνικά - CJB33F4ALAKA

1

Πίνακας περιεχομένων

1	Το κινητό σας.....	3
2	Εισαγωγή κειμένου.....	14
3	Τηλεφωνική κλήση.....	15
4	Επαφές.....	17
5	Μηνύματα.....	18
6	E-mail.....	19
7	Σύνδεση.....	20
8	Εύρεση της τοποθεσίας μου με τη χρήση δορυφόρων GPS.....	23
9	Αντίγραφο ασφαλείας.....	24
10	Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων.....	25
11	Εφαρμογές & Εσωτερικός χώρος αποθήκευσης.....	26
12	Αξιοποίηση του τηλεφώνου σας.....	27
Προφυλάξεις κατά τη χρήση.....		29
Γενικές πληροφορίες.....		37
Εγγύηση.....		39
Αντιμετώπιση προβλημάτων.....		40



www.sar-tick.com

Το παρόν προϊόν πληροί την ισχύουσα οριακή τιμή SAR των 2,0 W/kg. Οι συγκεκριμένες μέγιστες τιμές SAR δίνονται στη σελίδα 34 αυτού του οδηγού χρήσης.

Κατά τη μεταφορά του προϊόντος ή κατά τη χρήση του ενώ το φέρετε κοντά στο σώμα σας, να χρησιμοποιείτε εγκεκριμένο αξεσουάρ όπως θήκη ή να διατηρείτε απόσταση 10 χιλιοστών από το σώμα προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της έκθεσης σε ραδιοκύματα. Έχετε υπόψη ότι το προϊόν ενδοχόμενως να εκπέμπει ακτινοβολία ακόμη κι όταν δεν πραγματοποιείτε κάποια κλήση.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ

Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στην ακοή σας, μην ακούτε σε υψηλή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Να είστε προσεκτικοί όταν κρατάτε τη συσκευή κοντά στο αυτί σας ενώ χρησιμοποιείτε το ηχείο.

Το κινητό σας.....

1.1 Πλήκτρα και υποδοχές σύνδεσης



Υποδοχή ακουστικών

Μπροστινή κάμερα



Οθόνη αφής

Πλήκτρο επιστροφής
Πλήκτρο αρχικής οθόνης

Πλήκτρο μενού



Υποδοχή micro-USB



Πλήκτρο μενού

- Πατήστε για πρόσβαση στις επιλογές Ρυθμίσεων.
- Αγγίξτε παρατεταμένα για να ανοίξουν οι μικρογραφίες εικόνων των εφαρμογών που χρησιμοποιήσατε πρόσφατα.

Πλήκτρο αρχικής οθόνης

- Αγγίξτε για να επιστρέψετε στην Αρχική οθόνη από οποιαδήποτε άλλη οθόνη ή εφαρμογή.

Πλήκτρο επιστροφής

- Αγγίξτε το για να επιστρέψετε στην προηγούμενη οθόνη ή να κλείσετε ένα πλαίσιο διαλόγου, ένα μενού επιλογών, τον πίνακα ειδοποιήσεων κτλ.

Αυτά τα πλήκτρα εμφανίζονται μόλις ενεργοποιηθεί η οθόνη.

Πλήκτρο ενεργοποίησης

- Πάτημα: Κλειδίωμα της οθόνης/Φωτισμός της οθόνης
- Πατήστε παρατεταμένα είτε για να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο είτε για να εμφανιστεί ένα αναδυόμενο μενού που παρέχει περισσότερες επιλογές, όπως **Επανεκκίνηση**, **Λειτουργία πτήσης** κ.λπ.
- Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** και το πλήκτρο **Μείωση έντασης** για λήψη στιγμιότυπου οθόνης.
- Πατήστε για σίγαση του ήχου κλήσης κατά τη λήψη εισερχόμενης κλήσης.

Πλήκτρα έντασης

- Στη λειτουργία κλήσης, αυτά ρυθμίζουν την ένταση του ακουστικού ή των ακουστικών με μικρόφωνο.
- Στη λειτουργία Μουσικής/Βίντεο/Streaming, αυτά ρυθμίζουν την ένταση των πολυμέσων.
- Σίγαση του ήχου εισερχόμενης κλήσης.
- Πίεστε για να ενεργοποιήσετε την οθόνη όταν αυτή οβήσει κατά τη διάρκεια μιας κλήσης.

1.2 Ξεκινώντας

1.2.1 Ρύθμιση

Για να πραγματοποιήσετε τηλεφωνικές κλήσεις θα πρέπει να εισάγετε την κάρτα SIM σας. Δεν χρειάζεται να απενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας πριν την τοποθέτηση ή την αφαίρεση της κάρτας SIM, καθώς το τηλέφωνο υποστηρίζει την άμεση εναλλαγή.

Τοποθέτηση και αφαίρεση της κάρτας SIM1




Τοποθέτηση ή αφαίρεση της κάρτας SIM2



Προτού τοποθετήσετε ή αφαιρέσετε την κάρτα SIM, ανοίξτε το κάλυμμα του περιβλήματος της κάρτας, τοποθετήστε σταθερά την κάρτα microSD στη θέση της και ξανακλείστε το.

Στα μοντέλα Dual SIM, τόσο η SIM1 όσο και η SIM2 μπορούν να υποστηρίξουν δίκτυα 2G και 3G. Αν και οι δύο κάρτες SIM είναι 3G, τότε μόνο μία μπορεί να υποστηρίξει δίκτυο 3G. Το τηλέφωνό σας υποστηρίζει μόνο κάρτα micro-SIM. Μην επιχειρήσετε να τοποθετήσετε άλλους τύπους κάρτας SIM, όπως κάρτες mini και nano, διαφορετικά ενδέχεται να προκαλέσετε ζημιά στο τηλέφωνό σας.

Φόρτιση της μπαταρίας

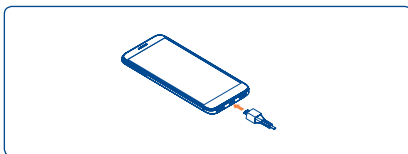

Συνδέστε το φορτιστή μπαταρίας με το τηλέφωνό σας και την πρίζα ρεύματος αντίστοιχα.



Η γραμμή κατάστασης φόρτισης δεν θα εμφανιστεί εάν η φόρτιση της μπαταρίας σας είναι πολύ χαμηλή. Για να μειώσετε την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και την κατανάλωση ενέργειας, μόλις η μπαταρία φορτιστεί πλήρως αποσυνδέστε το φορτιστή από την πρίζα, απενεργοποιήστε το Wi-Fi, το GPS, το Bluetooth ή εφαρμογές που εκτελούνται στο παρασκήνιο, όταν δεν χρησιμοποιούνται, μειώστε το χρόνο οπίσθιου φωτισμού της οθόνης κ.λπ.

1.2.2 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** έως ότου το τηλέφωνο ενεργοποιηθεί. Θα χρειαστούν λίγα δευτερόλεπτα για να ανάψει η οθόνη.

Ρύθμιση του τηλεφώνου σας για πρώτη φορά

Κατά την πρώτη ενεργοποίηση του τηλεφώνου σας, θα πρέπει να ρυθμίσετε τις εξής επιλογές: γλώσσα, ημερομηνία και ώρα, Λογαριασμός Google κ.λπ.

1.2.3 Απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίηση** από την Αρχική οθόνη, έως ότου εμφανιστούν οι επιλογές του τηλεφώνου και επιλέξετε **Απενεργοποίηση**.

1.3 Αρχική οθόνη

Μπορείτε να μεταφέρετε στην αρχική οθόνη όλα τα στοιχεία που σας αρέσουν ή που χρησιμοποιείτε συχνότερα (εφαρμογές, συντομεύσεις, φάκελοι και γραφικά στοιχεία) για γρήγορη πρόσβαση. Σύρτε οριζοντίως την Αρχική οθόνη προς τα αριστερά και τα δεξιά για να αποκτήσετε μια πλήρη εικόνα της Αρχικής οθόνης. Πατήστε το πλήκτρο **Αρχική οθόνη** για να μεταβείτε στην Αρχική οθόνη.



1.3.1 Χρήση της οθόνης αφής

Πάτημα

Για πρόσβαση σε εφαρμογή, αγγίξτε την με το δάκτυλό σας.

Παρατεταμένο πάτημα

Πατήστε παρατεταμένα την αρχική οθόνη για να αποκτήσετε πρόσβαση στις διαθέσιμες επιλογές ρύθμισης του φόντου.

Σύρισμα

Τοποθετήστε το δάκτυλό σας σε οποιοδήποτε στοιχείο για να το σύρτε σε άλλη θέση.

Κύλιση/πέρασμα

Περάστε το δάκτυλό σας από την οθόνη για κύλιση προς τα επάνω ή προς τα κάτω των εφαρμογών, εικόνων, ιστοσελίδων με το δικό σας τρόπο.

Γρήγορη κίνηση

Παρόμοιο με το πέρασμα, αλλά το φλικ είναι πολύ ταχύτερο.

Τοπίσημα/Ανάπτυξη

Τοποθετήστε δύο δάχτυλα στην επιφάνεια της οθόνης και απομακρύνετε τα ή ενώστε τα για να αλλάξετε το μέγεθος ενός στοιχείου στην οθόνη.

Περιστροφή

Αλλάξτε αυτόματα τον προσανατολισμό της οθόνης, από κατακόρυφο σε οριζόντιο, με περιστροφή του τηλεφώνου προς το πλάι, προκειμένου να έχετε καλύτερη άποψη της οθόνης.

1.3.2 Χειρονομίες

Μπορείτε να μεταβείτε στην επιλογή Ρυθμίσεις\Χειρονομίες για να ενεργοποιήσετε τις ακόλουθες λειτουργίες:

- Όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται σε λειτουργία αδράνειας: Αν δεν έχει οριστεί κλειδωμα οθόνης, αγγίξτε δύο φορές για να μεταβείτε στην Αρχική οθόνη. Αν έχει οριστεί κλειδωμα οθόνης, αγγίξτε δύο φορές για να φωτιστεί η οθόνη και εισάγετε την οδηγία ξεκλειδώματος που έχετε επιλέξει.
- Όταν εμφανίζεται στο τηλέφωνό σας η Αρχική οθόνη ή κλειδωμένες οθόνες: αγγίξτε δύο φορές την κεντρική οθόνη για να τη σβήσετε και να τη θέσετε σε λειτουργία αδράνειας.
- Σχεδιάστε το γράμμα "C" στην οθόνη αδράνειας για να εισέλθετε γρήγορα στη Κάμερα.
- Σχεδιάστε το γράμμα "M" στην οθόνη αδράνειας για να εισέλθετε γρήγορα στη Μουσική.

1.3.3 Γραμμή κατάστασης

Στη γραμμή κατάστασης μπορείτε να δείτε τόσο την κατάσταση του τηλεφώνου (στην δεξιά πλευρά) όσο και πληροφορίες ειδοποιήσεων (στην αριστερή πλευρά).

Εικονίδια κατάστασης

	Με σύνδεση GPRS		Δεν υπάρχει σήμα (γκρι)
	GPRS σε χρήση		Περιορισμένη
	Με σύνδεση EDGE		Δεν έχει τοποθετηθεί κάρτα SIM
	EDGE σε χρήση		Ισχύς σήματος (μπλε)
	Με σύνδεση 3G		Λειτουργία δόνησης
	3G σε χρήση		Σίγαση κουδουνίσματος
	Με σύνδεση HSPA (3G+)		Σίγαση μικροφώνου τηλεφώνου
	HSPA (3G+) σε χρήση		Πολύ χαμηλή στάθμη μπαταρίας
	Σύνδεση σε δίκτυο Wi-Fi		Χαμηλή στάθμη μπαταρίας
	Bluetooth ενεργοποιημένο		Μερικώς εξαντλημένη μπαταρία
	Σύνδεση με συσκευή Bluetooth		Η μπαταρία είναι πλήρης
	Λειτουργία πτήσης		Φόρτιση μπαταρίας
	Η αφύπνιση ρυθμίστηκε		Σύνδεση ακουστικών


Εικονίδια ειδοποιήσεων

	Νέο μήνυμα κειμένου ή πολυμέσων		Αναπάντητη κλήση
	Πρόβλημα με την παράδοση του SMS ή MMS		Κλήση σε αναμονή
	Νέο μήνυμα Hangouts		Η προώθηση κλήσεων έχει ενεργοποιηθεί
	Νέο μήνυμα τηλεφωνητή		Κλήση σε εξέλιξη
	Προσεχές γεγονός		Αποστολή δεδομένων
	Γίνεται συγχρονισμός δεδομένων		Λήψη δεδομένων
	Αναπαραγωγή τραγουδιού		Επιλογή μεθόδου εισαγωγής
	Λήφθηκε το στιγμιότυπο οθόνης		Υπάρχει διαθέσιμο ανοικτό δίκτυο Wi-Fi
	Λειτουργία tethering μέσω USB ενεργή		Το τηλέφωνο έχει συνδεθεί μέσω καλωδίου USB
	Φορητό σημείο πρόσβασης Wi-Fi ενεργό		Το ραδιόφωνο είναι ενεργοποιημένο

Πατήστε και σύρετε τη γραμμή κατάστασης προς τα κάτω για να εμφανιστεί ο Πίνακας γρήγορων ρυθμίσεων ή ο Πίνακας ειδοποιήσεων. Αγγίξτε και σύρετε προς τα επάνω για να τον κλείσετε. Όταν υπάρχουν ειδοποιήσεις, μπορείτε να αγγίξετε και να σύρετε τη γραμμή κατάστασης με δύο δάχτυλα για να μεταβείτε απευθείας στον Πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων.

Πίνακας γρήγορων ρυθμίσεων

Αγγίξτε και σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον Πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων, όπου μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε λειτουργίες ή να αλλάξετε καταστάσεις αγγίζοντας τα εικονίδια.



Αγγίξτε για μετάβαση στις **Ρυθμίσεις**, όπου μπορείτε να ορίσετε περισσότερα στοιχεία

Αγγίξτε για εναλλαγή στον πίνακα ειδοποιήσεων

Πίνακας ειδοποιήσεων

Όταν υπάρχουν ειδοποιήσεις, αγγίξτε και σύρετε προς τα κάτω τη γραμμή κατάστασης για να ανοίξετε τον Πίνακα ειδοποιήσεων και να διαβάσετε τις λεπτομερείς πληροφορίες.



Αγγίξτε για να διαγράψετε τις ειδοποιήσεις που βασίζονται σε συμβάντα (οι υπόλοιπες ειδοποιήσεις σε εξέλιξη θα παραμείνουν)

Αγγίξτε για εναλλαγή στον Πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων

1.3.4 Κλειδωμα/Ξεκλειδωμα της οθόνης

Για να προστατεύσετε το τηλέφωνο και τα προσωπικά σας στοιχεία, μπορείτε να κλειδώσετε την οθόνη δημιουργώντας διάφορα μοτίβα, κωδικούς πρόσβασης, κωδικούς, PIN κλπ.

1.3.5 Εξατομίκευση της Αρχικής οθόνης

Προσθήκη

Μπορείτε να αγγίξετε παρατεταμένα ένα φάκελο, μια εφαρμογή ή ένα γραφικό στοιχείο για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Μετακίνηση και να σύρετε το στοιχείο στην Αρχική οθόνη της προτίμησής σας.

Αλλαγή θέσης

Πατήστε παρατεταμένα το στοιχείο το οποίο θέλετε να επανατοποθετήσετε για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Μετακίνηση, σύρετε το στοιχείο στη θέση που θέλετε και αφήστε το. Μπορείτε να μετακινήσετε στοιχεία τόσο στην Αρχική οθόνη όσο και στη γραμμή αγαπημένων. Κρατήστε πατημένο το εικονίδιο στην αριστερή ή τη δεξιά άκρη της οθόνης για να σύρετε το στοιχείο σε μια άλλη Αρχική οθόνη.


Κατάργηση

Πατήστε παρατεταμένα το στοιχείο που θέλετε να καταργήσετε για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία Μετακίνηση, σύρετε το στοιχείο πάνω στο εικονίδιο **Κατάργηση** και αφήστε το όταν αλλάξει σε κόκκινο χρώμα.

Δημιουργία φακέλων

Για να βελτιώσετε την οργάνωση των στοιχείων (αυτομεύσιων ή εφαρμογών) στην Αρχική οθόνη, μπορείτε να τα προσθέσετε σε ένα φάκελο στοιβάζοντας το ένα στοιχείο πάνω στο άλλο.

Προσαρμογή φόντου

Αγγίξτε το πλήκτρο Μενού  και, στη συνέχεια, το στοιχείο Φόντο ή πατήστε παρατεταμένα σε έναν κενό χώρο στην Αρχική οθόνη για να προσαρμόσετε απευθείας το φόντο σας.


1.3.6 Ρύθμιση έντασης ήχου

Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του κουδουνίσματος, των πολυμέσων και του ήχου κλήσης του τηλεφώνου σύμφωνα με τις προτιμήσεις σας, με το πλήκτρο **Αύξηση/Μείωση έντασης** ή αγγίζοντας το μενού **Ρυθμίσεις/Ήχος**.

2 Εισαγωγή κειμένου

2.1 Χρήση του πληκτρολογίου οθόνης

Ρυθμίσεις πληκτρολογίου οθόνης

Από την αρχική οθόνη, επιλέξτε **Ρυθμίσεις/Γλώσσα και πληκτρολόγιο** και αγγίξτε το εικονίδιο Ρυθμίσεις  στα δεξιά του **πληκτρολογίου Android**. Παρέχεται τώρα μια σειρά ρυθμίσεων που μπορείτε να επιλέξετε.

Προσαρμογή του προσανατολισμού του πληκτρολογίου οθόνης

Στρέψτε το τηλέφωνο στο πλάι ή κατακόρυφα για να ρυθμίσετε τον προσανατολισμό του πληκτρολογίου οθόνης. Μπορείτε επίσης να προσαρμόσετε τον προσανατολισμό αλλάζοντας τις ρυθμίσεις (Αγγίξτε **Ρυθμίσεις/Οθόνη/Προσανατολισμός**).


2.1.1 Πληκτρολόγιο Android

Αγγίξτε για εναλλαγή ανάμεσα στις λειτουργίες "abc/Abc". Αγγίξτε παρατεταμένα για εναλλαγή ανάμεσα στις λειτουργίες "abc/ABC".

Αγγίξτε για εναλλαγή ανάμεσα στο πληκτρολόγιο συμβόλων και αριθμών.






Αγγίξτε παρατεταμένα για να εμφανιστεί τις επιλογές εισαγωγής. Όταν η σύνδεση Wi-Fi ή δεδομένων είναι ενεργή, αγγίξτε για πρόσβαση στη λειτουργία φωνητικής εισαγωγής.

Αγγίξτε παρατεταμένα και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εισαγωγή συμβόλων/emoticons.



2.2 Επεξεργασία κειμένου

Μπορείτε να επεξεργαστείτε το κείμενο που έχετε εισάγει.

- Αγγίξτε παρατεταμένα ή πατήστε δύο φορές εντός του κειμένου που θέλετε να επεξεργαστείτε.
- Σύρετε και πατήστε για να αλλάξετε την επισημασμένη επιλογή.
- Θα εμφανιστούν οι παρακάτω επιλογές: **Επιλογή όλων** , **Αποκοπή** , **Αντιγραφή**  και **Επικόλληση** .
- Αγγίξτε το εικονίδιο  για επιβεβαίωση.

3 Τηλεφωνική κλήση .

3.1 Πραγματοποίηση κλήσης

Αγγίξτε  στην Αρχική οθόνη για να μεταβείτε στην εφαρμογή **Τηλέφωνο**.

Οθόνη πληκτρολόγησης


Σύρετε για πρόσβαση στο **Αρχείο κλήσεων** και τις **Επαφές**.

Αγγίξτε παρατεταμένα για πρόσβαση στον τηλεφωνητή


Αγγίξτε για εμφάνιση/απόκρυψη του πληκτρολογίου κλήσης

Αγγίξτε για διαγραφή ψηφίων

Αγγίξτε για λήψη περισσότερων επιλογών




Εισαγάγετε τον αριθμό που θέλετε απευθείας από το πληκτρολόγιο ή επιλέξτε μια επαφή από τις **Επαφές** ή το **Αρχείο κλήσεων**, ούροντας ή αγγίζοντας καρτέλες και, στη συνέχεια, πατήστε **Κλήση** για την πραγματοποίηση της κλήσης.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τον αριθμό που πληκτρολογήσατε στις **Επαφές**, αγγίζοντας το πλήκτρο  και επιλέγοντας **Προσθήκη στις Επαφές**.

Για να τερματίσετε μια κλήση, αγγίξτε την επιλογή **Τερματισμός**.


3.2 Απάντηση ή απόρριψη κλήσης

Όταν δέχεστε μια κλήση, σύρετε το εικονίδιο  προς τα δεξιά για να απαντήσετε στην κλήση, προς τα αριστερά για να απορρίψετε την κλήση ή προς τα πάνω για να απορρίψετε την κλήση αποστέλλοντας ένα προκαθορισμένο μήνυμα.




Για τη σίγαση εισερχόμενων κλήσεων, πιέστε το πλήκτρο **Αύξηση/Μείωση έντασης** ή στρέψτε την πρόσωση του τηλεφώνου προς τα κάτω, στην περίπτωση που έχετε ενεργοποιήσει τη λειτουργία **Γύρισμα για σίγαση**. Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία, αγγίζετε το στοιχείο **Ρυθμίσεις/Χειρονομίες/Γύρισμα για σίγαση**.

3.3 Χρήση του Αρχείου κλήσεων

Μπορείτε να μεταβείτε στο αρχείο κλήσεων, αγγίζοντας το  από την οθόνη πληκτρολόγησης για την προβολή του αρχείου κλήσεων σε κατηγορίες όπως Εισερχόμενες κλήσεις, Εξερχόμενες κλήσεις και Αναπάντητες κλήσεις.

3.4 Ρυθμίσεις ταχείας κλήσης



Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτήν την οθόνη ρύθμισης πατώντας τα πλήκτρα  και **Ταχεία κλήση** στην οθόνη πληκτρολόγησης και, στη συνέχεια, να επιλέξετε τις επαφές για να ορίσετε τα πλήκτρα οθόνης 2-9 ως πλήκτρα ταχείας κλήσης.

4 Επαφές




Μπορείτε να δείτε και να δημιουργήσετε επαφές στο τηλέφωνό σας και να τις συγχρονίσετε με τις επαφές σας στο Gmail ή σε άλλες εφαρμογές στο Internet ή στο τηλέφωνό σας.


4.1 Προσθήκη επαφής

Από την Αρχική οθόνη, επιλέξτε την εφαρμογή **Επαφές**  και, στη συνέχεια, αγγίξτε το εικονίδιο  στη λίστα επαφών για να δημιουργήσετε μια νέα επαφή.


4.2 Εισαγωγή, εξαγωγή και μοίρασμα επαφών

Από την οθόνη Επαφές, αγγίξτε το  για να ανοίξετε το μενού επιλογών, αγγίξτε το στοιχείο **Εισαγωγή/Εξαγωγή** και, στη συνέχεια, επιλέξτε την εισαγωγή/εξαγωγή επαφών από/προς την κάρτα SIM, το τηλέφωνο, το χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου, τους λογαριασμούς κ.λπ.

Για εισαγωγή/εξαγωγή μιας μεμονωμένης επαφής από/προς την κάρτα SIM, επιλέξτε ένα λογαριασμό και την κάρτα/τις κάρτες SIM προορισμού, ορίστε την επαφή που θέλετε να εισάγετε/εξάγετε και αγγίξτε το εικονίδιο  για επιβεβαίωση.

Για εισαγωγή/εξαγωγή όλων των επαφών από/προς την κάρτα SIM, επιλέξτε ένα λογαριασμό και την κάρτα/τις κάρτες SIM προορισμού, επισημάνετε τη ρύθμιση **Επιλογή όλων** και αγγίξτε το εικονίδιο  για επιβεβαίωση.

Μπορείτε να μοιραστείτε μία ή περισσότερες επαφές με άλλα άτομα αποστέλλοντας την κάρτα vCard της επαφής μέσω Bluetooth, Gmail, κ.λπ.

Πατήστε την επαφή που θέλετε να μοιραστείτε, πατήστε το πλήκτρο  και την επιλογή **Μοίρασμα** από την οθόνη λεπτομερειών της επαφής. Κατόπιν, επιλέξτε την εφαρμογή που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση της ενέργειας.


4.3 Συγχρονισμός επαφών σε πολλούς λογαριασμούς

Μπορείτε να συγχρονίσετε επαφές, δεδομένα ή άλλες πληροφορίες από πολλούς λογαριασμούς, ανάλογα με τις εφαρμογές που έχουν εγκατασταθεί στο τηλέφωνό σας.

5 Μηνύματα

Με αυτό το τηλέφωνο μπορείτε να δημιουργήσετε, να επεξεργαστείτε και να λάβετε μηνύματα SMS και MMS.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, πατήστε το από την Αρχική οθόνη.




- Αγγίξτε για να δείτε όλη τη συνομιλία μηνυμάτων.
- Αγγίξτε παρατεταμένα για να διαγράψετε το μήνυμα ή να δημιουργήσετε μια συντόμευση στην Αρχική οθόνη.



Αγγίξτε για δημιουργία νέου μηνύματος

Αγγίξτε για αναζήτηση σε όλα τα μηνύματα



Μπορείτε να αποθηκεύσετε όλα τα εισερχόμενα ή τα απεσταλμένα μηνύματα στη μνήμη του τηλεφώνου ή στην κάρτα SIM. Για να διαβάσετε τα μηνύματα SMS που έχουν αποθηκευτεί στην κάρτα SIM, αγγίξτε το  από την οθόνη Μηνύματα και, στη συνέχεια, πατήστε **Ρυθμίσεις(Γραπτό μήνυμα (SMS))Διαχείριση μηνυμάτων SIM**.

Αποστολή μηνύματος κειμένου

Εισαγάγετε τον αριθμό του κινητού τηλεφώνου του παραλήπτη ή πατήστε  για προσθήκη παραλήπτων και πατήστε στη γραμμή **Πληκτρολογήστε γραπτό μήνυμα** για να εισαγάγετε το κείμενο του μηνύματος. Όταν τελειώσετε, αγγίξτε το  για να στείλετε το μήνυμα κειμένου. Θα πρέπει να επιλέξετε κάρτα SIM, εάν έχουν τοποθετηθεί δύο κάρτες.

18



Τα μηνύματα SMS με μέγεθος μεγαλύτερο από 160 χαρακτήρες χρεώνονται ως πολλαπλά μηνύματα SMS. Συγκεκριμένα γράμματα (τονισμένα) αυξάνουν επίσης το μέγεθος του μηνύματος SMS, με αποτέλεσμα την αποστολή πολλών μηνυμάτων SMS στον παραλήπτη.

Αποστολή μηνύματος πολυμέσου

Τα μηνύματα MMS σάς επιτρέπουν να στέλνετε κλιπ βίντεο, εικόνες, φωτογραφίες, κινούμενες εικόνες, διαφάνειες και ήχους σε άλλα συμβατά τηλέφωνα και διευθύνσεις e-mail.

Ένα μήνυμα SMS μετατρέπεται αυτόματα σε μήνυμα MMS όταν επισυνάπτονται αρχεία πολυμέσων (εικόνα, βίντεο, ήχος, διαφάνειες κ.λπ.) ή προστεθεί Θέμα ή διευθύνσεις email.


6 E-mail.....



Εκτός από το λογαριασμό Gmail, μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε στο τηλέφωνό σας εξωτερικούς λογαριασμούς email POP3 ή IMAP.






Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, αγγίξτε το εικονίδιο  από την Αρχική οθόνη και πατήστε **Email**.

Ένας οδηγός email θα σας καθοδηγήσει με τα βήματα που χρειάζονται για τη ρύθμιση του λογαριασμού.

- Εισαγάγετε τη διεύθυνση email και τον κωδικό πρόσβασης του λογαριασμού που θέλετε να ρυθμίσετε.
- Αγγίξτε την επιλογή **Επόμεινο**. Εάν ο λογαριασμός που εισάγατε δεν παρέχεται από την τηλεφωνική εταιρεία, θα σας ζητηθεί να μεταβείτε στις ρυθμίσεις λογαριασμού email για να εισάγατε τις ρυθμίσεις μη αυτόματα. Εναλλακτικά, μπορείτε να πατήσετε **Χείρ. ρύθμιση** για να πληκτρολογήσετε απευθείας τις ρυθμίσεις εισερχόμενων και εξερχόμενων για το λογαριασμό email που θέλετε να ρυθμίσετε.
- Εισαγάγετε το όνομα λογαριασμού και το εμφανιζόμενο όνομα στα εξερχόμενα email.
- Για να προσθέσετε άλλο λογαριασμό email, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο **Μενού**  και την επιλογή **Ρυθμίσεις**. Επιλέξτε **Προσθήκη λογαριασμού** στα δεξιά του τίτλου για να δημιουργήσετε το λογαριασμό.

19

Για να δημιουργήσετε και να στείλετε email


- Αγγίξτε το εικονίδιο  από την οθόνη Εισερχόμενα.
- Εισαγάγετε τις διευθύνσεις email των παραληπτών στο πεδίο **Προς**.
- Εάν είναι απαραίτητο, αγγίξτε το πλήκτρο **Μενού**  και αγγίξτε την επιλογή **Προσθ.Κοιν./Κρ.κοιν.**, για να συμπεριλάβετε στο μήνυμα μια διεύθυνση κοινοποίησης ή κρυφής κοινοποίησης.
- Εισαγάγετε το θέμα και το περιεχόμενο του μηνύματος.
- Αγγίξτε το πλήκτρο **Μενού**  και επιλέξτε **Επισύναψη αρχείου** για να προσθέσετε ένα συνημμένο αρχείο.
- Τέλος, αγγίξτε το  για αποστολή.
- Εάν δεν θέλετε να στείλετε το μήνυμα αμέσως, μπορείτε να πατήσετε το πλήκτρο **Μενού**  και την επιλογή **Αποθήκευση προχείρου** ή να πατήσετε το πλήκτρο **Πίσω** για να αποθηκεύσετε ένα αντίγραφο.

7 Σύνδεση

Για να συνδεθείτε στο Internet με αυτό το τηλέφωνο, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε δίκτυα GPRS/EDGE/3G ή Wi-Fi, ανάλογα με τη διαθεσιμότητα.

7.1 Σύνδεση στο Internet

7.1.1 GPRS/EDGE/3G



Την πρώτη φορά που θα ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας έχοντας τοποθετήσει μια κάρτα SIM, το τηλέφωνο θα ρυθμίσει αυτόματα την υπηρεσία δικτύου: GPRS, EDGE ή 3G. Εάν το δίκτυο δεν είναι συνδεδεμένο, μπορείτε να αγγίξετε το  στον Πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων.

Για να ελέγξετε τη σύνδεση δικτύου που χρησιμοποιείτε, αγγίξτε **Ρυθμίσεις(Περισσότερα...)>Δίκτυα κινητής(Ονόμ. σημείου πρόσβ. ή Πάροχοι δικτύου)**.

7.1.2 Wi-Fi

Χρησιμοποιώντας το Wi-Fi, μπορείτε να συνδεθείτε στο Internet όταν το τηλέφωνό σας βρίσκεται εντός της εμβέλειας ενός ασύρματου δικτύου. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στο τηλέφωνό σας τη δυνατότητα Wi-Fi ακόμη και χωρίς να έχετε τοποθετήσει κάρτα SIM.



Ενεργοποίηση της δυνατότητας Wi-Fi και σύνδεση σε ασύρματο δίκτυο

- Αγγίξτε  στον Πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- Αγγίξτε το διακόπτη  δίπλα στο Wi-Fi, για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Wi-Fi.
- Αγγίξτε το **Wi-Fi**: εμφανίζονται λεπτομερείς πληροφορίες για όλα τα ανιχνευμένα δίκτυα Wi-Fi στο τμήμα δικτύων Wi-Fi.
- Πατήστε ένα δίκτυο Wi-Fi για να συνδεθείτε. Εάν το δίκτυο που επιλέξατε είναι ασφαλές, θα σας ζητηθεί να εισαγάγετε έναν κωδικό πρόσβασης ή άλλα διαπιστευτήρια (επικοινωνήστε με τον πάροχο του δικτύου για περισσότερες λεπτομέρειες). Όταν τελειώσετε, πατήστε **Σύνδεση**.


7.2 Browser.....



Χρησιμοποιώντας τον Browser, μπορείτε να περιηγηθείτε στον ιστότοπο.

Για να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, αγγίξτε το εικονίδιο  από την Αρχική οθόνη και μετά το εικονίδιο Browser .

Μετάβαση σε ιστοσελίδα

Στην οθόνη Browser, αγγίξτε το πλαίσιο διεύθυνσης URL στην κορυφή, εισαγάγετε τη διεύθυνση της ιστοσελίδας και, στη συνέχεια, αγγίξτε το  για επιβεβαίωση.

7.3 Σύνδεση σε υπολογιστή

Με το καλώδιο USB, μπορείτε να μεταφέρετε αρχεία πολυμέσων και άλλα αρχεία μεταξύ του εσωτερικού χώρου αποθήκευσης του τηλεφώνου και του υπολογιστή.

Πριν χρησιμοποιήσετε το MTP ή το PTP, πρέπει να επιλέξετε πρώτα τη ρύθμιση **Εντοπισμός σφαλμάτων USB**. Αγγίξτε την επιλογή

Ρυθμίσεις\Πληροφορίες τηλεφώνου και, στη συνέχεια, αγγίζετε το στοιχείο **Αριθμός δομής** 7 φορές. Στη συνέχεια, αγγίζετε το στοιχείο **Ρυθμίσεις\Ανάπτυξη\Εντοπισμός σφαλιμ. USB**.

Για να συνδέσετε το τηλέφωνό σας με τον υπολογιστή:

- Χρησιμοποιήστε το καλώδιο USB που συνοδεύει το τηλέφωνό σας, για να συνδέσετε το τηλέφωνο με μια θύρα USB στον υπολογιστή σας. Θα δείτε μια ειδοποίηση ότι η θύρα USB έχει συνδεθεί.
- Εάν χρησιμοποιείτε MTP ή PTP, το τηλέφωνό σας θα συνδεθεί αυτόματα.




Για το λειτουργικό σύστημα Windows XP ή παλαιότερη έκδοση, θα πρέπει να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση του Windows Media Player 11 στον υπολογιστή σας.

Όλα τα δεδομένα που έχετε λάβει αποθηκεύονται στη **Διαχείριση αρχείων**, όπου μπορείτε να δείτε τα αρχεία πολυμέσων (βίντεο, φωτογραφίες, μουσική και άλλα), να μετονομάσετε αρχεία, να εγκαταστήσετε εφαρμογές στο τηλέφωνό σας κ.λπ.

7.4 Μοίρασμα της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας του τηλεφώνου σας

Μπορείτε να κάνετε μοίρασμα της σύνδεσης δεδομένων κινητής τηλεφωνίας του τηλεφώνου σας με κάποιον υπολογιστή μέσω καλωδίου USB (USB tethering) ή με έως και 8 συσκευές ταυτόχρονα, μετατρέποντας το τηλέφωνό σας σε φορητό Wi-Fi hotspot.

Για την ενεργοποίηση του USB tethering ή του φορητού Wi-Fi hotspot

- Συνδέστε το τηλέφωνό σας στον υπολογιστή μέσω του καλωδίου USB.
- Αγγίζετε  στον Πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- Αγγίζετε **Περισσότερα...**\Tethering και φορητό ενεργό σημείο.
- Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου **USB tethering** ή **Wi-Fi hotspot** για την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.




Αυτές οι λειτουργίες ενδέχεται να συνεπάγονται επιπλέον χρεώσεις δικτύου από τον πάροχο του δικτύου σας. Σε χώρες όπου ισχύει η υπηρεσία παραγωγής ενδέχεται επίσης να υπάρχουν πρόσθετες χρεώσεις. Μπορείτε να ελέγξετε τη χρήση δεδομένων, αγγίζοντας το στοιχείο **Ρυθμίσεις\Χρήση δεδομένων**.


8

Εύρεση της τοποθεσίας μου με τη χρήση δορυφόρων GPS.....

Για να ενεργοποιήσετε το δέκτη δορυφόρων παγκόσμιου συστήματος εντοπισμού τοποθεσίας (GPS) του τηλεφώνου σας:

- Αγγίζετε  στον Πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- Μεταβείτε στην περιοχή **Πρόσβαση τοποθεσίας**
- Ενεργοποίηση **Δορυφόρων GPS**

Βρείτε την τοποθεσία σας, ανοίγοντας τους Χάρτες:




Χρησιμοποιήστε το δέκτη δορυφόρων GPS του τηλεφώνου σας για να εντοπίσετε τη τοποθεσία σας με ακρίβεια μερικών μέτρων ("σε επίπεδο δρόμου"). Η διαδικασία πρόσβασης στο δορυφόρο GPS και η ρύθμιση της ακριβούς τοποθεσίας του τηλεφώνου σας μπορεί να διαρκέσει έως και 5 λεπτά την πρώτη φορά. Θα πρέπει να στέκεστε σε εξωτερικό χώρο και να μη μετακινήσετε. Μετά από αυτό, το GPS χρειάζεται μόνο 20-40 δευτερόλεπτα για να αναγνωρίσει την ακριβή τοποθεσία σας. Στη συνέχεια, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα πλοήγησης για να βρείτε τη θέση που επιθυμείτε.

9 Αντίγραφα ασφαλείας ...

Αυτό το τηλέφωνό σας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των ρυθμίσεων του τηλεφώνου σας και άλλων δεδομένων εφαρμογών στους διακομιστές Google μέσω του λογαριασμού σας Google.

Εάν αντικαταστήσετε το τηλέφωνό σας, οι εν λόγω ρυθμίσεις και τα δεδομένα ανακτώνται στο νέο τηλέφωνο την πρώτη φορά που θα συνδεθείτε με το λογαριασμό σας Google.


Για να ενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία:

- Αγγίξτε  στον πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- Αγγίξτε **Αντιπ. ασφαλείας και επαναφ.Δημιουργία αντιπρ. ασφαλ.** για να επιλέξετε το πλαίσιο ελέγχου.

Μόλις ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία, δημιουργούνται αντίγραφα ασφαλείας ενός μεγάλου αριθμού ρυθμίσεων και δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων των κωδικών πρόσβασης Wi-Fi, των σελιδοδεικτών, της λίστας των εφαρμογών που έχετε εγκαταστήσει, των λέξεων που έχετε προσθέσει στο λεξικό που χρησιμοποιείται από το πληκτρολόγιο οθόνης και των περισσότερων από τις ρυθμίσεις που έχετε διαμορφώσει με την εφαρμογή Ρυθμίσεις. Εάν απενεργοποιήσετε αυτήν την επιλογή, θα διακοπεί η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας των ρυθμίσεων σας και τα υπάρχοντα αντίγραφα ασφαλείας θα διαγραφούν από τους διακομιστές της Google.

10 Επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων

Για να ενεργοποιήσετε την επαναφορά εργοστασιακών ρυθμίσεων:

- Αγγίξτε  στον Πίνακα γρήγορων ρυθμίσεων για να μεταβείτε στις **Ρυθμίσεις**.
- Αγγίξτε το στοιχείο **Αντιπ. ασφαλείας και επαναφ.Επαν. εργοστ. ρυθμίσεων**
- Πατήστε **Επαναφ. τηλεφ.Διαγραφή όλων**

Με την επαναφορά του τηλεφώνου θα διαγραφούν όλα τα προσωπικά σας δεδομένα από τον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου, συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών σχετικά με το λογαριασμό σας στη Google και με κάθε άλλο λογαριασμό, των ρυθμίσεων του συστήματος και των εφαρμογών, καθώς και των εφαρμογών που έχετε λάβει. Εάν θέλετε να διατηρήσετε το περιεχόμενο στον αποθηκευτικό χώρο του τηλεφώνου σας, επιλέξτε **Διατήρηση του περιεχ. από το χώρο αποθ. του τηλεφώνου**.

Εάν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνο, υπάρχει και άλλος τρόπος επαναφοράς των εργοστασιακών ρυθμίσεων, πατώντας ταυτόχρονα τα πλήκτρα **Αύξηση έντασης και Ενεργοποίηση** έως ότου ενεργοποιηθεί η οθόνη.

Εφαρμογές & Εσωτερικός χώρος αποθήκευσης

11.1 Εφαρμογές

Στο συγκεκριμένο τηλέφωνο υπάρχουν διαθέσιμες ορισμένες ενσωματωμένες εφαρμογές της Google καθώς και εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών.

Με τις ενσωματωμένες εφαρμογές μπορείτε:

- Να επικοινωνείτε με φίλους
- Να ανταλλάσσετε μηνύματα ή email με φίλους
- Να παρακολουθείτε τη θέση σας, να προβάλλετε την κυκλοφορία, να αναζητείτε τοποθεσίες και να λαμβάνετε πληροφορίες πλοήγησης για τον προορισμό σας
- Πραγματοποιήστε λήψη περισσότερων εφαρμογών από το Google Play Store κ.ά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις εφαρμογές, ανατρέξτε στο ηλεκτρονικό εγχειρίδιο χρήστη στη διεύθυνση: www.alcatelontouch.com.

11.2 Εσωτερικός χώρος αποθήκευσης

Αγγίξτε το στοιχείο **Ρυθμίσεις\Χώρος αποθήκευσης**, για να εμφανιστεί ο εσωτερικός χώρος αποθήκευσης του τηλεφώνου που χρησιμοποιείται από το λειτουργικό σύστημα, τα στοιχεία του, τις εφαρμογές (συμπεριλαμβανομένων των όσων έχετε λάβει) και τα μόλιμα και προσωρινά δεδομένα.

Το σύνολο της προσωπικής μουσικής, των εικόνων, των εφαρμογών και των αρχείων θα αποθηκεύονται στον εσωτερικό χώρο αποθήκευσης του τηλεφώνου.



Εάν εμφανιστεί ένα μήνυμα προειδοποίησης που δηλώνει ότι η μνήμη του τηλεφώνου είναι περιορισμένη, πρέπει να απελευθερώσετε χώρο, διαγράφοντας ορισμένες ανεπιθύμητες εφαρμογές, ληφθέντα αρχεία κ.λπ.

2 Αξιοποίηση του τηλεφώνου σας

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη αναβαθμίσεων λογισμικού δωρεάν από τον ιστότοπο (www.alcatelontouch.com).

12.1 ONETOUCH Center

Το ONETOUCH Center περιλαμβάνει:

- **Επαφές**
Σας επιτρέπει να δημιουργήσετε αντίγραφα ασφαλείας των καταχωρήσεων επαφών, ώστε να μην ανησυχείτε εάν χάσετε το κινητό, σας χαλάσει, το αλλάξετε ή αλλάξετε τηλεφωνική εταιρεία.
- **Μηνύματα**
Σας απελευθερώνει από την χρονοβόρα εισαγωγή κειμένου μέσω πληκτρολογίου. Όλα τα μηνύματά σας έχουν εύκολη πρόσβαση και είναι καλά οργανωμένα.

- **Φωτογραφίες**

Επιτρέπει την εύκολη εισαγωγή φωτογραφιών από τον υπολογιστή ή το τηλέφωνο και τις οργανώνει σε διαφορετικά άλμπουμ, για καλύτερη διαχείριση.

- **Βίντεο**

Σας επιτρέπει να εισάγετε αρχεία βίντεο από τον υπολογιστή για αναπαραγωγή ή αποστολή σε φάκελο στο τηλέφωνο.

- **Μουσική**

Επιτρέπει τη γρήγορη αναζήτηση των αγαπημένων κομματιών σας σε υπολογιστή, τη διαχείριση της Βιβλιοθήκης και την απόλαυση του πιο εύκολου στη χρήση ψηφιακού jukebox με τον δικό σας τρόπο.

- **Εφαρμογές**

Σας επιτρέπει να εισάγετε εφαρμογές κινητού που έχετε λάβει και να τις εγκαταστήσετε στο τηλέφωνο κατά το συγχρονισμό.

• Δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας

Σας επιτρέπει να δημιουργείτε αντίγραφα ασφαλείας για τις επαφές, τα μηνύματα, το ημερολόγιο, τις φωτογραφίες και τις εφαρμογές σας και, στη συνέχεια, να εισαγάγετε τα αρχεία αυτά στο τηλέφωνό σας.

Υποστηριζόμενα λειτουργικά συστήματα

Windows XP/Vista/Windows 7/Window 8.

12.2 Αναβάθμιση

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Mobile Upgrade ή το εργαλείο FOTA Upgrade για να ενημερώσετε το λογισμικό του τηλεφώνου σας.

12.2.1 Mobile Upgrade

Πραγματοποιήστε λήψη του προγράμματος Mobile Upgrade από τον ιστότοπο της ALCATEL ONETOUCH (www.alcatelonetouch.com) και εγκαταστήστε το στον υπολογιστή σας. Εκτελέστε το πρόγραμμα και ενημερώστε το τηλέφωνό σας, ακολουθώντας τα βήματα των οδηγιών (ανατρέξτε στον Οδηγό χρήστη που συνοδεύει το πρόγραμμα). Το λογισμικό του τηλεφώνου σας θα διαθίεται πλέον την πιο πρόσφατη έκδοση.




Όλες οι προσωπικές πληροφορίες θα χαθούν μετά τη διαδικασία ενημέρωσης. Πριν πραγματοποιήσετε αναβάθμιση, σας συνιστούμε να δημιουργήσετε αντίγραφο ασφαλείας των προσωπικών σας δεδομένων, χρησιμοποιώντας το ONETOUCH Center.

12.2.2 FOTA Upgrade

Με το εργαλείο FOTA Upgrade μπορείτε να ενημερώσετε το λογισμικό του τηλεφώνου σας.

Για να μεταβείτε στις **Ενημερώσεις συστήματος**, ανοίξτε τις **Ρυθμίσεις/Πληροφορίες τηλεφώνου/Ενημερώσεις συστήματος**. Αγγίξτε το στοιχείο **Έλεγχος για ενημερώσεις** και το τηλέφωνό θα πραγματοποιήσει αναζήτηση για το πιο πρόσφατο λογισμικό. Εάν θέλετε να ενημερώσετε το σύστημα, αγγίξτε το κουμπί **Λήψη** και, αφού ολοκληρωθεί η λήψη, αγγίξτε το στοιχείο **Εγκατάσταση**, για να ολοκληρώσετε την αναβάθμιση. Το τηλέφωνό σας θα διαθίεται πλέον την πιο πρόσφατη έκδοση του λογισμικού.

Πριν πραγματοποιήσετε αναζήτηση για ενημερώσεις, πρέπει να ενεργοποιήσετε τη σύνδεση δεδομένων. Μετά την επανεκκίνηση του τηλεφώνου σας διατίθενται επίσης ρυθμίσεις για το διάστημα αυτόματου ελέγχου και τις υπενθυμίσεις.

Εάν έχετε επιλέξει τον αυτόματο έλεγχο, όταν το σύστημα ανακαλύπτει τη νέα έκδοση θα εμφανιστεί στην γραμμή κατάστασης το εικονίδιο . Πατήστε την ειδοποίηση για να αποκτήσετε απευθείας πρόσβαση στις **Ενημερώσεις συστήματος**.



Κατά τη λήψη ή την ενημέρωση FOTA, μην αλλάξετε την προεπιλεγμένη θέση του χώρου αποθήκευσης, για να αποφύγετε τυχόν σφάλματα κατά τον εντοπισμό των οστών πακέτων ενημέρωσης.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση

Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας, διαβάστε προσεκτικά αυτό το κεφάλαιο. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για συνέπειες που οφείλονται σε λανθασμένη χρήση ή σε χρήση που δε συμμορφώνεται προς τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο.

• ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ:

Επειδή πρόκειται μελέτες αποδεικνύουν πως η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της οδήγησης αποτελεί πραγματικό παράγοντα κινδύνου, ακόμη και όταν γίνεται χρήση συσκευής ανοικτής ακρόασης (kit αυτοκινήτου, ακουστικά...), ο οδηγός δεν πρέπει να χρησιμοποιεί το τηλέφωνό του εάν το όχημα δεν είναι σταθευμένο...

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο και τα ακουστικά σας για να ακούσετε μουσική ή ραδιόφωνο. Η χρήση ακουστικών ενδέχεται να είναι επικίνδυνη ή και απαγορευμένη σε κάποιες περιοχές.

Όταν το τηλέφωνό σας είναι ανοικτό εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που μπορεί να διαταράξει τη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων του οχήματός σας, όπως το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ABS) ή τους αερόσακους (AIRBAG). Συνεπώς για την αποφυγή προβλημάτων:

- μην τοποθετείτε το τηλέφωνό σας στο ταμπλό του αυτοκινήτου ή στην περιοχή ανάπτυξης του αερόσακου,
- απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματός ή στον αντιπρόσωπό του για να βεβαιωθείτε ότι το ταμπλό του αυτοκινήτου έχει κατάλληλη θωράκιση κατά των ραδιοσυχνότητων που εκπέμπουν τα κινητά τηλέφωνα.

• ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ:

Σας συμβουλευόμαστε να κλείνετε το τηλέφωνό από καιρό σε καιρό για βελτιστοποίηση της απόδοσής του. Κλείστε το τηλέφωνο πριν επιβιβαστείτε σε αεροπλάνο.

Κλείστε το τηλέφωνο όταν βρίσκεστε σε χώρους παροχής υπηρεσιών κινητών, με εξαιρέση τις περιοχές που προσρίζονται για τη χρήση κινητού τηλεφώνου. Όπως και άλλοι τύποι κοινών συσκευών, τα κινητά τηλέφωνα μπορούν να διαταράξουν τη λειτουργία ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών ή εξοπλισμού που χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητες.

Κλείστε το τηλέφωνο όταν βρίσκεστε κοντά σε καύσιμα ή εύφλεκτα υγρά. Πρέπει αυστηρά όλες τις πινακίδες και τις οδηγίες που αναρτώνται σε χώρους αποθήκευσης καυσίμων, βενζινοδίκια, ή χημικές βιομηχανίες, ή χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

Όταν το τηλέφωνο είναι ανοικτό, θα πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 15εκ. από κάθε ιατρική συσκευή ή/και βηματοδότη, ακουστικό βαρκοφίας ή αντίλα ινσουλίνης, κλπ. Ειδικότερα, όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σας, φροντίστε να το βάλετε στο ατί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά της συσκευής, εάν υπάρχει.

Για να αποφύγετε προβλήματα ακοής, απαντήστε στο τηλέφωνο πριν το βάλετε στο ατί σας. Επίσης, απομακρύνετε τη συσκευή από το ατί σας όταν βρίσκεστε σε ανοικτή ακρόαση διότι η αυξημένη ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ακοής.

Μην αφήνετε παιδιά να χρησιμοποιούν και/ή να παίζουν με το τηλέφωνο και να αεσοούαρ χωρίς επίβλεψη.

Λάβετε υπόψη σας, ότι το τηλέφωνο σας διαθέτει ενιαίο περίβλημα, ανεξάρτητα το πίσω κάλυμμα και η μπαταρία δεν αφαιρούνται. Μην επιχειρήσετε να αποσυρμολογήσετε το τηλέφωνο σας. Αν αποσυρμολογήσετε το τηλέφωνο σας θα πάψει να ισχύει η εγγύηση. Επιπλέον, η αποσυρμολόγηση του τηλεφώνου μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία και να προκαλέσει διαρροή ουσιών που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αλλεργική αντίδραση.

Φροντίστε πάντα το τηλέφωνο σας και φυλάξτε το σε καθαρό μέρος χωρίς σκόνη.

Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σας σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες (υγρασία, βροχή, διείσδυση υγρών, σκόνη, θαλασσινό αέρα, κλπ.). Τα όρια θερμοκρασίας που συνιστώνται από τον κατασκευαστή κυμαίνονται από -10°C έως +55°C.

Πέρα των 55°C, ενδέχεται η οθόνη να είναι δυσανάγνωστη. Η αλλοίωση αυτή είναι προσωρινή και δεν έχει σοβαρές συνέπειες στη συσκευή. Οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμοι σε όλα τα δίκτυα κινητών τηλεφώνων. Μη βασίζεστε ποτέ στο τηλέφωνο σας για κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

Μην ανοίγετε, αποσυρμολογήτε ή επιχειρήσετε να επισκευάσετε το κινητό σας τηλέφωνο οι ίδιοι.

Μην το αφήσετε να πέσει, μην το πετάτε και μην το λυγίζετε.

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο εάν η γυαλίνη οθόνη έχει ραγίσει, σπάσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, για να αποφύγετε τους τραυματισμούς.

Μην το βάφετε.

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σας μόνο με μπαταρίες φορτιστές και αεσοούαρ που συνιστώνται από την TCT Mobile Limited και τις θυγατρικές της και τα οποία είναι συμβατά με το μοντέλο σας. Η TCT Mobile Limited και οι θυγατρικές της αρνούνται κάθε ευθύνη για ζημιά που προκαλείται από τη χρήση άλλων φορτιστών ή μπαταριών.

Μην ξεχνάτε να κρατάτε αντίγραφο ή γραπτές σημειώσεις σχετικά με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνο σας.

Ορισμένα Επαφές υποφέρουν από κρίσεις επιληψίας ή λιποθυμίες και απώλεια συνείδησης όταν εκτίθενται σε αναλαμπές ή όταν παίζουν βιντεοπαιχνίδια. Αυτές οι κρίσεις ή συμφορές συμβαίνουν ακόμη και σε άτομα στα οποία δεν έχει συμβεί ποτέ παρελθόν. Εάν έχετε υποφέρει από κρίσεις ή συσπαστικές, ή εάν υπάρχει σχετικό οικογενειακό ιστορικό, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τον ιατρό σας προτού παίξετε βιντεοπαιχνίδια ή ενεργοποιήσετε κάποια λειτουργία με φωτάκια που αναβοσβήνουν στη συσκευή σας.

Οι γονείς θα πρέπει να παρακολουθούν τη χρήση βιντεοπαιχνιδιών ή άλλων λειτουργιών με αναλαμπές ή φωτάκια. Όλα τα άτομα θα πρέπει να σταματήσουν τη χρήση και να συμβουλευτούν τον ιατρό στην περίπτωση παρατήρησης ενός από τα ακόλουθα συμπτώματα: παροξυσμός, νευρικοί σπασμοί στα μάτια ή τους μύς, απώλεια συνείδησης, ακούσιες κινήσεις ή αποπροσανατολισμός. Για να μειώσετε την πιθανότητα των συμπτωμάτων αυτών, παρακαλείσθε να λάβετε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

- Μην παίξετε ή χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αναλαμπών εάν είστε κουρασμένοι ή σας λείπει ύπνος.

- Κάντε διάλειμμα τουλάχιστον 15 λεπτών κάθε ώρα.

- Παίξτε σε δωμάτιο στο οποίο είναι αναμμένα όλα τα φώτα.

- Παίξτε όσο το δυνατόν μακριέρα από την οθόνη.

- Εάν τα χέρια, οι καρποί ή τα μπράτσα σας κουραστούν ή πονέσουν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, σταματήστε και ξεκουραστείτε για αρκετές ώρες προτού ξαναπαίξετε.

- Εάν ο πόνος στα χέρια, στατος καρπούς ή στα μπράτσα επιμένει όταν παίξετε ή και μετά, σταματήστε το παιχνίδι και συμβουλευτείτε κάποιον ιατρό.

Όταν παίξετε παιχνίδια στο τηλέφωνο σας, ενδέχεται να νιώσετε περιστασιακή ενόχληση στα χέρια, τα μπράτσα, τους ώμους, τον αυχένα ή άλλα μέρη του σώματος. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να αποφύγετε προβλήματα όπως τενοντίτιδα, σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα ή άλλες μυοσκελετικές διαταραχές.

ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ



Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στην ακοή σας, μην ακούτε σε υψηλή ένταση για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Να είστε προσεκτικοί όταν κρατάτε τη συσκευή κοντά στο ατί σας ενώ χρησιμοποιείτε το ηχείο.

• ΑΠΟΡΡΗΤΟ:

Σας υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να τηρείτε τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας σχετικά με τη λήψη φωτογραφιών και την ηχογράφηση με το κινητό σας τηλέφωνο. Σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς αυτούς, είναι πιθανό να απαγορεύεται αυστηρά η λήψη φωτογραφιών ή και η ηχογράφηση της φωνής και των προσωπικών χαρακτηριστικών άλλων ανθρώπων, καθώς και η αναπαραγωγή ή διανομή αυτών, επειδή αυτό μπορεί να θεωρείται παραβίαση της ιδιωτικής ζωής. Είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη να εξασφαλίσει εξουσιοδότηση, εάν απαιτείται, για την ηχογράφηση προσωπικών ή εμπιστευτικών συζητήσεων ή τη λήψη φωτογραφίας άλλου ατόμου. Ο κατασκευαστής, ο πωλητής ή η μεταπωλητής του κινητού σας τηλεφώνου (καθώς και η τηλεφωνική εταιρία) αρνούνται κάθε ευθύνη του τυχόν προκύπτει από ακατάλληλη χρήση του κινητού τηλεφώνου.

• ΜΠΑΤΑΡΙΑ:

Λάβετε υπόψη σας ότι το τηλέφωνό σας διαθέτει ενιαίο περίβλημα, συνεπώς το πίσω κάλυμμα και η μπαταρία δεν αφαιρούνται. Τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το πίσω κάλυμμα.
- Μην επιχειρήσετε να εξαγάγετε, να αντικαταστήσετε και να ανοίξετε την μπαταρία.

- Μην τρυπάτε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου σας.
- Μην καίτε και μην πετάτε το τηλέφωνό σας στα σκουπίδια και μην το φυλάσσετε σε θερμοκρασία άνω των 60°C.

Το τηλέφωνό και η μπαταρία διαθέτουν ενιαίο περίβλημα και θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους ισχύοντες τοπικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς.



Αυτό το σύμβολο στο τηλέφωνο, την μπαταρία και τα αξεσουάρ σας σημαίνει ότι αυτά τα προϊόντα θα πρέπει να μεταφερθούν σε σημεία συλλογής στο τέλος της λειτουργικής τους ζωής:

- Δημοτικά κέντρα διάθεσης απορριμμάτων που έχουν ειδικούς κάδους για τέτοιου είδους εξοπλισμό
- Κάδους συλλογής σε σημεία πώλησης.

Στη συνέχεια ανακυκλώνονται, αποφεύγοντας έτσι τη διαχείριση ουσιών στο περιβάλλον, ώστε τα εξαρτήματά τους να χρησιμοποιηθούν ξανά.

Σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Η πρόσβαση σε αυτά τα σημεία συλλογής είναι δωρεάν.

Όλα τα προϊόντα με το σύμβολο αυτό θα πρέπει να μεταφέρονται σε τέτοια σημεία συλλογής.

Σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Τα τμήματα του εξοπλισμού που φέρουν αυτό το σύμβολο δε θα πρέπει να απορρίπτονται σε κοινούς κάδους εάν η χώρα ή η περιοχή σας διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις συλλογής και ανακύκλωσης. Αντίθετα, θα πρέπει να μεταφέρονται στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΕΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΥΠΟ. ΑΠΟΡΡΙΨΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

• ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ

Οι φορτιστές τροφοδότησης από ηλεκτρικό ρεύμα είναι κατασκευασμένοι για να λειτουργούν στο ακόλουθο εύρος θερμοκρασιών: 0 °C - 40 °C.

Οι φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί για το κινητό σας τηλέφωνο συμμορφώνονται με το πρότυπο ασφαλείας χρήσης εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφοριών και εξοπλισμού γραφείου. Συμμορφώνονται επίσης με την οδηγία οικολογικού σχεδιασμού ecodesign 2009/125/ΕΚ. Κάποιος από τους φορτιστές που χρησιμοποιείτε στη χώρα σας μπορεί να μην χρησιμοποιείται σε κάποια άλλη χώρα λόγω των διαφορετικών ηλεκτρικών χαρακτηριστικών τους. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για αυτόν το σκοπό.

• ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ:

Η απόδειξη συμμόρφωσης προς τις διεθνείς απαιτήσεις (ICNIRP) ή την Ευρωπαϊκή Οδηγία 1999/5/ΕΚ (R&TTE) αποτελεί προϋπόθεση για τη διάθεση στην αγορά οποιουδήποτε μοντέλου κινητού τηλεφώνου. Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη καθώς και κάθε άλλου ατόμου, αποτελεί απαραίτητο στοιχείο αυτών των απαιτήσεων ή της οδηγίας.

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΓΙΑΤΗ ΠΑΗΡΟΙ ΤΙΣ ΔΙΘΕΟΝΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ

Η κινητή σας συσκευή είναι ένας ραδιοπομπός/δέκτης. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε ραδιοκύματα (ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνότητας) που συνιστούν από τις διεθνείς οδηγίες. Οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από έναν ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό (ICNIRP) και περιλαμβάνουν σημαντικό περιθώριο ασφαλείας με σκοπό να εξασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξαρτήτου ηλικίας και κατάστασης της υγείας.

Οι οδηγίες έκθεσης σε ραδιοκύματα χρησιμοποιούν μια μονάδα μέτρησης που είναι γνωστή ως Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης ή SAR. Το όριο SAR για τις κινητές συσκευές είναι 2 W/kg.

Δοκιμές για τη μέτρηση του SAR εκτελούνται με τη χρήση πρότυπων θέσεων λειτουργίας με τη συσκευή να εκπέμπει στο υψηλότερο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος σε όλες τις δοκιμαζόμενες ζώνες συχνότητας. Οι υψηλότερες τιμές SAR σύμφωνα με τις οδηγίες ICNIRP για αυτό το μοντέλο συσκευής είναι:



Η μέγιστη τιμή SAR για αυτό το μοντέλο και τις συνθήκες υπό τις οποίες έχει καταγραφεί.		
Τιμή SAR για το κεφάλι	UMTS2100+Bluetooth+Wi-Fi	0.38 W/kg
Τιμή SAR στο σώμα	UMTS2100 + Bluetooth + Wi-Fi	0.95 W/kg

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, οι πραγματικές τιμές SAR για τη συγκεκριμένη συσκευή είναι συνήθως αρκετά χαμηλότερες από τις τιμές που αναφέρονται παραπάνω. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, για σκοπούς αποδοτικότητας και για την ελαχιστοποίηση των παρεμβολών στο δίκτυο, η ισχύς λειτουργίας της κινητής συσκευής μειώνεται αυτόματα όταν δεν απαιτείται πλήρης ισχύ για την κλήση. Όσο χαμηλότερη είναι η απόδοση ισχύος της συσκευής, τόσο χαμηλότερη είναι η τιμή SAR.

Οι δοκιμές της τιμής SAR για επαφή με το σώμα έχουν εκτελεστεί με απόσταση διαχωρισμού 10 χιλιοστών. Προκειμένου να πληρούνται οι οδηγίες έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες κατά τη χρήση σε επαφή με το σώμα, η συσκευή θα πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον σε αυτήν την απόσταση από το σώμα.

Εάν δεν χρησιμοποιείτε εγκεκριμένο αξεσουάρ, βεβαιωθείτε ότι οποιοδήποτε προϊόν χρησιμοποιείται δεν περιέχει μέταλλα και τοποθετεί το τηλέφωνό στην υποδεικνυόμενη απόσταση από το σώμα. Οργανισμοί όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Επιτροπή τροφίμων και φαρμάκων των Η.Π.Α. (US Food and Drug Administration) συστήνουν, σε περίπτωση που θέλετε να μειώσετε την έκθεσή σας, να χρησιμοποιείτε συσκευές ανοικτής ακρότητας ώστε να διατηρεί τη συσκευή μακριά από το κεφάλι και το σώμα σας κατά τη διάρκεια των κλήσεων ή να μειώσετε το χρόνο που χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μεταβείτε στη διεύθυνση <http://www.fda.gov/cfsan/etoh/ehc.htm>

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και τη δημόσια υγεία είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση: <http://www.who.int/peh-emf>.

Το τηλέφωνό σας είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένα κεραία. Για βέλτιστη λειτουργία, αποφυγείτε να την αγγίζετε ή να προκαλείτε φθορές.

Οι κινητές συσκευές προσφέρουν μια γκάμα λειτουργιών, κατά συνέπεια μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε όχι μόνο δίπλα στο αυτί σας αλλά και σε άλλες θέσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η συσκευή θα συμμορφώνεται με τις οδηγίες που αφορούν τη χρήση με ακουστικά ή με καλώδιο δεδομένων usb. Εάν χρησιμοποιείτε κάποιο άλλο αξεσουάρ, βεβαιωθείτε ότι το εκάστοτε χρησιμοποιούμενο προϊόν δεν περιέχει ίχνη μετάλλων και ότι διατηρεί το τηλέφωνο σε απόσταση τουλάχιστον 10 χιλ. από το σώμα.

• Πληροφορίες κανονισμών

Οι ακόλουθες εγκρίσεις και ειδοποιήσεις ισχύουν για συγκεκριμένες περιοχές, όπως επισημαίνεται.

TCT Mobile

TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Elysees
Immeuble Le Caprice 92008 Nanterre, France
+33 1 48 52 91 81

Δήλωση Συμμόρφωσης CE

Εξοπλ. Ηλεκτρονικών Συσκευών Σελών / GSM τελεφώνων ζωνών στήθους με τεχνολογία Bluetooth, Wi-Fi και ραδιοφωνία FM

Τυποποίηση προϊόντος: 6037K η/ως E05 3G

Είδος: TCT Mobile Europe SAS
55 Avenue des Champs Elysees
92008 Nanterre
France

Δήλωση σύμφωνα με το παρόντος προϊόν συμμορφείται με τις αρχισυνθήκες 1999/5/CE και οι έλλην προσαρμογές (όπως οι βρετανικές, ομοσπονδιακές, διαδικασίες αξιολόγησης συμμόρφωσης) παράγραφο IV της οδηγίας

Μεταρρίθμιση:

- Άρθρο 3 ή α) (σχετίζεται με τα κεία και τη σχετική του χρήση)
 - EN 50369-1 (2009), A11:2008 + A1:2010 + A12:2011
 - EN 50332-1 (2005), EN 50332-2 (2003)
 - EN 62208-1 (2006)
 - EN 62209-2 (2010)
 - EN 62205 2003/A1:2012 Σύστημα του Ευρωπαϊκού 1988/01/CE (όδηγος 99)
- Άρθρο 3 ή α) (σχετίζεται με τα κεία και τη σχετική του χρήση)
 - EN 301 488-1 v.1.3.2 (2010-08), EN 301 488-3 v.1.3.2 (2010-08), EN 301 488-4 v.1.3.1 (2010-11), EN 301 488-17 v.2.1.2 (2012-09), EN 301 488-24 v1.5.1 (2010-10), EN 3013:2001 /A1:2003 + A2:2006, EN 30020:2007 /A1:2011
 - Άρθρο 3 ή α) (σχετίζεται με τα κεία και τη σχετική του χρήση)
 - EN 301 511 v.1.3.2 (2005-03), EN 301 908 v.1.5.2 (2011-05), EN 301 908 v.2 v.2.1 (2011-07), EN 302 328 v.1 v.1.1 (2008-10), EN 302 440 v.1 v.1.8 (2010-08), EN 300 440 v.4.1 (2010-08), EN 302 291 v.1 v.1.1 (2005-07), EN 302 291 v.2 v.1.1 (2006-07)

Αυτή η δήλωση συμμορφότητας έπεται με τις πληροφορίες απαιτούμενες των ακόλουθων οδηγιών, - οδηγία 2011/65/EU (RoHS) - συμμορφωσης χρήσης συσκευών επικοινωνίας (αυτών)

Αυτή η δήλωση μπορεί να αναβηθεί με κατά χρήση των κεντρικών τηλεφώνων που συμμορφώνεται με τα ακόλουθα πρότυπα:

- EN 14924 v.1.3.1 (2012-05)
- EN 62264:2010

Οι πληροφορίες που παραδίδονται με αυτή τη δήλωση συμμορφότητας επίσης με τις αρχισυνθήκες απαιτούμενες της οδηγίας 2006/42/ΕΕ (Πρόσδιορισμός με κίνηση)

Η συμμόρφωση που πρόκειται (ή εφόσον) από τον ακόλουθο κατασκευαστή οργανισμό (όπου της οδηγίας 1999/5/CE):

American Certification Body, Inc.
Suite C110, 10th Floor Avenue 6721, 22101 Midland, Virginia, Ηνωμένες Πολιτείες
Αρμόδιος οργανισμός: 1508
Ημερομηνία: 2014-04-25
Υπογραφή:

TCT Mobile Europe SAS / Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής, EMEA

CE 1588

TCT Mobile Europe SAS - Siège social : 55 Avenue des Champs Elysees, Immeuble Le Caprice 92008 Nanterre France
SAS au capital de 231 021 000 euros - RCS Nanterre B 443 222 022 - Siret 443 222 020 00 00 00 0000



• ΑΔΕΙΞ



Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και κάθε χρήση των σημάτων αυτών από την TCT Mobile Limited και τις θυγατρικές της γίνεται βάσει σχετικής άδειας. Τα άλλα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές επωνυμίες είναι εκείνα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

ALCATEL ΟΝΕΤΟΥΧ 6037K **Αναγνωριστικό δήλωσης** **Bluetooth B021405**



Το λογότυπο Wi-Fi αποτελεί σήμανση πιστοποίησης της Wi-Fi Alliance.

Η επωνυμία Google, το λογότυπο Google, η επωνυμία Android, το λογότυπο Android, το Google Search™, το Google Maps™, το Gmail™, το YouTube, το Google Play Store, το Google Latitude™ και το Hangouts™ είναι εμπορικά σήματα της Google Inc.

Το ρομπότ Android αναπαράγεται ή τροποποιείται από έργο που έχει δημιουργήσει και κοινοποιήσει η Google και χρησιμοποιείται με βάση τους όρους που περιγράφονται στην άδεια χρήσης Creative Commons 3.0 Attribution License (το κείμενο εμφανίζεται όταν αγγίζετε παραταχμένα το στοιχείο **Νομικές πληροφορίες Google** στις **Ρυθμίσεις/Πληροφορίες τηλεφώνου/Νομικές πληροφορίες**)⁽¹⁾. Έχετε αγοράσει ένα προϊόν που χρησιμοποιεί τα προγράμματα ανοιχτού κώδικα (<http://opensource.org>) mtd, mtdosfs, nefilter/iptables και inlrd σε αντικειμενικό κώδικα, καθώς και άλλα προγράμματα ανοιχτού κώδικα με αδειοδότηση σύμφωνα με τη Γενική Άδεια Δημόσιας Χρήσης GNU και την Άδεια Apache.

Παρέχουμε κατ' απαίτηση πλήρες αντίγραφο των αντίστοιχων πηγαίων κωδικών, εντός περιόδου τριών ετών από τη διανομή του προϊόντος από την TCT.

Μπορείτε να πραγματοποιήσετε λήψη των πηγαίων κωδικών από τη διεύθυνση <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Η παροχή του πηγαίου κώδικα γίνεται δωρεάν από το διαδίκτυο.

⁽¹⁾ Ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμο για όλες τις χώρες.

Γενικές πληροφορίες.....

- **Διεύθυνση Internet:** www.alcatelonetouch.com
 - **Ap. Hot Line:** **Συμβουλευτείτε** το χειρیدیο «TCT Mobile Services» ή επισκεφθείτε τον ιστότοπό μας.
 - **Διεύθυνση:** Room 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshtsui, Kowloon, Χονγκ Κονγκ
- Στην τοποθεσία μας στο Web θα βρείτε την ενότητα συχνών ερωτήσεων (FAQ). Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας με e-mail για οποιαδήποτε απορία.
- Ηλεκτρονική έκδοση του παρόντος χειριδίου διατίθεται στα Αγγλικά και σε άλλες γλώσσες ανάλογα με τη διαθεσιμότητα στο διακομιστή μας: **www.alcatelonetouch.com**
- Το τηλέφωνό σας είναι ένας πομποδέκτης που λειτουργεί σε δίκτυα GSM σε τέσσερις ζώνες με συχνότητα 850/900/1.800/1.900 MHz ή UMTS σε δύο ζώνες με συχνότητα 900/2.100 MHz.

€ | 588

Ο παρών εξοπλισμός συμμορφώνεται προς τις βασικές απαιτήσεις και τις άλλες σχετικές διατάξεις της οδηγίας 1999/5/EK. Πλήρες αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης του τηλεφώνου σας υπάρχει στην ιστοσελίδα μας στο Διαδίκτυο: www.alcatelonetouch.com.

Προστασία από κλοπή⁽¹⁾

Το κινητό σας τηλέφωνο αναγνωρίζεται από έναν αριθμό IMEI (σειριακός αριθμός τηλεφώνου), ο οποίος βρίσκεται στην ετικέτα της συσκευασίας και στη μνήμη του τηλεφώνου σας. Πριν από την πρώτη χρήση, σας συστήνουμε να σημειώσετε τον αριθμό αυτό πληκτρολογώντας *, #, 0, 6, # και να τον φυλάξετε με προσοχή. Μπορεί να σας ζητηθεί από την αστυνομία ή την τηλεφωνική σας εταιρία σε περίπτωση κλοπής. Χάρη στον αριθμό αυτό, το τηλέφωνό σας μπορεί να μπλοκαρισθεί εντελώς και έτσι να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλο άτομο, ακόμη και αν αλλάξει την κάρτα SIM.

Δήλωση αποποίησης ευθυνών

Ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένες διαφορές ανάμεσα στην περιγραφή του χειριδίου χρήσης και τη λειτουργία του τηλεφώνου, ανάλογα με την έκδοση λογισμικού του τηλεφώνου σας ή τις ειδικές υπηρεσίες της τηλεφωνικής εταιρίας.

Η TCT Mobile δεν φέρει καμία νομική ευθύνη για τέτοιες διαφορές, εάν υπάρχουν, ούτε για τις πιθανές επιπτώσεις τους, η οποία ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά το χειριστή. Αυτή η συσκευή ενδοχόμενους να περιέχει

⁽¹⁾ Επικοινωνήστε με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που διαθέτετε, για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας.



Εγγύηση.....

υλικό, όπως εφαρμογές και λογισμικό σε εκτελέσιμη μορφή ή μορφή πηγαίου κώδικα, το οποίο παρέχεται από τρίτους κατασκευαστές για συμπεριληφθεί στη συσκευή ("Υλικό τρίτων κατασκευαστών"). Το σύνολο του υλικού τρίτων κατασκευαστών σε αυτή τη συσκευή παρέχεται «ως έχει», χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή έμμεση, συμπεριλαμβανομένων των έμμεσων εγγυήσεων εμπειρομαθητίας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό ή χρήση της εφαρμογής τρίτου κατασκευαστή, διαλειτουργικότητα με άλλο υλικό ή εφαρμογές του αγοραστή και χωρίς παραβίαση των πνευματικών δικαιωμάτων. Ο αγοραστής αναγνωρίζει ότι η TCT Mobile έχει συμμορφωθεί με όλες τις απαιτήσεις ποιότητας που επιβάλλονται σε αυτήν ως κατασκευαστής κινητών τηλεφώνων και συσκευών, σύμφωνα με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η TCT Mobile σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για την αδυναμία χρήσης ή την αστοχία του υλικού τρίτων κατασκευαστών για λειτουργία σε αυτή τη συσκευή ή σε σχέση με κάποια άλλη συσκευή του αγοραστή. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται από το νόμο, η TCT Mobile αποποιείται κάθε ευθύνη για τυχόν αξιώσεις, απαιτήσεις, μηνύσεις ή αγωγές, και πιο ειδικά - χωρίς περιορισμό - αγωγές βάσει δικαιώ αδικοπραξιών, υπό οποιαδήποτε θεωρία ευθύνης, που προκύπτει από τη χρήση, με οποιοδήποτε μέσο, ή προσπάθειες για χρήση, αυτού του Υλικού τρίτων κατασκευαστών. Επιπλέον, το παρόν Υλικό τρίτων κατασκευαστών, το οποίο παρέχεται δωρεάν από την TCT Mobile, ενδεχομένως να διέπεται από επί πληρωμής ενημερώσεις και αναβαθμίσεις στο μέλλον. Η TCT Mobile δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τέτοιο πρόσθετο κόστος, το οποίο βαρύνει αποκλειστικά τον αγοραστή. Η διαθεσιμότητα των εφαρμογών ενδεχομένως να διαφέρει, ανάλογα με τις χώρες και τις τηλεφωνικές εταιρείες όπου χρησιμοποιείται η συσκευή. Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει ή λίστα των πιθανών εφαρμογών και λογισμικού που παρέχονται με τη συσκευή να θεωρείται ως δέσμευση της TCT Mobile. Αποτελεί αποκλειστικά και μόνο πληροφοριακό στοιχείο για τον αγοραστή. Συνεπώς, η TCT Mobile δεν θα φέρει ευθύνη για την μη διαθεσιμότητα μίας ή περισσότερων εφαρμογών που επιθυμεί ο αγοραστής, καθώς η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τη χώρα και την τηλεφωνική εταιρεία του αγοραστή. Η TCT mobile διατηρεί το δικαίωμα προσηθής ή αφαίρεσης Υλικού τρίτων κατασκευαστών οποιαδήποτε στιγμή από τη συσκευή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σε καμία περίπτωση ο αγοραστής δεν θα καταστήσει υπεύθυνη την TCT Mobile για κάθε συνέπεια που μια τέτοια αφαίρεση μπορεί να έχει πάνω στον αγοραστή σχετικά με τη χρήση ή προσπάθεια χρήσης τέτοιων εφαρμογών και Υλικού τρίτων κατασκευαστών.

Παρέχεται εγγύηση για τη συσκευή τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε αναφορικά με κάθε ελάττωμα ή βλάβη που ενδέχεται να προκύψει σε συνθήκες κανονικής χρήσης κατά την περίοδο εγγύησης διάρκειας δώδεκα (12) μηνών ⁽¹⁾ από την ημερομηνία αγοράς, η οποία αναγράφεται στο πρωτότυπο τιμολόγιο σας. Η εγγύηση καλύπτει, επίσης, μπαταρίες ⁽²⁾ και αξεσουάρ που πωλούνται μαζί με τη συσκευή τηλεφώνου, όσον αφορά ελαττώματα τα οποία ενδέχεται να προκύψουν κατά τους πρώτους έξι (6) μήνες ⁽¹⁾ από την ημερομηνία αγοράς, η οποία αναγράφεται στο πρωτότυπο τιμολόγιο σας.

Σε περίπτωση ελαττώματος της συσκευής τηλεφώνου, το οποίο δεν επιτρέπει την κανονική χρήση της συσκευής, πρέπει να ενημερώσετε αμέσως τον προμηθευτή σας και να προσκομίσετε τη συσκευή τηλεφώνου, μαζί με την απόδειξη αγοράς.

Σε περίπτωση επιβλαβούς του ελαττώματος, η συσκευή τηλεφώνου ή μέρος αυτής θα αντικαθιστάται ή θα επισκευάζεται, κατά περίπτωση. Για συσκευές τηλεφώνου ή αξεσουάρ που έχουν επισκευαστεί παρέχεται εγγύηση ενός (1) μήνα αναφορικά με το ίδιο ελάττωμα. Παρέχεται η δυνατότητα επισκευής ή αντικατάστασης με τη χρήση ανακατασκευασμένων εξαρτημάτων ανάλογης, όμως, λειτουργικότητας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει το κόστος ανταλλακτικών και εργασίας, αλλά όχι άλλου είδους κόστος.

Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει για ελαττώματα της συσκευής τηλεφώνου και/ή των αξεσουάρ, τα οποία οφείλονται (ενδεικτικά) στα ακόλουθα:

- 1) Στη μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης ή εγκατάστασης ή με τα πρότυπα ασφαλείας ή τα τεχνικά πρότυπα, τα οποία ισχύουν στη γεωγραφική περιοχή στην οποία χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας.
- 2) Στη σύνδεση με εξοπλισμό ο οποίος δεν υποστηρίζεται ή δεν συνιστάται από την TCT Mobile Limited,
- 3) Στην τροποποίηση ή επισκευή η οποία εκτελείται από άτομα μη εξουσιοδοτημένα από την TCT Mobile Limited, τις θυγατρικές αυτής ή τον προμηθευτή σας.

⁽¹⁾ Η περίοδος εγγύησης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τη χώρα.

⁽²⁾ Η διάρκεια ζωής της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας του κινητού τηλεφώνου, όσον αφορά το χρόνο συνομιλίας, το χρόνο αναμονής και τη συνολική διάρκεια ζωής, εξαρτάται από τις συνθήκες χρήσης και τη ρύθμιση των παραμέτρων δικτύου. Δεδομένου ότι οι μπαταρίες θεωρούνται αναλώσιμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, θα πρέπει να επιτυγχάνετε τη βέλτιστη απόδοση της συσκευής τηλεφώνου σας κατά τους πρώτους έξι μήνες μετά από την αγορά και για περίπου 200 επιπλέον επαναφορτίσεις.



4) Τροποποίηση, προσαρμογή ή μετατροπή του λογισμικού ή του υλικού της συσκευής που έχει εκτελεστεί από άτομα που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από την TCT Mobile Limited,

5) Σε ακραίες καιρικές συνθήκες, κεραυνό, πυρκαγιά, υγρασία, δειξίωση υγρών ή τροφίμων, χημικά προϊόντα, λήψη αρχείων, πτώση, υψηλή τάση, διάβρωση, οξείδωση...

Δεν επιτρέπεται η επισκευή της συσκευής τηλεφώνου στην περίπτωση αφαίρεσης ή αλλοίωσης της ετικέτας ή του σειριακού αριθμού (IMEI). Δεν παρέχονται ρητές εγγυήσεις, είτε γραπτές είτε προφορικές ή συναγόμενες, εκτός της παρούσας τυπωμένης περιορισμένης εγγύησης ή της υποχρεωτικής εγγύησης, η οποία παρέχεται βάσει της εκάστοτε δικαιοδοσίας ή χώρας.

Σε καμία περίπτωση, δεν δύνανται να θεωρηθεί υπεύθυνη η TCT Mobile Limited ή οι θυγατρικές αυτής για τυχόν έμμεσες, πρόσθετες ή επακόλουθες ζημίες οποιασδήποτε φύσης, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της εμπορικής ή οικονομικής απώλειας ή ζημίας, της απώλειας δεδομένων ή της απώλειας εικόνας, στο βαθμό που οι ζημίες αυτές μπορούν να αποκηρυχτούν από το νόμο.

Σε ορισμένες χώρες/πολιτείες δεν επιτρέπεται η εξαιρέση ή ο περιορισμός των έμμεσων, πρόσθετων ή επακόλουθων ζημιών, ή ο περιορισμός της διάρκειας των συναγόμενων εγγυήσεων, με αποτέλεσμα οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιορισμοί ή εξαιρέσεις να μην ισχύουν για σας.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προτού επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης, προτείνουμε να ακολουθήσετε τις ακόλουθες οδηγίες:

- Για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του τηλεφώνου σας προτείνουμε να φορτίσετε πλήρως (100%) την μπαταρία.
- Αποσύρουμε την αποθήκευση μεγάλων όγκων δεδομένων στο τηλέφωνό σας καθώς αυτό ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοσή του.
- Χρησιμοποιήστε την επιλογή **Επανά. εργοστ. ρυθμίσεων** και το εργαλείο αναβάθμιση για να εκτελέσετε μορφοποίηση του τηλεφώνου ή αναβάθμιση του λογισμικού (για επαναφορά των εργοστασιακών ρυθμίσεων, κρατήστε πατημένα τα πλήκτρα **Ενεργοποίηση** και **Αύξηση έντασης** ταυτόχρονα). ΌΛΑ τα δεδομένα χρήστη τηλεφώνου: επαφές, φωτογραφίες, μηνύματα και αρχεία, εφαρμογές που έχουν ληφθεί, θα χαθούν οριστικά. Πριν από τη μορφοποίηση και την αναβάθμιση του τηλεφώνου, σας συστήνουμε να δημιουργήσετε πλήρη αντίγραφο των δεδομένων του τηλεφώνου και του προφίλ μέσω του ONETOUCH Center.

και να πραγματοποιήσετε τους ακόλουθους ελέγχους:

Το τηλέφωνό μου κόλλησε ή δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί

- Όταν δεν μπορείτε να ενεργοποιήσετε το τηλέφωνό σας, φορτίστε το για τουλάχιστον 20 λεπτά για να βεβαιωθείτε ότι έχει την απαραίτητη ενέργεια μπαταρίας και, στη συνέχεια, δοκιμάστε να το ενεργοποιήσετε ξανά.
- Αν το τηλέφωνό αρχίσει να επαναλαμβάνει την κινούμενη εικόνα ενεργοποίησης-απενεργοποίησης και δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στο περιβάλλον εργασίας χρήστη, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο Μείωση έντασης για να μεταβείτε στην Ασφαλή Λειτουργία. Αυτή η ενέργεια εξαλείφει τυχόν προβλήματα εκκίνησης του λειτουργικού συστήματος που προκαλούνται από APK τριών εταιρειών.
- Αν να το πρόβλημα δεν επιλυθεί με καμία μέθοδο, επαναιρέστε το τηλέφωνο χρησιμοποιώντας το πλήκτρο **Ενεργοποίησης** και **Αύξησης της έντασης** (πατώντας τα ταυτόχρονα).

Το τηλέφωνό μου δεν αποκρίνεται εδώ και μερικά λεπτά

- Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του τηλεφώνου σας πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο **Ενεργοποίησης**.

Το τηλέφωνό μου κλείνει μόνο του

- Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη είναι κλειδωμένη όταν δεν κάνετε χρήση του τηλεφώνου και σιγουρευτείτε ότι το πλήκτρο **Ενεργοποίησης** δεν έχει χάσει επαφή λόγω εκκλειδώματος της οθόνης.
- Ελέγξτε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.

Το τηλέφωνό μου δεν μπορεί να φορτιστεί σωστά

- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας δεν έχει αποφορτιστεί πλήρως, στην περίπτωση που η ισχύς της μπαταρίας έχει μείνει άδεια για καιρό, ενδέχεται να διαρκέσει περίπου 20 λεπτά μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας στην οθόνη.
- Βεβαιωθείτε ότι η φόρτιση πραγματοποιείται υπό φυσιολογικές συνθήκες (από 0°C έως +40°C).
- Όταν είστε στο εξωτερικό, βεβαιωθείτε ότι η είσοδος τάσης είναι συμβατή.

Το τηλέφωνό μου δεν μπορεί να συνδεθεί με δίκτυο ή εμφανίζεται μήνυμα "Καμία υπηρεσία"

- Προσπαθήστε να συνδεθείτε σε διαφορετική τοποθεσία.
- Ελέγξτε εάν υπάρχει κάλυψη δικτύου από την τηλεφωνική σας εταιρεία.
- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία εάν η κάρτα SIM συνεχίζει να ισχύει.
- Προσπαθήστε να επιλέξετε χειροκίνητα διαθέσιμο/α δίκτυο/α

- Προσπαθήστε να συνδεθείτε αργότερα εάν το δίκτυο είναι υπερφορτωμένο.

Το τηλέφωνό μου δεν μπορεί να συνδεθεί στο Internet

- Ελέγξτε ότι ο αριθμός IMEI (πατήστε *#06#) είναι ο ίδιος με εκείνον που είναι τυπωμένος στην κάρτα εγγύησης ή στο κουτί.
- Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία πρόσβασης στο Internet της κάρτας SIM είναι διαθέσιμη.
- Ελέγξτε τις ρυθμίσεις σύνδεσης του τηλεφώνου στο Internet.
- Βεβαιωθείτε ότι είστε σε τοποθεσία με κάλυψη δικτύου.
- Προσπαθήστε να συνδεθείτε αργότερα ή από άλλη τοποθεσία.

Μη έγκυρη κάρτα SIM

- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά (βλ. "Τοποθέτηση ή αφαίρεση της κάρτας SIM").
- Βεβαιωθείτε ότι το τοπίκι της κάρτας SIM δεν έχει υποστεί ζημιές ή φέρει χαρακίς.
- Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία της κάρτας SIM είναι διαθέσιμη.

Αδύνατη η πραγματοποίηση εξερχόμενων κλήσεων

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε σχηματίσει έναν έγκυρο αριθμό και έχετε πατήσει το **Κλήση**.
- Για διεθνείς κλήσεις ελέγξτε τους κωδικούς χώρας και περιοχής.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο και το δίκτυο δεν είναι υπερφορτωμένο ή μη διαθέσιμο.
- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία για την κατάσταση συνδρομής σας (μονάδες, ισχύς κάρτας SIM, κ.λπ.).
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε επιλέξει τη φωνηή εξερχόμενων κλήσεων.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας δεν βρίσκεται σε λειτουργία πτήσης.

Αδύνατη η λήψη εισερχόμενων κλήσεων

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο (ελέγξτε για υπερφορτωμένο ή μη διαθέσιμο δίκτυο).
- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία για την κατάσταση συνδρομής σας (μονάδες, ισχύς κάρτας SIM, κ.λπ.).
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε προωθήσει εισερχόμενες κλήσεις.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε επιλέξει τη φωνηή ορισμένων κλήσεων.
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας δεν βρίσκεται σε λειτουργία πτήσης.

Το όνομα/ο αριθμός του καλούντος δεν εμφανίζεται όταν γίνεται λήψη της κλήσης

- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία εάν έχετε εγγραφεί σε αυτή την υπηρεσία.
- Ο καλόν δεν φανερώνει το όνομα ή τον αριθμό του.

Δεν μπορώ να βρω τις επαφές μου

- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM δεν είναι σπασμένη.
- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη.
- Εισαγάγετε στο τηλέφωνο όλες τις επαφές που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SIM.

Η ποιότητα ήχου κατά τη διάρκεια των κλήσεων δεν είναι καλή

- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, πατώντας το πλήκτρο **Αύξηση/Μείωση έντασης**.
- Ελέγξτε την ισχύ σήματος του δικτύου, **||**.
- Βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης, η υποδοχή και το ακουστικό του τηλεφώνου είναι καθαρά.

Δεν μπορώ να κάνω χρήση των λειτουργιών που περιγράφονται στο χειρίδιο χρήστη

- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία σχετικά το αν η συνδρομή σας περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη υπηρεσία.
- Βεβαιωθείτε ότι η συγκεκριμένη λειτουργία δεν απαιτεί αξεσουάρ ALCATEL ONETOUCH.

Όταν επιλέγω έναν αριθμό από τις επαφές μου, δεν μπορώ να τον καλέσω

- Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει σωστή καταχώρηση του αριθμού στο αρχείο σας.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το πρόθεμα της χώρας όταν καλείτε σε χώρα στο εξωτερικό.

Δεν μπορώ να προσθέσω επαφή στις επαφές μου

- Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές κάρτας SIM δεν είναι πλήρεις, διαγράψτε κάποια αρχεία ή αποθηκεύστε τα αρχεία στις επαφές τηλεφώνου (δηλ. τους επαγγελματικούς και προσωπικούς καταλόγους).

Οι καλούντες δεν μπορούν να μου αφήσουν μηνύματα στον τηλεφωνητή

- Επικοινωνήστε με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας που διαθέτετε, για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας.

Δεν έχω πρόσβαση στον τηλεφωνητή μου

- Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός τηλεφωνητή της τηλεφωνικής σας εταιρείας έχει αποθηκευτεί σωστά στο "Αριθμός τηλεφωνητή".
- Εάν το δίκτυο είναι απασχολημένο, δοκιμάστε αργότερα.

Δεν μπορώ να στείλω και να λάβω MMS

- Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα της μνήμης τηλεφώνου καθώς ενδέχεται να είναι πλήρης.
- Επικοινωνήστε με την τηλεφωνική εταιρεία του δικτύου σας για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα δικτύου και ελέγξτε τις παραμέτρους MMS.
- Επαληθεύστε τον αριθμό κέντρου υπηρεσιών ή το προφίλ MMS που διαθέτετε με την τηλεφωνική σας εταιρεία.

- Το κέντρο υπηρεσιών ενδέχεται να είναι υπερβολικά φορτωμένο, δοκιμάστε ξανά αργότερα.

O αριθμός PIN της κάρτας SIM είναι αποκλεισμένος

- Επικοινωνήστε με την τηλεφωνική εταιρεία του δικτύου σας για να λάβετε τον κωδικό PUK (Προσωπικός κωδικός άρσης αποκλεισμού).

Δεν μπορώ να συνδέσω το τηλέφωνό μου με τον υπολογιστή μου

- Εγκαταστήστε το ALCATEL ONETOUCH Center.
- Βεβαιωθείτε ότι το πρόγραμμα οδήγησης USB έχει εγκατασταθεί ουσιά.
- Ανοίξτε τον Πίνακα ειδοποιήσεων και ελέγξτε εάν έχει ενεργοποιηθεί το ONETOUCH Center Agent.
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το πλαίσιο ελέγχου εντοπισμού σφαλμάτων USB. Για πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία, επιλέξτε **Ρυθμίσεις\Πληροφορίες τηλεφώνου** και, στη συνέχεια, αγγίξτε το **Αριθμός δομής 7** φορές. Στη συνέχεια, αγγίξτε το στοιχείο **Ρυθμίσεις\Ανάπτυξη\Εντοπισμός σφαλμ. USB**.
- Βεβαιωθείτε ότι ο υπολογιστής σας πληροί τις προϋποθέσεις για την εγκατάσταση του ALCATEL ONETOUCH Center.
- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε το σωστό καλώδιο από το κουτί.

Δεν μπορώ να εκτελέσω λήψη νέων αρχείων

- Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής μνήμη τηλεφώνου για τη λήψη σας.
- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία σχετικά με την κατάσταση της συνδρομής σας.

Το τηλέφωνο δεν μπορεί να εντοπιστεί από τρίτους μέσω Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και ότι το τηλέφωνό σας είναι ορατό σε άλλους χρήστες.
- Βεβαιωθείτε ότι τα δύο τηλέφωνα βρίσκονται στην ακτίνα εντοπισμού του Bluetooth.

Με ποιο τρόπο μπορεί να έχει η μπαταρία μεγαλύτερη διάρκεια

- Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε το συνολικό χρόνο φόρτισης (τουλάχιστον 2,5 ώρες).
- Ο δείκτης επιπέδου μπαταρίας ενδέχεται να μην είναι ακριβής ύστερα από μια μερική φόρτιση. Μετά την απομάκρυνση του φορτιστή περιμένετε τουλάχιστον 20 λεπτά για να έχετε ακριβή ένδειξη.
- Προσαρμόστε τη φωτεινότητα της οθόνης, ανάλογα με τις ανάγκες.
- Παρατείνετε τα διαστήματα εκτέλεσης αυτόματου ελέγχου της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας όσο το δυνατόν περισσότερο.

- Μπορείτε να λαμβάνετε πληροφορίες σχετικά με ενημερώσεις και τον καιρό με μη αυτόματο τρόπο ή να αυξήσετε τα διαστήματα εκτέλεσης αυτόματου ελέγχου.
- Αποικρύνετε εφαρμογές που εκτελούνται στον φόντο εάν δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για καιρό.
- Απενεργοποίηση Bluetooth, Wi-Fi, ή GPS όταν δεν είναι σε χρήση.

H θερμοκρασία του τηλεφώνου αυξάνεται μετά από κλήσεις μεγάλης διάρκειας, ενασχόληση με παιχνίδια, περιήγηση στο Internet ή κατά την εκτέλεση περίπλοκων εφαρμογών.

- Αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας είναι φυσιολογική και προκαλείται από τη διαχείριση μεγάλου όγκου δεδομένων από τη CPU. Εάν διακόψετε τις παραπάνω ενέργειες, η θερμοκρασία του τηλεφώνου θα επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα.

H επωνυμία ALCATEL αποτελεί εμπορικό σήμα της Alcatel-Lucent και χρησιμοποιείται κατόπιν άδειας από την TCT Mobile Limited.

© Πνευματικά δικαιώματα 2014 TCT Mobile Limited
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος

H TCT Mobile Limited διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τα υλικά ή τις τεχνικές προδιαγραφές δίχως προειδοποίηση.

H σύνθεση, η ενορχήστρωση και η μείξη όλων των ήχων κλήσης "Signature" που είναι ενσωματωμένοι σε αυτό το τηλέφωνο έχουν πραγματοποιηθεί από τον NU TROPIC (Amar Kabouche).