

ALCATEL
onetouch®
Pixi3⁽¹⁰⁾

8079

Kratke korisničke upute

Hvala vam na kupovini uređaja ALCATEL ONETOUCH Pixi3(10). Nadamo se da ćete uživati u iskustvu komunikacije visoke kakvoće. Za više informacija o uporabi uređaja molimo, posjetite www.alcatel-mobile.com kako biste vidjeli odjeljak s često postavljenim pitanjima (FAQ), napravili ažuriranje softvera, itd.

ALCATEL
onetouch®

Sadržaj

1	Vaš uređaj	3
1.1	Izgled	3
1.2	Početni zaslon	5
1.3	Aplikacije i widgeti	8
1.4	Osnovne radnje	9
2	Postavke	13
2.1	Uređaj	13
2.2	Osobno	14
2.3	Sustav	15
3	Onetouch povezivanje	16
	Sigurnosne informacije	17
	Opće informacije	25
	Jamstvo	28



www.sar-tick.com




Ovaj uređaj zadovoljava primjenjiva nacionalna SAR ograničenja od 2.0 W/kg. SAR vrijednosti mogu se pronaći na stranici 23 ovog korisničkog priručnika. Kako bi se osigurala usklađenost sa zahtjevima RF izlaganja prilikom nošenja uređaja, te korištenja dok se nalazi uz tijelo, preporučamo uporabu odobrene dodatne opreme poput torbice ili drugog načina gdje je proizvod udaljen barem 0 mm od tijela. Primijetite da proizvod može emitirati čak i ukoliko ga ne koristite.

Nemojte postavljati glasnoću na najvišu razinu za duži vremenski period kako biste spriječili moguće oštećenje sluha. Budite oprezni dok držite svoj uređaj uz uho kad se koristi zvučnik.

Tablet sadrži magnete koji mogu ometati druge uređaje i stvari (npr. kreditne kartice, elektrostimulatore (pacemaker), defibrilatore, i sl.) Molimo, udaljite tablet barem 15 cm od navedenih stvari.

Vaš uređaj


1.1 Izgled

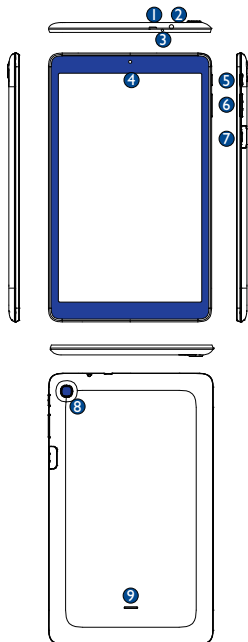

Broj	Značajka
1	Micro-USB priključak/priključak za punjenje baterije
2	Priključak za slušalice
3	Mikrofon
4	Prednji fotoaparata
5	Tipka za uključivanje
6	Glasnoća gore/dolje
7	MicroSD kartica
8	Stražnji fotoaparata
9	Zvučnik

Umetanje microSD kartice

Pažljivo umetnite microSD karticu u pravilnom smjeru kako biste izbjegli oštećenja. Pratite navedene upute.



Napomena:

prije prve uporabe napunite bateriju uređaja. Uobičajeno, pritiskom i držanjem tipke za uključivanje uključiti ćete tablet nakon čega će se prikazati zaključani zaslon. Ukoliko je baterija u tabletu prazna, prikazat će se ikona baterije ukazujući kako biste trebali napuniti uređaj prije uporabe. Upotrebljavajte samo punjače koje preporuča tvrtka TCL Communication Ltd. i pripadajuće podružnice.


Ovaj uređaj ne može se puniti putem USB priključka na računalo. Prije prve uporabe napunite bateriju uređaja.



1.2 Početni zaslon

Vaš uređaj obuhvaća početni zaslon s tri stranice na kojima možete rasporediti svoje omiljene aplikacije, mape ili widžete, dostupne jednim dodirnom. Za prebacivanje između zaslona povucite prstom u lijevo ili desno.

1.2.1 Zaključavanje/otključavanje zaslona

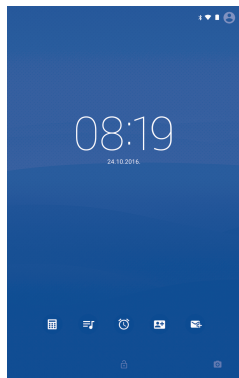

Zadani zaslon zaključavanja bit će prikazan kada je vaš uređaj uključen.

Pritisnete zaključani zaslon i povucite prema gore za otključavanje, odnosno u lijevo za fotoaparata.

Dva puta dodirnete ikonu prečaca za pokretanje odabrane aplikacije.


1.2.2 Ikone na zaslonu




Dotirnite i povucite dolje statusni izbornik za otvaranje brzih postavki ili kartice s obavijestima. Dodirnite i povucite gore za zatvaranje.

Kartica s obavijestima

Kad pristignu nove obavijesti, dodirnite i povucite dolje statusni izbornik za otvaranje kartice s obavijestima i čitanje detaljnih informacija.

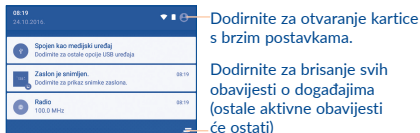


Napomena: nakon otvaranja kartice s obavijestima dodirnite  za otvaranje kartice s brzim postavkama ili ponovno povucite dolje statusni izbornik za pristup brzim postavkama.

Kartica s brzim postavkama

Unutar kartice s brzim postavkama možete omogućiti ili onemogućiti značajke ili promijeniti načine dodirnom na razne ikone.




Napomena: nakon otvaranja kartice s brzim postavkama, dodirnite  za ulaz u korisnički zaslon, gdje možete promijeniti korisnički način ili dodati nove korisnike.


Naziv	Opis
Google pretraživanje	Dodirnite za pristup Google tražilici.
Glasovne radnje	Koristite glasovne radnje za pregledavanje videozapisa, slanje e-pošte, postavljanje alarma, preuzimanje uputa, itd.
Sve aplikacije	Dodirnite za prikaz popisa svih aplikacija.
Natrag	Povratak u prethodni izbornik ili zaslon.
Navigacijska tipka	Povratak na početni zaslon.
Nedavno korištene aplikacije	Dodirnite za pristup u izbornike Dodaj widgete, Upravljanje aplikacijama, Pozadine i Postavke; dodirnite i držite za prikaz nedavno korištenih aplikacija.

1.3 Aplikacije i widgeti


1.3.1 Aplikacije

Popis aplikacija sadrži sve unaprijed instalirane i novoinstalirane aplikacije. Za pristup popisu aplikacija dodirnite ikonu  Sve aplikacije na početnom zaslonu.

1.3.2 Widgeti

Pritisnite i držite prazno područje na početnom zaslonu i odaberite "WIDGETI"  za pristup u sučelje s widgetima.


1.3.3 Preuzimanje dodatnih aplikacija

Za preuzimanje dodatnih aplikacija dodirnite ikonu trgovine Google Play .



1.3.4 Izradujte i upravljajte prečacima na radnoj površini

Kada dodirnete i držite ikonu u izborniku popisa svih aplikacija ili kada ste u načinu widget sučelja, početni zaslon automatski će se prikazati te na taj način možete premještati stavke na željeni položaj. Preklapanjem ikona možete izraditi mapu. Mapu možete preimenovati dodirnom na karticu ispod ikone.

1.3.5 Uklanjanje ikona aplikacija s radne površine

Dodirnite i držite stavku kako biste ju uklonili, odnosno aktivirali način premještanja. Premjestite stavku povrh ikone  "Ukloni" i otpustite nakon što stavka promijeni boju u crvenu.

1.3.6 Deinstalacija aplikacija

Dodirnite  za ulaz u popis svih aplikacija, dodirnite i držite ikonu aplikacije koju želite deinstalirati te ju povucite iznad ikone  koja je prikazana u gornjem lijevom dijelu radne površine.

1.4 Osnovne radnje

1.4.1 Uključivanje uređaja

Pritisnite i držite tipku za **uključivanje** dok se uređaj ne uključi. Potrebno je nekoliko sekundi dok se zaslon ne uključi.

1.4.2 Isključivanje uređaja

- pritisnite i držite tipku za uključivanje (približno 2 sekunde) dok se ne pojave opcije i odaberite "Isključivanje" za isključivanje uređaja
- pritisnite i držite tipku za uključivanje (približno 10 sekundi) za ponovno pokretanje uređaja

1.4.3 Način mirovanja

Pritisnite tipku za uključivanje jednom za isključivanje zaslona, odnosno postavljanje uređaja u način mirovanja.

Napomena: ukoliko ne koristite uređaj, isti će automatski pokrenuti način mirovanja. Za izlaz iz načina mirovanja, pritisnite jednom tipku za uključivanje.

1.4.4 Ponovno pokretanje

- pritisnite i držite tipku za uključivanje (približno 2 sekunde) dok se ne pojave opcije te odaberite "Ponovno pokreni" za ponovno pokretanje vašeg uređaja
- ukoliko je uređaj zablokiran, pritisnite i držite tipku za uključivanje (približno 10 sekundi) za ponovno pokretanje

1.4.5 Spajanje na računalo putem USB-a

Prilikom spajanja uređaja na računalo (putem USB-a) možete prenositi svoje datoteke između uređaja i računala.

Napomena: datoteke kopirane na uređaj nisu dostupne sve dok USB podatkovni kabel nije odspojen iz računala. Koristite USB 2.0 ili višu inačicu za spajanje s uređajem.


1.4.6 Promjena pozadinske slike

Pritisnite i držite prazno područje na početnom zaslonu te odaberite "POZADINE" za postavljanje pozadinske slike.

Svoju pozadinu također možete promijeniti unutar izbornika **Postavke > Zaslon > Pozadina**, gdje možete odabrati sliku i dodirnuti opciju **Postavi pozadinu**.

1.4.7 Wi-Fi

Za uključivanje Wi-Fi mreže i povezivanje na bežičnu mrežu:

- dodirnite ikonu Wi-Fi u brzim postavkama za uključivanje/isključivanje Wi-Fi veze
- odaberite **Postavke**, dodirnite prekidač  pokraj Wi-Fi veze za uključivanje/isključivanje Wi-Fi veze
- dodirnite Wi-Fi mrežu za povezivanje. Ukoliko je odabrana mreža zaštićena, tada morate unijeti lozinku ili druge podatke (obratite se davatelju usluge za više detalja). U konačnici dodirnite **Poveži**

Savjet: isključite Wi-Fi ukoliko ga ne koristite kako biste produljili vrijeme trajanja baterije.


1.4.8 E-pošta





Na svoj telefon možete postaviti i vanjske POP3 ili IMAP račune e-pošte.

Za pristup ovoj značajki dodirnite  na početnom zaslonu. Čarobnjak za postavljanje e-pošte vodit će vas korak po korak u postavljanju računa e-pošte.


- unesite adresu e pošte, a zatim dodirnite **Sljedeće**
- odaberite odgovarajući tip računa (POP3, IMAP ili EXCHANGE), unesite lozinku i dodirnite **Sljedeće** za dovršavanje postavki

Izrada i slanje e-pošte

Nakon ulaska u zaslon e-pošte, dodirnite ikonu .


- unesite adresu e-pošte primatelja u polje **Za**
- ukoliko je potrebno, dodirnite  (+Cc/Bcc) kako biste dodali kopiju ili skrivenu kopiju u poruku
- unesite predmet i sadržaj poruke
- za dodavanje privitka dodirnite 
- u konačnici dodirnite  za slanje
- ukoliko ne želite odmah poslati e-poštu možete dodirnuti  i zatim **Spremi kao skicu** za spremanje kopije

1.4.9 Pretraživanje interneta

Za jednostavno i sigurno pretraživanje interneta koristite aplikaciju Preglednik .

Za pristup ovoj mogućnosti dodirnite ikonu preglednika  na početnom zaslonu.

Za posjetiti web-mjesto

Unutar zaslona preglednika dodirnite okvir URL poveznice u gornjem dijelu, unesite adresu web-mjesta i dodirnite  za potvrdu.

1.4.10 Zaključavanje dlanom

Napomena: za aktivaciju ove značajke omogućite značajku **Aktivacija dvostrukim dodirnom** u postavkama zaslona.

- kada je ova značajka omogućena u sigurnosnim postavkama, uređaj možete zaključati postavljanjem dlana preko zaslona
- kada je ova značajka omogućena u sigurnosnim postavkama, a uređaj u stanju mirovanja, uređaj možete aktivirati dvostrukim dodirnom zaslona





1.4.11 Uvećanje/umanjenje

Privucite/razdvojite prste za uvećanje/umanjenje (web-preglednik, galerija slika, itd...).

1.4.12 Radio


Slušanje radija

Napomena: priključite slušalice kako biste mogli koristiti ovu značajku.

- dodirnite  za prikaz svih aplikacija i odaberite  Radio
- dodirnite  za odabir značajke **Pretraživanje** kako biste pretražili kanale, zatim odaberite kanal za slušanje
- dodirnite  za prikaz popisa skeniranih kanala, zatim odaberite kanal za slušanje

Izlaz iz radija

- dodirnite  za izlaz iz radija



Dodirnite za prikaz svih dostupnih kanala.

Dodirnite za promjenu na prethodni/sljedeći kanal.

Dodirnite za smanjenje/povećanje od 0.1 MHz.

2 Postavke

2.1 Uređaj

2.1.1 Zaslona

Dodirnite **Postavke** > **Zaslona** i sljedeće opcije bit će na raspolaganju:

- **Pozadinska slika** Postavljanje pozadine.
- **Razina svjetline** Prilagodba svjetline zaslona.
- **Mirovanje** Postavljanje vremena čuvara zaslona.
- **Aktivacija dvostrukim dodirnom** Omogućavanje/onemogućavanje značajke.
- **Sanjarenje** Odabir animacije koja će se prikazivati kad je uređaj u načinu mirovanja.
- **Veličina fonta** Odabir odgovarajuće veličine fonta za vaš uređaj.
- **Kada se uređaj okrene** Dodirnite za postavljanje okretanja uređaja.
- **Dijeljenje zaslona** Dodirnite za postavljanje značajke dijeljenja zaslona.

2.1.2 Zvuk i obavijesti

Glasnoću, zvuk dodira i zvuk zaključavanja zaslona možete postaviti prema želji putem tipke za glasnoću (gore/dolje) ili dodirni na **Postavke** > **Zvuk i obavijesti**.

2.1.3 Pohrana

Dodirnite **Postavke** > **Pohrana** za prikaz statusa korištenja pohrane.

2.1.4 Baterija

Dodirnite **Postavke** > **Baterija** za prikaz trenutnog statusa baterije i pripadajućih usluga.

2.1.5 Aplikacije

Dodirnite **Postavke** > **Aplikacije** za prikaz statusa aplikacija.


2.1.6 Korisnici

Dodirnite **Postavke** > **Korisnici** za promjenu korisničkog načina ili dodavanje/brisanje korisnika.

2.2 Osobno

2.2.1 Lokacija

Označite za dozvolu pristupa vašoj lokaciji.

- odaberite **Postavke**, dodirnite prekidač  u traci s nazivom za omogućavanje/onemogućavanje lokacijskih usluga
- dodirnite **Način** > **Samo uređaj** za utvrđivanje lokacije putem GPS-a

2.2.2 Sigurnost

Dodirnite za postavljanje sigurnosnih postavki.

2.2.3 Računi

Koristite postavke za dodavanje, uklanjanje i upravljanje vašim računom e-pošte i ostalim podržanim računima. Također, ove postavke, možete koristiti i za upravljanje slanjem, primanjem i sinkronizacijom podataka aplikacija prema vlastitom vremenskom rasporedu, odnosno automatskom sinkronizacijom podataka.

2.2.4 Jezik i unos

Dodirnite **Postavke** > **Jezik i unos** za prikaz ili postavljanje jezika sustava i načina unosa.

- **Jezik** Postavljanje željenog jezika sustava.
- **Tipkovnica i načini unosa** Pregled i odabir svih načina unosa koji su instalirani.
- **Govor** Dodirnite za postavljanje postavki govora.
- **Miš/Pločica za pomicanje** Dodirnite za postavljanje brzine pokazivača

2.3 Sustav

2.3.1 Datum i vrijeme

Dodirnite **Postavke** > **Datum i vrijeme** za postavljanje datuma, vremena i formata.

Napomena: kada je automatska opcija deaktivirana, datum i vrijeme možete ručno postaviti.

2.3.2 Dostupnost








Možete koristiti postavke **dostupnosti** kako biste prilagodili sve dodatke dostupnosti koje imate instalirane na svom uređaju.

2.3.3 Informacije o tabletu

Dodirnite **Postavke** > **Informacije o tabletu** za provjeru pravnih informacija, statusa tableta, inačice softvera, itd.

3 Onetouch povezivanje

Povezivanjem tableta s telefonom moći ćete pozivati, pristupiti kontaktima i slati poruke i dijeliti vezu putem tableta. Slijedite korake za postavljanje aplikacije Onetouch povezivanje

1. Instalirajte aplikaciju za povezivanje  na vaš telefon.
2. Pokrenite aplikaciju  na tabletu i uključite Bluetooth.
3. Pokrenite aplikaciju  , a zatim slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili postavljanje aplikacije Onetouch povezivanje na telefonu.
4. Nakon uspješnog povezivanja možete pozivati , pristupiti imeniku  i slati poruke  putem tableta. (Prizak 1)
5. Također možete uključiti/isključiti dijeljenje Internet veze dodirnom ikone povezivanja .



Prizak 1

Sigurnosne informacije

Preporučamo vam da pažljivo pročitate ovo poglavlje prije početka korištenja svog uređaja. Proizvođač ne preuzima nikakvu odgovornost za štetu koja može nastati uslijed nepravilne uporabe ili uporabe koja nije u skladu s ovdje navedenim uputama.

• SIGURNOST PRI PUTOVANJU

Budući da su istraživanja pokazala da korištenje uređaja u vožnji predstavlja stvarnu opasnost čak i uz korištenje slobodnih ruku (komplet za vozila, slušalice...), vozačima se preporuča da se suzdrže od korištenja uređaja ukoliko vozilo nije zaustavljeno.

U vožnji nemojte koristiti uređaj ili slušalice za slušanje glazbe ili radija. Uporaba uređaja može biti opasna i zabranjena u nekim područjima. Kada je uključen, vaš uređaj emitira elektromagnetske valove koji mogu ometati elektronske sustave vozila kao što su sustav protiv blokiranja kotača (ABS) ili zračne jastuke. Kako biste spriječili probleme:

- nemojte ostavljati uređaj na vrhu upravljačke ploče ili u području otvaranja zračnih jastuka,
- provjerite kod vašeg koncesionara ili proizvođača automobila ima li upravljačka ploča odgovarajuću zaštitu od radio frekvencija vašeg uređaja

• UVJETI UPORABE

Preporuča se da s vremena na vrijeme isključite vaš uređaj kako biste poboljšali njegove radne karakteristike.

Isključite uređaj prije ulaska u zrakoplov.

Isključite uređaj kada se nalazite u ustanovama za zdravstvenu zaštitu, osim u posebno označenim područjima. Ovi uređaji, kao i brojni drugi uređaji koji su danas u redovitoj uporabi, mogu ometati druge električne ili elektronske uređaje ili opremu koja koristi radio frekvencije.

Isključite uređaj kada se nalazite u blizini plina ili zapaljivih tekućina. Strogo poštujujte sve znakove i upute koje su istaknute na skladištima goriva, benzinskim postajama, kemijskim postrojenjima ili unutar područja s potencijalno eksplozivnom atmosferom.

Kada je uređaj uključen, trebate ga držati na udaljenosti od najmanje 15 cm od bilo kojeg medicinskoga uređaja kao što je elektrostimulator (pacemaker), slušni aparat ili inzulinska pumpa, itd. Posebno se napominje da u slučaju uporabe uređaja kod osoba koje imaju ugrađen neki medicinski uređaj, uređaj treba držati na uhu na strani suprotnoj od ugrađenog uređaja.

Također premjestite uređaj od uha dok koristite opciju zvučnika jer glasnoća može uzrokovati oštećenje sluha.

Ne dozvoljavajte djeci korištenje i/ili igru s uređajem i dodatnom opremom bez nadzora.

Molimo, primijetite kako je vaš uređaj napravljen iz jednog dijela, pa se stražnji poklopac i baterija ne mogu izvaditi. Ne pokušavajte rastaviti svoj uređaj. Ukoliko rastavite svoj uređaj, jamstvo neće biti primjenjivo. Također, rastavljanjem uređaja može doći do oštećenja baterije i curenja supstanci koje mogu izazvati alergijsku reakciju.

Uvijek pažljivo postupajte s uređajem i dodatnom opremom te ih čuvajte na čistom mjestu i bez prašine.

Ne izlažite svoj uređaj nepovoljnim vremenskim utjecajima ili utjecajima iz okoliša (vlaga, kiša, prodiranje tekućine, prašine, morski zrak, itd.). Proizvođačev preporučeni raspon radne temperature je od -0°C do +45°C.

Na temperaturama iznad 45°C čitljivost zaslona uređaja može se umanjiti iako je ta pojava privremena i nije ozbiljna.

Nemojte sami otvarati, rastavljati ili pokušavati popravak svog uređaja.

Pazite da vam uređaj ne padne, nemojte ga bacati niti savijati.

Nemojte koristiti uređaj ukoliko je zaslon od stakla oštećen, napuknut ili slomljen kako biste izbjegli povrede.

Nemojte ga bojiti.

Koristite samo baterije, punjače baterija i opremu koju preporučuju TCL Communication Ltd. i pripadajuće podružnice te koje su usklađene s modelom vašeg uređaja. TCL Communication Ltd. i pripadajuće podružnice odriču se svih odgovornosti za štetu uzrokovanu uporabom ostalih punjača ili dodante opreme.

Ne zaboravite napraviti pričuvne kopije ili pisane bilješke svih važnih informacija pohranjenih na svom uređaju.

Neke osobe mogu doživjeti epileptički napad ili nesvjesticu prilikom izlaganja treptajućim svjetlima ili tijekom igranja video igara. Do ovih napada ili nesvjestice može doći iako osoba nije prethodno imala slične probleme. Ako ste doživjeli ovakve napade ili nesvjestice ili ako su se dogodili u vašoj obitelji, potražite savjet liječnika prije uključivanja igara na uređaju ili treptajućih svjetala.

Roditelji bi trebali nadzirati djecu prilikom korištenja video igara ili drugih mogućnosti koje uključuju treptajuća svjetla na uređaju. U slučaju pojave sljedećih simptoma trebali biste prekinuti uporabu i potražiti savjet liječnika: grčevi, trzanje oka ili mišića, gubitak svijesti, neželjeni pokreti, gubitak orijentacije. Kako bi se ograničila mogućnost pojave ovakvih simptoma, poduzmite sljedeće mjere opreza:

- nemojte se igrati ili koristiti mogućnosti s treptajućim svjetlima ako ste umorni ili pospani
- odmarajte se najmanje 15 minuta svakog sata
- igrajte se u prostoriji s upaljenim svjetlima
- igrajte se na najvećoj mogućoj udaljenosti od zaslona
- ako vam se dlanovi, zglobovi ili ruke umore ili vas zabole u igri, prestanite s igrom i odmorite se nekoliko sati
- ako se bol u dlanovima, zglobovima ili rukama nastavi tijekom ili nakon igre, zaustavite igru i posjetite liječnika

Dok igrate igre na vašem uređaju, povremeno možete osjetiti nelagodu u dlanovima, rukama, ramenima, vratu ili nekom drugom dijelu tijela. Slijedite upute kako biste izbjegli probleme poput upala tetive, sindroma karpalnog tunela ili nekog drugog koštano-mišićnog poremećaja.

● PRIVATNOST

Zapamtite da morate poštivati važeće zakonske odredbe i pravilnike u svojoj zemlji ili zemljama gdje ćete koristiti svoj uređaj, a koji se odnose na snimanje fotografija i zvukova s vašim uređajem. Slijedeći takve zakone i pravilnike možda je pravo zabranjeno snimanje fotografija i/ili glasova ljudi ili njihovih osobnih karakteristika te njihovo kopiranje i distribucija jer se to može smatrati povredom privatnosti. Ukoliko je to potrebno, na korisniku je isključiva odgovornost gdje sam mora dobiti odobrenje za snimanje privatnog ili povjerljivog razgovora te snimanje fotografija drugih osoba; proizvođač, prodavač ili zastupnik vašeg uređaja (uključujući i operatora) odriču se svake odgovornosti do koje može doći zbog nepravilne uporabe vašeg uređaja.

Imajte na umu da se putem ovog uređaja neke od vaših osobnih podataka mogu dijeliti s glavnim uređajima (pametni telefon). Pod vlastitom odgovornošću biste trebali zaštititi svoje osobne podatke i ne dijeliti ih s neovlaštenim uređajima ili uređajima trećih strana koji su priključeni na vaš uređaj. Za uređaje s Wi-Fi značajkom, povežite se samo s poznatim Wi-Fi mrežama. Također, kada koristite uređaj kao hotspot (gdje je dostupno) koristite sigurnost mreže. Ove mjere pomoći će prilikom neovlaštenog pristupa vašem uređaju. Vaš uređaj može pohranjivati osobne informacije na raznim lokacijama uključujući SIM karticu, memorijsku karticu i ugrađenu memoriju. Provjerite jeste li uklonili ili očistili sve osobne informacije prije recikliranja, povratka ili poklanjanja uređaja. Pažljivo birajte ažuriranja i aplikacije te ih instalirajte samo iz poznatih izvora. Pojedine aplikacije mogu utjecati na performanse vašeg uređaja i/ili imati pristup osobnim informacijama detaljnima računa, podacima poziva, detaljima lokacije i mrežnim resursima.

Imajte na umu da su svi podaci dijeljeni s tvrtkom TCL Communication Ltd. pohranjeni u skladu s važećim propisima o zaštiti podataka. Za ove svrhe tvrtka TCL Communication Ltd. implementira i održava odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere za zaštitu svih osobnih podataka, na primjer protiv neovlaštene ili nezakonite obrade i slučajnog gubitka ili uništenja ili oštećenja takvih osobnih podataka, pri čemu će se mjere osigurati na razinu sigurnosti koja je to primjerena s obzirom na

- (i) raspoložive tehničke mogućnosti
- (ii) troškove za provedbu tih mjera
- (iii) rizike koji su uključeni u obradu osobnih podataka i
- (iv) osjetljivost obrađenih osobnih podataka

Osobnim informacijama možete pristupiti, urediti ih ili pregledati u bilo koje vrijeme prijavom na svoj korisnički račun, posjetom svom korisničkom profilu ili ukoliko nas izravno kontaktirate. Ukoliko ćete trebati pomoć u uređivanju ili brisanju osobnih podataka, molimo pružite nam dokaz o identitetu prije nego obradimo vaš zahtjev.

● BATERIJA

Sukladno zakonskoj regulativi o zaštiti zraka baterija u vašem proizvodu nije napunjena. Molimo, prvo ju napunite. Molimo, primijetite kako je vaš tablet napravljen iz jednog dijela, pa se stražnji poklopac i baterija ne mogu izvaditi. Poštujte sljedeće mjere opreza za korištenje baterije:

- ne pokušavajte otvarati stražnji poklopac ili mijenjati ugrađenu punjivu Li-polymer bateriju. Molimo, obratite se prodavaču za zamjenu.
- ne pokušavajte vaditi, zamijeniti ili otvarati bateriju
- nemojte probiti stražnji poklopac svog telefona
- nemojte spaljivati, odlagati istrošenu bateriju u kućanski otpad ili ju pohranjivati na temperaturama iznad 50°C.

- Odlaganje istrošenih baterija u skladu s uputama. Opaznost od eksplozije ukoliko je baterija zamijenjena onom neodgovarajuće vrste.



Ovaj simbol na vašem uređaju, bateriji i dodatnoj opremi upućuje na to da se proizvodi na kraju svog životnog vijeka moraju prikupiti i propisno odložiti na prikupljalištima:

- javna odlagališta otpada s posebnim posudama za ovakve dijelove

- posude za prikupljanje na prodajnim mjestima.

Oni će se reciklirati na način da se spriječi izlazak tvari u okoliš, te da se pripadajući dijelovi mogu ponovno uporabiti.

U zemljama Europske Unije:

Ova odlagališta su besplatna.

Svi proizvodi s ovom oznakom moraju se donijeti u ova odlagališta.

U zemljama koje nisu članice Europske Unije:

Dijelovi opreme s ovom oznakom ne smiju se bacati u uobičajeni otpad ako su zakonima na vašem području predviđene odgovarajuće ustanove za recikliranje i prikupljanje; umjesto toga trebaju se odnijeti u prikupljališta gdje će se i reciklirati.

● PUNJAČI:

Električni punjači radit će samo u rasponu temperature od: 0°C do 40°C.

Punjači izrađeni za vaš uređaj ispunjavaju norme za sigurnu uporabu opreme informacijske tehnologije i uredske opreme. Punjači su također sukladni sa direktivom ekodizajna 2009/125/EC. Uslijed različitih karakteristika primjene struje, punjač koji ste kupili u jednoj zemlji možda neće raditi u drugoj. Moraju se koristiti samo za ovu namjenu.

Punjač će biti postavljen pored opreme i bit će lako dostupan.

● Radio valovi

OVAJ UREĐAJ USKLAĐEN JE S MEĐUNARODNIM ZAHTEJVIMA KOJI SE ODMOŠE NA IZLAGANJE RADIO VALOVIMA

Vaš uređaj je radio odašiljač/prijemnik. Izrađen je i proizveden u skladu s ograničenjima izlaganja radio frekvencijama (elektromagnetskim poljima radio frekvencije) preporučenim međunarodnim smjernicama. Smjernice su pripremile neovisne znanstvene organizacije (ICNIRP) i sadrže značajnu sigurnosnu granicu kako bi se osigurala sigurnost svih osoba, neovisno o njihovoj dobi i zdravstvenom stanju. Norma izlaganja mobilnih uređaja određena je mjernom jedinicom poznatom kao Specifična brzina apsorpcije ili SAR. Ograničenje specifične brzine apsorpcije za mobilne uređaje iznosi 2 W/kg.

Ispitivanja za određivanje razine Specifične brzine apsorpcije provedena su za uobičajene načine uporabe pri čemu uređaj emitira najvećom snagom na svim frekvencijama. Najveća SAR vrijednosti prema međunarodnim smjernicama za ovaj model uređaja je:

Najveća SAR vrijednost za ovaj model i uvjeti pod kojima je zabilježeno:	
8079 (za nošenje uz tijelo)	0.448 W/kg

Tijekom korištenja, stvarna SAR vrijednost za ovaj uređaj najčešće je ispod gore navedenih vrijednosti. To je zato što se za potrebe sustava učinkovitosti i smanjenja smetnji na mreži, operativna moć vašeg uređaja automatski smanjuje kada puna snaga nije potrebna za uređaj. Manja izlazna snaga na uređaju karakterizira nižu SAR vrijednost.

SAR ispitivanje (dok se uređaj drži uz tijelo) provedeno je na udaljenosti od 0 mm. Kako bi se zadovoljile RF smjernice za izlaganje dok se uređaj drži uz tijelo, uređaj bi trebao biti postavljen barem na toj udaljenosti od tijela.

Ukoliko ne koristite odobrenu dodatnu opremu, pripazite da je uređaj kojeg koristite slobodan od svih metala i da postavlja uređaj u naznačeni položaj i udaljenost.

Ukoliko želite ograničiti svoje izlaganje radio valovima, preporuka Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) i US Food and Drug Administracije je ograničavanje duljine razgovora ili uporabe zvučnika uređaja kako bi se uređaj držao podalje od glave i tijela.

• LICENCE



microSD Logo zaštitni je znak.



Bluetooth oznaka i logotip u vlasništvu su tvrtke Bluetooth SIG,

Inc. i bilo kakvo korištenje oznaka od strane TCL Communication Ltd. i pripadajućih podružnica podliježe licencama. Ostali zaštitni znaci i zaštićeni nazivi su oni njihovih vlasnika.

8079 Bluetooth Declaration ID D025958

Wi-Fi Logo je certifikacijska oznaka Wi-Fi Saveza.

Vaš uređaj koristi ne harmoniziranu frekvenciju i namijenjen je uporabi u svim europskim zemljama.

U zemljama Europske zajednice Wi-Fi se može koristiti bez ograničenja u zatvorenom, ali u Francuskoj se ne može koristiti na otvorenom.

Google, the Google logo, Android, the Android logo, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ i Hangouts™ zaštitni znaci tvrtke Google Inc.

Oznaka Android robot reproducirana je ili uređena iz rada kojeg je osmislila i podijelila tvrtka Google te se koristi sukladno uvjetima opisanim u licenci Creative Commons 3.0 Attribution License (tekst će se pojaviti kada pritisnete i držite **Google pravne informacije** unutar **Postavke > O tabletu > Pravne informacije**)⁽¹⁾.

Ovime se ističe da je jamstvo za krajnjeg korisnika u slučaju povrede prava intelektualnog vlasništva isključivo ograničeno na EU.

Ukoliko i do mjere da je proizvod izvezen, uzet ili korišten od strane krajnjeg korisnika ili kupca izvan EU, prestaje svaka odgovornost, jamstvo i naknada proizvođača i njegovih dobavljača u odnosu na proizvod (uključujući bilo koju naknadu štete s obzirom na povrede intelektualnog vlasništva).

⁽¹⁾ Možda neće biti dostupne u svim zemljama.

Opće informacije

- **Internet adresa:** www.alcatel-mobile.com
- **Broj službe za korisnike:** pogledajte prospekt "TCL Communication Services" ili posjetite naše web-mjesto.
- **Proizvođač:** TCL Communication Ltd.
- **Adresa:** Flat/RM 1910-12A, Block 3, China HongKong City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong.

Na našoj Internet stranici ćete pronaći i naš FAQ odjeljak (najčešće postavljana pitanja). Također naš možete kontaktirati putem elektronske pošte te postaviti sva pitanja koja biste eventualno mogli imati.

Elektronska verzija ovog priručnika dostupna je na engleskom jeziku te na ostalim jezicima ovisno o dostupnosti na našem poslužitelju: www.alcatel-mobile.com

Vaš uređaj je odašiljač koji radi unutar Wi-Fi mreže na 2.4GHz i 5GHz te Bluetooth-a na 2.4GHz.

Ovaj uređaj radi na sljedećem rasponu frekvencija: 5150–5350. Ovo je ograničeno samo u unutrašnjim prostorima.

Ova oprema uskladena je s osnovnim zahtjevima i ostalim važećim propisima Direktive 1999/5/EC, 2011/65/EU i 2009/125/EC. Cijeli primjerak izvještaja o sukladnosti vašeg uređaja može se preuzeti na našoj Internet stranici: www.alcatel-mobile.com.

CE0560

Adresa tvrtke

Soba 1910-12A, Tower 3, China HK City, 33 Canton Road, Tsimshatsui, Kowloon, Hong Kong

Odricanje od odgovornosti

Mogu se pojaviti određene razlike između opisa u korisničkom priručniku i rada uređaja, ovisno o inačici softvera ili posebnim uslugama operatora.

TCL Communication neće biti zakonski odgovoran za takve razlike, ako ih ima, niti za njihove moguće posljedice, čiju odgovornost snosi isključivo operator.

Ovaj uređaj može sadržavati materijale, uključujući aplikacije i softver u izvršnom ili u obliku izvornog koda, koji je dostavljen od trećih strana i uključen je u ovaj uređaj ("Materijali Trećih Strana"). Svi materijali trećih strana u ovom uređaju su dostavljeni na način kakav jest, bez jamstava bilo kakve vrste, izravnih ili neizravnih, uključujući implicirana prodajna jamstva, prikladna za određenu svrhu ili korištenje aplikacija trećih strana, uzajamnog djelovanja s ostalim materijalima ili aplikacijama kupca i bez povrede autorskih prava. Kupac prihvaća da se TCL Communication, kao proizvođač mobilnih uređaja, u skladu s pravima intelektualnog vlasništva pridržavao svih obaveza vezanih uz kvalitetu koja se nameće. TCL Communication neće ni u kojem slučaju biti odgovoran za nepravilnost ili neispravnost Materijala Trećih Strana prilikom rada na ovom uređaju ili u interakciji s bilo kojim drugim uređajima kupca. TCL se, u najvišoj mjeri dopuštenoj zakonom, odriče svake odgovornosti za bilo kakve reklamacije, zahtjeve, tužbe ili radnje, a posebno - ali ne ograničavajući - na sudske parnice, pod svakom teorijom odgovornosti koja proizlazi iz uporabe, bez obzira na načine ili pokušaje korištenja takvih Materijala Trećih Strana. Nadalje, trenutni Materijali Trećih Strana, koji su besplatno dostupni od strane tvrtke TCL Communication, mogu biti podložni plaćanju ažuriranja i nadogradnje u budućnosti; TCL Communication odriče se bilo kakve odgovornosti vezane uz takve dodatne troškove, a koje snosi isključivo kupac. Dostupnost aplikacija može ovisiti o zemlji i operatoru gdje se uređaj koristi;

ni u kojem slučaju će se popis mogućih aplikacija i softvera za uređaje smatrati kao dio koji dolazi od strane tvrtke TCL Communication; to će ostati samo kao informacija za kupca. Nadalje, TCL Communication neće biti odgovoran za nedostatak dostupnosti jedne ili više aplikacija koje kupac traži, jer pripadajuća dostupnost ovisi o zemlji i operatoru kupca. TCL Communication zadržava pravo da u bilo koje vrijeme doda ili ukloni Materijale Trećih Strana iz svojih uređaja i bez prethodne obavijesti; TCL Communication ni u kojem slučaju neće odgovarati za bilo kakve posljedice po kupca, a vezane uz takva uklanjanja i uporabe ili pokušaja korištenja takvih aplikacija i Materijala Trećih strana.

Dodatna oprema

- Punjač, 5.0V/2.0A
- USB kabel, 5-pinski micro-USB

Jamstvo

Vaš uređaj ima jamstvo za sve kvarove do kojih bi moglo doći pri normalnoj uporabi tijekom razdoblja jamstva od dvanaest (12) mjeseci⁽¹⁾ od datuma kupovine, kao što je prikazano na vašem originalnom računu.

Baterije⁽²⁾ i dodatna oprema koja se prodaje s vašim uređajem je također pokrivena jamstvom za sve kvarove do kojih može doći tijekom prvih šest (6) mjeseci¹ od datuma kupovine kao što je prikazano na vašem originalnom računu.

U slučaju kvara na vašem uređaju koji vam onemogućuje uobičajenu uporabu, o tome morate odmah obavijestiti prodavača uz predložene uređaja i dokaza o kupovini.

Ako se kvar potvrdi, uređaj ili dio uređaja bit će, prema potrebi, zamijenjen ili popravljen. Popravljeni uređaj i oprema dobivaju jamstvo od jednog (1) mjeseca za isti kvar. Popravak ili zamjena mogu se obaviti korištenjem obnovljenoga dijela koji pruža jednake mogućnosti.

Jamstvo pokriva trošak dijelova i radova, ali isključuje sve ostale troškove.

Ovo jamstvo neće se primjenjivati na kvarove na vašem uređaju i/ili dodatnoj opremi koji su nastali uslijed (bez ograničenja):

- 1) neusklađenosti s uputama za uporabu ili ugradnju ili zbog tehničkih i sigurnosnih normi koje se primjenjuju na zemljopisnom području gdje se vaš uređaj koristi,
- 2) povezivanja s bilo kojom opremom koju ne isporučuje ili ne preporuča TCL Communication Ltd.,

⁽¹⁾ Razdoblje jamstva može varirati ovisno o vašoj zemlji.

⁽²⁾ Životni vijek baterije uređaja koja se može puniti po pitanju razdoblja mirovanja i ukupnog životnog vijeka ovisiti će o uvjetima uporabe i konfiguraciji mreže. Budući da se baterije smatraju potrošnom robom, u specifikacijama se navodi da najbolje karakteristike za vaš uređaj dobivate tijekom prvih šest mjeseci nakon kupovine i traje približno više od 200 punjenja.

- 3) izmjena ili popravaka koje provode osobe koje nije ovlastio TCL Communication Ltd. ili njegove podružnice ili vaš prodavač,
- 4) izmjena, prilagodba ili prepravak softvera ili hardvera koje provode osobe koje nije ovlastio TCL Communication Ltd.,
- 5) nepovoljnog vremena, grmljavine, požara, vlage, prodora tekućina ili hrane, kemijskih proizvoda, preuzimanja datoteka, pucanja, visokog napona, korozije, oksidacije...

Vaš uređaj neće biti popravljen u slučaju ako su naljepnica ili serijski broj (IMEI/SN) skinuti ili izmijenjeni.

Ne postoje drugi izrazi jamstva, niti pismena niti usmena ili koja se podrazumijevaju osim ovog ispisano ograničenog jamstva ili naloženog jamstva koje daje vaše zakonodavstvo.

Ni u kojem slučaju tvrtka TCL Communication Ltd. niti bilo koja njena podružnica nije odgovorna za slučajne ili posljedične štete bilo koje prirode, uključujući, ali ne ograničavajući, gubitak prihoda ili oštećenje, gubitak podataka ili slika do najviše mjere dopuštene zakonom.

Pojedine države/zemlje ne dopuštaju isključenje ili ograničenje slučajne ili posljedične štete ili ograničenje trajanja podrazumijevanog jamstva tako da se prethodna ograničenja ili izuzeća možda ne odnose na vas.

Alcatel je registrirana trgovačka marka
Alcatel-Lucent i koristi se uz odobrenje tvrtke
TCL Communication Ltd.

© Copyright 2016 TCL Communication Ltd.
Sva prava pridržana

TCL Communication Ltd. zadržava pravo
izmjene materijala ili tehničkih specifikacija
bez prethodne obavijesti.