

alcatel

5046Y  
5046D



Для получения дополнительной информации об использовании телефона вы можете обратиться на сайт компании: [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com). Кроме того, на веб-сайте вы также можете найти ответы на часто задаваемые вопросы, обновить программное обеспечение с помощью Mobile Upgrade и многое другое.

A3



## Дополнительная информация

Вы можете обратиться к нижеследующим источникам для получения дополнительной информации о часто задаваемых вопросах, программном обеспечении и его обновлении, а так же о сервисном обслуживании.

Вид информации	Источник
Часто задаваемые вопросы (FAQ)	Перейдите на сайт: <a href="http://www.alcatel-mobile.com">http://www.alcatel-mobile.com</a> в раздел "Вопросы и ответы (FAQ)"
Обновление ПО вашего устройства	Для обновления ПО на вашем устройстве, вы можете воспользоваться функцией <b>Обновление ПО (FOTA)</b> . Для этого перейдите в меню <b>Настройки &gt; Об устройстве &gt; Обновление ПО</b> . Вы также можете воспользоваться программой обновления ПО для ПК Mobile Upgrade. Для загрузки программы перейдите на сайт <a href="http://www.alcatel-mobile.com/">http://www.alcatel-mobile.com/</a> в раздел <b>Поддержка &gt; Обновление ПО</b> и выберите ваше устройство из списка. <b>ВНИМАНИЕ!</b> При обновлении ПО через программу <b>Mobile Upgrade</b> для ПК, все пользовательские данные с обновляемого устройства будут удалены! Не забудьте сохранить ваши данные локально или в облаке перед началом обновления.
Серийный номер или IMEI вашего устройства	Международный идентификатор мобильного оборудования (IMEI) указан на заводской наклейке, размещённой под задней крышкой вашего устройства, а так же на наклейке, расположенной на заводской упаковке. Вы так же можете узнать IMEI вашего устройства, перейдя в меню <b>Настройки &gt; Об устройстве &gt; Состояние</b> вашего телефона.
Сервисное и гарантийное обслуживание	Ознакомьтесь с основной информацией, предоставленной в данном руководстве. Чтобы узнать актуальные контактные данные горячей линии, а так же список сервисных центров, перейдите на страницу: <a href="http://www.alcatel-mobile.com/ru/support/repairResult">http://www.alcatel-mobile.com/ru/support/repairResult</a>
Правовая информация	В меню вашего устройства перейдите в раздел <b>Настройки &gt; Об устройстве &gt; Правовая информация</b> .
Облачные сервисы	Если на вашем устройстве установлено приложение "Центр пользователя" или "Onetouch Cloud", откройте приложение и перейдите в меню <b>Контактные данные &gt; Подробная информация</b> . Для управления и доступа к своим данным через другие устройства перейдите по ссылке: <a href="http://my.alcatelonetouch.com/personalcloud/loginPage?reqUr=/dashboard/index">http://my.alcatelonetouch.com/personalcloud/loginPage?reqUr=/dashboard/index</a>
Другие приложения Alcatel	Перейдите по ссылке: <a href="http://www.alcatelonetouch.com/global-en/apps/appsList">http://www.alcatelonetouch.com/global-en/apps/appsList</a> .

## Оглавление

Меры безопасности.....	5
Электромагнитное излучение .....	10
Лицензионная информация .....	13
Общая информация.....	14
<b>1 Ваш телефон .....</b>	<b>16</b>
1.1 Клавиши и разъёмы.....	16
1.2 Перед началом работы .....	20
1.3 Главный экран.....	21
<b>2 Ввод текста.....</b>	<b>29</b>
2.1 Использование экранной клавиатуры.....	29
2.2 Редактирование текста.....	30
<b>3 Телефон, Журнал вызовов и Контакты .....</b>	<b>31</b>
3.1 Телефон.....	31
3.2 Журнал вызовов .....	38
3.3 Контакты .....	38
<b>4 SMS/MMS, Email.....</b>	<b>44</b>
4.1 SMS/MMS.....	44
4.2 Email .....	49
<b>5 Календарь, Часы, Калькулятор.....</b>	<b>51</b>
5.1 Календарь .....	51
5.2 Часы .....	53
5.3 Калькулятор.....	56
<b>6 Подключения .....</b>	<b>57</b>
6.1 Подключение к Интернету .....	57
6.2 Подключение к устройствам Bluetooth .....	59
6.3 Подключение к компьютеру.....	60
6.4 Режим модема.....	61

6.5	Подключение к виртуальной частной сети.....	62
6.6	Подключение к устройствам с помощью NFC.....	63
<b>7</b>	<b>Мультимедийные приложения.....</b>	<b>64</b>
7.1	Камера.....	64
7.2	Галерея.....	69
7.3	Музыка.....	72
<b>8</b>	<b>Другие приложения.....</b>	<b>73</b>
8.1	Файлы.....	73
8.2	Диктофон.....	73
8.3	Компас.....	73
8.4	FM-радио.....	74
8.5	Другие приложения.....	75
<b>9</b>	<b>Приложения Google.....</b>	<b>76</b>
9.1	Chrome.....	76
9.2	Gmail.....	76
9.3	Карты.....	76
9.4	YouTube.....	77
9.5	Google Play Маркет.....	77
9.6	Диск.....	77
9.7	Play Музыка.....	77
9.8	Play Фильмы.....	78
9.9	Duo.....	78
9.10	Фото.....	78
9.11	Google Keep.....	78
<b>10</b>	<b>Настройки.....</b>	<b>79</b>
10.1	Беспроводные сети.....	79
10.2	Устройство.....	82
10.3	Личные данные.....	85
10.4	Система.....	91
<b>11</b>	<b>Эффективное использование телефона.....</b>	<b>95</b>
	Обновления.....	95
11.1	Программа Mobile Upgrade.....	95

11.2	Программа Обновление ПО (FOTA).....	95
<b>12</b>	<b>Аксессуары.....</b>	<b>97</b>
<b>13</b>	<b>Гарантия на устройство.....</b>	<b>98</b>
<b>14</b>	<b>Возможные неисправности и способы их устранения...100</b>	
<b>15</b>	<b>Технические характеристики.....</b>	<b>106</b>



www.sar-tick.com



Данный продукт соответствует требованиям по ограничению величины SAR в пределах 2.0 Вт/кг. Максимальное значение SAR для данного устройства вы можете найти на стр. 11 данного руководства.

В целях соблюдения требований по ограничению воздействия радиочастотного излучения рекомендуется использовать одобренные производителем аксессуары, такие как чехол, и держать устройство на расстоянии в 5 мм от вашего тела. Обратите внимание: в режиме ожидания данное устройство также является источником радиочастотного излучения.



**ЗАЩИТА ВАШЕГО СЛУХА**

Для предотвращения возможного повреждения слуха не следует слушать музыку на большой громкости в течение длительного времени. Будьте осторожны, поднося устройство к уху при включенной громкой связи.

# Меры безопасности.....

Перед началом эксплуатации устройства внимательно прочитайте эту главу. Производитель не несет ответственности за ущерб, причиненный в результате эксплуатации устройства, не соответствующей правилам, приведенным в данном руководстве.

## • МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ В АВТОМОБИЛЕ:

Проведенные исследования показали, что использование мобильного устройства в движущемся транспортном средстве представляет реальную угрозу даже при использовании громкой связи (специального автомобильного набора, гарнитуры «наушник-микрофон» и т.д.), и поэтому мы настоятельно рекомендуем водителям пользоваться устройством только во время остановок.

Находясь за рулем, не используйте своё устройство и наушники для прослушивания музыки или радио. Такое использование наушников потенциально опасно, а в некоторых регионах даже официально запрещено.

Включённое устройство испускает электромагнитные волны, которые могут создавать помехи работе электронных систем автомобиля, таких как система антиблокировки тормозов (ABS) или надувные подушки безопасности (Airbag). Во избежание проблем рекомендуется:

- не помещать устройство на приборную доску и вблизи подушек безопасности,
- выяснить у поставщика или изготовителя автомобиля, насколько надежно защищены от помех его электронные системы.

## • УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ:

Рекомендуется время от времени выключать устройство, чтобы улучшить его работу.

Всегда выключайте или переводите в режим «В самолёте» устройство перед посадкой в самолёт.

Не включайте устройство на территории медицинских учреждений, кроме специально отведенных мест. Мобильные устройства, как и многие другие бытовые приборы, могут создавать помехи в работе электрических и электронных устройств, использующих радиочастоты.

Строго соблюдайте правила использования мобильных устройств, вывешенные на складах ГСМ, бензозаправочных станциях, химических заводах или в любом ином месте, где имеется риск взрыва.

Следите за тем, чтобы включенное устройство находилось на расстоянии не менее чем 15 см от медицинских приборов, таких как кардиостимулятор, инсулиновый инъектор и т.д. При разговоре всегда держите устройство со стороны, противоположной кардиостимулятору или слуховому аппарату, если вы ими пользуетесь.

Во избежание негативных воздействий на слух сначала примите входящий звонок нажатием клавиши и только затем поднесите устройство к уху. Кроме того, при пользовании громкой связью не подносите устройство близко к уху, поскольку громкий звук может повредить слух.

Не позволяйте детям использовать устройство и/или играть с устройством и аксессуарами без присмотра взрослых.

Пожалуйста, обратите внимание, что аккумуляторная батарея вашего телефона не является съёмной. Не пытайтесь разобрать устройство, так как в этом случае гарантия качества устройства аннулируется. Также попытка разобрать устройство может вызвать повреждение аккумуляторной батареи, что может привести к утечке веществ, которые могут вызвать аллергическую реакцию.

Бережно обращайтесь со своим устройством и храните его в чистом, незапылённом месте.

Защитите устройство от воздействия неблагоприятных внешних условий (влажности, дождя, попаданий жидкости внутрь, пыли, морского воздуха и т.п.). Производитель рекомендует эксплуатировать устройство при температуре от -10°C до +40°C.

При температуре свыше +40°C изображение на экране может выглядеть смазанным. Это временная проблема, не представляющая опасности и не являющаяся дефектом.

Вызов экстренных служб может быть недоступен в некоторых сетях. Никогда не полагайтесь только на свое мобильное устройство в экстренных случаях.

Не вскрывайте, не разбирайте и не пытайтесь отремонтировать устройство самостоятельно.

Берегите его от падений или других сильных динамических воздействий.

Не используйте устройство, если стеклянный экран повреждён, поцарапан или разбит, чтобы избежать травм.

Не наносите краску на устройство.

Пользуйтесь только теми аккумуляторными батареями, сетевыми адаптерами и аксессуарами, которые рекомендованы компанией TCL Communication Ltd., а также её филиалами, и совместимы с вашей моделью устройства. Компания TCL Communication Ltd. и ее филиалы не несут ответственности за ущерб, вызванный использованием нерекондованных аккумуляторных батарей или сетевых адаптеров.

Не забывайте делать резервные копии или сохранять в письменном виде все важные сведения, хранящиеся в устройстве.

Некоторые люди под действием вспышек света, производимых видеоигрой, могут быть склонны к приступам эпилепсии, временным помутнением сознания или провалам в памяти. Такие симптомы могут проявиться у человека, ранее их не испытывавшего. Если в вашей семье наблюдались такие случаи, проконсультируйтесь с врачом, прежде чем играть в видеоигры на своем устройстве или использовать другие его функции, производящие яркие вспышки света.

Родители должны присматривать за детьми, когда они играют в видеоигры или используют функции мобильного устройства с яркими световыми эффектами. Если возникают следующие симптомы: конвульсии, глазные и мышечные судороги; потеря сознания, неконтролируемые движения и потеря ориентации, необходимо прекратить игру, отключить световые эффекты на мобильном устройстве и проконсультироваться с врачом. Чтобы предотвратить появление подобных симптомов, примите следующие меры:

- Не играйте в игры и не используйте яркие световые эффекты на устройстве, если вы устали и нуждаетесь в отдыхе.
- Ежечасно делайте 15-минутные паузы.
- Играйте в хорошо освещённом помещении.
- Всегда держите устройство на достаточном расстоянии от глаз.
- Почувствовав тяжесть в руках и запястьях, сразу прекратите игру и не возобновляйте ее в течение нескольких часов.
- Если тяжесть в руках, запястьях и предплечьях не проходит, прекратите играть и обратитесь к врачу.

Когда вы играете в игры на вашем устройстве, вы можете испытывать временный дискомфорт в ладонях, руках, плечах, шее или других частях вашего тела. Следуйте инструкциям, данным выше, чтобы избежать скелетно-мышечных расстройств.



## **ЗАЩИТА ВАШЕГО СЛУХА**

Для предотвращения возможного повреждения слуха не следует слушать музыку на большой громкости в течение длительного времени. Будьте осторожны, поднося устройство к уху при включенной громкой связи.

## **• НЕПРИКОСНОВЕННОСТЬ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ:**

Вы должны соблюдать законы и правила, относящиеся к фотографированию и записи звука с помощью мобильного устройства. В соответствии с этими законами и правилами, в некоторых странах может быть строго запрещено фотографирование людей и запись их высказываний для последующего воспроизведения и распространения. Это считается вторжением в их частную жизнь. Владелец устройства обязан соблюдать права других людей на частную жизнь и спрашивать разрешение на запись частных и конфиденциальных переговоров, а также фотосъемку частных лиц. Оператор связи, а также производители, поставщики и продавцы отказываются от любой ответственности, связанной с незаконным использованием вашего устройства.

## **• АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ:**

Согласно правилам авиаперевозок, батарея вашего устройства не заряжена полностью. Рекомендуем зарядить батарею полностью перед первым использованием устройства.

### **Для устройств со съёмной аккумуляторной батареей:**

Соблюдайте следующие меры предосторожности:

- не вскрывайте аккумуляторную батарею (это создает риск токсичных испарений и ожогов),
- не протыкайте и не разбирайте аккумуляторную батарею, не замыкайте её полюса.
- не бросайте аккумуляторную батарею в огонь или в бытовой мусор, не подвергайте её воздействию температур свыше +60°C.

Выбрасывая аккумуляторную батарею, соблюдайте действующее в вашей стране законодательство по охране окружающей среды. Используйте аккумуляторную батарею только по назначению. Никогда не пользуйтесь поврежденными аккумуляторными батареями или аккумуляторными батареями, не рекомендованными компанией TCL Communication Ltd. и/или ее филиалами.

### **Для цельных устройств с поддержкой сменных задних крышек:**

Пожалуйста, обратите внимание, что аккумуляторная батарея вашего телефона не является съёмной. Соблюдайте следующие меры предосторожности:

- Не пытайтесь извлечь, заменить или открыть аккумуляторную батарею;
- не протыкайте и не разбирайте батарею, не замыкайте её полюса;
- не бросайте аккумуляторную батарею в огонь или в бытовой мусор, не подвергайте её воздействию температур свыше +60°C.

Выбрасывая устройство и аккумуляторную батарею, соблюдайте действующее в вашей стране законодательство по охране окружающей среды.

### Для цельных устройств:

Обратите внимание, что ваше устройство является цельным устройством: задняя крышка и аккумуляторная батарея не являются съемными. Соблюдайте следующие меры предосторожности:

- не вскрывайте аккумуляторную батарею,
- не пытайтесь извлечь, заменить или открыть аккумуляторную батарею,
- не пытайтесь производить какие-либо действия с задней крышкой устройства,
- не бросайте аккумуляторную батарею в огонь или в бытовой мусор, не подвергая её воздействию температур свыше +60°C.

Устройство вместе с установленной в него аккумуляторной батареей является цельным устройством, так что выбрасывая его, соблюдайте действующее в вашей стране законодательство по охране окружающей среды.



Этот знак на вашем устройстве, аккумуляторной батарее и различных аксессуарах обозначает, что после того, как вы перестали ими пользоваться и хотите их выбросить, эти устройства нужно сдать в специальные центры сбора отходов, такие как:

- городские свалки, снабженные специальными баками для сбора данных устройств
- баки для сбора электронных отходов в пунктах продажи.

Впоследствии эти отходы будут переработаны, что позволит избежать выбросов вредных веществ в окружающую среду, а также повторно использовать материалы, содержащиеся в перерабатываемых устройствах.

### В странах Европейского Союза

Центры сбора электронных отходов доступны для всех и бесплатны.

Любая аппаратура, помеченная таким знаком, должна быть сдана в центры сбора.

### В странах, не входящих в Европейский Союз

Если в вашей стране существуют соответствующие центры сбора и переработки электронных отходов, помеченная этим знаком аппаратура не должна выкидываться с бытовым мусором, а должна сдаваться в эти центры сбора для дальнейшей переработки.

**ОСТОРОЖНО: СУЩЕСТВУЕТ РИСК ВЗРЫВА, ЕСЛИ АККУМУЛЯТОРНАЯ БАТАРЕЯ ЗАМЕНЕНА БАТАРЕЕЙ НЕВЕРНОГО ТИПА. УТИЛИЗИРУЙТЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ БАТАРЕИ В СООТВЕТСТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ.**

### • СЕТЕВЫЕ АДЕПТЕРЫ

Сетевые адаптеры, предназначенные для вашего устройства, работают при температурах от 0°C до +40°C.

Они полностью отвечают стандартам безопасности, установленным для информационно-технологического и офисного оборудования. Они также соответствуют директиве 2009/125/ЕС. Из-за различий в спецификациях на электротехническое оборудование, действующих в разных странах, приобретенный в одной стране сетевой адаптер может не работать в другой стране. Использовать сетевые адаптеры для посторонних целей запрещается.

## Электромагнитное излучение ...

Гарантия соответствия международным стандартам (ICNIRP) и европейской директиве 2014/53/ЕС (RED) является обязательным условием для выпуска на рынок любой модели мобильного устройства. Главное требование этих стандартов и директив состоит в защите здоровья и обеспечении безопасности потребителей и окружающих их людей.

**ДАННОЕ УСТРОЙСТВО СООТВЕТСТВУЕТ МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИМ ПРЕДЕЛЬНЫЕ УРОВНИ ВОЗДЕЙСТВИЯ РАДИОВОЛН НА ЧЕЛОВЕКА.**

Данное мобильное устройство является передатчиком и приемником радиосигнала. Его конструкция исключает превышение предельных уровней воздействия радиоволн (радиочастотных электромагнитных полей), установленных международными стандартами. Стандарты были разработаны независимой научно-исследовательской организацией (ICNIRP) с целью обеспечения безопасности всех лиц, независимо от возраста и состояния здоровья.

В стандартах, определяющих допустимый уровень воздействия радиоволн, используется показатель, именуемый удельным коэффициентом поглощения электромагнитной энергии (Specific Absorption Rate, или SAR). Для мобильных устройств установлено предельное значение SAR, равное 2 Вт/кг.

Испытания для измерения SAR проводятся для стандартных рабочих положений устройства, при которых мощность излучения устройства находится на самом высоком сертифицированном уровне, во всех диапазонах рабочих частот. Максимальное значение SAR в соответствии со стандартами ICNIRP для данной модели устройства составляет:

5046Y:

Максимальное значение SAR для данной модели и условия, при которых оно было зарегистрировано		
При использовании непосредственно возле головы	LTE + Wi-Fi	1,19 Вт/кг
При ношении на теле	LTE + Wi-Fi	1,64 Вт/кг

5046D:

Максимальное значение SAR для данной модели и условия, при которых оно было зарегистрировано		
При использовании непосредственно возле головы	LTE + Wi-Fi	1,19 Вт/кг
При ношении на теле	LTE + Wi-Fi	1,64 Вт/кг

Во время использования фактическое значение SAR для данного устройства, как правило, находится значительно ниже его максимальных значений. Это происходит потому, что устройство автоматически выбирает минимальный уровень мощности, достаточный для надежного соединения с сетью. Чем ниже выходная мощность устройства, тем ниже значение SAR.

Измерение значения SAR во время ношения устройства на теле было проведено на расстоянии 5 мм от тела. Для обеспечения требуемого уровня SAR устройство должно находиться не менее, чем на данном расстоянии от вашего тела.

Если вы используете не утверждённые производителем аксессуары, убедитесь, что они не содержат металлических компонентов и обеспечивают расположение устройства на указанном расстоянии от тела.

Всемирная Организация Здравоохранения и Управление по контролю качества продуктов и лекарств США заявили, что если люди хотят снизить уровень воздействия радионизлучения, им рекомендуется использовать устройства громкой связи, чтобы держать устройство вдали от головы и тела во время телефонных вызовов, а также уменьшить время использования устройства.

Дополнительную информацию вы можете найти на сайте: [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)

Дополнительную информацию о воздействии электромагнитных полей на человеческий организм можно получить на сайте: <http://www.who.int/peh-emf>.

Ваше устройство оснащено встроенной антенной. Чтобы обеспечить максимальное качество работы радиомодуля устройства, не прикасайтесь к антенне и предохраняйте ее от повреждений.

Поскольку мобильное устройство является многофункциональным, его можно использовать на большом расстоянии от головы. Мобильное устройство так же можно использовать с наушниками или с кабелем USB. Если вы используете другие аксессуары, убедитесь, что они не содержат металлических компонентов; держите устройство на расстоянии минимум 5 мм от вашего тела.

Пожалуйста, обратите внимание, что при использовании устройства некоторые ваши персональные данные могут передаваться на другие устройства. Вы несете ответственность за защиту своих персональных данных, вы не должны предоставлять доступ к своим персональным данным неавторизованным устройствам или устройствам сторонних производителей, подключённых к вашему устройству. Подключайте устройства, оборудованные Wi-Fi, только к доверенным Wi-Fi-сетям. Если ваше устройство поддерживает работу в режиме Wi-Fi-роутера, всегда включайте безопасность сети при работе в данном режиме. Эти меры предосторожности помогут предотвратить несанкционированный доступ к вашему устройству. Ваше устройство может хранить личную информацию на SIM-карте, карте памяти и во встроенной памяти. Обязательно удалите все личные данные, прежде чем сдать на переработку, вернуть или передать третьему лицу ваше устройство. Тщательно выбирайте приложения и обновления и устанавливайте их только из надёжных источников. Некоторые приложения могут влиять на производительность устройства и/или иметь доступ к личной информации, включая сведения об аккаунте, данные вызовов, сведения о местоположении и сетевых ресурсах.

Обратите внимание, что любые данные, переданные TCL Communication Ltd., хранятся в соответствии с действующим законодательством о защите данных. Для этих целей TCL Communication Ltd. реализует и поддерживает все необходимые технические и организационные меры для защиты всех персональных данных, например, от несанкционированной или незаконной обработки, случайной потери, уничтожения, повреждения. Указанные меры обеспечивают уровень безопасности, адекватный:

- (i) доступным техническим возможностям;
- (ii) затратам на реализацию данных мер;
- (iii) рискам, связанным с обработкой персональных данных;
- (iv) деликатности обрабатываемых данных.

В любое время вы можете получить доступ к своим персональным данным, просматривать и редактировать их. Для этого вам необходимо войти в свой аккаунт и открыть свой профиль или обратиться к нам напрямую. В случае поступления от вас запроса на изменение или удаление ваших персональных данных, мы оставляем за собой право провести дополнительную идентификацию с целью установления вашей личности перед исполнением такого запроса.

# Лицензионная информация .....



Логотип microSD Logo является зарегистрированным товарным знаком.



Товарный знак и эмблемы Bluetooth принадлежат корпорации Bluetooth SIG, и любое их использование компанией TCL Communication Ltd. и ее филиалами осуществляется в рамках соответствующей лицензии. Другие товарные знаки и названия продуктов являются собственностью соответствующих владельцев.

Alcatel A3 Bluetooth Declaration ID D032716



Логотип Wi-Fi является сертификационным знаком Wi-Fi Alliance. Данное оборудование может использоваться во всех Европейских странах.

Google, логотип Google logo, Android, логотип Android, Google Search™, Google Maps™, Gmail™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude™ и Hangouts™ являются торговыми марками Google Inc.

Логотип «робот Android» изображён или изменён исходя из оригинального изображения, созданного и распространяемого компанией Google, и используется согласно условиям, описанным в лицензии Creative Commons Attribution 3.0. (текст которой можно посмотреть в разделе **Правовая информация Google**, расположенном в меню **Настройки > Об устройстве > Правовая информация**).<sup>(1)</sup>

Вы приобрели продукт, который использует программы с открытым исходным кодом (<http://opensource.org/>): mtd, msdosfs, netfilter/iptables и initrd в коде объектов и других программ с открытым исходным кодом, лицензированных под GNU General Public License и Apache License.

Мы обязуемся предоставить копии соответствующих открытых исходных кодов по вашему запросу в течении 3 лет с момента выпуска данного продукта.

Вы можете загрузить исходные коды с веб-сайта <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Исходный код предоставляется бесплатно при скачивании из Интернета.

Настоящим уведомляем, что гарантия не нарушения прав на интеллектуальную собственность конечным пользователем распространяется только на территорию Европейского Союза (ЕС).

<sup>(1)</sup> Зависит от страны поставки.

В тех случаях, когда Продукт экспортируется, в сочетании с использованием потребителем или конечным пользователем за пределами ЕС, любая ответственность, гарантия или компенсация изготовителя и его поставщиков в отношении Продукта прекращается (включая любую компенсацию в отношении нарушения прав интеллектуальной собственности).

## Общая информация.....

- **Адрес в Интернете:** [www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)
- **Горячая линия:** 8 (800) 555 65 95. Дополнительную информацию вы можете найти на нашем веб-сайте.
- **Производитель:** TCL Communication Ltd.
- **Адрес:** 5/F, Здание 22E, 22 Сайенс Парк Ист Авеню, Гонконг Сайенс Парк, Шатин, Нью Территориз, Гонконг, Китай.
- **Электронная маркировка:** Перейдите в меню **Настройки > Нормы безопасности** или, находясь в приложении **Телефон**, с помощью номеронабирателя введите код \*#07#, чтобы просмотреть информацию о модели устройства, его производителе и сертификации<sup>(1)</sup>.

Кроме того, на нашем сайте вы можете просмотреть раздел «Часто задаваемые вопросы» или задать вопрос, связавшись с нами напрямую по электронной почте.

Характеристики радиоизлучения:

GSM850/900: 2,0 Вт

GSM1800/1900: 1,0 Вт

UMTS B1/2/5/8: 0,2 Вт

LTE B1/3/7/8/20: 0,2 Вт

Bluetooth: менее 2,5 мВт

802.11b/g/n: 2,4 ГГц; менее 100 мВт

NFC<sup>(2)</sup> 13,56 МГц; < 1,185 Вт/м2

Таким образом, TCL Communication Ltd. заявляет, что тип радиооборудования Alcatel 5046Y/5046D соответствует Директиве 2014/53/ЕС.

Полный текст декларации соответствия ЕС можно получить в Интернете по следующему адресу: [http://www.alcatel-mobile.com/EU\\_doc](http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc).

Описание аксессуаров и компонентов, в том числе программного обеспечения, которые позволяют устройству работать по назначению, можно получить в полном тексте декларации соответствия ЕС в Интернете по следующему адресу: [http://www.alcatel-mobile.com/EU\\_doc](http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc).

<sup>(1)</sup> Зависит от страны поставки.

<sup>(2)</sup> Только 5046Y.

## Защита от кражи <sup>(1)</sup>

Ваше мобильное устройство имеет идентификационный номер IMEI <sup>(2)</sup> (серийный номер продукта). Этот номер указан на наклейке на упаковке и записан в память устройства. Чтобы узнать номер IMEI вашего устройства, с помощью номеронабирателя введите код \*#06# и сохраните этот номер в безопасном месте. Он может понадобиться для обращения в правоохранительные органы в случае кражи устройства. Этот номер так же позволит заблокировать телефон при использовании третьим лицом даже с другой SIM-картой.

## Заявление об освобождении от ответственности


Между описанием в руководстве пользователя и действительными функциями устройства могут наблюдаться некоторые расхождения в зависимости от версии программного обеспечения или от особенностей услуг вашего оператора связи. Компания TCL Communication Ltd. не несет юридической ответственности за любые различия, если таковые имеются, и за их последствия. Это устройство может содержать данные, включая приложения и программное обеспечение, которые предоставляются сторонними лицами для использования в устройстве («Приложения сторонних лиц»). Все приложения третьих сторон в этом устройстве предоставляются «как есть», без каких-либо гарантий, прямых или косвенных. Компания TCL Communication Ltd. выполнила все обязательства, возлагаемые на нее как на производителя мобильных устройств и мобильных телефонов с учетом соблюдения Прав Интеллектуальной собственности. TCL Communication Ltd. не несет ответственности за банкротство или несостоятельность третьих лиц, чьи приложения используются на данном устройстве. TCL Communication Ltd. не несет ответственности за претензии, иски или какие-либо иные действия, возникающие в результате использования или попытки использования приложений сторонних лиц. Кроме того, приложения сторонних лиц, которые в настоящее время предоставляются бесплатно компанией TCL Communication Ltd., в будущем могут потребовать платных обновлений; TCL Communication Ltd. отказывается от ответственности в отношении дополнительных расходов, которые в дальнейшем могут понести покупатели. Таким образом, TCL Communication Ltd. не несет ответственности за отсутствие одного или нескольких приложений, так как их наличие зависит от страны покупателя и его оператора сотовой сети. TCL Communication Ltd. оставляет за собой право в любой момент добавлять или удалять приложения сторонних лиц без предварительного уведомления; ни в каких случаях TCL Communication Ltd. не несет ответственности перед покупателем за какие-либо последствия, которые могут возникнуть после удаления данных приложений.


<sup>(1)</sup> Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

<sup>(2)</sup> Устройства с двумя SIM-картами имеют два номера IMEI.

# 1 Ваш телефон.....

## 1.1 Клавиши и разъёмы

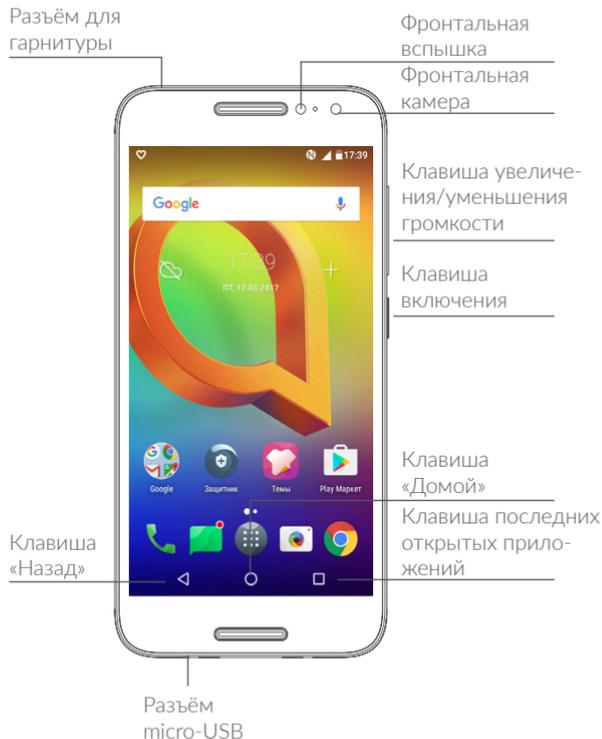

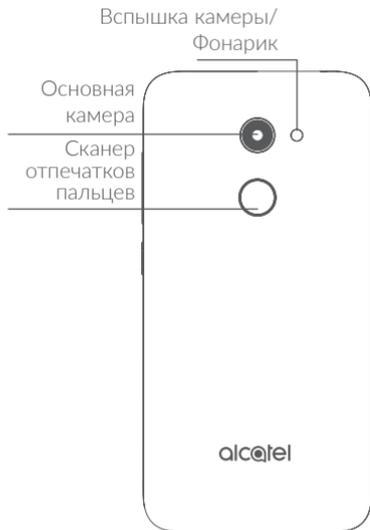

#### Кнопка последних открытых приложений

- Нажмите, чтобы переключиться между отдельными действиями приложения и документами.



#### Кнопка «Домой»

- Если вы находитесь на экране приложения или каком-либо другом экране, нажмите на эту кнопку, чтобы вернуться на главный экран.
- Длительное нажатие для включения Поиска Google. Вы можете получить помощь, такую как получение направления и информации о ресторане, основанную на контенте, обнаруженном на экране.



#### Кнопка «Назад»

- Нажмите, чтобы вернуться на предыдущий экран или закрыть диалоговое окно, меню, панель уведомлений и т.д.



#### Кнопка включения

- Короткое нажатие: заблокировать экран/ включить подсветку экрана.
- Нажмите и удерживайте, чтобы включить выключенный телефон. Если телефон включён, то это действие приведёт к открытию меню, в котором вы можете выключить или перезагрузить телефон, а также перевести его в режим «В самолёте».
- Одновременно нажмите **кнопку включения** и **кнопку увеличения громкости** и удерживайте их до появления экрана загрузки, чтобы приступить к восстановлению заводских настроек телефона.
- Нажмите и удерживайте **кнопку включения** и **кнопку уменьшения громкости**, чтобы сделать снимок экрана.
- Нажмите и удерживайте кнопку включения в течение 10 секунд, чтобы перезагрузить устройство.

## Клавиши громкости

- Во время активного вызова: регулировка громкости динамика или гарнитуры.
- При воспроизведении музыки, видео и т.д.: регулировка уровня громкости.
- В обычном режиме: настройка громкости звонка.
- При входящем вызове: отключение звука сигнала входящего вызова.
- В режиме предварительного просмотра камеры нажмите **клавишу увеличения** или **уменьшения громкости** для того, чтобы сделать фото или нажмите и удерживайте, чтобы сделать серийную съёмку.

## 1.2 Перед началом работы

### 1.2.1 Подготовка к работе

#### Установка или извлечение SIM-карты/microSD-карты

Для осуществления вызовов вам необходимо вставить SIM-карту в телефон. Данный телефон поддерживает замену SIM-карт в «горячем» режиме: перед установкой или извлечением SIM-карты нет необходимости его выключать.



Ваш телефон поддерживает только карты формата nano-SIM. Пожалуйста, обратитесь к вашему оператору для обмена вашей SIM-карты на карту формата nano-SIM. Попытка установки карты другого формата может привести к повреждению телефона или SIM-карты.

#### Зарядка аккумуляторной батареи

Рекомендуется полностью заряжать аккумуляторную батарею (  ). Статус зарядки показывается в процентах на экране выключенного телефона. С увеличением уровня заряда, процент увеличивается.



Для уменьшения энергопотребления после полного заряда аккумуляторной батареи отключите телефон от сетевого адаптера; для экономии заряда батареи отключайте Wi-Fi, GPS, Bluetooth, а также приложения, если они не используются, уменьшите длительность подсветки экрана.

### 1.2.2 Включение телефона

Удерживайте **клавишу включения** до тех пор, пока не загорится подсветка экрана. На это может потребоваться несколько секунд. При необходимости разблокируйте его (скольжение, цифровой код, пароль или графический ключ). Отобразится главный экран.

Если вы не знаете ваш PIN-код или вы забыли его, свяжитесь с оператором вашей сотовой сети. Обязательно храните ваш PIN-код в безопасном месте.

### 1.2.3 Выключение телефона

Удерживайте **клавишу включения** на главном экране до тех пор, пока на экране не появится меню с параметрами телефона. Выберите пункт **Отключить питание**.

## 1.3 Главный экран

Вы можете перенести любимые или часто используемые пункты меню (приложения, ярлыки и виджеты) на главный экран для быстрого доступа к ним. Нажмите клавишу **«Домой»** для возврата на главный экран.

### Строка состояния

- Строка состояния/Панель уведомлений
- Нажмите и потяните вниз для открытия панели уведомлений

### Поисковая строка Google

- Нажмите **1** чтобы ввести текст для поиска
- Нажмите **2** чтобы воспользоваться голосовым поиском

Скользите вправо и влево для просмотра дополнительных главных экранов

### Избранные приложения

- Нажмите на одну из иконок, чтобы открыть соответствующее приложение.
- Нажмите и удерживайте, чтобы переместить или удалить иконку приложения.

Нажмите, чтобы открыть список приложений (главное меню).



### 1.3.1 Использование сенсорного экрана

**Прикосновение** 

Чтобы открыть приложение, просто коснитесь его.

**Длительное нажатие** 

Для просмотра доступных опции какого либо элемента, коснитесь его и удерживайте в течении нескольких мгновений. Например, нажмите и удерживайте контакт, чтобы увидеть список действий, доступных для совершения с ним.

**Перемещение** 

Прикоснитесь к объекту и, не отрывая пальца, перетащите его на другое место.

**Скольжение** 

Скользите по экрану вверх-вниз и влево-вправо для прокрутки приложений, изображений, веб-страниц и т.д. Так же вы можете скользить и в горизонтальном направлении.

**Флик** 

То же, что и скольжение, только с большей скоростью.

## Уменьшение/Увеличение



Коснитесь экрана двумя пальцами одной руки и, не отрывая их от экрана, сведите вместе или разведите в разные стороны, чтобы изменить масштаб веб-страницы или изображения.

Устройство также поддерживает масштабирование одним пальцем в приложениях **Камера** и **Галерея**. Дважды коснитесь экрана, чтобы увеличить/уменьшить масштаб.

## Изменение ориентации экрана



Для автоматического изменения ориентации экрана с книжной на альбомную переверните телефон набок.

## 1.3.2 Строка состояния


В строке состояния вы можете просмотреть иконки состояния телефона (с правой стороны) и уведомления (с левой стороны).

Нажмите и потяните вниз строку состояния для открытия панели быстрых настроек или панели уведомлений.

Для закрытия панели уведомлений или панели быстрых настроек нажмите на нее и потяните вверх. При наличии уведомлений вы можете сразу перейти к панели быстрых настроек: для этого просто потяните строку состояния вниз двумя пальцами.

## Панель уведомлений

При получении уведомления потяните строку состояния вниз, чтобы открыть панель уведомлений. В панели уведомлений отображается информация о тех или иных событиях, происходящих или произошедших с вашим телефоном, например, уведомления о получении SMS и MMS, статус установки приложений и т.д.



Нажмите для перехода к панели быстрых настроек.

Нажмите и потяните вниз для открытия панели уведомлений

Нажмите для удаления всех уведомлений о событиях (уведомления о некоторых фоновых процессах не будут удалены).

## Панель быстрых настроек

Нажмите и потяните вниз панель уведомлений, чтобы открыть панель быстрых настроек. Вы можете включить или отключить некоторые функции, а также изменить режим работы телефона.



Нажмите для входа в профиль пользователя.

Нажмите для доступа к меню **Настройки**.

### 1.3.3 Поисковая строка

Поисковая строка позволяет искать информацию в приложениях, телефонной книге и Интернете.



#### Поиск текста

- Нажмите на Поисковую строку на главном экране.
- Введите текст/фразу для поиска.
- Нажмите  на клавиатуре, если вам необходим поиск в Интернете.

#### Голосовой поиск

- Нажмите  со строки поиска для открытия диалогового экрана.
- Скажите слово/фразу, которую вы хотите найти. Появится список результатов поиска для выбора.

### 1.3.4 Блокировка/разблокировка экрана

Для защиты вашего телефона и личной информации, вы можете блокировать экран телефона с помощью графического ключа, цифрового кода, пароля и т.д.

### Создание графического ключа разблокировки

- Находясь на главном экране, нажмите , чтобы открыть список приложений, а затем нажмите **Настройки>Блокировка экрана>Блокировка экрана > Графический ключ.**
- Нарисуйте ваш ключ разблокировки.


### Блокировка экрана

Для блокировки экрана, нажмите **клавишу включения** один раз.

### Разблокировка экрана

Нажмите **клавишу включения** один раз чтобы загорелся экран, нарисуйте графический ключ, который вы создали или введите цифровой код или пароль для разблокировки экрана.

Если вы выбрали **«Скольжение по экрану»** в качестве типа разблокировки экрана, нажмите **клавишу включения** один раз, чтобы загорелся экран, затем сдвиньте экран вверх, чтобы разблокировать экран.



Нажмите дважды для перехода на экран  
дополнительной информации  
Скользите вверх для разблокировки экрана

### 1.3.5 Настройка экрана

#### Добавление

Для добавления приложения на главный экран нажмите кнопку главного меню, выберите в главном меню нужное приложение и, удерживая его, переместите на требуемую область главного экрана и отпустите.

#### Перемещение

Нажмите и удерживайте элемент (приложение, папку или виджет), который вы хотели бы переместить, затем переместите его на требуемое место и отпустите. Вы можете перемещать элементы на главном экране и на панели избранных приложений. Удерживайте элемент у левого или правого края экрана для того, чтобы переместить его на другой экран.

#### Удаление

Нажмите и удерживайте элемент (приложение или виджет), который необходимо удалить. Потяните элемент вверх и поместите на слово **Удалить**. После того, как элемент станет красным, отпустите его.

#### Создание папки

Для улучшения организации элементов (ярлыков или приложений) на главном экране и на панели Избранных приложений, вы можете добавить их в папку, помещая один элемент на другой. Для того, чтобы переименовать папку, откройте ее, выполните длительное нажатие на строку названия и введите новое имя папки.

#### Настройка обоев

Нажмите и удерживайте пустую область на главном экране, затем выберите **Обои**, чтобы установить обои.

### 1.3.6 Виджеты и недавно используемые приложения


#### Виджеты

Коснувшись и удерживая пустую область на главном экране, выберите Виджеты.

Нажмите на выбранный виджет и переместите его на требуемое место и отпустите.

### Просмотр недавно используемых приложений

Для просмотра недавно используемых приложений, вы можете нажать **клавишу последних открытых приложений**. Нажмите на миниатюру, чтобы открыть соответствующее приложение.



Скользите по миниатюре влево/вправо или нажмите **X**, чтобы закрыть приложение.

Нажмите на значок  в нижней части экрана, чтобы закрыть все приложения.

### 1.3.7 Регулировка громкости

#### Использование клавиши регулировки громкости

Нажмите **клавишу регулировки громкости** для регулировки громкости. Для активации режима вибровызова, нажмите **клавишу уменьшения громкости** до момента вибрации.

#### Использование меню Настройки

Находясь на главном экране, нажмите  чтобы открыть список приложений, а затем нажмите **Настройки > Мелодии и уведомления > Мелодия SIM1 / Мелодия SIM2 / Мелодия уведомлений**, чтобы установить желаемую громкость мультимедиа, звонка, оповещений и т.д.

# 2 Ввод текста .....

## 2.1 Использование экранной клавиатуры

### Настройка экранной клавиатуры

Выберите **Настройки** > **Язык и клавиатура** и нажмите на клавиатуру, которую вы хотите настроить.

### Настройка ориентации экранной клавиатуры


Для изменения ориентации экранной клавиатуры поверните телефон набок или возвратите его в вертикальное положение. Отключить или включить изменение ориентации экрана можно в меню **Настройки** > **Экран** > **При повороте устройства**.

### 2.1.1 Клавиатура Android

Нажмите, чтобы переключиться между режимами «abc/Abc».

Нажмите и удерживайте, чтобы переключиться между режимами «abc/ABC»

Нажмите, чтобы переключиться между символьной и цифровой клавиатурой.



Нажмите для ввода текста или цифр.


Нажмите и удерживайте, затем выберите символ.

Нажмите и удерживайте, чтобы показать параметры ввода.

## 2.2 Редактирование текста


Вы можете редактировать текст, который вы ввели.

- Чтобы начать редактирование текста, нажмите и удерживайте его. Также к редактированию текста можно перейти, нажав на него дважды.
- Для изменения области выделения текста перемещайте маркеры, находящиеся с двух концов выделенной области.
- Для выделенного текста доступны следующие опции: **ВЫБРАТЬ ВСЕ**, **ВЫРЕЗАТЬ**, **КОПИРОВАТЬ** и **ВСТАВИТЬ**.



### Вы также можете вставить новый текст

- Нажмите на место, где необходимо ввести текст, или нажмите и удерживайте пустое место. Перетащите маркер, чтобы переместить курсор.
- Если у вас имеется скопированный ранее текст, нажмите на строку. Появится иконка **ВСТАВИТЬ**. Нажмите на нее, чтобы вставить текст.




# 3 Телефон, Журнал вызовов и Контакты.....

## 3.1 Телефон.....



### 3.1.1 Осуществление вызова

Для осуществления исходящего вызова, когда телефон активен, перейдите на главный экран и нажмите в панели избранных приложений иконку приложения **Телефон**.

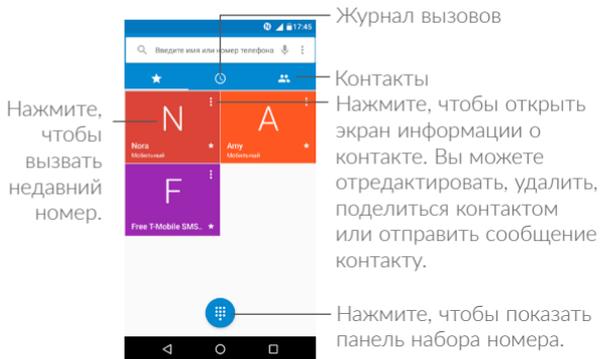

Чтобы совершить вызов, наберите номер с помощью экранной клавиатуры и нажмите . Также вы можете выбрать номер в меню **КОНТАКТЫ** или **ЖУРНАЛ ВЫЗОВОВ** путем скольжения или нажимая на соответствующие пункты, затем нажмите клавишу вызова для осуществления вызова.

Набранный вами номер может быть сохранён в **Контактах**: нажмите на иконку **Создать новый контакт** или на иконку **Добавить в контакты** .

Если вы допустили ошибку, вы можете удалить неправильную цифру нажатием на .

Для завершения вызова, нажмите .


### Международный вызов

Чтобы осуществить международный вызов, нажмите и удерживайте для ввода "+", затем введите международный код страны и полный номер телефона и нажмите .

### Экстренные вызовы

Если ваш телефон находится в зоне действия сети, наберите номер экстренной связи нажмите для осуществления экстренного вызова. Это возможно даже без SIM-карты и без ввода PIN-кода.

### 3.1.2 Принятие или отклонение вызова



При поступлении входящего вызова:

- Потяните иконку  вверх для ответа;
- Потяните иконку  вниз, для отклонения вызова;
- Нажмите , чтобы отклонить вызов и отправить SMS-сообщение.

Для отключения мелодии входящего вызова, нажмите **клавишу увеличения/уменьшения громкости** или переверните телефон экраном вниз, если включена функция **Перевернуть для отключения звонка**. Чтобы включить эту функцию, перейдите в меню **Настройки > Жесты > Перевернуть для отключения звонка**

### 3.1.3 Голосовая почта


Услуга голосовой почты предоставляется вашим оператором сотовой связи для того, чтобы вы не пропустили ни одного важного звонка. Голосовая почта работает в качестве автоответчика, к которому вы можете обратиться в любое время.

Для доступа к голосовой почте, нажмите и удерживайте  1.

Если вы получили голосовое сообщение, в строке состояния появится иконка . Откройте панель уведомлений и нажмите на пункт **Новое голосовое сообщение**.

### 3.1.4 Во время голосового вызова

Для регулировки громкости во время разговора, нажмите **клавишу увеличения/уменьшения громкости**.



Нажмите для завершения текущего вызова.



Нажмите для активации громкой связи во время вызова. Нажмите еще раз для отключения громкой связи.



Нажмите для отключения громкости вызова. Нажмите еще раз для включения громкости вызова.



Нажмите, чтобы показать панель набора номера.



Нажмите для для удержания текущего вызова. Нажмите на эту иконку для возвращения к вызову.



Нажмите, чтобы открыть доступ к функции Добавить вызов.



Во избежание прикосновений к экрану во время вызова, экран будет автоматически заблокирован, когда пользователь поднесет телефон к уху и разблокирован, когда телефон будет вдали от уха.

### 3.1.5 Управление несколькими вызовами

С помощью этого телефона можно осуществлять одновременно несколько вызовов.

#### Смена вызовов

При приеме двух вызовов, нажмите имя или номер контакта для переключения между вызовами. Вы также можете переключаться между двумя линиями. Текущий вызов будет удержан, и вы переключитесь на другой.

#### Конференц-связь <sup>(1)</sup>

Вы можете настроить конференц-связь.

- Выберите первого участника конференц-звонка.
- Нажмите , чтобы добавить еще один вызов.
- Введите номер телефона человека, которого вы хотите добавить в конференц-связь и нажмите . Вы также можете добавить участников из пунктов **Журнал вызовов** или **Контакты**.
- Нажмите , чтобы начать конференцию.

<sup>(1)</sup> Зависит от вашего оператора сотовой сети.

- Нажмите  для завершения конференц-связи и отключения всех собеседников.

### 3.1.6 Настройки вызовов

Находясь на экране набора номера, нажмите  и выберите **Настройки**. Доступны следующие опции:

#### Варианты отображения

- **Сортировка:** Нажмите, чтобы отсортировать список по имени или фамилии.
- **Формат имени:** Нажмите, чтобы выбрать порядок отображения имени и фамилии.
- **Сортировка результатов быстрого поиска:** Нажмите, чтобы отсортировать по кириллице и латинице.

#### Звуки и вибросигнал

В данном меню вы можете установить мелодию входящего вызова и SMS, вибросигнал входящего вызова и звук клавиш номеронабирателя.

#### Быстрые ответы

Нажмите, чтобы изменить шаблоны сообщений быстрых ответов.

#### Аккаунты вызовов

- **Шумоподавление:** поставьте галочку, чтобы уменьшить фоновый шум во время разговора.
- **Вибронапоминание:** Установите флажок, чтобы включить вибрацию при получении нового голосового сообщения.
- **Настройки вызовов:** Нажмите на имя вашего оператора связи в меню **Настройки > Аккаунты вызовов**, чтобы открыть следующие настройки вызовов:

#### - Голосовая почта

**Сервис:** В открывшемся диалоговом окне вы можете выбрать службу голосовой почты вашего оператора или другую службу.

**Настройка:** Если вы используете голосовую почту вашего оператора сотовой сети, в открывшемся диалоговом окне вы можете ввести номер вашей голосовой почты для прослушивания оставленных сообщений и управления вашей голосовой почтой. Вы можете поставить запятую (,) чтобы вставить паузу в номере - например, чтобы добавить пароль после номера.

**Мелодия уведомления:** Нажмите, чтобы установить мелодию уведомления о поступлении нового голосового сообщения.

**Вибросигнал:** Установите флажок, чтобы включить вибрацию при получении нового голосового сообщения.

#### - Фиксированный набор

Фиксированный набор номеров (FDN) – это режим, при котором исходящие вызовы возможны только на определенные номера телефонов. Эти номера находятся в списке FDN. Наиболее распространенное практическое применение FDN является ограничение родителями исходящих вызовов их детей. В целях безопасности, для включения FDN вам придется ввести код PIN2, который вы можете получить у своего мобильного оператора.

#### - Переадресация вызова

Нажмите, чтобы настроить то, как будут переадресовываться вызовы, когда ваш номер занят, не отвечает или недоступен.

#### - Запрет вызовов

Нажмите для настройки запрета исходящих и входящих вызовов. Установите флажок для включения функции Запрет вызова для исходящих и входящих вызовов.

#### - Дополнительные настройки

**АОН:** Открывается окно диалога для настройки отображения исходящего вызова.

**Ожидание вызова:** Установите флажок, чтобы уведомить вас о поступлении нового входящего вызова во время текущего вызова.

**Статус ожидания вызова:** Открывается окно диалога, где вы можете проверить статус ожидания вызова.

## 3.2 Журнал вызовов

Для доступа к списку вызовов, находясь в приложении **Телефон**, нажмите на вкладку **Журнал вызовов** . В списке вызовов отображаются пропущенные, исходящие и входящие вызовы.

Выберите контакт или номер для просмотра информации или выбора дальнейших действий, вы можете осуществить новый вызов, отправить SMS на контакт или номер, просматривать подробную информацию о вызове или удалить вызов.

Нажмите и выберите **Журнал вызовов** для просмотра всего журнала вызовов. Чтобы очистить всю историю вызовов, нажмите  и выберите **Очистить историю вызовов**.




## 3.3 Контакты .....

**Контакты** позволяют быстро и легко связаться с людьми.

Вы можете просматривать или создавать контакты на вашем мобильном телефоне, а также синхронизировать их с вашим аккаунтом Google или другими приложениями в Интернете или телефоне.

### 3.3.1 Просмотр контактов

Для доступа к контактам, нажмите 



Нажмите для поиска в **Контактах**

Нажмите для просмотра избранных контактов

Нажмите, чтобы открыть карточку контакта

Нажмите и удерживайте, чтобы выбрать текущий контакт или все контакты для последующих действий с ними

Нажмите, чтобы добавить новый контакт

## Удалить контакт

Чтобы удалить контакт, нажмите и удерживайте контакт, который требуется удалить, значок примет вид , затем нажмите  и выберите **Удалить**.



Контакт будет также удален из других приложений на телефоне или интернета во время следующей синхронизации вашего телефона.


Нажмите  для открытия списка опций. Доступны следующие функции:

- **Фильтр контактов** Выберите контакты для отображения.
- **Импорт/Экспорт** Импорт и экспорт контактов между телефоном, SIM-картой и картой памяти и другими доступными аккаунтами.
- **Группы** Нажмите, чтобы создать группу.
- **Аккаунты** Управление настройками синхронизации различных аккаунтов.
- **Настройки** Нажмите, чтобы настроить сортировку и формат отображения имени и фамилии контактов.
- **Заблокировать номер** Нажмите для просмотра заблокированных контактов. Вы также можете разблокировать их.

## 3.3.2 Добавление контакта

Нажмите иконку  на экране списка контактов, чтобы создать новый контакт.

Вы можете ввести имя контакта и другую контактную информацию. Передвигаясь вверх вниз по экрану вы можете с легкостью перемещаться от одного поля к другому.



Нажмите, чтобы сохранить.

Нажмите, чтобы выбрать или сделать фото для контакта.

Нажмите, чтобы открыть другие доступные поля

Нажмите, чтобы добавить поле

Для завершения нажмите .

### Добавить/удалить из избранных <sup>(1)</sup>

Для того, чтобы добавить контакт в Избранное, нажмите на контакт для просмотра подробной информации, затем нажмите , чтобы добавить контакт в Избранное.

Для того, чтобы удалить контакт из избранных, нажмите на звездочку  на экране подробной информации.

### 3.3.3 Редактирование контактов

Чтобы изменить сведения о контакте, нажмите  на экране подробной информации о контакте.

Для завершения нажмите .

#### Изменение номера телефона по умолчанию для контакта

Выбор доступен только если у контакта имеется более одного номера телефона.


<sup>(1)</sup> Только контакты телефона могут быть добавлены в Избранное.

Номер телефона по умолчанию (номер телефона, который имеет приоритет при осуществлении вызова или отправки сообщения) всегда будет отображаться под именем контакта.

Чтобы изменить номер телефона по умолчанию нажмите и удерживайте на экране подробной информации о контакте номер, который вы хотите установить в качестве такового, затем выберите **Установить по умолчанию**. Возле номера появится значок .

### 3.3.4 Использование карточки контакта

Нажмите на контакт, чтобы открыть его карточку. На экране карточки контакта вы можете нажать  или на номер, чтобы позвонить контакту, или нажать , чтобы отправить сообщение.



Наличие тех или иных иконок в карточке контакта зависит от информации, которая введена для контакта, а также от приложений и аккаунтов, добавленных на ваше устройство.

### 3.3.5 Импорт, экспорт и обмен контактами

Этот телефон позволяет импортировать/экспортировать контакты между телефоном, SIM-картой и другими доступными аккаунтами.

На экране списка контактов нажмите иконку  и в контекстном меню выберите пункт **Импорт/Экспорт**. В открывшемся меню выберите исходный аккаунт и нажмите кнопку **Далее**, после этого выберите целевой аккаунт и нажмите кнопку **Далее**. В открывшемся списке контактов нажатием выделите контакты, которые необходимо экспортировать из исходного в целевой аккаунт, и нажмите кнопку подтверждения в верхней части экрана.

Также вы можете отправить контакт, передав визитную карточку контакта посредством Bluetooth, Gmail и т.д.

Нажмите на контакт, который вы хотите передать, нажмите иконку  и далее выберите пункт **Отправить**, после чего выберите способ отправки. Выберите номер, который вы хотите отправить и нажмите на значок , а затем выберите приложение для выполнения этого действия.

### 3.3.6 Просмотр контактов

Вы можете выбрать аккаунты, контакты из которых будут отображаться в списке контактов. На экране списка контактов нажмите  и выберите пункт **Фильтр контактов**. В открывшемся меню отметьте флажками аккаунты, контакты из которых вы хотите видеть в списке контактов.

На экране списка контактов нажмите  и выберите пункт **Настройки**. В открывшемся меню вы можете выбрать порядок отображения имени и фамилии контактов, а также метод сортировки списка контактов.

### 3.3.7 Объединение/разделение контактов <sup>(1)</sup>

Чтобы избежать повторов, вы можете добавить любую информацию к существующему контакту.

Нажмите на контакт, к которому вы хотите добавить информацию, нажмите  для открытия экрана редактирования контакта, затем снова нажмите  и выберите пункт **Объединить**.

Вам необходимо выбрать новый контакт, чью информацию вы хотите добавить к текущему контакту. Информация добавится к необходимому контакту, а новый контакт перестанет существовать.

<sup>(1)</sup> Только для контактов телефона.

### 3.3.8 Синхронизация контактов с несколькими аккаунтами

Контакты и другие данные могут быть синхронизированы с несколькими учётными записями в зависимости от приложений, установленных на телефоне.

Чтобы добавить аккаунт, нажмите  на экране списка контактов и выберите **Аккаунты** > **Добавить аккаунт** или, находясь на главном экране, нажмите , затем откройте **Настройки** и перейдите в меню **Аккаунты** > **Добавить аккаунт**.

Необходимо выбрать тип учетной записи например: Google, корпоративная и т.д.

Для всех аккаунтов необходимо вводить подробную информацию: логин, пароль и т.д.

Вы можете удалить аккаунт и всю связанную с ним информацию из телефона. Выберите аккаунт, который вы хотите удалить, нажмите  и выберите **Удалить аккаунт**, затем подтвердите.

#### Автоматическая синхронизация

Чтобы включить автоматическую синхронизацию, находясь в меню **Аккаунты**, нажмите  и установите флажок в пункте **Автосинхронизация**. Если данная функция включена, все изменения, сделанные в аккаунтах на устройстве, будут синхронизироваться с другими устройствами, содержащими данные аккаунты, а также с серверами аккаунтов в Интернете.

## 4 SMS/MMS, Email .....


### 4.1 SMS/MMS.....

Вы можете создавать, редактировать, отправлять и получать SMS и MMS.

Чтобы отправить сообщение, нажмите .

#### 4.1.1 Создание сообщения

Находясь на экране списка сообщений, нажмите иконку нового сообщения  для того, чтобы создать текстовое/мультимедийное сообщение.

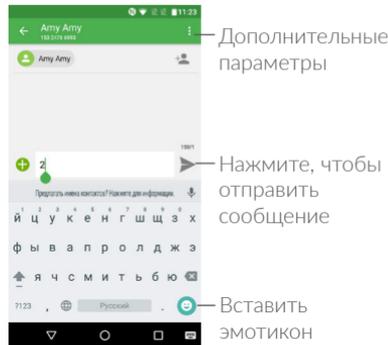

#### Отправка текстового сообщения

Введите номер телефона или имя получателя в строке **Кому**, чтобы добавить получателя. Нажмите на строку **Введите текст сообщения** для того, чтобы ввести текст сообщения. Нажмите иконку , чтобы отправить текстовое сообщение.

SMS, содержащее более 160 латинских или 70 русских букв, будет разделено на несколько сообщений. Счётчик количества символов в сообщении и количества сообщений находится справа от поля Текст сообщения.



Специальные символы, например, ударение, также увеличивают размеры SMS, что может привести к отправке нескольких сообщений.

### Отправка мультимедийного сообщения

MMS позволяет отправлять видео-клипы, изображения, фотографии, анимацию, слайды и звуки на другие мобильные телефоны, поддерживающие данную функцию, а также на адреса электронной почты.

SMS будут автоматически преобразованы в MMS, когда будут добавлены медиа-файлы (изображения, видео, аудио, слайды и т.д.) или в поле получателя будет введен адрес электронной почты.

Для того, чтобы отправить мультимедийное сообщение, введите номер телефона, адрес электронной почты или имя получателя в строке **Кому**. Нажмите на строку **Введите текст сообщения** для того, чтобы ввести текст сообщения.

Нажмите , чтобы прикрепить к сообщению файлы.

Нажмите , чтобы отправить мультимедийное сообщение.

### 4.1.2 Управление сообщениями

При получении сообщения в строке состояния появится иконка . Потяните вниз строку состояния, чтобы открыть панель уведомлений, выберите новое сообщение для того, чтобы открыть и прочитать его. Вы можете также прочитать новое сообщение, войдя в приложение SMS/MMS.

Сообщения отображаются в виде цепочки.

Нажмите на сообщение, чтобы перейти к редактору сообщения:

- Нажмите , чтобы вызвать номер;
- Нажмите , чтобы сохранить номер в список контактов или нажмите , чтобы просмотреть детали контакта, если номер уже сохранён;

- Для того, чтобы ответить на сообщение, введите текст. После редактирования нажмите .
- Нажмите и удерживайте сообщение, доступны следующие опции: копировать , переслать , удалить , выбрать все  нажмите , чтобы посмотреть другие опции.

### 4.1.3 Настройки SMS/MMS

Чтобы настроить различные параметры сообщений, находясь в приложении SMS/MMS, нажмите  и выберите пункт **Настройки**.

#### Приложение SMS/MMS

Выберите SMS приложение по умолчанию.

#### Настройки текстовых сообщений (SMS)

- **Отчёты о доставке** Поставьте галочку для запроса отчета о доставке для каждого отправленного сообщения.
- **Сообщения на SIM-карте** Нажмите для управления сообщениями, хранящимися на SIM-карте.
- **Шаблоны сообщений** Нажмите для добавления и редактирования шаблона сообщения.
- **Центр обслуживания (SMSC)** Появится всплывающее окно, чтобы показать номер центра обслуживания.
- **Срок действия** Нажмите, чтобы выбрать срок действия, в течение этого периода, сетевой провайдер будет пробовать отправить сообщение.
- **Место хранения SMS** Нажмите, чтобы выбрать память телефона или SIM-карту в качестве хранилища.

## Настройка MMS

- **Групповая рассылка** Выберите, для отправки одного сообщения нескольким адресатам.
- **Отчёты о доставке** Выберите, чтобы запрашивать отчет о доставке для каждого отправленного мультимедийного сообщения.
- **Отправка отчёта о прочтении** Выберите, для запроса отчета о прочтении вашего сообщения каждым адресатом.
- **Отправить отчет о прочтении** Автоматически отправлять отчет о прочтении отправителю если он/она запросил.
- **Автополучение** Выберите для автоматической загрузки всего MMS-сообщения (включая само сообщение и вложения) в память телефона. В противном случае, будет загружаться только заголовок сообщения.
- **Автополучение (роуминг)** Поставьте галочку для автоматического получения входящих MMS при нахождении в роуминге.
- **Режим создания** Нажмите, чтобы выбрать режим создания.
- **Максимальный размер MMS** Выберите, чтобы ввести максимальный размер сообщения.
- **Приоритет** Нажмите, чтобы установить приоритет.

## Уведомления

- **Уведомления** Выберите, для отображения уведомлений о сообщениях в строке состояния.
- **Выключить звук** Нажмите, чтобы отключить звук или выбрать период уведомления о сообщениях.
- **Мелодия уведомления** Нажмите для выбора мелодии в качестве уведомления о получении сообщения для SIM1 и SIM2.
- **Вибросигнал** Нажмите, чтобы настроить вибросигнал для уведомлений.
- **Всплывающие уведомления** Если включено, будет показывать всплывающее окно для push-уведомлений.

## Основные

- **Размер шрифта сообщений** Нажмите, чтобы установить размер шрифта.
- **Удалять старые** При достижении максимального количества сообщений, будут удаляться старые сообщения. Установите галочку, чтобы включить данную функцию.
- **Предел количества SMS** Просмотр лимита количества сообщений.
- **Предел количества MMS** Просмотр количества сохраняемых мультимедийных сообщений.
- **Звуковое уведомление** Выберите, чтобы включить звуковое уведомление для сетевых сообщений.
- **Мелодия уведомления** Нажмите для выбора мелодии получения сетевого сообщения.
- **Вибросигнал** Нажмите, чтобы настроить вибросигнал для уведомления о сетевых сообщениях.

- **Подсветка** Нажмите, чтобы включить подсветку для уведомления о сетевых сообщениях.
- **LED-индикатор** Нажмите, чтобы включить LED-индикатор для уведомления о сетевых сообщениях.
- **Сетевые сообщения** Нажмите, чтобы настроить получение сетевых сообщений, выбрать язык и канал.
- **Принимать WAP PUSH** Выберите чтобы разрешить получение уведомлений WAP PUSH.

## 4.2 Email

В процессе настройки телефона, вы можете выбрать уже существующий аккаунт электронной почты или создать новый.

Кроме аккаунта Gmail, на своём телефоне вы можете настроить учётные записи электронной почты POP3, IMAP и Microsoft Exchange.

Чтобы настроить учетную запись электронной почты, нажмите на главном экране , затем выберите приложение **Email**.

Пошаговый мастер поможет вам настроить учётную запись электронной почты.

- Введите адрес электронной почты и нажмите **Далее**.
- Затем введите пароль, соответствующий вашей учётной записи, и нажмите **Далее**. Приложение будет пытаться выполнить автоматическую настройку. Если автоматическая настройка не удастся, вам будет предложено выполнить настройку вашего почтового аккаунта вручную.
- Введите пароль.
- Завершите настройку аккаунта, установив период синхронизации, уведомления и т.д.
- Введите имя аккаунта, которое будет отображаться в исходящих сообщениях.

Для добавления еще одного аккаунта, нажмите  и выберите пункт **Настройки**. Далее нажмите **Добавить аккаунт**.

## Создание и отправка электронных сообщений

- Находясь в разделе Входящие, нажмите на иконку .
- Введите адрес получателя в поле **Кому**.
- При необходимости, нажмите клавишу Меню  и выберите пункт **Копия/Скрытая копия**, чтобы добавить копию или скрытую копию.
- Введите тему и текст сообщения.
- Нажмите , чтобы добавить вложение.
- Нажмите , чтобы отправить сообщение.
- Если вы не хотите отправлять сообщение прямо сейчас, нажмите иконку  и выберите пункт **Сохранить черновик**. Также вы можете нажать клавишу **«Назад»** - черновик будет сохранён автоматически. Для просмотра черновика, нажмите , чтобы отобразить все ярлыки, затем выберите **Черновики**.
- Если вы не хотите отправлять или сохранять сообщение, вы можете нажать иконку  и далее **Удалить черновик**.

Чтобы добавить подпись к сообщениям, находясь в разделе Входящие, нажмите иконку  и далее **Настройки**, выберите аккаунт, затем нажмите **Подпись**.

# 5 Календарь, Часы, Калькулятор.....


## 5.1 Календарь.....

Используйте **Календарь** для того, чтобы отслеживать важные встречи, мероприятия и т.д.

Для просмотра календаря и создания события, нажмите  на главном экране, затем выберите **Календарь**.

### 5.1.1 Многорежимный просмотр

В календаре доступно несколько режимов просмотра: **расписание** (повестка дня), **день**, **3 дня**, **неделя** или **месяц**.

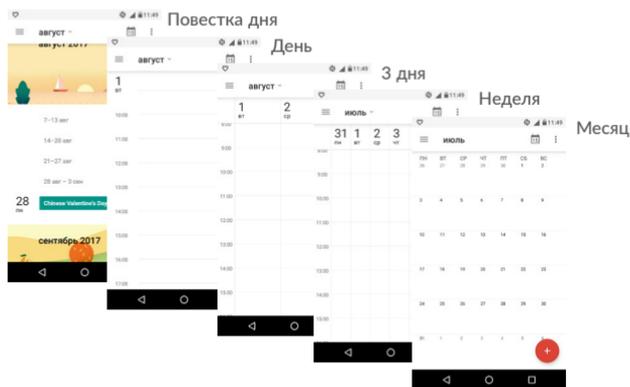

### 5.1.2 Создание нового события

Новые события можно добавлять вне зависимости от выбранного режима просмотра.

- Нажмите иконку  для доступа к экрану режима редактирования нового события.
- Заполните все необходимые данные для нового события. Если событие запланировано на весь день, вы можете включить переключатель **Весь день**.
- Пригласите гостей на мероприятие. Введите адреса электронной почты гостей, которых вы хотите пригласить, разделяя их запятыми. Ваши гости получат приглашение по электронной почте.
- Для завершения нажмите **СОХРАНИТЬ** в верхней части экрана.

В режиме просмотра «Неделя» вы можете быстро создать новое событие, нажав на требуемый промежуток времени на экране, а затем – на появившуюся в нём иконку .

### 5.1.3 Удаление или редактирование события

Для того, чтобы удалить или редактировать событие, нажмите на событие для доступа к экрану режима редактирования, а затем нажмите иконку  для редактирования события, или нажмите на иконку меню и выберите пункт **УДАЛИТЬ**, чтобы удалить событие.

### 5.1.4 Оповещения

Если для события задано оповещение, то при наступлении времени оповещения в строке состояния появится иконка .

Нажмите и потяните вниз строку состояния для открытия панели уведомлений, нажмите на название события, для того чтобы просмотреть детальную информацию о нём.

Нажмите клавишу **Назад** для того, чтобы оставить оповещение в строке состояния и панели уведомлений.

## 5.2 Часы



Ваш телефон оснащен встроенными часами.

Для просмотра текущего времени, нажмите  на главном экране, затем выберите приложение **Часы**.

### 5.2.1 Мировое время

Для просмотра мирового времени, нажмите  на экране приложения Часы.

Нажмите , чтобы добавить город, для которого вы хотели бы отслеживать время.

### 5.2.2 Будильник

Нажмите  на экране приложения Часы, чтобы открыть будильник.

Нажмите на переключатель , чтобы включить выбранный будильник.

Нажмите , чтобы добавить новый будильник. Доступны следующие параметры:

- **Время** Нажмите для установки времени.
- **Повторять** Нажмите для выбора дней работы будильника.
- **Мелодия** Нажмите для выбора мелодии будильника.
- **Вибросигнал** Нажмите для включения вибросигнала.
- **Описание** Нажмите, чтобы добавить описание к будильнику.

Нажмите на уже существующий будильник, чтобы перейти к его редактированию.

Нажмите , затем нажмите , чтобы удалить выбранный будильник.

## 5.2.3 Таймер (обратный отсчёт)

На экране приложения Часы, нажмите  для доступа к **Таймеру**.

- Введите время. Время должно быть введено последовательно в часах, минутах, секундах.
- Нажмите , чтобы запустить обратный отсчёт.
- В процессе обратного отсчёта нажмите на иконку , чтобы добавить новый таймер.
- Нажмите , чтобы приостановить обратный отсчёт.
- Нажмите иконку , чтобы удалить выбранный таймер.

### 5.2.4 Секундомер

На экране приложения Часы, нажмите  для доступа к **Секундомеру**.

- Нажмите , для включения секундомера.
- Нажмите , чтобы зафиксировать интервал.
- Нажмите , чтобы приостановить секундомер. Чтобы возобновить подсчёт времени, нажмите .
- Нажмите , чтобы сбросить показания секундомера.
- Нажмите , чтобы отправить показания секундомера.

## 5.2.5 Настройки часов

Нажмите иконку  и затем выберите пункт **Настройки**. Доступны следующие параметры:

### Часы

- **Стиль** Нажмите, чтобы выбрать стиль часов: аналоговые или цифровые.
- **Показывать время дома** Включите данную функцию для отображения дополнительных часов для домашнего часового пояса при нахождении в другом часовом поясе.
- **Мой часовой пояс** Нажмите, чтобы установить домашний часовой пояс.

### Будильник

- **Автовыключение** Нажмите, чтобы установить длительность будильника.
- **Интервал повтора сигнала** Нажмите, чтобы установить интервал времени после нажатия кнопки «Отложить», по прошествии которого будильник зазвонит снова.
- **Громкость будильника** Нажмите, чтобы установить громкость будильника.
- **Клавиши громкости** Нажмите для установки поведения работы будильника при нажатии **клавиши увеличения/уменьшения громкости: отложить будильник, выключить будильник или ничего не делать.**
- **Начало недели** Нажмите, чтобы выбрать день начала недели.

## 5.3 Калькулятор .....




Чтобы открыть калькулятор, нажмите  на главном экране, затем выберите приложение **Калькулятор**.

В калькуляторе доступно 2 панели: основная и инженерная.

Для переключения панелей вы можете использовать два способа:

- Для открытия инженерной панели, нажмите и сдвиньте основной экран влево.

Или поверните устройство в альбомный режим, чтобы открыть инженерную панель. Эта функция доступна только, если включено **Поворачивать содержимое экрана** в **Настройки > Экран > При повороте устройства**.



Введите цифру или арифметическую операцию, которая должна быть выполнена, введите следующую цифру, нажмите "=" для отображения результата. Нажмите  для последовательного удаления цифр, нажмите и удерживайте  для удаления всех цифр.

# 6 Подключения.....

Для подключения к Интернету вы можете использовать сети GPRS/EDGE/3G/4G или Wi-Fi.

## 6.1 Подключение к Интернету

### 6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

При первом включении телефона с установленной SIM-картой начнется автоматическая настройка сервисов: GPRS, EDGE, 3G или 4G.

Если сеть не подключена, вы можете включить мобильную передачу данных в меню **Настройки** > **Использование данных** > **Выбрать SIM-карту** > **Передача данных (мобильная сеть)**.

Чтобы проверить какую сеть вы используете, нажмите **Настройки** > **Об устройстве** > **Состояние** > **Информация о SIM-картах**.

#### Создание новой точки доступа:

Новую точку доступа (APN) для передачи данных в мобильной сети (GPRS/EDGE/3G/4G) вы можете добавить следующим образом:

- Перейдите в меню **Настройки** > **Ещё...** > **Мобильные сети** > **Точки доступа (APN)**.
- Затем нажмите иконку  > **Новая точка доступа**, чтобы добавить новую APN. Введите требуемую информацию.
- После завершения, нажмите  и выберите пункт **Сохранить**.

#### Включение/выключение передачи данных в роуминге

- Перейдите в меню **Настройки** > **Ещё...** > **Мобильные сети**.
- Выберите пункт **Интернет-роуминг** и выберите режим роуминга: **Выключен**, **Национальный роуминг**, **Все сети**.

- Если передача данных в роуминге выключена, вы можете осуществлять передачу данных с помощью беспроводной сети Wi-Fi (см. раздел **"7.1.2 Wi-Fi"**)

#### Установка режима сети

- Перейдите в меню **Настройки** > **Ещё...** > **Мобильные сети** > **Режим сети**.

### 6.1.2 Wi-Fi

Используя Wi-Fi, вы можете подключиться к Интернету, если ваш телефон находится в зоне действия беспроводной сети. Вы можете использовать Wi-Fi без SIM-карты.

#### Включение Wi-Fi и подключение к беспроводной сети

- Выберите **Настройки** > **Wi-Fi**.
- Нажмите на переключатель  в строке Wi-Fi, чтобы включить/выключить Wi-Fi.
- Подробная информация о доступных сетях Wi-Fi отобразится в списке сетей.
- Нажмите на сеть Wi-Fi, к которой вы хотите подключиться. Если выбранная вами сеть защищена, вам потребуется ввести ключ безопасности сети (вы можете связаться с администратором сети для получения подробной информации). Для завершения нажмите **ПОДКЛЮЧИТЬСЯ**.

#### Включение уведомлений при обнаружении новой сети

Если включена функция уведомления о незащищённых сетях и включён Wi-Fi, то значок Wi-Fi будет появляться в строке состояния всякий раз, когда телефон обнаружит доступные поблизости незащищённые беспроводные сети Wi-Fi. Чтобы включить уведомления:

- Откройте приложение **Настройки** > **Wi-Fi**.
- Нажмите , а затем выберите **Настройки**.
- Сдвиньте переключатель  рядом с пунктом **Уведомления о сетях**.

## Добавление сети Wi-Fi

Когда Wi-Fi включён, вы можете вручную добавить информацию о новой сети Wi-Fi, что позволит вашему устройству подключиться к ней автоматически.

- Откройте приложение **Настройки** > **Wi-Fi**.
- Нажмите иконку  и выберите **Добавить сеть**.
- Введите имя сети и другую необходимую информацию о сети.
- Нажмите **OK**.

## Удаление сети Wi-Fi

Удалите информацию о сохранённой сети Wi-Fi, если вы не хотите, чтобы ваше устройство подключалось к ней автоматически.

- Включите Wi-Fi, если он еще не включен.
- Находясь на экране Wi-Fi, нажмите имя сохраненной сети.
- В диалоговом окне нажмите **СТЕРЕТЬ**.

## 6.2 Подключение к устройствам Bluetooth

Bluetooth – это технология беспроводной связи для обмена данными с совместимыми устройствами на расстоянии до 10 метров.

Для включения Bluetooth, нажмите **Настройки** > **Bluetooth**, на экране отобразится список доступных устройств.

### Включение Bluetooth

- Выберите **Настройки** > **Bluetooth**.
- Нажмите , для включения/выключения этой функции.

Вы можете изменить имя Bluetooth вашего телефона.

- Выберите **Настройки** > **Bluetooth**.
- Нажмите  и выберите **Имя устройства**.
- Введите имя, для завершения нажмите **ПЕРЕИМЕНОВАТЬ**.

## Подключение к устройству Bluetooth

Для обмена данными с другим устройством, вам необходимо включить Bluetooth на обоих устройствах и установить между ними соединение.

- Выберите **Настройки** > **Bluetooth**.
- Нажмите  и **Обновить**.
- Выберите в списке нужное устройство Bluetooth.
- В появившемся диалоговом окне нажмите **СОПРЯЖЕНИЕ**.
- Между устройствами будет установлено соединение.

## Отключение от устройства Bluetooth

- Нажмите , после этого выберите имя устройства, которое хотите отключить.
- Нажмите **ЗАБЫТЬ** для подтверждения.

## 6.3 Подключение к компьютеру

С помощью кабеля USB, вы можете передавать мультимедийные и другие файлы между вашим телефоном и компьютером.

### Подключение вашего телефона к компьютеру

С помощью кабеля USB, поставляемого в комплекте с телефоном, вы можете подключить телефон к порту USB вашего компьютера. Вы получите уведомление о подключении.

Откройте панель уведомлений, нажмите на уведомление о USB-подключении и в открывшемся меню выберите тип подключения **Медиаустройство (MTP)**.



Для использования режима **Медиаустройство (MTP)** в операционной системе Microsoft Windows XP вам потребуется установить на ваш компьютер приложение Windows Media Player 11, которое можно загрузить по ссылке: <http://windows.microsoft.com/ru-RU/windows/download-windows-media-player>.

## 6.4 Режим модема

Вы можете осуществлять доступ в Интернет, используя ваш телефон в качестве модема при подключении через кабель USB. Также вы можете использовать ваш телефон в качестве мобильного Wi-Fi-роутера, к которому можно подключить до 8 устройств одновременно или Bluetooth-модема.



Использование данных функций может повлечь за собой дополнительные финансовые затраты. Дополнительная плата может взиматься оператором при нахождении в роуминге.

### Режим USB-модема

Для использования режима USB-модема подключите устройство к компьютеру с помощью USB-кабеля.

- Перейдите в меню **Настройки** > **Ещё...** > **Режим модема**.
- Для включения/выключения данной функции, нажмите переключатель  напротив пункта **USB-модем**.

### Режим Wi-Fi-роутера

- Перейдите в меню **Настройки** > **Ещё...** > **Режим модема**.
- Для включения/выключения данной функции, нажмите переключатель  напротив пункта **Wi-Fi-роутер**.

### Режим Bluetooth-модем

- Перейдите в меню **Настройки** > **Ещё...** > **Режим модема**.
- Для включения/выключения данной функции, нажмите переключатель  напротив пункта **Bluetooth-модем**.

### Настройки Wi-Fi-роутера

Чтобы настроить параметры Wi-Fi-роутера, выполните следующие действия:

- Перейдите в меню **Настройки** > **Ещё...** > **Режим модема** > **Wi-Fi-роутер**.
- Выберите **Настройки Wi-Fi-роутера** для изменения имени сети (SSID) и настройки безопасности сети.
- Нажмите **OK**.

## 6.5 Подключение к виртуальной частной сети

Виртуальная частная сеть (VPN) позволяет удалённо подключаться к ресурсам внутри локальной сети. VPN, как правило, используется в крупных компаниях, школах и других учреждениях, для того, чтобы их сотрудники могли получить доступ к ресурсам локальной сети, когда они находятся за пределами учреждения.

### Добавление VPN

- Перейдите в меню **Настройки** > **Ещё...** > **VPN**, затем нажмите .
- В открывшемся меню заполните все параметры VPN-подключения.
- Нажмите **СОХРАНИТЬ**.

Новый профиль VPN будет добавлен в список.



Перед тем, как добавить VPN, установите на вашем устройстве цифровой код или пароль.

### Подключение/отключение от VPN

Для подключения к VPN:

- Перейдите в меню **Настройки** > **Ещё...** > **VPN**.
- В открывшемся списке выберите VPN, к которой вы хотите подключиться.
- В диалоговом окне, введите запрашиваемую информацию и нажмите **ПОДКЛЮЧИТЬСЯ**.

Отключение от VPN:

- Выберите VPN, от которой вы хотите отключиться. В диалоговом окне, введите запрашиваемую информацию и нажмите **ОТКЛЮЧИТЬСЯ**.

### Изменение/удаление VPN

Изменение VPN:

- Перейдите в меню **Настройки** > **Ещё...** > **VPN**.
- В открывшемся списке нажмите VPN, которую вы хотите изменить.
- В диалоговом окне нажмите **Редактировать профиль**.
- После изменения, нажмите **СОХРАНИТЬ**.

Удаление VPN:

- Нажмите VPN, которую вы хотите удалить, затем нажмите **ЗАБЫТЬ**.

## 6.6 Подключение к устройствам с помощью NFC<sup>(1)</sup>

NFC (сокращение от Near Field Communication, «ближняя бесконтактная связь») - технология беспроводной высокочастотной связи малого радиуса действия, которая даёт возможность обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 сантиметров.

Устройства с NFC могут использоваться в системах бесконтактных платежей подобно кредитным картам или смарт-картам, позволяя осуществлять платежи простым прикосновением телефона к терминалу. Кроме того, NFC может использоваться для обмена контактами, фотографиями, видеозаписями и другими файлами, а также для быстрого подключения беспроводных устройств и входа в различные приложения и игры.

Включение функции NFC:

- Перейдите в меню **Настройки > Ещё... > NFC**.
- Нажмите на переключатель . Или потяните вниз панель уведомлений и нажмите на значок NFC, чтобы включить его.

<sup>(1)</sup> Только для модели 5046Y.

# 7 Мультимедийные приложения.....

## 7.1 Камера.....

Ваш мобильный телефон оснащен камерой для съёмки фотографий и записи видео.

Перед использованием камеры удалите защитную пленку с объектива, так как она влияет на качество изображения.

Для съёмки фото или видео, нажмите  на главном экране и затем выберите приложение **Камера**.



Нажмите для доступа к настройкам

Нажмите на экран для установки фокуса

Сведите два пальца вместе или разведите их в стороны, чтобы использовать зум

Нажмите для просмотра снятых фото или видео

Нажмите, чтобы сделать фото

**Режим вспышки**  
При необходимости включите вспышку, которая может использоваться как для основной, так и для фронтальной камеры.

Скользите влево или вправо, чтобы изменить режим камеры на Панорама, Маска, Фото, Видео т. д.

Нажмите, чтобы переключиться между фронтальной/задней камерой

### Клавиша фильтров

Нажмите, чтобы просмотреть в видеискателе изображение с включенным фильтром. Выберите любой фильтр, чтобы применить его и вернуться к предыдущему экрану.

## Съёмка фото

Экран выступает в качестве видоискателя. Вначале наведите видоискатель на объект или пейзаж. Нажмите на экран для фокусировки, нажмите кнопку спуска затвора , чтобы сделать снимок, который будет автоматически сохранен. Нажмите и удерживайте  для серийной съёмки.

## Съёмка видео

Скользите пальцем влево, чтобы изменить режим камеры на видео, затем нажмите , чтобы начать запись видео. Вы также можете нажать иконку , чтобы сделать фото во время записи видео.

Нажмите , чтобы остановить запись. Видео будет автоматическая сохранено.

## Дальнейшие операции при просмотре снятых фото/видео

- Скользите пальцем влево или вправо для просмотра снятых фото или видео.
- Нажмите иконку  и выберите получателя, чтобы отправить фото или видео.
- Нажмите  для возврата в приложение **Камера**.

### 7.1.1 Режимы и настройки

Изменить режим камеры можно, проведя по экрану пальцем влево или вправо.

#### • Панорама

Режим создания панорамы. Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы начать создание панорамной фотографии. Медленно двигайте камеру по направлению, указанному на экране стрелкой, стараясь делать это максимальной плавно. Обратите внимание, что стрелка должна совпадать с горизонтальной линией, расположенной посередине индикатора создания панорамы. После заполнения индикатора создания панорамы, панорама будет автоматически сохранена. Если вы хотите сохранить панораму до заполнения индикатора, нажмите на кнопку спуска затвора.

#### • Маска

Применяйте забавные маски при съёмке фотографий или записи видео.

#### • Фото

Фоторежим по умолчанию в приложении **Камера**.

#### • Видео

Нажмите для начала записи видео с помощью приложения **Камера**.

#### • Мгновенный коллаж

Выберите предпочитаемую сплит-форму, а затем сделайте снимки один за другим. После того, как сплит-форма будет заполнена, телефон автоматически сохранит фотографию.

## Настройки

### Фото

Нажмите переключатели , чтобы включить или выключить **Съёмка без задержки**, **Спуск затвора улыбкой** и **Авторетушь** при фотосъёмке.

- **Авторетушь**

Авторетушь позволяет пользователю применять для лица скин-фильтр. Значок Авторетушь  отображается только в режиме фронтальной камеры и при включенной функции Авторетушь (по умолчанию выключена). Значение по умолчанию, когда значок «Авторетушь» включен, составляет 50%.



Проведите пальцем влево или вправо, чтобы изменить силу фильтра.

- **Размер изображения**

Нажмите для выбора размера изображения.

### Видео

- **Качество видео** Нажмите, чтобы выбрать качество записи видео.
- **Стабилизация (EIS)** Включите электронную стабилизацию изображения (EIS) для видео , чтобы снизить эффект от дрожания камеры во время записи видео.
- **Замедление** Выберите интервал замедления или выключите эту функцию.

### Общие

- **Сетка** Нажмите на переключатель , чтобы включить отображение сетки. Она делит экран на равные части и поможет вам сделать лучшие фото, упрощая выравнивание композиционных элементов, таких как горизонт или здания, по линиям сетки.
- **Звук затвора** Нажмите на переключатель , чтобы включить/выключить звук спуска затвора.
- **Геометки** Нажмите на переключатель , чтобы добавлять информацию о вашем местоположении к фото и видео. Эта настройка доступна, когда включены служба определения местоположения GPS и беспроводные сети.
- **Подавление мерцания** Откройте диалоговое окно, чтобы выбрать режим подавления мерцания: **Авто**, **ВЫКЛ**, **50Гц** или **60Гц**.


- **Функция клавиши громкости** Нажмите для настройки функции клавиши громкости:  
**Спуск затвора** (по умолчанию), или **Изменение громкости**.
- **Память** Выберите память по умолчанию (SD-карту или память устройства) для сохранения фото и видео.
- **Заводские установки** Нажмите, чтобы восстановить заводские установки камеры.

## 7.2 Галерея .....




Галерея позволяет просматривать фотографии и видеозаписи, хранящиеся на устройстве, а также предоставляет ряд возможностей для их редактирования.

Для просмотра сделанных снимков, нажмите  на главном экране, затем выберите приложение **Галерея**.

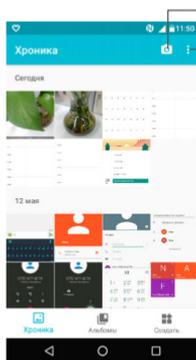

Открыть **Камеру**.

Нажмите для доступа к списку действий над элементами **Галереи**.



Все селфи-снимки будут сохранены в отдельный альбом **Селфи**.

- Нажмите на альбом, чтобы просмотреть его содержимое.
- Нажмите на фото или видео, чтобы просмотреть его во весь экран или проиграть.
- В режиме просмотра изображения проведите по экрану влево или право, чтобы просмотреть предыдущий или следующий элемент альбома.


### Работа с изображениями

Вы можете поворачивать или обрезать фото, делиться с друзьями, устанавливать в качестве фото контакта, обоев и т.д.

Найдите изображение, которое вы хотите изменить, нажмите на него из полноэкранного просмотра фотографий. Нажмите на иконку , чтобы отправить изображение или иконку  для редактирования изображения. Нажмите  и выберите **Установить как...**, чтобы установить изображение в качестве фото контакта или обоев.

### Просмотр фото и видео

Фото и видео отображаются в альбомах в **Галерее**.



-  Нажмите чтобы установить эффект: **Штамп, Винтаж, Ч/Б, Отбеливание** и т.д.
-  Нажмите, чтобы добавить рамку.
-  Нажмите для **Кадрирования, Выпрямления, Поворота, Отражения** или чтобы **Нарисовать** изображения.
-  Настройка цветов изображения.

### Обработка изображений в пакетном режиме

Фотоальбом предоставляет возможность множественного выбора, таким образом вы можете работать с несколькими фото/видео одновременно.

Откройте экран **ХРОНИКА** или **АЛЬБОМЫ**, нажмите  и далее **Выберите изображение** для доступа к режиму обработки изображения (вы можете нажать и удерживать альбом/изображение), затем нажмите на видео/фото, которые необходимо обработать. Нажмите , чтобы удалить выбранные файлы. Нажмите , чтобы поделиться выбранными файлами.

## 7.3 Музыка.....




С помощью этого меню, вы можете воспроизводить музыкальные файлы, хранящиеся на карте памяти или в телефоне. Музыкальные файлы могут быть загружены с компьютера на телефон с помощью кабеля USB.

Для воспроизведения музыкального файла нажмите  на главном экране, затем выберите приложение **Музыка**.

### 7.3.1 Воспроизведение музыки

Нажмите на композицию для ее воспроизведения.

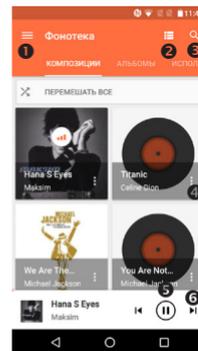

-  Нажмите для доступа к меню.
  -  Нажмите, чтобы изменить представление композиций.
  -  Нажмите для поиска композиций.
  -  Нажмите для доступа к дополнительным функциям.
  -  Нажмите, чтобы начать воспроизведение композиции или приостановить её воспроизведение.
  -  Нажмите для воспроизведения следующей композиции.
-  Во время воспроизведения композиции следующие операции остаются доступными, даже если экран заблокирован: приостановить, воспроизвести, перейти к следующей.

## 8 Другие приложения .....

### 8.1 Файлы .....



Для управления файлами на вашем устройстве, нажмите  на главном экране, затем выберите приложение **Файлы**.

Приложение **Файлы** позволяет работать как с памятью устройства, так и с SD-картой.

Приложение **Файлы** позволяет просматривать данные, хранящиеся в памяти устройства, доступной пользователю, в том числе установочные файлы приложений, документы, видео, фото и аудио, загруженные из сети Интернет или переданные через Bluetooth, USB-кабель и т.д.

Если вы хотите установить приложение, установочный файл которого находится в памяти устройства, на SD-карте или внешнем USB-накопителе, найдите установочный файл с помощью приложения **Файлы** и затем нажмите на него.

**Файлы** позволяет выполнять следующие операции: создавать папки, открывать папки/файлы, просматривать, переименовывать, переносить, копировать, удалять, воспроизводить, отправлять файлы и т.д.

### 8.2 Диктофон .....



Для доступа к этой функции, нажмите  на главном экране, затем выберите приложение **Диктофон**.

**Диктофон** позволяет записывать звук с помощью встроенного в ваше устройство микрофона.

### 8.3 Компас .....



Компас позволит вам определить стороны света. При первом запуске вам потребуется выполнить калибровку компаса: для этого несколько раз нарисуйте вашим устройством в воздухе цифру 8.

## 8.4 FM-радио .....



Ваше устройство имеет встроенный FM-радиоприёмник<sup>(1)</sup> с функцией RDS<sup>(2)</sup>. Вы можете использовать приложение FM-радио как обычное радио с сохраненными радиостанциями.

Для прослушивания радиостанции, нажмите  на главном экране, затем выберите приложение **FM-Радио**.



Для использования FM-радио к устройству необходимо подключить проводные наушники или гарнитуру; они будут работать в качестве антенны.



<sup>(1)</sup> Качество радиоприема зависит от зоны действия радиостанции в определенной местности.

<sup>(2)</sup> Зависит от радиостанции.

## Доступные опции:

- **Сохранить радиостанцию** Сохранить текущую радиостанцию в списке.
- **Поиск радиостанций** Нажмите, чтобы выполнить поиск радиостанций.
- **Удалить** Удалить сохранённую радиостанцию из памяти.
- **Введите частоту** Ввод частоты радиостанции вручную.
- **RDS (информация о радиостанции)** Поставьте галочку для просмотра информации о радиостанции.
- **Выход** Выключить FM-радио и выйти из приложения.

## 8.5 Другие приложения <sup>(1)</sup> .....

Приложения, ранее упомянутые в этом разделе, предустановлены на ваш телефон. Вы также можете загрузить более тысячи приложений, перейдя в Google Play Маркет с вашего телефона.

<sup>(1)</sup> Доступность приложений зависит от вашей страны.

# 9 Приложения Google.....

Приложения Google уже установлены на вашем телефоне, чтобы повысить эффективность работы и помочь вам наслаждаться жизнью.

В данном руководстве дается краткое описание этих приложений. Для получения детальной информации о функциях и руководствах пользователя, обратитесь к веб-сайтам или ознакомительной информации, представленным в этих приложениях.

Рекомендуем зарегистрировать аккаунт Google, чтобы пользоваться всеми функциями.

## 9.1 Chrome

Веб-браузер, с помощью которого вы можете осуществлять сёрфинг в Интернете.

Ваши закладки, история и настройки на всех устройствах с установленным браузером, могут быть синхронизированы с вашим аккаунтом Google.

## 9.2 Gmail

Почтовый веб-сервис Google, Gmail настраивается при первом включении телефона. С помощью этого приложения, вы можете получать и отправлять почту, управлять с помощью ярлыков письмами, архивировать почту и т. д. Письма могут быть автоматически синхронизированы с вашим аккаунтом Gmail.

## 9.3 Карты

Приложение Google Карты предлагает спутниковые снимки, карты улиц, панорамные виды улиц, условия дорожного движения в режиме реального времени, а так же планирование маршрута для путешествий пешком, на автомобиле или общественном транспорте. С помощью этого приложения, вы можете получить информацию о вашем местоположении, найти нужное место и получить спланированный маршрут для вашей поездки.

## 9.4 YouTube

YouTube является службой онлайн-обмена видео, где пользователь может скачать, выложить или просмотреть видео. Доступный контент включает в себя видеоклипы, ТВ-клипы, музыкальные клипы и другой контент, такой как видео-блоги, короткие оригинальные видео и обучающее видео. YouTube позволяет просматривать видео без предварительной загрузки.

## 9.5 Google Play Маркет

Google Play Маркет является интернет-магазином программного обеспечения, где вы можете скачать и установить приложения и игры для вашего телефона Android. Приложения предоставляются либо бесплатно, либо за отдельную плату.

Найдите в Play Маркете нужное приложение, загрузите его, а затем следуйте инструкции по установке, чтобы установить приложение. Вы можете также удалить, обновить приложение и управлять своими загрузками.

## 9.6 Диск

Хранилище файлов и сервис синхронизации, созданный компанией Google, позволяющий пользователям хранить файлы в "облаке", обмениваться и редактировать файлы.

Файлы на Диске надежно сохранены, и вы можете получить к ним доступ с любого устройства, войдя в свой аккаунт Google. К файлам и папкам, в частном порядке, может быть открыт доступ конкретным пользователям, имеющим аккаунт Google.

## 9.7 Play Музыка

Сервис потоковой музыки и онлайн-фонотеки под управлением Google.

Вы можете загружать и прослушивать большое количество песен бесплатно. Помимо потоковой передачи музыки на устройства, подключенные к Интернету, приложение Play Музыка позволяет хранить и слушать музыку в автономном режиме.

## 9.8 Play Фильмы

Фильмы и телепередачи можно просматривать в режиме онлайн через Google Play Фильмы. Вы также можете скачать фильмы и телепередачи для просмотра в автономном режиме. Некоторый контент доступен только в прокат или для покупки.

## 9.9 Duo

Мобильное приложение для видеочата.

Используя проверенные телефонные номера пользователи могут легко вызывать людей из своего списка контактов.

## 9.10 Фото

Google Фото хранит и создает резервные копии ваших фотографий и видео. Это приложение также автоматически анализирует фото и организует их в группы, так что вы можете быстро найти нужные вам фотографии.

## 9.11 Google Keep

Приложение для заметок, разработанное Google.

Вы можете вставлять изображения, списки и голосовые записи в заметки, а так же установить для заметок напоминания на основе времени или при определении местоположения. Google Keep позволяет классифицировать заметки с помощью ярлыков, а также они доступны для поиска в зависимости от их цвета, есть ли у них напоминания, аудио, изображения или списки.

# 10 Настройки.....

Чтобы войти в Настройки, нажмите  на главном экране, затем выберите **Настройки**.

## 10.1 Беспроводные сети

### 10.1.1 Wi-Fi

Благодаря Wi-Fi вы можете пользоваться Интернетом даже без SIM-карты, если вы находитесь в зоне действия беспроводной сети. Для этого вам необходимо войти в меню **Wi-Fi** и настроить точку доступа для подключения телефона к беспроводной сети.

Для получения подробной информации об использовании Wi-Fi, пожалуйста, обратитесь к разделу "6.1.2 Wi-Fi".

### 10.1.2 Турбо загрузка

Включите переключатель , чтобы включить Турбо загрузку. Данная функция загружает большие файлы (более 20 Мб) через Wi-Fi и сети 4G/3G одновременно.

### 10.1.3 Bluetooth

Bluetooth позволяет на коротком расстоянии обмениваться данными (видео, изображениями, музыкой и т.д.) с другими Bluetooth устройствами (телефон, компьютер, принтер, гарнитура, комплект для автомобиля и т.д.).

Для получения подробной информации об использовании Bluetooth, обратитесь к разделу "6.2 Подключение к устройствам Bluetooth".

### 10.1.4 Использование данных

#### Передача данных

Если у вас отсутствует необходимость использовать передачу данных в локальных сетях, выключите **Передачу данных**, чтобы избежать дополнительных расходов, особенно если ваш тарифный план не включает услуги по передаче данных.

## Установить лимит для мобильной передачи данных

При включении этой функции, мобильная передача данных будет отключена при достижении лимита. Вы также можете выбрать период статистики для просмотра статистической информации об использовании данных.



Использование данных определяется вашим телефоном и могут отличаться от данных вашего оператора сотовой сети.

### 10.1.5 Ещё... > Режим «В самолёте»

Включите  в пункте **Режим «В самолёте»** для одновременного отключения всех беспроводных соединений, включая Wi-Fi, Bluetooth и т.д.

### 10.1.6 Ещё...> NFC <sup>(1)</sup>

Нажмите на переключатель , чтобы включить NFC.

Данная функция позволяет осуществлять обмен данными при совмещении этого устройства с другими.

### 10.1.7 Ещё... > Android Beam<sup>(1)</sup>

Функция Android Beam активна только при включенном NFC.

Функция позволяет передавать контент приложения через NFC.

### 10.1.8 Ещё... > Режим модема

Данная функция позволяет поделиться вашим подключением к Интернет с помощью режимов USB-модема или Wi-Fi роутера (См. раздел "6.4 Режим модема").

<sup>(1)</sup> Только для модели 5046Y.

## 10.1.9 Ещё...> VPN

При подключении через беспроводные или проводные сети, VPN предоставляет мобильным устройствам доступ к сетевым ресурсам и программному обеспечению в домашней сети. Мобильный VPN используется в той среде, где необходимо сохранять прикладные сессии открытыми в течение рабочего дня, но так как пользователь может несколько раз подключаться к сети с помощью различных беспроводных сетей, могут возникать сбои в работе. Обычный VPN не сохраняет работоспособность в таких ситуациях, так как нарушается сетевой туннель, следствием которого является отключение от сети.

Для получения подробной информации о VPN, обратитесь к разделу "6.5 Подключение к виртуальной частной сети".

## 10.1.10 Ещё...> Мобильные сети

### Предпочтительные сети

Нажмите, чтобы выбрать предпочтительный тип сети.

### Интернет-роуминг

Если у вас отсутствует необходимость использовать передачу данных в других сетях, отключите **Интернет-роуминг** во избежание дополнительных затрат.

### Режим сети

Установите предпочтительный режим сети **4G**, **3G**, или **2G**.

### Точки доступа (APN)

Вы можете выбрать предпочтительную точку доступа в этом меню.

### Операторы связи

Вы можете выбрать оператора связи.

## 10.2 Устройство

### 10.2.1 Жесты

Следующие жесты можно использовать для быстрого выполнения действий:

- **Перевернуть для отключения звонка** Включение этой опции позволит вам отключать звук входящих вызовов, переворачивая телефон экраном вниз.
- **Поворот устройства** Нажмите переключатель  и затем выберите **Откладывает будильник** или **Закрывает(выключить) будильник**, переворачивая телефон экраном вниз.
- **Скриншот с помощью пальцев** Скользите тремя пальцами по экрану, чтобы сделать скриншот.

### 10.2.2 Главный экран

Нажмите, чтобы установить стиль главного экрана как **Упрощённый режим** или **Стандартный режим**.

### 10.2.3 Экран

В этом меню можно настроить яркость экрана, обои, тайм-аут экрана, размер шрифта и т.д.

Если вы хотите, чтобы поворачивать содержимое экрана при повороте устройства: нажмите **При повороте устройства > Поворачивать содержимое экрана**.

### 10.2.4 Блокировка экрана

#### Быстрый доступ

Нажмите, чтобы настроить ярлыки приложений, отображаемых на экране блокировки.

## Блокировка экрана

Нажмите, чтобы установить свой способ разблокировки экрана. Например, вы можете разблокировать телефон, скользя по экрану, введя пароль, нарисовав графический ключ и т.д.

## Сообщение экрана блокировки

Нажмите для ввода информации о владельце, которая будет отображаться на экране блокировки.

## Отпечаток пальца

Идентификатор отпечатков пальцев позволяет:

- **Разблокировка экрана** Для быстрой разблокировки экрана, приложите палец к сканеру отпечатков пальцев;
- **Сделать фото/видео** Прикоснитесь к сканеру отпечатков пальцев, чтобы быстро сделать фото/видео с помощью **Камеры**.

Чтобы добавить отпечаток пальца, нажмите **Добавить отпечаток пальца**, затем следуйте инструкциям на экране. Вы можете добавить несколько отпечатков пальцев.

## Smart Lock

С помощью **Smart lock**, вы можете настроить надежные устройства, местоположения, лицо, голос, и т.д. Чтобы использовать эту функцию, сначала установите блокировку экрана.

## 10.2.5 Мелодии и уведомления

Нажмите для настройки мелодии звонка и уведомлений, музыки и доступа к другими аудио настройкам.

- **Режим «Без звука»** Нажмите на переключатель , чтобы выбрать этот режим.
- **Звук** Установите громкость для мультимедиа, звонка и будильника.
- **Режим гарнитуры** Установите флажок, чтобы включить режим гарнитуры. Если к устройству подключена гарнитура, то мелодия вызова будет слышна только через гарнитуру.
- **Вибросигнал для вызовов с SIM1 / с SIM2** Нажмите переключатель , чтобы включить вибросигнал для входящих вызовов.
- **Режим «Не беспокоить»** Нажмите, чтобы настроить сигнал будильника, напоминаний, вызовов и т.д., когда включен режим «Не беспокоить».
- **Мелодия SIM1 / SIM2** Нажмите, чтобы установить мелодию для входящего вызова.
- **Мелодия уведомлений** Нажмите, чтобы установить мелодию по умолчанию для уведомлений.
- **Другие звуки и сигналы** Нажмите, чтобы установить звук клавиш номеронабирателя, звуки блокировки экрана, звук нажатия на экран и включить виброотклик.
- **Когда устройство заблокировано** Вы можете настроить, следует ли показывать все содержание уведомления или совсем не показывать уведомление, когда устройство заблокировано.
- **Уведомления от приложений** Нажмите, чтобы заблокировать или установить приоритет для уведомлений от приложений.
- **Доступ к уведомлениям** Нажмите для просмотра статуса уведомлений от приложений.
- **Доступ к режиму «Не беспокоить»** Нажмите для просмотра приложений, которые имеют доступ к режиму «Не беспокоить».

## 10.2.6 Приложения

Нажмите для просмотра сведений о приложениях, установленных на вашем телефоне, для управления их данными и использования их принудительной остановки.

В меню **Разрешения приложений** можно предоставить разрешения приложениям, например, разрешить приложению доступ к **Камере**, **Контактам**, **Местоположению** и т.д.

В меню **Уведомления** можно настроить блокировку ли уведомления от этого приложения, скрывать ли конфиденциальные данные и т.д.

## 10.2.7 Память и USB

Используйте эти параметры для мониторинга общего и свободного места на вашем телефоне.

## 10.2.8 Батарея

Нажмите любую категорию на экране управления батареей, чтобы посмотреть её энергопотребление.

Вы можете настроить использование заряда аккумуляторной батареи с помощью регулировки яркости или тайм-аута экрана на экране Экран.

## 10.2.9 Оперативная память

Нажмите для просмотра свободной памяти и памяти, используемой приложениями.

## 10.3 Личные данные

### 10.3.1 Местоположение

#### Включение

Нажмите на переключатель  для определения вашего местоположения сотовой сетью или Wi-Fi для использования его в приложении Google Карты, при поиске и т.д. При выборе этой опции, у вас попросят согласие на анонимный обмен информацией о вашем местоположении со службой определения местоположения Google.

#### Режим

Нажмите, чтобы выбрать один из режимов: Высокая точность, Экономия батареи или Только GPS.

- **Высокая точность:** Использовать GPS, Wi-Fi и мобильные сети для определения местоположения.
- **Экономия батареи:** Использовать Wi-Fi и мобильные сети для определения местоположения.
- **Только GPS:** Использовать GPS для определения местоположения.

## Недавние запросы местоположения

Этот список показывает последние запросы местоположения.

## 10.3.2 Безопасность

### Шифрование

Требуется цифровой код, графический ключ или пароль для расшифровки вашего телефона каждый раз, при его включении.

### Приватный режим

Нажмите, чтобы включить/выключить приватный режим. Перед использованием Приватного режима настройте тип блокировки экрана: Графический ключ, Цифровой код или Пароль.

### Управление PIN-кодом SIM-карты

- Нажмите на переключатель  в поле **Включить запрос PIN-кода** для блокировки SIM-карты с помощью PIN-кода.
- Нажмите **Изменение PIN SIM-карты**, чтобы изменить PIN-код.

### Отображать вводимые знаки

Включите переключатель , чтобы показывать вводимый пароль.

### Администраторы устройства

Нажмите, чтобы просмотреть или отключить администраторов устройств.

### Неизвестные источники

Включите переключатель , чтобы разрешить установку приложений с веб-сайтов, email, или других источников, отличных от Google Play Маркета.

Для того, чтобы защитить ваш телефон и личные данные, загрузите приложения только из надежных источников, таких как Google Play Маркет.

### Тип хранилища

Тип хранилища по умолчанию **Аппаратное**.

## Надежные учетные данные

Нажмите для отображения надежных сертификатов ЦС.

## Установка из внутренней памяти

Нажмите для установки зашифрованных сертификатов с внутренней памяти или SD-карты.

## Удалить учётные данные

Нажмите, чтобы удалить все сертификаты.

## Доверенные приложения

Нажмите, чтобы просмотреть или отключить доверенные приложения. Чтобы использовать эту функцию, сначала установите блокировку экрана.

## Закрепление экрана

Когда эта функция включена, вы можете всегда держать окно в поле зрения, нажав клавишу **последних открытых приложений** и затем нажав иконку булавки. В этом случае, пользователь не может перейти в любое другое окно или открыть любое другое приложение.

Чтобы открепить это окно, одновременно нажмите и удерживайте клавишу **Назад** и клавишу **последних открытых приложений**, а затем введите пароль или нарисуйте графический ключ для разблокировки экрана.

## Приложения с доступом к статистике устройства

Нажмите, чтобы вывести на экран приложения, которые могут отслеживать, какие приложения вы используете, а также частоту их использования. Нажмите на переключатель , чтобы дать разрешения.

### 10.3.3 Отпечаток пальца

Перейдите "10.2.4 Экран блокировки" для получения дополнительной информации.

### 10.3.4 Аккаунты

Используйте учетные записи для добавления, удаления и редактирования электронной почты и других аккаунтов. Вы также можете использовать настройки для контроля за тем, как приложения отправляют и синхронизируют данные по своим схемам, и как все приложения могут синхронизировать данные пользователя автоматически.

## Добавить аккаунт

Нажмите **Добавить аккаунт**, чтобы добавить учетную запись для выбранного приложения.

### 10.3.5 Google

Этот телефон предлагает вам аккаунт и услуги настройки параметров Google.

### 10.3.6 Язык и клавиатура

Используйте настройки **Язык и клавиатура** для выбора языка на вашем телефоне и настройки вашей экранной клавиатуры. Вы также можете настроить голосовой ввод.

## Язык

Нажмите, чтобы выбрать ваш регион и язык.

## Проверка орфографии

Включите переключатель , чтобы включить исправления слов.

## Пользовательский словарь

Нажмите, чтобы открыть список слов, которые вы добавили в словарь. Нажмите на слово, чтобы редактировать или удалить его. Нажмите на (+), чтобы добавить слово.

## Текущая клавиатура

Нажмите для выбора метода ввода по умолчанию.

## Клавиатура Android (AOSP)

Откройте меню для настройки языка, предпочтений ввода текста, внешнего вида и макетов, жестов ввода, исправлений текста и т.д.

### Голосовой ввод Google

В открывшемся меню завершите настройки голосового ввода Google.

### Настройки синтеза речи

- **Система по умолчанию** Нажмите для выбора предпочтительного механизма перевода текста в речь, нажмите иконку настроек  для отображения большего выбора настроек к каждому механизму.
- **Скорость речи** Нажмите для открытия окна, где вы можете установить, как быстро вы хотите, чтобы устройство воспроизводило текст.
- **Послушать пример** Нажмите, чтобы послушать речь с вашими текущими настройками.
- **Язык по умолчанию** Нажмите, чтобы показать статус языка по умолчанию.

### Скорость указателя

Нажмите для открытия диалогового окна, где вы можете изменить скорость указателя, нажмите **ОК** для подтверждения.

## 10.3.7 Восстановление и сброс

### Резервирование данных

Нажмите на переключатель  для резервного копирования настроек телефона для вашего аккаунта Google на сервере Google. При замене телефона резервные копии настроек и данных будут установлены на ваш новый телефон при первом же подключении к аккаунту Google. Данная функция позволяет создавать резервные копии большого числа настроек и данных, включая ваши пароли Wi-Fi, закладки, список установленных приложений, слова, добавленные в словарь с экранной клавиатуры, и многое другое. Отключение данной функции останавливает резервное копирование настроек, при этом все резервные копии настроек, созданные ранее, будут удалены с серверов Google.

### Резервный аккаунт

Нажмите для создания аккаунта для резервного копирования данных.

### Автовосстановление

Нажмите на переключатель  для включения восстановления ваших настроек или других данных во время переустановки приложения.

### Сброс настроек сети

Нажмите, чтобы сбросить все настройки сети.

### Сброс DRM

Нажмите, чтобы удалить все DRM лицензии.

### Сброс настроек

Сброс настроек приведет к удалению всей личной информации из внутренней памяти телефона, включая информацию об аккаунтах Google и других аккаунтах, ваши системные настройки и настройки приложений, а также все загруженные приложения. Сброс настроек не удаляет системные обновления программного обеспечения, которые вы скачали.

После сброса настроек вам будет необходимо ввести информацию, которую вы вводили при первом использовании Android.

Если невозможно включить телефон, существует другой способ для сброса настроек телефона до заводских, используя клавиши телефона. Выполните следующие действия:

1. убедитесь, что телефон выключен;
2. одновременно нажмите **клавишу включения** и **клавишу увеличения громкости** и удерживайте их до появления экрана загрузки (Android system recovery);
3. выберите русский язык при его наличии (для выбора используйте **клавиши громкости**, для подтверждения – **клавишу включения**);
4. выберите пункт **«Стереть данные»** («wipe data/factory reset»);
5. выберите пункт **«Да»** («Yes - delete all user data»);
6. после окончания процесса восстановления заводских настроек выберите пункт **«Перезагрузка»** («reboot system now»).

## 10.4 Система

### 10.4.1 Дата и время

Используйте эту функцию для настройки даты и времени.

#### Автоопределение даты и времени

Выберите **Использовать время сети**, **Использовать время GPS** или **Выключить**.

#### Часовой пояс сети

Нажмите на переключатель , чтобы использовать данные, предоставленные сетью.

#### Настроить дату

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете настроить дату вручную.

#### Настроить время

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете настроить время.

#### Выбрать часовой пояс

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете выбрать часовой пояс.

#### 24-часовой формат

Нажмите на переключатель  для отображения времени в 24-часовом формате.

#### NTP сервер

Нажмите, чтобы изменить ваш NTP сервер.

### Формат даты

Нажмите для открытия диалогового окна, в котором вы можете выбрать формат даты.

### 10.4.2 Расписание работы устройства

Установите определенное время для включения и выключения устройства.

### 10.4.3 Специальные возможности

Используйте настройки Специальных возможностей для управления доступными плагинами, установленными на вашем телефоне.

#### TalkBack

Нажмите, чтобы включить/выключить функцию TalkBack.

#### Специальные элементы управления

Нажмите , чтобы включить/выключить специальные элементы управления. Нажмите **НАСТРОЙКИ** в верхней правой части экрана, чтобы назначить комбинацию клавиш для перечисленных форм поведения.

#### Субтитры

Нажмите для включения/выключения субтитров для экрана телефона.

#### Жесты для масштабирования

Нажмите для включения/выключения для активации/деактивации функции увеличения/уменьшения при тройном нажатии на экран.

#### Огромный шрифт

Нажмите на переключатель , чтобы увеличить текст на экране.

#### Высокая контрастность текста

Нажмите на переключатель , чтобы активировать высокую контрастность текста.

## Завершение вызова клавишей включения

Нажмите на переключатель , чтобы включить/выключить эту функцию.

## Автоповорот экрана

Нажмите на переключатель , чтобы активировать функцию автоповорота экрана. Контент на экране или клавиатура будут автоматически поворачиваться при повороте телефона.

## Озвучивать пароли

Нажмите на переключатель , чтобы озвучивать пароли во время ввода.

## Быстрый доступ к специальным возможностям

Нажмите, чтобы включить/выключить быстрый доступ к специальным возможностям.

## Настройки синтеза речи

Нажмите, чтобы изменить настройки преобразования текста в речь, например, скорость речи.

## Период длительного нажатия

Нажмите для настройки периода задержки при нажатии и удержании. Данная функция позволяет вашему телефону различать нажатие от удержания.

## Цветовая инверсия

Нажмите на переключатель , чтобы включить/выключить инверсию цвета.

## Цветовая коррекция

Нажмите, чтобы включить/выключить коррекцию цвета.

## 10.4.4 Нормы безопасности

Нажмите для просмотра информации о продукте.

## 10.4.5 Об устройстве

Здесь содержится различная информация о телефоне: правовая информация, номер модели, версия Android, версия ПО модуля связи, версия ядра, номер сборки, а также функции перечисленные ниже:

### Обновление ПО

Нажмите, чтобы проверить на наличие обновлений.

### Улучшение пользовательского опыта

Если эта функция включена, данные о производительности устройства будут собраны для повышения качества и производительности устройства.

### Состояние

Этот пункт содержит Состояние батареи, Уровень заряда батареи, Мой номер телефона, Сеть, Уровень сигнала и т.д.

# 11 Эффективное использование телефона..

## Обновления

Используя программы Mobile Upgrade (на вашем ПК) или Обновление ПО (FOTA) (на телефоне), вы можете обновлять программное обеспечение своего телефона.

### 11.1 Программа Mobile Upgrade

Загрузите программу Mobile Upgrade с веб-сайта Alcatel ([www.alcatel-mobile.com](http://www.alcatel-mobile.com)) и установите на ПК. Запустите программу и обновите ПО вашего телефона, следуя экранной пошаговой инструкции (при необходимости, сверьтесь с разделом «Справка» приложения). На ваш телефон будет установлена последняя версия программного обеспечения.



После обновления все личные данные будут безвозвратно утеряны. Перед обновлением рекомендуется сделать резервную копию ваших личных данных, используя программу Smart Suite или другие программы.

### 11.2 Программа Обновление ПО (FOTA)

Используя программу Обновление ПО (FOTA), вы можете обновить программное обеспечение на вашем мобильном устройстве. Для доступа к **программе**, находясь на главном экране, откройте список приложений и выберите "Обновление ПО" или перейдите в меню **Настройки > Об устройстве > Обновление ПО (FOTA)**.

Нажмите , и устройство начнет автоматический поиск последней версии программного обеспечения. Если вы хотите обновить систему, пожалуйста, нажмите клавишу , после этого нажмите  для завершения обновления. Теперь на вашем устройстве установлена последняя версия программного обеспечения. Настроить интервал автоматической проверки обновлений можно в меню **Настройки > Об устройстве > Обновление ПО (FOTA) > Настройки**. Если вы выбрали автоматическую проверку, когда система обнаружит новую версию, появится диалоговое окно, чтобы выбрать загрузку или игнорировать, также появится значок уведомления в строке состояния.

Для того чтобы избежать проблем при обновлении программного обеспечения устройства, пожалуйста, не изменяйте место хранения файлов (пункт меню **«Память по умолчанию»**) в процессе загрузки и установки обновления.

# 12 Аксессуары .....

Последнее поколение мобильных телефонов **Alcatel** предполагает встроенную функцию громкой связи, которая позволяет использовать телефон на расстоянии. Для тех, кто предпочитает конфиденциальные разговоры доступна гарнитура.

## Комплектация:

1. Сетевой адаптер
2. USB кабель
3. Стерео гарнитура



Используйте только оригинальные аккумуляторную батарею, сетевой адаптер и аксессуары Alcatel.

# 13 Гарантия на устройство.....

На ваше устройство предоставляется гарантия от производственных дефектов, возникших при правильном использовании в течение двенадцати (12) месяцев <sup>(1)</sup> со дня покупки, указанного в чеке.

Эта гарантия также распространяется на аккумуляторные батареи <sup>(2)</sup> и аксессуары, входящие в комплект поставки устройства, однако гарантийный срок для них составляет шесть (6) месяцев <sup>(1)</sup> со дня покупки, указанного в чеке.

В случае обнаружения дефекта, нарушающего нормальную работу устройства, следует незамедлительно проинформировать своего поставщика и передать ему устройство вместе с документом, подтверждающим покупку.

Поставщик, по своему усмотрению, заменит или отремонтирует устройство или его часть, которая будет признана дефектной. На отремонтированное устройство или аксессуар распространяется гарантия в один (1) месяц на отсутствие аналогичного дефекта. Ремонт или замена могут выполняться с использованием восстановленных деталей, равнозначных по функциональности вышедшим из строя.

Настоящая гарантия покрывает только стоимость деталей и работ, но не распространяется на все остальные затраты.

Настоящая гарантия не применяется, если повреждения или дефекты вашего устройства и/или аксессуаров были вызваны следующими причинами (без ограничений):

<sup>(1)</sup> Гарантийный срок может варьироваться в зависимости от страны.

<sup>(2)</sup> Срок службы заряжаемой аккумуляторной батареи для мобильного устройства (с учетом времени работы в режиме разговора, времени ожидания и общего срока службы) зависит от условий её хранения и эксплуатации, а также от конфигурации сети. Аккумуляторные батареи считаются расходными материалами и, согласно спецификациям, обеспечивают оптимальное качество работы мобильного устройства в течение первых шести месяцев после покупки, примерно в рамках 200 циклов зарядки.

- 1) Несоблюдением инструкций по эксплуатации или монтажу, а также несоблюдением технических норм и правил безопасности, действующих в стране использования,
- 2) Подключением устройств, не рекомендованных TCL Communication Ltd,
- 3) Модификацией или ремонтом, осуществленными персоналом, не имеющим на то разрешения от TCL Communication Ltd или ее филиалов,
- 4) Модификацией, настройкой или изменением программного обеспечения или оборудования, осуществленными физическими лицами, не имеющим на то разрешения от TCL Communication Ltd,
- 5) Плохой погодой, ударом молнии, пожаром, влажностью, проникновением жидкостей или пищевых продуктов, химической продукции, загрузкой файлов, авариями, высоким напряжением, коррозией, окислением и др.

Устройства с удаленными или исправленными этикетками и серийными номерами (IMEI) гарантийному обслуживанию не подлежат.

Никаких иных гарантий, выраженных в устном или письменном виде, кроме настоящей ограниченной гарантии или обязательной гарантии, определенной местным законодательством, не существует.

Ни в одном из случаев TCL Communication или ее филиалы не будут нести ответственности за любые побочные или косвенные убытки какого-либо типа, включая, но, не ограничиваясь ими, торговые потери, коммерческие убытки и т.д., при условии, что отказ от возмещения этих убытков соответствует действующему законодательству.

В некоторых государствах и странах законодательство не допускает ограничений на побочные или косвенные убытки или отказов от ответственности за них, а также ограничений на подразумеваемые гарантии, поэтому вышеизложенные ограничения могут вас не затрагивать.

# 14 Возможные неисправности и способы их устранения...

Прежде чем обращаться в отдел послепродажного обслуживания, вам рекомендуется следовать следующим советам:

- Для оптимальной работы аккумуляторной батареи рекомендуется заряжать её полностью.
- Старайтесь не хранить большие объемы данных в устройстве, так как это может приводить к снижению эффективности его работы.
- Используя программу Обновление ПО (FOTA), вы можете обновить программное обеспечение на вашем мобильном устройстве. Для доступа к приложению **Обновление ПО**, находясь на главном экране, откройте список приложений и выберите **"Обновление ПО"** или перейдите в меню **Настройки > Об устройстве > Обновление ПО (FOTA)**.

Нажмите , и устройство начнет автоматический поиск последней версии программного обеспечения. Если вы хотите обновить систему, пожалуйста, нажмите клавишу , после этого нажмите  для завершения обновления. Теперь на вашем телефоне установлена последняя версия программного обеспечения. Перед поиском обновлений вам необходимо включить передачу данных или Wi-Fi. Доступны настройки автопроверки обновлений. Если вы выбрали автоматическую проверку, когда система обнаружит новую версию, появится диалоговое окно, чтобы выбрать загрузку или игнорировать, также появится значок уведомления в строке состояния.

Для того чтобы избежать проблем при обновлении программного обеспечения устройства, пожалуйста, не изменяйте место хранения файлов (пункт меню Память по умолчанию) в процессе загрузки и установки обновления.

- Используйте **Сброс настроек** или программу Mobile Upgrade для форматирования устройства и обновления программного обеспечения, (для сброса всех данных, нажмите и удерживайте **клавишу включения и клавишу увеличения громкости**). Все личные данные: контакты, фото, сообщения, файлы, загруженные приложения и игры - будут удалены при сбросе настроек. Настоятельно рекомендуется сохранять резервные копии данных до сброса настроек или до обновления с помощью программы Mobile Upgrade.

- Пожалуйста, обратите внимание, что после сброса настроек вам может быть предложено ввести учетные данные аккаунта Google\*, который использовался на данном устройстве до сброса настроек. В противном случае вы не сможете использовать устройство. Если вы не помните свои учетные данные аккаунта Google, пройдите, пожалуйста, процедуру восстановления аккаунта Google. В случае, если не удалось восстановить свой аккаунт - обратитесь в авторизованный сервисный центр, но помните, что данное обращение не будет рассматриваться как гарантийный случай.

\* Применимо для ОС Android начиная с версии 5.1.

Прежде чем обращаться в службу послепродажного обслуживания или сервисный центр, выполните следующие действия:

#### **Мое мобильное устройство не включается**

- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи, заряжайте ей как минимум 20 минут.
- Если при включении устройство попадает в бесконечный цикл анимации включения/выключения, что не позволяет получить доступ к пользовательскому интерфейсу, нажмите и удерживайте **клавишу уменьшения громкости** для того, чтобы выполнить загрузку в безопасном режиме. Это позволит избежать проблем с загрузкой ОС, вызванных сторонними приложениями.
- Если устройство всё ещё не включается, пожалуйста, выполните сброс настроек устройства. Для этого одновременно нажмите **клавишу включения** и **клавишу увеличения громкости** и удерживайте их до появления экрана загрузки.

#### **Мое мобильное устройство не реагирует на любые действия с ним в течение нескольких минут**

- Перезагрузите ваше устройство. Для этого нажмите **клавишу включения** и удерживайте её до появления экрана загрузки.
- Если телефон всё ещё не включается, пожалуйста, выполните сброс настроек телефона или используйте программу Mobile Upgrade для обновления ПО телефона.

#### **Мое мобильное устройство неожиданно отключается**

- Проверьте, что экран устройства заблокирован. Убедитесь, что **клавиша включения** не была по ошибке нажата.
- Проверьте уровень заряда аккумуляторной батареи.
- Если устройство все еще не работает, пожалуйста, используйте Сброс настроек или FOTA/Mobile Upgrade для обновления программного обеспечения.

#### **Мое мобильное устройство не заряжается должным образом**

- Убедитесь, что вы используете сетевой адаптер Alcatel.
- Убедитесь, что аккумуляторная батарея не разряжена полностью; если аккумуляторная батарея была разряжена в течение длительного времени, индикатор зарядки появится лишь через 20 минут после начала зарядки.

- Убедитесь, что зарядка устройства проходит в нормальных условиях (0°C до +40°C).
- Если вы находитесь за границей, проверьте совместимость входного напряжения.

#### **Мое мобильное устройство не может подключиться к сети или выводит сообщение «Нет сети»**

- Попытайтесь подключиться к сети в другом месте.
- Уточните зону покрытия у своего оператора сети.
- Проверьте у оператора, что ваша SIM-карта активна.
- Попытайтесь подключиться к сети в другое время (возможно в данный момент сеть перегружена).

#### **Мое мобильное устройство не может подключиться к Интернету**

- Убедитесь, что услуга доступа в Интернет доступна для вашей SIM-карты.
- Проверьте настройки подключения устройства к Интернету.
- Убедитесь, что вы находитесь в зоне покрытия сети.
- Попробуйте подключиться позже или в другом месте.

#### **Ошибка SIM-карты**

- Убедитесь, что ваша SIM-карта установлена правильно (см. раздел «Установка и извлечение SIM-карты»).
- Убедитесь, что микросхема вашей SIM-карты не повреждена и не поцарапана.
- Убедитесь, что для вашей SIM-карты доступны услуги связи.

#### **Невозможно осуществить исходящий вызов**

- Убедитесь, что номер набран правильно и нажмите экранную клавишу **Вызов**.
- Если вы осуществляете международный вызов, проверьте код страны и города.
- Убедитесь, что ваше устройство подключено к сети и что сеть доступна и не перегружена.
- Проверьте условия контракта с вашим оператором сотовой связи (остаток на счету, активность SIM-карты и т.д.).
- Убедитесь, что ваши исходящие вызовы не заблокированы.
- Убедитесь, что режим «В самолёте» отключен.

#### **Невозможно принять входящий вызов**

- Убедитесь, что ваше устройство включено, подключено к сети и что сеть доступна и не перегружена.
- Проверьте условия контракта с вашим оператором сотовой связи (остаток на счету, активность SIM-карты и т.д.).
- Убедитесь, что ваши входящие вызовы не переадресовываются.
- Убедитесь, что ваши входящие вызовы не заблокированы.
- Убедитесь, что режим «В самолёте» отключен.

#### **При приеме входящего вызова на экране не отображается имя/номер вызывающего абонента**

- Проверьте, подключена ли у вас услуга Определитель номера.

- У вашего собеседника может быть включен Анти-определитель.

#### **Невозможно найти мои контакты**

- Убедитесь, что ваша SIM-карта не повреждена.
- Убедитесь, что ваша SIM-карта установлена правильно.
- Импортируйте все контакты, сохранённые на SIM-карте, на устройство.

#### **Плохое качество голосовой связи**

- Вы можете регулировать громкость во время вызова **клавишей регулировки громкости**.
- Проверьте уровень принимаемого сигнала.

#### **Невозможно получить доступ к функциям, описанным в данном руководстве**

- Проверьте, включены ли эти функции в контракт, заключенный вами с оператором.
- Убедитесь, что не требуется аксессуаров Alcatel.

#### **Когда я выбираю номер из Контактных, номер не набирается**

- Убедитесь, что вы правильно записали номер телефона.
- Убедитесь, что вы правильно выбрали код страны при международном вызове.

#### **Невозможно добавить новый контакт**

- Убедитесь, что SIM-карта не переполнена; удалите несколько контактов или сохраните контакты в память устройства.

#### **Собеседники не могут оставлять для меня сообщения в системе голосовой почты**

- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги.

#### **Нет доступа к системе голосовой почты**

- Убедитесь, что номер голосовой почты вашего оператора правильно указан в меню **Телефон > Настройки > Голосовой вызов > Голосовая почта**.
- Попробуйте позже: возможно, в данный момент система перегружена.

#### **Невозможно отправить и получить MMS**

- Проверьте наличие свободного места в памяти устройства, так как она может быть переполнена.
- Свяжитесь с оператором своей сотовой сети, чтобы проверить наличие этой услуги, и проверьте настройки MMS.
- Проверьте правильность профиля MMS у оператора.
- В данный момент сервер может быть перегружен, попробуйте повторить попытку позже.

#### **SIM-карта заблокирована с помощью PIN-кода**

- Свяжитесь с оператором и получите у него ваш PUK-код (персональный код разблокировки).

#### **Невозможно подключить устройство к компьютеру**

- Убедитесь, что на компьютере установлена программа **Smart Suite**.

- Убедитесь, что USB-порт, к которому подключено устройство, исправен. Попробуйте подключить устройство к другому USB-порту в случае, если у вас есть сомнения в исправности текущего USB-порта.
- Для включения отладки по USB вам потребуется сначала активировать пункт меню **«Настройки разработчика»**. Для этого перейдите в меню **Настройки > Об устройстве** и 7 раз нажмите на пункт **«Номер сборки»**.
- Убедитесь, что ваш компьютер соответствует требованиям для установки программы **Smart Suite**.
- Убедитесь, что вы используете соответствующий кабель.

#### **Невозможно загрузить новые файлы**

- Проверьте наличие свободного места в памяти устройства.
- Выберите карту microSD в качестве накопителя для загруженных файлов.

#### **Другие пользователи не могут подключиться к устройству по Bluetooth**

- Убедитесь, что Bluetooth включен и включено обнаружение вашего устройства.
- Убедитесь, что два устройства находятся в пределах дальности действия Bluetooth.

#### **Как продлить срок работы от аккумуляторной батареи**

- Убедитесь, что соблюдаются рекомендации по полной зарядке аккумуляторной батареи (минимум 2,5 часа).
- После частичной зарядки показания индикатора зарядки могут быть некорректными. Подождите примерно 20 минут после окончания зарядки, чтобы увидеть истинный уровень заряда батареи.
- Регулируйте яркость экрана по мере необходимости.
- Увеличьте интервал автоматической проверки электронной почты.
- Обновляйте новости и информацию о погоде вручную или увеличьте интервал автоматического обновления.
- Закрывайте приложения, работающие в фоновом режиме, если они не используются в течение длительного времени.
- Выключайте Bluetooth, Wi-Fi, GPS, если вы их не используете.

#### **Телефон нагревается после длительных разговоров, продолжительных игр, использования Интернета и работы других приложений**

- Данный нагрев является нормальным и вызван повышенной нагрузкой на процессор. После окончания вышеуказанных действий температура вашего устройства вернется к стандартным значениям.

После выполнения сброса настроек устройство просит ввести учетные данные аккаунта Google и я не могу использовать его, пропустив это действие\*.

• После выполнения сброса настроек вам необходимо ввести учетные данные аккаунта Google\*, который использовался на данном устройстве до сброса настроек. В противном случае вы не сможете использовать устройство. Если вы не помните свои учетные данные аккаунта Google, пройдите, пожалуйста, процедуру восстановления аккаунта Google. В случае, если не удалось восстановить свой аккаунт - обратитесь в авторизованный сервисный центр, но помните, что данное обращение не будет рассматриваться как гарантийный случай.

\* Применимо для ОС Android начиная с версии 5.1.

**Я не слышу, когда мне звонят и присылают сообщения, и только вижу информацию о пропущенных вызовах и сообщениях на экране устройства.**

• Проверьте, не включён ли режим «Не беспокоить» на вашем устройстве. Если режим «Не беспокоить» включён, в строке состояния на экране устройства вы увидите иконку «звёздочка» ★ (для ОС Android версии 5.X) или иконку ☾ (для ОС Android версии 6.X). В этом случае вам потребуется отключить режим «Не беспокоить». Чтобы сделать это, просто нажмите клавишу громкости вверх или вниз и выберите «Все» (на Android 5.X) или измените это в Настройках → Мелодии и уведомления → Приостановка (на Android 5.X) или Не беспокоить (на Android 6.X).

**Моё устройство просит меня ввести пароль/код/ключ, который я не помню или не знаю из-за того, что устройство прежде использовалось другим лицом, и я не могу получить этот пароль/код/ключ от него/нее.**

• Пароль (код, ключ) запрашивается в случае включения пользователем одной из функций безопасности на данном устройстве. Для сброса пароля (кода, ключа) вы можете попробовать выполнить сброс настроек устройства. Если вы не сможете сбросить пароль (код, ключ), обратитесь в авторизованный сервисный центр Alcatel, но помните, что такое обращение не будет признано гарантийным случаем.

# 15 Технические характеристики.....

Процессор	MT6737
Платформа	Android M
Память	16 ГБ ROM + 1,5 ГБ RAM
Размеры	142 X 70,5 X 8,65 мм
Вес	151 г
Экран	5,0 HD, полная ламинация, сенсорный экран с разрешением 1280×720
Сеть	GSM: 850/900/1800/1900 UMTS: B1/2/5/8 LTE: B1/3/7/8/20 (Частота и скорость передачи данных зависят от вашего оператора сотовой сети.)
GPS	A-GPS
Подключения	• Bluetooth V4.2 • Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 ГГц) • 3,5 мм аудио разъём • Микро-USB
Камера	• 16* мегапиксельная задняя камера • 8* мегапиксельная фронтальная камера
Поддерживаемые аудио форматы	Воспроизведение: AAC/HE-AAC v1/HE-AAC v2, AMR, AWB, MIDI, MP2, MP3, OGG VORBIS, WAV, APE, WMA, FLAC Запись: AAC, AMR, AWB, OGG, ADPCM

<b>Аккумуляторная батарея</b> <sup>(1)</sup>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Литий-ионная аккумуляторная батарея</li> <li>• Ёмкость: 2460 мА·ч</li> </ul>
<b>Разъемы</b>	microSD™ карта памяти (Наличие microSD карты в комплекте зависит от страны поставки)
<b>Специальные возможности</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• GPS</li> <li>• G-сенсор</li> <li>• E Компас</li> </ul>

\* Максимальное разрешение создаваемых камерой фотографий

**Примечание:** Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления.

alcatel является торговым знаком компании Alcatel-Lucent и используется в соответствии с лицензией, выданной компании TCL Communication Ltd.

Все права защищены © Copyright 2017 TCL Communication Ltd.

Компания TCL Communication Ltd. сохраняет за собой право вносить изменения в материалы и технические спецификации продукции без предварительного уведомления

Все предустановленные в данное устройство мелодии были созданы и смикшированы NU TROPIC (Amar Kabouche).

<sup>(1)</sup> Оригинальная аккумуляторная батарея прошла тщательную проверку безопасности, чтобы соответствовать квалификационным стандартам, использование неоригинальных батарей может быть опасным.