

Rövid használati utasítás

A telefon használatára vonatkozó részletesebb információért látogassa meg a www.alcatel-mobile.com weboldalt, ahonnan letöltheti a teljes használati útmutatót. Ezenkívül a weboldalon megtekintheti a gyakran ismétlődő kérdéseket is.



www.sar-tick.com

A termék eleget tesz a 2,0 W/kg értékben meghatározott országos SAR határértékeknek. A készülékre vonatkozó maximális SAR értékek a **rádióhullámokra** vonatkozó részben találhatók.


A termék szállításakor vagy testhez közeli használatakor alkalmazzon egy jóváhagyott kiegészítőt, mint például egy tokot, vagy más módon tartsa legalább 5 mm távolságra a készüléket a testtől, így eleget téve a rádiófrekvenciás kitétséget szabályozó előírásoknak. Kérjük, vegye figyelembe, hogy a termék nem csak hívás közben sugározhat.



HALLÁSVÉDELEM

Az esetleges halláskárosodás elkerülése érdekében, ne hallgasson zenét magas hangerőn huzamosabb ideig. Legyen óvatos, amikor a készülékét a füléhez közel emeli, ha a hangszóró használatban van.

1 Az Ön telefonja.....

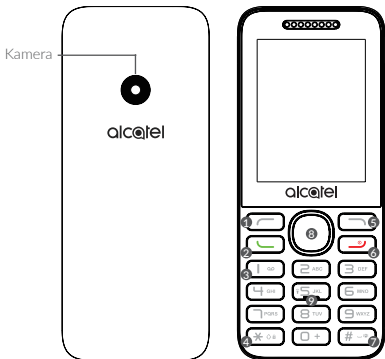

- 1 Bal oldali funkciógomb
- 2 Hívásnaplók (készletli képernyők)
Hívás indítása
- 3 Hangposta (hosszú gombnyomás)
- 4 Zárolás billentyű (*0#
gomb lenyomva tartása)
- 5 Jobb oldali funkciógomb
- 6 Be-/kikapcsolás
Hívás bontása

- 7 Rezgő jelzés (Rezgés üzemmód bekapcsolva)
- 8 Navigációs billentyű:
Egy beállítás megerősítése
Hangerő növelése ▲
Hangerő csökkentése ▼
Balra görgetés funkció ◀
Jobbra görgetés funkció ▶
- 9 Zseblámpa

1.1 Gombok és csatlakozók



Navigációs gomb

Opció megerősítése (nyomja meg a billentyű középső részét)



Bal oldali funkciógomb

- A billentyűzár feloldása
- A főmenü megnyitása



Hívás indítása

Hívásnapló elérése (a kezdőképernyőn)



Jobb oldali funkciógomb

Telefonkönyv megnyitása



Be-/kikapcsoló gomb

- A telefon be-/kikapcsolása (hosszú gombnyomás)
 - Hívás bontása
 - Visszatérés a kezdőképernyőre
- A kezdőképernyőn:

- „1”-es számjegy bevitelle (hosszú gombnyomás)
 - Hangposta tárcsázása (hosszú gombnyomás)
- Szerkesztési üzemmódban:

- A leggyakrabban használt szimbólumok bevitelle

- „1”-es számjegy bevitelle (hosszú gombnyomás)
- A kezdőképernyőn:

- „0” számjegy bevitelle
- „+” karakter bevitelle (hosszú gombnyomás).
A „+” jel használata a nemzetközi hívások tárcsázásához szükséges.

Szerkesztési üzemmódban:

- „0” számjegy bevitelle (hosszú gombnyomás)





A kezdőképernyőn:
karakter bevittele

Billentyűzet lezárása (hosszú gombnyomás)

Szerkesztési üzemmódban:
Beviteli nyelv megváltoztatása
A beviteli mód listájának megnyitása



A kezdőképernyőn:
#*# karakter bevittele

Rezgés üzemmód aktiválása/kikapcsolása

Szerkesztési üzemmódban:
Térterület hozzáadása
Szimbólumok bevittele (hosszú gombnyomás)



A kezdőképernyőn:
„5”-ös számjegy bevittele
Zseblámpa be/kikapcsolása

1.2 Állapotsáv ikonok⁽¹⁾



Az akkumulátor töltöttségi szintje



Térerő



Tárgyalás üzemmód: a telefon rezeg, de nem csörög és nem ad ki semmilyen hangjelzést.



Néma üzemmód: a telefon nem csörög, nem ad ki hangjelzést és nem rezeg



Bluetooth állapot (bekapcsolva)



Repülés üzemmód.



Headset csatlakoztatva



Ébresztőóra beállítva



Nem fogadott hívások



GPRS kapcsolat állapota



Roaming



Olvasatlan SMS



Az üzenetek maximális száma elérve



Hívásátirányítás

⁽¹⁾ A jelen útmutatóban szereplő ikonok és ábrák csak tájékoztatás céljából lettek feltüntetve.

2 Első lépések.....

2.1 Beállítás

A hátlap eltávolítása és felhelyezése



Az akkumulátor eltávolítása és behelyezése



A microSD-kártya behelyezése/eltávolítása



A SIM-kártya behelyezése és eltávolítása




Tartsa a SIM-kártyát lefelé néző chippel, és csúsztassa be a foglalatába. Győződjön meg róla, hogy megfelelően helyezte be. A kártya eltávolításához nyomja meg, majd húzza ki.



Az egy SIM-kártyás modellek csak a mini SIM-kártyákat támogatják. Ne kísérleje meg egyéb típusú SIM-kártyák, például micro vagy nano kártyák behelyezését, ellenkező esetben a telefon meghibásodhat.

Az akkumulátor töltése

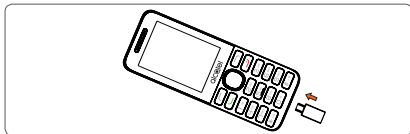

- Csatlakoztassa az akkumulátortöltőt a telefonhoz és a fali aljzathoz.
- Ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés megkezdéséig körülbelül 20 perc is eltelhet.
- Legyen óvatos, ne erőltesse a csatlakozót az aljzatba.
- A töltő csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy az akkumulátor megfelelően van behelyezve.
- A hálózati dugaszolóaljzatnak a telefon közelében és könnyen elérhetőnek kell lennie (hosszabbító használata kerülendő).
- Javasoljuk, hogy a telefon első használata előtt töltsen fel teljesen az akkumulátort (kb. 3 órát vesz igénybe).
- Az áramfogyasztás és az energiapazarlás csökkentése érdekében húzza ki a töltőt a fali aljzattól, amikor az akkumulátor teljesen feltöltődött, csökkentse a háttérvilágítás idejét stb.



A töltés akkor fejeződik be, amikor az animáció leáll.

2.2 A telefon bekapcsolása

Tartsa lenyomva a  gombot a telefon bekapcsolásáig.

2.3 A telefon kikapcsolása

Miközben a készenléti képernyőn van, tartsa lenyomva a  gombot.

3 Hívások.....

3.1 Hívásindítás

Üsse be a kívánt számot, majd nyomja meg a  gombot a hívás indításához. Ha hibát vét, törölje a helytelen számjegyeket a  billentyűvel. A hívás bontásához nyomja meg a  gombot.

Segélyhívás indítása

Ha a szolgáltatónak van lefedettsége, tárcsázza a segélyhívó számot, és nyomja meg a  gombot a segélyhívás indításához. Ez SIM-kártya, a PIN-kód beírása, illetve a billentyűzet feloldása nélkül is működik.

3.2 A hangpostafiók felhívása⁽¹⁾

A hangpostafiók eléréséhez tartsa nyomva a  gombot.

3.3 Hívás fogadása

Bejövő hívás esetén a hívás fogadásához nyomja meg a  gombot, majd a  gombbal bontsa a hívást.

3.4 Hívás közben elérhető funkciók

Egy hívás során anélkül használhatja telefonkönyvét, naptárját, szöveges üzeneteit stb., hogy bontaná a hívást.

4 Telefonkönyv.....




4.1 A telefonkönyv megtekintése

A hívásmemóriát a  gomb megnyomásával érheti el a készenléti képernyőről, vagy nyomja meg a  gombot és válassza ki az  ikont a menüből. Ebben a menüben a hívott névjegyek tekinthetők meg.


4.2 Névjegy hozzáadása

Válassza ki a **Hozzáadás ehhez:** menüpontot, majd tetszés szerint mentse el a telefon memóriájába vagy a SIM-kártyára.

5 Hívásnaplók.....

A hívási előzményeket a  gomb megnyomásával érheti el a készenléti képernyőről, vagy nyomja meg a  gombot és válassza a  ikont a menüből.


6 Beállítások.....

Válassza a  menüt a főmenüből, majd válassza ki a kívánt funkciót a telefon személyre szabásához: **Telefon beállítások**, **Kijelző**, **Biztonság**, **Hívásbeállítások**, **Kapcsolat és Biztonsági előírások**

7 Üzenetek.....

Üzenet létrehozása

⁽¹⁾ Keresse fel hálózati szolgáltatóját a szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban.

Válassza az **Üzenet** lehetőséget a főmenüből, vagy használja a widgetet  szöveges vagy multimédiás üzenetek írásához. Egy üzenet megírását követően elküldheti azt a SIM-kártyán található könyvtárban tárolt névjegy számára. Ezenkívül előre beállított üzenetet is beilleszthet „**Sablon beszúrása**” menüpontból. Üzenetírás közben válassza az „**Opciók**” lehetőséget az üzenetopciók eléréséhez.



Egy megadott karakterszámnál hosszabb SMS (a karakterek száma nyelvfüggetlen) különálló SMS üzenetként kerül kiszámlázásra. A speciális (ékezetes) betűk növelik az SMS méretét, aminek következtében előfordulhat, hogy az üzenetet több SMS-ben küldi el a címzettnek.

8 Profilok

A telefonon több felhasználói profil konfigurálható, így lehetővé teszi a különböző események és környezetek esetében alkalmazandó beállítások személyre szabását.

9 Játékok.....

A telefonján hét játék van előre telepítve. Ezek a következők: **Bubble Bash 2**, **Ninja Up**, **Sky Gift**, **Danger Dash**, **Nitro Racing**, **Block Breaker** és **Air Strike**. További információért tekintse meg az egyes játékok a „Súgó” menüjét.




10 Kamera.....

A mobiltelefonjába épített kamerával képeket és videófelvételeket készíthet:

- Saját elemeként elmentheti ezeket a microSD-kártyára vagy a telefon memóriájába.
- Elküldheti ezeket egy másik mobiltelefonra multimédia üzenet (MMS) formájában.

- Közvetlenül elküldheti ezeket MMS üzenetben vagy Bluetooth kapcsolaton keresztül.
- Segítségükkel személyre szabhatja a kezdőképernyőt
- Adatkábel vagy microSD-kártya segítségével átviheti ezeket számítógépére.

11 Videó.....




A következő menü keresztül azonnal a videofelvétel rögzítés felületre léphet. Nyomja meg a  gombot a felvétel megkezdéséhez, majd nyomja meg a  gombot további opciókért és beállításokért. A Kamera és a Videó mód között az **Opciók/További opciók** menüpontban válthat. Alternatív megoldásként nyomja meg a  gomb bal vagy a jobb oldalát.

12 Fájlok.....



A telefon egy bizonyos memóriamennyiséget biztosít a felhasználók számára a fájlok kezeléséhez, valamint támogatja a microSD-kártyákat. A microSD-kártya kapacitása kiválasztható. Új mappát hozhat létre, valamint törölhet, szerkeszthet, kereshet, megtekinthet és megjelölhet már létező mappákat és fájlokat, valamint azoknak részleteit.

13 Zene.....

Ez a funkció a főmenüből a „**Zene**” ikon kiválasztásával érhető el. Teljesen rugalmasan kezelheti zenéjét úgy a telefonja memóriájában, mint a microSD-kártyán.

Használja ezt a funkciót hangfájlok lejátszásához. Nyomja meg a  gombot az audiofájl lejátszásához/leállításához; nyomja meg röviden a  gomb bal vagy jobb oldalát az előző vagy a következő audiofájl lejátszásához, nyomja meg a  gomb felső vagy alsó részét a hangerő szabályozásához.

14 Videógaléria.....

Ezzel a funkcióval videófájlokat játszhat le. Nyomja meg a  gombot a videó lejátszásához/leállításához, nyomja meg röviden a  gomb felső vagy alsó részét a hangerő szabályozásához

15 Fotógaléria.....

A képek a telefon memóriájában található „Fotógaléria” könyvtárban vagy a microSD-kártyán kerülnek tárolásra. Itt a következő műveleteket hajthatja végre **Beállítás háttérképként, Törlés, Megosztás** MMS üzenetben vagy Bluetooth kapcsolat keresztül, **Jelölés, Átnevezés és Diavetítés.**

16 Számológép.....

Írja be a számokat és válassza ki a függvénytipusokat a Navigációs gomb segítségével, ahogyan azt egy standard számológépen is tenné.

Nyomja meg a bal oldali funkciógombot a számítás újratekésítéséhez.

17 FM rádió.....

A telefon egy rádióalkalmazást⁽¹⁾ is tartalmaz. Ezt az alkalmazást hagyományos rádióként is használhatja és felvételt készíthet az aktuálisan behangolt csatornáról. A rádiót egyéb alkalmazások futtatása közben is hallgathatja.

⁽¹⁾ A rádió minősége a rádióadó adott területen való lefedettségétől függ.

18 Böngésző.....

Ez a funkció lehetővé teszi, hogy a telefonja segítségével böngésszen a világhálón, valamint személyre szabhatja a beállításokat.

Megjegyzés: A vonatkozó díjszabásokat és a szükséges beállításokat illetően vegye fel a kapcsolatot a helyi hálózati szolgáltatóval.

19 Naptár.....

Amint belép ebbe a menübe a főmenüből, egy havi nézetű naptárat lát, amelyben nyomon követheti fontos megbeszéléseit, találkozóit stb. A hangriasztóval rendelkező napok ki lesznek jelölve.

20 E-könyv.....

Itt olvashatja el a digitális szöveges dokumentumokat, valamint itt kezelheti a digitális szövegekre vonatkozó beállításokat.

21 Bluetooth.....

Párosításukat követően adatokat, például videókat, képeket és audiófájlokat cserélhet a Bluetooth támogatással rendelkező eszközökkel.

22 Rögzítő.....

A **Hangrögzítő** megnyitásával hangfelvételeket készíthet. A telefon az AMR, MP3 és WAV formátumú fájlokat támogatja. A leállított rögzített fájl automatikusan a **rögzített fájlok listájában** kerül elmentésre.

23 Átalakító

A **súly** kiválasztásával, gyorsan ellenőrizheti a kilogramm-font, és a kilogramm-uncia értékek közötti különbséget. A **hosszúság** kiválasztásával, átalakításokat végezhet a kilométer-mérföld, méter-yard, méter-láb és a centiméter-hüvelyk értékek között.

24 Jegyzetek

Szöveges jegyzeteket hozhat létre, melyeket a főmenüből a „**Jegyzetek**” menüpontban kezelhet.

25 Ébresztés.....

Az Ön telefonja szundi funkcióval ellátott beépített ébresztőórával rendelkezik. Őt riasztást is beállíthat ébresztési idővel és egyéb személyre szabott beállításokat is elvégezhet.

26 Hamis hívás funkció.

E program segítségével felhívhatja saját magát, egy hívó fél telefonszámának/nevének, csengőhangjának szimulálásával egy előre beállított időpontban. Segítségével

udvarias módon kimentheti magát különböző társadalmi szituációkból. Ez

a hívás visszautasítható a Bontás gomb megnyomásával.


27 Hangriasztás.....

A menü segítségével hangfájlokat hozhat létre, illetve állíthat be riasztási hangként.

28 Világóra.....


Az első óra a tartózkodási helyének megfelelően jelzi ki az időt a telefon beállításakor. Más városokat is hozzáadhat, melyek megmutatják, hogy az időzónájukban mennyi az idő.

29 Időzítő

Az **Időzítő**t használhatja egy meghatározott időintervallumtól való visszaszámláláshoz. A visszaszámlálás indításához nyomja meg a  gombot.

30 Zseblámpa.....

A telefon beépített zseblámpát tartalmaz. A főmenüből a „**Zseblámpa**” menüpontban kapcsolhatja be vagy ki.

A kezdőképernyőn a  gomb lenyomva tartásával szintén be-/kikapcsolhatja a zseblámpát.

31 Híváásszűrő.....



Engedélyezze, hogy a feketelista automatikusan blokkolja az összes, feketelistán szereplő hívó féltől érkező hívásokat. A fehérlista engedélyezésével csak a fehérlistán szereplő telefonszámokról érkező hívásokat engedélyezi.

32 STK



Az Ön telefonja támogatja az STK (SIM-kártya eszközkészlet) funkciót. Bizonyos elemek a SIM-kártya és a hálózat típusától függenek. A szolgáltatás menüje automatikusan hozzáadódik a telefon menüjéhez, amennyiben a hálózat és a SIM-kártya támogatja a szolgáltatást.

Előbb keresse fel hálózati szolgáltatóját a szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban.

Biztonság és használat.....

Javasoljuk, hogy olvassa át figyelmesen ezt a részt, mielőtt használni kezdené telefonját. A gyártó nem ismer el semmiféle felelősséget olyan károkért, amelyek helytelen használatából, vagy az itt leírt utasításokkal ellenkező használatból származnak.

• BIZTONSÁG A JÁRMŰFORGALOMBAN:

Tekintettel arra, hogy tanulmányok szerint a mobiltelefonálás vezetés közben komoly veszélyt jelent, még akkor is, ha az kézmentesítő segédeszköz (kihangosító, fülhallgató, stb.) segítségével történik, vezetés közben ne használja mobiltelefonját, amíg a járművet le nem parkolta.

Vezetés közben ne használja telefonját és fülhallgatóját zene vagy rádióhallgatásra. A fülhallgató használata veszélyes lehet és bizonyos országokban tilos.

Bekapcsolt állapotban a telefon elektromágneses hullámokat bocsát ki, amelyek zavarhatják a jármű elektronikus rendszereit, mint például az ABS blokkolásgátlót, avagy a légszákokat. Annak érdekében, hogy mindez ne okozzon problémát:

- ne tegye telefonját a műszerfalra vagy a légszák alkalmazási területére hatósugarába.
- ellenőrizze járműve márkakereskedőjénél, hogy a műszerfal megfelelő módon árnyékolva van-e a mobiltelefon által keltett rádióhullámoktól.

• HASZNÁLATI FELTÉTELEK:

Telefonját tanácsos időről-időre kikapcsolni teljesítményének optimalizálása érdekében. Mindig kapcsolja ki telefonját, ha repülőgépre száll.

Kapcsolja ki a készüléket egészségügyi intézményekben is, leszámítva az erre kijelölt területeket.

Csakúgy, mint sok más típusú, rendszeresen használt berendezés, a mobiltelefon is zavarhat más elektromos vagy elektronikus eszközöket, rádiófrekvenciát alkalmazó berendezéseket.

Kapcsolja ki telefonját, ha gázok, vagy gyúlékony folyadékok közelében tartózkodik. Szigorúan tartsa be az üzemanyag-raktáraknál, töltőállomásokon, vegyi üzemekben vagy más, potenciálisan robbanásveszélyes légkörrel rendelkező területeken elhelyezett feliratokat és utasításokat.

Amikor a mobiltelefon be van kapcsolva, legalább 15 cm-es távolságban legyen bármely orvosi eszköztől, mint például szívritmus-szabályozótól, hallókészüléktől, inzulinpumpától, stb. Különösen ügyeljen arra, hogy amikor telefonál, a készüléket az orvosi eszköztől távolabb eső füléhez emelve használja.

A halláskárosodás elkerülése érdekében a hívást vegye fel még mielőtt a telefont a füléhez emelné. Kihangsított üzemmódban tartsa el a fülétől a telefont, mivel a felerősített hangerő halláskárosodást okozhat.

Kérem ne hagyja hogy a kisgyermek a telefonnal vagy tartozékaikkal játsszanak.

A burkolat cseréje során ügyeljen arra, hogy a telefont olyan anyagokat is tartalmazhat, amelyek allergiás reakciót okozhatnak. Kezelje telefonját gondosan és tartsa tiszta és pormentes helyen.

Ne tegye ki a készüléket szélsőséges időjárási vagy környezeti feltételeknek (nedvség, pára, eső, beszívárgó folyadékok, por, tengeri levegő, stb.). A gyártó által javasolt működési hőmérséklet-tartomány: -10°C – +55°C.

55°C felett a telefont kijelzője károsodhat, ugyan ez ideiglenes és nem komoly mértékű.

Lehetséges, hogy a segélyhívó telefonszámok nem minden mobiltelefon-hálózatból érhetők el. Soha ne hagyatkozzon kizárólag a telefonjára, ha segélyhívásokról van szó.

Ne kísérelje meg a mobiltelefon felnyitását, szétszerelését vagy saját kezű javítását.

Ne ejtse le, dobja el vagy feszegetse mobiltelefonját.

Ne fessen rá.

Csak a TCL Communication Ltd. és partnerei által ajánlott és az ön telefonmodelljével kompatibilis akkumulátorokat, töltőkészülékeket és tartozékokat használjon. A TCL Communication Ltd. és partnerei nem ismernek el semmiféle felelősséget olyan károkért, amelyeket más típusú akkumulátorok vagy töltők okoztak.

Ne feledjen biztonsági példányt vagy írott feljegyzést készíteni minden fontos, a telefonban tárolt információiról.

Egyes személyeknél a villódzó fények, vagy videójátékokkal történő játék epilepsziás görcsöket vagy eszméletvesztést okozhatnak. Ilyen görcsök vagy eszméletvesztések akkor is előfordulhatnak, ha az illető személy megelőzőleg még soha nem tapasztalt görcsöt vagy eszméletvesztést. Amennyiben tapasztalt görcsöket vagy eszméletvesztést, avagy ha a családjában van előzménye ezeknek a tüneteknek, kérjük, kérje ki orvosa tanácsát, mielőtt videójátékokat játszana telefonján, avagy a készüléken villódzó fényeket állítana be.

A szülők legyenek figyelmesek gyermekük videójáték-használatára, illetve egyéb szolgálatok használatára, amelyek villódzó fényekkel járnak a telefonon. Mindenkinél abba kell hagynia a használatot és orvoshoz kell fordulni, ha a következő tünetek bármelyike is fellép: epileptikus rángás, szemkörüli vagy egyéb izom rángása, eszméletvesztés, vagy tájékozódási zavar. Az ilyen tünetek előfordulási esélyének csökkentése érdekében tegyék meg a következő óvintézkedéseket:

- Ne játsszon, illetve ne használjon villódzó fényekkel együtt járó funkciókat, ha fáradt, vagy ha alávrva van szüksége.

- Óránként tartson legalább 15 perc szünetet.

- Olyan szobában játsszon, ahol valamennyi fényforrás fel van kapcsolva.

- A lehető legtávolabb üljön a képernyőtől.

- Ha keze, csuklója, karja elfárad vagy fájdalmassá válik játék közben, álljon meg és pihenjen több órát, mielőtt ismét játszani kezdene.

- Ha továbbra is kéz-, csukló- vagy karfájdalmak vannak játék közben és azt követően, hagyja abba a játékot és keressen fel egy orvost.

Amikor játékokat játszik telefonján, időnként kényelmetlen érzést tapasztalhat kezén, karján, vállán, nyakán és egyéb testrészein. Az olyan problémák elkerülésére, mint a tendinitis, a kéztőcsatorna szindróma, vagy egyéb váz- és izomrendszeri megbetegedések.

• A MAGÁNÉLET VÉDELME:

Kérjük, vegye figyelembe, hogy tiszteletben kell tartania annak az országnak vagy államnak a mobiltelefonnal történő fényképkészítéssel és hangfelvétellel kapcsolatos törvényeit és törvényes előírásait, ahol a mobiltelefont használja. Az ilyen törvények és előírások értelmében lehetséges, hogy szigorúan tilos fénykép- és/vagy hangfelvétel készítése más személyekről és azok személyes attribútumairól, ezek sokszorosítása és disztribúciója, mivel lehetséges, hogy mindezt a magánélet sérelmeként értelmezik. Amennyiben szükséges, a felhasználó kizárólagos felelőssége előzetes engedélyről gondoskodni személyes vagy bizalmas beszélgetések rögzítése esetén, vagy egy fénykép készítése alkalmával egy másik személyről; a mobiltelefon gyártója, értékesítője vagy viszonteladója (ideértve a szolgáltatót) mentes mindenemű felelősségtől, amely a mobiltelefon nem megfelelő használatából ered.

• AKKUMULÁTOR:

A légi közlekedési szabályozások értelmében a termékehez tartozó akkumulátor nincs feltöltve. Használat előtt töltsse fel.

Mielőtt eltávolítaná az akkumulátort a telefonból, győződjön meg róla, hogy a telefon ki van kapcsolva.

Az akkumulátor használatával kapcsolatban vegye figyelembe az alábbi óvintézkedéseket:

- Ne kísérelje meg az akkumulátor felnyitását (mérgező gázok szabadulhatnak fel és égési sérüléseket okozhatnak).
- Ne szűrje ki, bontsa szét vagy zárja rövideire az akkumulátort.
- A használt akkumulátort ne égesse el, ne a háztartási hulladékkal szabaduljon meg tőle, és ne tárolja 60°C foknál magasabb hőmérsékleten.

A kidobandó akkumulátorokat a helyileg érvényes környezetvédelmi előírásoknak megfelelően kell elhelyezni. Csak arra a célra használja az akkumulátort, amelyre eredetileg tervezték. Soha ne használjon sérült, vagy a TCL Communication Ltd. és/vagy partnerei által nem javasolt akkumulátort.

ELEKTROMOS ÉS ELEKTRONIKUS KÉSZÜLÉKEK HULLADÉKKEZELÉSE:



A termék hulladékként környezetkárosító anyagot tartalmaz. A termékben vagy a hozzá tartozó dokumentáción szereplő jelzés arra utal, hogy a terméket nem szabad háztartási hulladékkal együtt kidobni, az szelektív gyűjtést és tárolást igényel. Annak érdekében, hogy megelőzhető legyen a szabálytalan hulladékleadás által okozott környezet- és egészségkárosodás, a vásárlás helyén a hulladékot visszaveszik, és gondoskodnak a hulladék környezetbarát módon történő hasznosításáról és újrafelhasználásáról.

Az Európai Unió országaiiban:

Ezek a gyűjtőhelyek térítésmentesen érhetők el. Valamennyi ezzel a jellel ellátott terméket ezeken a gyűjtőhelyeken kell elhelyezni.

Az Európai Unió területén kívül:

Az ezt a jelet viselő berendezéseket nem szabad a szokványos hulladékgyűjtőben elhelyezni, amennyiben az ön területén vagy régiójában található megfelelő hulladék újrafeldolgozó és gyűjtőintézmény; ehelyett ezeket a gyűjtőhelyen kell elhelyezni újrahasznosítás céljából.

VIGYÁZAT: NEM MEGFELELŐ AKKUMULÁTOR HASZNÁLATA ESETÉN FENNÁLL A ROBBANÁSVESZÉLY KOCKÁZATA. A HASZNÁLT AKKUMULÁTOROKAT A GYÁRTÓ UTASÍTÁSAI SZERINT SELEJTJEZZE LE.

• TÖLTŐBERENDEZÉSEK

Az elektromos hálózati tápellátású töltőberendezések a következő hőmérsékleti tartományban használhatók: 0°C – 45°C.

Az ön mobiltelefonjához tartozó töltőkészülékek kielégítik az információtechnológiai berendezések és az irodai berendezés használat számára kidolgozott szabványokat. A 2009/125/EC számú környezetbarát tervezésről szóló irányelvnek megfelel. Az eltérő elektromos specifikációk miatt az egy adott területen beszerzett töltőkészülék esetleg nem működik egy másik területen. A töltőkészülékek csak erre a célra használandók.

• RÁDIÓHULLÁMOK:

A piaci bevezetést megelőzően valamennyi mobiltelefonnak rendelkeznie kell a nemzetközi szabványokkal (ICNIRP) vagy az 2014/53/EU (RED) európai irányelvvel megfelelő bizonysítvánnyal. A felhasználó és bármely személy egészségének megóvása és biztonsága az említett szabványok vagy a szóban forgó irányelv alapvető követelménye.

EZ AZ ESZKÖZ MEGFELEL A RÁDIÓHULLÁMOKNAK VALÓ KITETTSÉGRE VONATKOZÓ NEMZETKÖZI IRÁNYELVEKNEK

Az Ön mobilkészüléke egy rádiójel továbbító és fogadó berendezés. Tervezésénél fogva nem lépi át a nemzetközi irányelvek által javasolt, rádióhullámoknak való kitettségi értékeket (rádiófrekvenciás elektromágnes terek). Az irányelveket egy független tudományos szervezet (ICNIRP) dolgozta ki, és egy olyan jelentős biztonsági határértéket foglal magában, amely szavatolja valamennyi személy biztonságát, életkorra vagy egészségi állapotra való tekintet nélkül. A rádióhullámoknak való kitettségre vonatkozó irányelvek a fajlagos elnyelési arány vagy SAR érték néven ismert mértékegységet használják. Mobilkészülékek esetében a SAR határérték 2,0 W/kg. A SAR értéket ellenőrző tesztek során normál használati testhelyzeteket alkalmaznak, a készülék pedig legnagyobb tanúsított kibocsátási teljesítményén sugároz minden egyes tesztelt frekvenciasávon. A készülék ICNIRP irányelveknek megfelelő legmagasabb SAR értékei:

2038X:

.A modellre jellemző maximális SAR értékek, illetve a körülmények amelyek során ezek mérése történt:		
Fej mellett mért SAR érték	GSM 900 + Bluetooth	1.77 W/kg
Test mellett mért SAR érték	UMTS 2100 + Bluetooth	1.68 W/kg

Használat során a készülék valós SAR értékei általában jóval a fentebbi értékek alatt maradnak. Ez azért van, mert rendszerhatékonyság céljából és a hálózati interferenciák minimalizálása érdekében a mobilkészülék üzemeltetésénél automatikusan csökkentésre kerül, amikor egy híváshoz nincs szükség a teljes teljesítményre. Minél alacsonyabb a készülék kimenő teljesítménye, annál alacsonyabb a SAR érték.

Testhez közeli használatkor a SAR érték ellenőrzése 5 mm-es egymással szembeni távolság mellett történik. A rádiófrekvenciáknak való kitettségre vonatkozó irányelveknek való megfelelés érdekében testhez közeli használat során legkevésbé ilyen mértékű távolságra kell tartani a készüléket a testtől. Jóváhagyással nem rendelkező tartozék használata esetén győződjön meg arról, hogy a használt termék nem tartalmaz semmilyen fémet, és a készüléket a jelzett távolságra tartja a testtől.

Az Egészségügyi Világszervezet, az Amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal és hasonló szervezetek azt javasolják, hogy azok a személyek, akiknek aggodalmaik vannak és csökkenteni kívánják kitettségüket, használjanak egy kihangosító kiegészítőt, amellyel a telefonhívások során távol tarthatják a készüléket a fejüktől és a testüktől, vagy csökkentik a telefonálással töltött időt. További információért látogassa meg a atcat-mobile.com weboldalt. Az elektromágneses terek és a közegészségügyre vonatkozó bővebb információt a következő weboldalon találhat: <http://www.who.int/peh-emf>.

Telefonja beépített antennával rendelkezik. A legkedvezőbb működtetés érdekében ne érintse meg és ne szedje szét.

Mivel a mobilkészülékek számos funkciót kínálnak, ezek használata más pozícióban is történhet, mint a fül mellett. A készülék headset vagy USB adatkábel használata esetén is megfelel az érvényes előírásoknak. Más tartozék használata esetén bizonyosodjon meg arról, hogy bármely használt termék fémtől mentes és hogy a telefont minimum 5 mm-re tartja a testtől.

Vegye figyelembe, hogy az eszköz használata során bizonyos személyes adatai megosztásra kerülhetnek a fő készülékkel. Személyes adatainak védelméről Önnek kell gondoskodnia. Ne osszon meg ilyen adatokat illetéktelen eszközökkel vagy a készülékéhez csatlakozó más készülékekkel. A Wi-Fi funkcióval rendelkező termékekkel kizárólag megbízható Wi-Fi hálózatokhoz csatlakozzon. A termék hozzáférési pontként való használata esetén (amennyiben ez lehetséges), használja a hálózati biztonsági beállításokat. Ezekkel az övintézkedésekkel megelőzhető, hogy illetéktelen személyek férjenek hozzá készüléke tartalmához. A készüléke különböző helyeken tárolhatja a személyes adatait, beleértve a SIM-kártyát, memóriakártyát, valamint a belső memóriát. A termék újrahasonosítása, visszaküldése, illetve elajándékozása előtt gondoskodjon a személyes adatok végleges törléséről vagy eltávolításáról. Ügyeljen arra, hogy kizárólag megbízható forrásból származó alkalmazásokat és frissítéseket telepítsen. Bizonyos alkalmazások befolyásolhatják a termék teljesítményét és/vagy olyan személyes információkhoz is hozzáférhetnek, mint például a fiókadatok, hívásadatok, helyadatok vagy a hálózati erőforrások.

Vegye figyelembe, hogy a TCL Communication Ltd. minden megosztott adatot a vonatkozó adatvédelmi jogszabályoknak megfelelően tárol. E célból a TCL Communication Ltd. megfelelő technikai és szervezeti intézkedéseket ültet gyakorlatba és tart fenn az összes személyes adat védelme érdekében, például jogosulatlan vagy jogellenes feldolgozás, véletlenszerű elvesztés vagy megsemmisülés, illetve sérülés ellen, ezen intézkedések pedig biztosítják a megfelelő biztonsági szintet figyelembe véve

- (i) a rendelkezésre álló technikai lehetőségek
- (ii) az intézkedések gyakorlatba ültetésének költségeit,
- (iii) a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos kockázatokat, valamint
- (iv) a feldolgozott személyes adatok érzékeny jellegét.

Személyes adatait bármikor elérheti, megtekintheti és módosíthatja a felhasználói fiókjába való bejelentkezéssel, profilja megtekintésével, illetve ha közvetlenül felveszi velünk a kapcsolatot. Személyes adatainak módosításának vagy törlésének igénylése esetén igazolnia kell a személyazonosságát, mielőtt eleget tehetnénk a kérelmének.

LICENCEK.....

 a microSD logó bejegyzett védjegy.



A Bluetooth elvezés és logók a Bluetooth SIG, Inc. tulajdonát képezik, és a TCL Communication Ltd. és partnerei által történő használatuk licenc alapján történik. Egyéb védjegyek és márkanevek azok megfelelő tulajdonosok tulajdonát képezik.

alcatel 2038 Bluetooth nyilatkozat, azonosító: B033125

A készülék Európa minden országában használható.

AT	BE	BG	CH	HR	CY	CZ	DK	EE	FI	FR	DE
GR	HU	IE	IT	LI	LV	LT	LU	MT	NO	NL	PL
PT	RO	SK	SI	ES	SE	GB	IS	ME	RS	TR	MK

Ezúton szeretnénk felhívni a figyelmét arra, hogy a szellemi tulajdonjogok megsértését illetően a végfelhasználónak nyújtott jótállás kizárólag az Európai Unió tagállamaira korlátozódik.

Amennyiben a Termék az Európai Unión kívülre történő exportálás tárgyát képezi, valamint ha a végfelhasználó a Terméket az Európai Unió területén kívülre viszi, illetve ott használja, akkor a gyártó és beszállítói Termékre vonatkozó felelőssége, jótállása vagy kártalanítási kötelezettsége érvényét veszti (ideértve a szellemi tulajdonjogok megsértésével kapcsolatos összes kártalanítási kötelezettséget).

Általános információ

- **Weboldal:** www.alcatel-mobile.com
- **Forródrót száma:** lásd a „TCL Communication Services” (TCL Kommunikációs szolgáltatók) kiadványt, vagy tekintse meg weboldalainkat.
- **Gyártó:** TCL Communication Ltd.

• **Cím:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong
Weboldalunk megtalálja a GYIK (Gyakran Ismételt Kérdések) fejezetet. Mindemellett e-mailben is elérhet bennünket és felteheti kérdéseit.

A rádiófrekvenciás készülék az alábbi frekvenciasávokon és maximális rádiófrekvenciás teljesítménnyel üzemel:

GSM900: 33.5dBm

GSM1800: 30.5 dBm

UMTS 900/2100: 24 dBm

Bluetooth: < 2 dBm

Az TCL Communication Ltd. ezennel kijelenti, hogy ez az Alcatel 2038X típusú rádiófrekvenciás készülék megfelel a 2014/53/EU irányelv előírásainak. Az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövege a következő weboldalon érhető el: http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc.

A rádiófrekvenciás készülék rendeltetészerű üzemelését lehetővé tevő tartozékok és összetevők, valamint a szoftver leírása az EU megfeleléségi nyilatkozat teljes szövegében található meg, a következő weboldalon: http://www.alcatel-mobile.com/EU_doc.

• Lopás elleni védekezés[™]

Az Ön telefonját egy IMEI-szám (a telefon sorozatszáma) azonosítja a csomagolás címkéjén és a termék memóriájában. Javasoljuk, hogy mielőtt először használatba veszi a telefont, jegyezze le ezt a számot a *#06# billentyűsorozat beütésével, majd tartsa ezt egy biztonságos helyen. Lehetséges, hogy a rendőrség vagy a szolgáltató kéri majd öntől ezt a számot, ha a telefonját ellopták. Ez a szám lehetővé teszi a mobiltelefon blokkolását, ezáltal lehetetlenné téve azt, hogy azt harmadik személy is használhassa, akár egy másik SIM-kártya segítségével is.

^[1] Keresse fel hálózati szolgáltatóját a szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban.

Nyilatkozat

Előfordulhat, hogy a felhasználói útmutató leírásai és a telefon működése között eltéréseket tapasztal, a telefon szoftververziójától vagy a specifikus hálózati szolgáltatásoktól függően.

A TCL Communication jogilag nem vonható felelősségre az ilyen jellegű eltérésekért, sem pedig ezek esetleges következményeier, mely felelősség kizárólag a szolgáltatóra hárul.

Telefonjótállás.....

Telefonjára az eredeti számlán feltüntetett vásárlási dátumtól számított tizenkét (12) hónapos⁽¹⁾ jótállás érvényes bármilyen, normal használati körülmények között felmerülő meghibásodásra vagy rendellenes működésre.

A telefonnal együtt vásárolt akkumulátorokra⁽²⁾ és tartozékokra az eredeti számlán feltüntetett vásárlási dátumtól számított hat (6) ⁽¹⁾ hónapos jótállás érvényes.

Bármely olyan meghibásodás felmerülése esetén, amely megakadályozza Önt a telefon rendeltetésszerű használatában, azonnal tájékoztatnia kell forgalmazóját, és be kell mutatnia telefonját az eredeti számlával egyetemben.

Amennyiben a meghibásodás megerősítése megtörténik, telefonja vagy ennek bármely része a helyzetnek megfelelően csere vagy javítás tárgyát képezi. A megjavított telefonra és tartozékokra ugyanazt a hibát illetően egy (1) hónap ⁽¹⁾ jótállás érvényes. A javítás vagy csere elvégzése során olyan felújított alkatrészek felhasználása is lehetséges, amelyek egyenértékű működést biztosítanak.

A jótállás az alkatrészek árát és a munkadíjat fedezi, azonban nem terjed ki az egyéb felmerülő költségekre.

Ez a jótállás nem érvényes a mobiltelefon és/vagy tartozék semmilyen olyan meghibásodására, amely az alábbiak következménye (bármilyen kizáró jelleg nélkül):

- 1) A használatra vagy összeszerelésre vonatkozó utasítások figyelmen kívül hagyása, vagy azon földrajzi területre jellemző technikai és biztonsági előírások be nem tartása, ahol a készülék használata történik,
- 2) Bármely, nem a TCL Communication Ltd. által biztosított vagy javasolt berendezéshez történő csatlakoztatás,
- 3) A TCL Communication Ltd. illetve annak leányvállalatai vagy forgalmazói által fel nem hatalmazott személyek által végzett módosítás vagy javítás,
- 4) A TCL Communication Ltd. által nem felhatalmazott személyek által a szoftveren vagy a hardveren végzett módosítás, beállítás vagy változtatás,
- 5) Zord időjárás, villámlás, tűz, páratartalom, folyadékok vagy élelmiszer beszivárgása, vegyi anyagok, letöltött fájlok, ütődés, magasfeszültség, korrozó, oxidáció stb.

Telefonia javítása nem lehetséges, amennyiben erről hiányoznak a címkék vagy a sorozatszámok (IMEI), vagy ezek módosítást szenvedtek.


Ezen a nyomtatott korlátozott jótálláson, illetve az országában vagy országa törvényeinek értelmében kötelező jótálláson kívül a termékre nem vonatkozik semmilyen egyéb írásos vagy szóbeli, kifejezett vagy vélelmezett garancia.

A TCL Communication Ltd. vagy annak leányvállalatai a törvény biztosította keretek között semmilyen esetben nem tehetők felelőssé semmilyen közvetett, felmerülő vagy eredő kárért, korlátozás nélkül ideértve az üzleti vagy pénzügyi veszteségeket, az adatvesztést és képek elvesztését.

Bizonyos országok/államok nem teszik lehetővé a közvetett, felmerülő és eredő károk kizárását vagy korlátozását, illetve a vélelmezett jótállás határidejének korlátozását, így lehetséges, hogy az előbb említett korlátozások és kizárások nem érvényesek Önre.

Hibaelhárítás.....

Mielőtt felvenné a kapcsolatot a szervizközponttal, kövesse az alábbi utasításokat:

- Teljesen töltse fel () az akkumulátort az optimális működés érdekében.
- Ne tároljon nagy mennyiségű adatot a telefon memóriájában, mivel ez befolyásolhatja a teljesítményt.

⁽¹⁾ A jótállási időszak országtól függően változhat.


⁽²⁾ Az újratölthető mobiltelefon-akkumulátor élettartama beszélgetési idő, készenléti idő és teljes élettartam tekintetében a felhasználás körülményeitől és a hálózati beállításoktól függ. Az akkumulátorok besorolás szerint fogyóeszköznek számítanak, amelyek a mobiltelefon számára optimális teljesítményt a specifikációk szerint a vásárlás utáni első hat hónapban és hozzávetőleg további 200 feltöltésig biztosítják.

- Visszaállításához tartsa lenyomva a # gombot és a be-/kikapcsoló gombot kikapcsolt állapotban). A felvétel ÖSSZESEN telefonra mentett adata – névjegyek, üzenetek és fájlok – véglegesen törlődik. Azt javasoljuk, hogy mielőtt elindítja a formázást, végezzen biztonsági mentést a telefon adatairól és profiljáról.

A telefon nem kapcsol be.

- Ellenőrizze az akkumulátor érintkezőit, vegye ki, majd helyezze vissza az akkumulátort a helyére, és kapcsolja be a telefont.
- Ellenőrizze az akkumulátor töltési szintjét, töltsen legalább 20 percig.
- Ha továbbra sem működik, állítsa vissza a készüléket a be-/kikapcsoló gomb és a # gombok segítségével.

A telefon lefagyott vagy több perce nem válaszol

- Indítsa újra a telefont a  billentyű nyomva tartásával.
- Távolítsa el az akkumulátort és helyezze vissza, majd indítsa újra a telefont.
- Ha továbbra sem működik, állítsa vissza a készüléket a be-/kikapcsoló gomb és a # gombok segítségével.

A telefon magától kikapcsol

- Bizonyosodjon meg arról, hogy a Be-/kikapcsoló gombot nem nyomta meg véletlenül.
- Ellenőrizze az akkumulátor töltöttségi szintjét.
- Ha továbbra sem működik, állítsa vissza a készüléket a be-/kikapcsoló gomb és a # gombok segítségével.

A telefon nem töltődik fel rendszeren

- Bizonyosodjon meg arról, hogy **Alcatel** akkumulátort és a mellékelt akkumulátortöltőt használja.
- Tisztítsa meg az akkumulátor érintkezőit, amennyiben szennyezettek.
- A töltő csatlakoztatása előtt győződjön meg róla, hogy az akkumulátor megfelelően van behelyezve.
- Ellenőrizze, hogy az akkumulátor nem merült el teljesen, mert ha az akkumulátor hosszú ideig teljesen lemerülve áll, mintegy 20 percet vesz igénybe, amíg a töltés jelzése megjelenik a képernyőn.
- Vigyázzon arra, hogy a töltésre szabványos körülmények között kerüljön sor (0° és 40°C között).
- Külföldön ellenőrizze, hogy a bemenő feszültség kompatibilis-e.

A telefon nem tud csatlakozni a hálózathoz, vagy a „Nincs szolgáltatás” üzenet jelenik meg

- Próbáljon más helyről csatlakozni.
- Ellenőrizze a szolgáltatójánál a hálózati lefedettséget.
- Ellenőrizze a szolgáltatójánál, hogy a SIM-kártyája érvényes.

- Próbálja meg kiválasztani kézzel az elérhető hálózatot.
- Ha a hálózat túl van terhelve, próbáljon később csatlakozni.


A telefon nem tud csatlakozni az internethez

- Ellenőrizze, hogy az IMEI-kód (adja meg a *#06# számsort) ugyanaz, mint ami a garancialevélen, illetve a telefon dobozán szerepel.
- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyája internet-hozzáférési szolgáltatása elérhető-e.
- Ellenőrizze a telefon internet csatlakozási beállításait.
- Ellenőrizze, hogy olyan területen van, ahol van hálózati lefedettség.
- Próbáljon később vagy más helyről csatlakozni.

Érvénytelen SIM-kártya

- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyát megfelelően helyezte be.
- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyája chipje ne legyen megsérülve vagy megkarcolva.
- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyájának a szolgáltatása elérhető.

Kimenő hívások indítása lehetetlen

- Győződjön meg róla, hogy érvényes számot tárcsázott és nyomja meg a  billentyűt.
- Nemzetközi hívások esetén ellenőrizze az országhívószámokat és körzetszámokat.
- Ellenőrizze, hogy a telefonja csatlakozott-e egy hálózatra, illetve a hálózat nem túlterhelt vagy nem elérhető.
- Ellenőrizze az előfizetése állapotát a szolgáltatójánál (egyenleg, érvényes SIM-kártya stb.).
- Ellenőrizze, hogy nem tiltotta le a kimenő hívásokat.
- Ellenőrizze, hogy a telefonja ne legyen repülőgép üzemmódban.

Bejövő hívások fogadása lehetetlen

- Ellenőrizze, hogy a telefonja be van kapcsolva és csatlakozott egy hálózathoz (ellenőrizze a hálózat túlterheltségét vagy elérhetőségét).
- Ellenőrizze az előfizetése állapotát a szolgáltatójánál (egyenleg, érvényes SIM-kártya stb.).
- Ellenőrizze, hogy nem irányította át a bejövő hívásokat.
- Ellenőrizze, hogy nem tiltott le bizonyos hívásokat.
- Ellenőrizze, hogy a telefonja ne legyen repülőgép üzemmódban.


Nem jelenik meg a hívó fél neve/telefonszáma egy hívás fogadásakor

- Ellenőrizze a szolgáltatójánál, hogy előfizetett erre a szolgáltatásra.
- A hívó fél titkosította a nevét vagy számát.

Nem találok a névjegyeimet

- Ellenőrizze, hogy a SIM-kártyája nincs-e eltörve.
- Ellenőrizze, hogy megfelelően behelyezte a SIM-kártyáját.
- Importálja a SIM-kártyán tárolt összes névjegyet a telefonba.

A hívások hangminősége gyenge

- Hívás közben a Hangerő szabályozó gombok megnyomásával szabályozhatja a hangerőt.
- Ellenőrizze a térerőt .
- Ellenőrizze, hogy a telefonja vevőkészüléke, csatlakozója és hangszórója tiszta legyen.

Nem tudom a kézikönyvben leírt funkciókat használni

- Ellenőrizze a szolgáltatójánál, hogy az előfizetése tartalmazza-e az adott szolgáltatást.
- Ellenőrizze, hogy a funkció használatához nincs-e szükség egy **alcatel** tartozékra.

Ha kiválasztok egy telefonszámot a névjegyek közül, nem tudom tárcsázni

- Ellenőrizze, hogy helyesen mentette el a telefonszámot.
- Ellenőrizze, hogy megadta az országhívószámot, ha külföldre telefonál.

Nem tudok hozzáadni egy névjegyet a névjegyeimhez

- Győződjön meg arról, hogy a SIM-kártya telefonkönyve nincs megtelve; töröljön néhány bejegyzést a SIM-kártyáról vagy mentse el a számot a telefon névjegyei közé.

Az engem hívók nem tudnak hangposta üzenetet hagyni

- Vegye fel a kapcsolatot hálózati szolgáltatójával a szolgáltatás elérhetőségével kapcsolatban.

Nem tudom meghallgatni a hangposta üzeneteimet

- Ellenőrizze, hogy a szolgáltató hangposta számát helyesen adta meg a **„Üzenetek/Hangposta szerver”** mezőben.
- Ha a hálózat foglalt, próbálja meg később.

SIM-kártya PIN-kódja zárolva

- Vegye fel a kapcsolatot a hálózati szolgáltatóval a PUK-kód (személyes kioldó kód) megszerzéséhez.

Nem tudok új fájlokat letölteni

- Ellenőrizze, hogy elégséges telefonmemória áll rendelkezésére a letöltéshez.
- Válassza ki a microSD kártyát a letöltött fájlok tárolási helyéül.
- Ellenőrizze az előfizetése állapotát a szolgáltatójánál.

A telefon mások által Bluetooth-on keresztül nem látható

- Ellenőrizze, hogy a Bluetooth be van kapcsolva, és a telefonja más felhasználók által látható.

- Ellenőrizze, hogy a két telefon a Bluetooth érzékelési távolságon belül található.

Hogyan hosszabbítsa meg az akkumulátor élettartamát

- Győződjön meg arról, hogy betartja a teljes töltéshez szükséges időt (minimum 3 óra).
- Részleges töltés esetén a töltéjelző téves adatot mutathat. A pontos töltöttségi szint kijelzéséhez várjon legalább 20 percet a töltő eltávolítása után.
- Állítsa a képernyő fényerejét megfelelő szintre.
- Használaton kívül kapcsolja ki a Bluetooth funkciót.

Az alcatel az Alcatel-Lucent védjegye,
a TCL Communication Ltd. általi használata
licenc alapján történik.

© Copyright 2017 TCL Communication Ltd.
Minden jog fenntartva

A TCL Communication Ltd. fenntartja
a jogot az anyag- vagy műszaki specifikációk
előzetes értesítés nélküli megváltoztatására.