



en**joy**.now

Ďalšie informácie o používaní telefónu nájdete v úplnej používateľskej príručke, ktorú si môžete stiahnuť z webovej lokality www.alcatel-mobile.com. Na týchto internetových stránkach nájdete tiež odpovede na časté otázky, aktualizácie softvéru pomocou nástroja Mobile Upgrade a ďalšie dôležité informácie.

alcatel 1x

Poznámka:

Toto je používateľská príručka k telefónom Alcatel 1X 5059X, 5059D.

Riešenie

Odpovede na časté otázky, softvér a servisné informácie možno získať prostredníctvom nasledujúcich zdrojov.

Odpovede na najčastejšie otázky

Prejsť na

<http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/topFaq.json>

Aktualizácia softvéru telefónu

Zariadenie aktualizujte pomocou aplikácie **Aktualizácie**.

Nástroj na aktualizáciu softvéru pre počítač prevezmete na adrese:

<http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/softwareUpgrade/list>

Zistenie sériového čísla alebo kódu IMEI

Sériové číslo alebo kód IMEI (International Mobile Equipment Identity) nájdete na obaloch. Prípadne v telefóne zvoľte možnosti **Nastavenia > Informácie o telefóne > Stav**.

Vykonanie záručného servisu

Najprv postupujte podľa pokynov v tejto príručke. Potom skontrolujte informácie o horúcej linke a servisnom stredisku na adrese:

<http://www.alcatel-mobile.com/global-en/support/repairResult>

Zobrazenie právnych informácií

V telefóne vyberte možnosti **Nastavenia > Systém > Informácie o telefóne > Právne informácie**.

Použitie služby ONETOUCH Cloud

Otvorte Používateľské centrum a potom stlačte možnosť **Ďalšie informácie**. Výukový program na použitie Používateľského centra (nemusí byť dostupný vo všetkých oblastiach) získate na adrese:

<http://my.alcatelonetouch.com/personalcloud/loginPage?reqUrl=/dashboard/index>.

Použitie iných aplikácií Alcatel

Prejsť na

<http://www.alcatel-mobile.com/global-en/apps/appsList>

Obsah

Bezpečnosť a používanie	6
Rádiové Vlny	15
Licencia	21
Všeobecné informácie	23
1 Váš mobilný telefón	27
1.1 Tlačidlá a konektory	27
1.2 Začíname	30
1.3 Úvodná obrazovka.....	32
2 Zadávanie textu	43
2.1 Používanie klávesnice na obrazovke	43
2.2 Úprava textu	45
3 Telefónny hovor, denník hovorov a kontakty....	46
3.1 Telefónny hovor	46
3.2 História hovorov	53
3.3 Kontakty.....	54
4 Správy.....	62
4.1 Písanie novej správy.....	62
4.2 Správa správ.....	64
4.3 Úprava nastavenia správ	66
5 Kalendár, hodiny a kalkulačka.....	67
5.1 Kalendár.....	67

5.2	Hodiny	70
5.3	Kalkulačka.....	73
6	Pripojenie	74
6.1	Pripojenie k Internetu.....	74
6.2	Pripojenie k zariadeniu Bluetooth.....	77
6.3	Pripojenie k počítaču prostredníctvom rozhrania USB.....	79
6.4	Zdieľanie mobilného dátového pripojenia telefónu.....	80
6.5	Pripojenie k virtuálnym privátnym sietám	81
7	Multimediuálne aplikácie.....	84
7.1	Fotoaparát	84
7.2	Fotografie	88
8	Ostatné	90
8.1	Správca súborov.....	90
8.2	Rádio.....	91
8.3	Ďalšie aplikácie	93
9	Aplikácie Google.....	94
9.1	Chrome.....	94
9.2	Gmail.....	95
9.3	Mapy.....	95
9.4	YouTube.....	95
9.5	Play Store.....	96
9.6	Disk	96

9.7	Prehrávanie hudby.....	96
9.8	Duo	97
9.9	Fotografie	97
9.10	Keep.....	97
10	Nastavenia	99
10.1	Sieť a pripojenie	99
10.2	Aplikácie a oznámenia	101
10.3	Batéria	102
10.4	Smart Manager.....	102
10.5	Displej.....	102
10.6	Zvuk	102
10.7	Zabezpečenie a umiestnenie.....	103
10.8	Pokročilé funkcie	103
10.9	Používateľia a kontá	104
10.10	Zjednodušenie prístupu	104
10.11	Google	104
10.12	Systém.....	105
11	Príslušenstvo	107
12	Záruka	108
13	Riešenie problémov	111
14	Technické údaje	121



www.sar-tick.com

alcatel

Tento produkt spĺňa platné národné limity hodnoty SAR 2,0 W/kg. Konkrétnie maximálne hodnoty SAR nájdete v časti **Rádiové vlny**.

Pri prenášaní tohto produktu alebo pri jeho používaní počas nosenia pri tele použite schválené príslušenstvo (ako napríklad puzdro) alebo zachovajte vzdialenosť 5 mm od tela, aby bola zaistená kompatibilita s požiadavkami na ochranu pred rádiofrekvenčným žiareniom. Uvedomte si, že tento produkt môže generovať žiarenie aj v čase, keď netelefonujete.



CHRÁŇTE SVOJ SLUCH

Aby nedošlo k poškodeniu sluchu, nepočúvajte dlhší čas zvuk s vysokou úrovňou hlasitosti. Dbajte hlavne na opatrnosť, pokiaľ pri uchu držíte telefón so zapnutým reproduktorem.

Bezpečnosť a používanie

Odporúčame, aby ste si pred použitím svojho telefónu pozorne prečítali túto kapitolu. Výrobca sa týmto zrieka akejkoľvek zodpovednosti za škody, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku nesprávneho použitia alebo použitia v rozpore s pokynmi uvedenými v tomto dokumente.

• BEZPEČNOSŤ PREMÁVKY:

Za predpokladu, ktorý vyplýva zo štúdií, že používanie mobilného telefónu počas riadenia vozidla predstavuje skutočné riziko, a to aj pri použití hlasitej súpravy (súpravy určenej do vozidla, súpravy slúchadiel...), sa od vodičov vyžaduje, aby nepoužívali svoj mobil, keď vozidlo nie je zaparkované.

Počas riadenia vozidla nepoužívajte svoj telefón ani slúchadlá na počúvanie hudby či rádia. Používanie slúchadiel môže byť nebezpečné a v niektorých oblastiach zakázané.

Ked' je telefón zapnutý, vysiela elektromagnetické vlny, ktoré môžu zasahovať do činnosti elektronických systémov vozidla, ako sú systém proti zablokovaniu bŕzd ABS alebo airbagy. Aby sa zaistilo, že sa nevyskytne žiadny problém:

- neumiestňujte svoj telefón na hornú časť prístrojovej dosky ani do oblasti rozvinutia airbagov.

- overte si u svojho predajcu alebo výrobcu vozidla, či je prístrojová doska náležite chránená pred rádiovrekvenčnou energiou mobilných telefónov.

● **PODMIENKY POUŽÍVANIA:**

Odporuča sa, aby ste z času na čas vypli telefón, aby sa optimalizovala jeho činnosť.

Pred nastúpením do lietadla vypnite telefón.

Vypnite telefón, keď sa nachádzate v zdravotníckych zariadeniach, okrem určených oblastí. Tak, ako to platí pri mnohých iných typoch zariadení, ktoré sa v súčasnosti pravidelne používajú, mobilné telefóny môžu zasahovať do činnosti iných elektrických alebo elektronických zariadení alebo zariadení využívajúcich rádiovú frekvenciu.

Vypnite telefón, keď sa nachádzate v blízkosti plynov alebo horľavých kvapalín. Prísne dodržiavajte všetky symboly a pokyny vyznačené v skladoch paliva, na čerpacích staniciach alebo v chemických závodoch či v akomkoľvek prostredí s nebezpečenstvom výbuchu.

Ked' je telefón zapnutý, mal by sa udržiavať minimálne 15 cm od akéhokoľvek zdravotníckeho zariadenia, ako je kardiostimulátor, načúvací prístroj alebo inzulínové čerpadlo, atď. Obzvlášť počas používania telefónu by ste ho mali držať pri uchu na opačnej strane ako sa nachádza dané zdravotnícke zariadenie v prípade, že sa používa.

Aby nedošlo k poškodeniu sluchu, hovor prijmite pred priložením telefónu k uchu. Rovnako umiestnite mobil mimo ucha aj počas používania hlasitého režimu, pretože zosilnená hlasitosť by mohla spôsobiť poškodenie sluchu.

Nedovoľte deťom používať telefón a/alebo sa hrať s telefónom a príslušenstvom bez dozoru.

Pri výmene krytu si, prosím, uvedomte, že telefón môže obsahovať látky schopné vyvoláť alergickú reakciu.

Ak telefón predstavuje celistvé zariadenie, zadný kryt a batériu nie je možné vybrať. V prípade, že rozoberiete telefón, platnosť vašej záruky bude zrušená. Pri rozoberaní telefónu by mohlo dôjsť k poškodeniu batérie a úniku tekutín, ktoré by mohli vyvoláť alergickú reakciu.

Vždy zaobchádzajte s telefónom opatrne a uchovávajte ho na čistom a bezprašnom mieste.

Dbajte na to, aby telefón nebol vystavený pôsobeniu nepriaznivého počasia či náročného prostredia (rosa, vlhkosť, prenikanie kvapalín, prachu, morského vzduchu, atď.). Odporučaný rozsah prevádzkovej teploty výrobcu je -10 °C až +45 °C.

Pri teplote vyššej ako 45 °C môže byť čitateľnosť displeja zhoršená, aj keď je to dočasný jav a nepredstavuje žiadnu poruchu.

Čísla tiesňového volania nemusia byť dostupné pri všetkých mobilných sietiach. Pri tiesňových volaniach by ste sa nikdy nemali spoliehať len na svoj telefón.

Neotvárajte, nerozoberajte ani sa nepokúšajte opravovať svoj mobilný telefón svojpomocne.

Dbajte na to, aby nedošlo k pádu, hodenu ani ohnutiu mobilného telefónu.

Nepoužívajte telefón, ak je sklenený displej poškodený, prasknutý alebo rozbitý, aby nedošlo k žiadnemu zraneniu.

Telefón ničím nenatierajte.

Používajte len batérie, nabíjačky a príslušenstvo, ktoré odporúča spoločnosť TCL Communication Ltd. a jej pobočky a ktoré je kompatibilné s modelom vášho telefónu. Spoločnosť TCL Communication Ltd. a jej pobočky sa zriekajú akejkoľvek zodpovednosti za škody vyplývajúce z použitia iných nabíjačiek alebo batérií.

Nezabudnite si vytvárať záložné kópie alebo uchovávať písomný záznam všetkých dôležitých informácií uložených v telefóne.

Niektoří ľudia môžu trpieť epileptickými záchvatmi alebo stratami vedomia pri vystavení pôsobeniu blikajúcich svetiel alebo pri hraní videohier. Tieto záchvaty alebo straty vedomia sa môžu vyskytnúť aj vtedy, keď daná osoba nikdy predtým žiadny záchvat ani stratu vedomia nemala. Ak ste už zažili záchvat alebo stratu vedomia, alebo sa vo vašej rodinnej histórii tieto stavy vyskytli, pred hraním videohier alebo aktiváciou funkcie s blikajúcimi svetlami vo vašom telefóne sa poradte so svojim lekárom.

Rodičia by mali dohliadať na svoje deti, keď používajú videohry alebo iné funkcie, ktoré zahŕňajú blikajúce svetlá v telefónoch. Ktokolvek, u koho sa vyskytne niektorý z nasledujúcich príznakov, by mal prestať používať príslušné funkcie telefónu a poradiť sa s lekárom: kŕč, mykanie očí alebo svalov, strata vedomia, neúmyselné pohyby alebo dezorientácia. Aby sa obmedzila pravdepodobnosť výskytu takýchto príznakov, vykonajte, prosím, nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- Nehrajte hry ani nepoužívajte funkciu s blikajúcimi svetlami, ak ste unavení alebo potrebujete spánok.
- Každú hodinu si urobte minimálne 15-minútovú prestávku.
- Hry hrajte v miestnosti, v ktorej svietia všetky svetlá.
- Hry hrajte čo najďalej od obrazovky.

- Ak počas hrania dôjde k únave alebo bolesti rúk, zápästí alebo ramien, prestaňte hrať a pred ďalším hraním si oddýchnite niekoľko hodín.
- Ak vás počas hrania alebo po jeho skončení aj nadalej bolia ruky, zápästia alebo ramená, prestaňte hrať hry a navštívte lekára.

Ked' hráte hry vo vašom telefóne, môžete zažiť príležitostné nepohodlie vo svojich rukách, ramenách, pleciach, krku alebo iných častiach svojho tela. Dodržiavajte pokyny na vyhýbanie sa problémom, ako sú zápal šľachy, syndróm karpálneho tunela alebo iné poruchy svalového a kostrového systému.



CHRÁŇTE SVOJ SLUCH

Aby nedošlo k poškodeniu sluchu, nepočúvajte zvuk s vysokou úrovňou hlasitosti dlhší čas. Dbajte na opatrnosť hlavne vtedy, ak držíte telefón pri uchu a používate reproduktor.

• OCHRANA SÚKROMIA:

Vezmite, prosím, do úvahy, že musíte dodržiavať platné zákony a predpisy vo svojej jurisdikcii alebo v iných jurisdikciách, v ktorých budete používať svoj mobilný telefón ohľadom zhotovovania fotografií a zaznamenávania zvukov pomocou svojho mobilného telefónu. Podľa takýchto zákonov a predpisov môže byť prísne zakázané zhotovovať fotografie a/alebo zaznamenávať hlasy iných ľudí alebo akýchkoľvek iných osobných vlastností a kopírovať či distribuovať ich, keďže by sa to mohlo považovať za narušenie súkromia. Je to výlučne zodpovednosťou používateľa, aby si vopred zaistil získanie oprávnenia, ak je to potrebné, na zaznamenávanie súkromných alebo dôverných rozhovorov alebo zhotovovanie fotografií iných osôb; výrobca, predajca alebo dodávateľ vášho mobilného telefónu (vrátane operátora) sa týmto zriekajú akejkoľvek zodpovednosti, ktorá by mohla vyplynúť z nevhodného použitia mobilného telefónu.

• BATÉRIA:

V súlade s nariadením o leteckej doprave, nie je batéria vášho produktu nabitá. Pred prvým použitím ju najprv nabite.

Pre zariadenia, ktoré nemajú celistvú konštrukciu:

Dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

– nepokúšajte sa batériu rozoberať (kvôli nebezpečenstvu úniku jedovatých výparov a vzniku popálenín),

- batériu neprepichujte, nerozoberajte a neskratujte,
- vyradenú batériu nespalojujte, nevyhadzujte do domáceho odpadu a neskladujte pri teplotách nad 60 °C.

Batérie musia byť zlikvidované podľa platných miestnych predpisov na ochranu životného prostredia. Používajte batériu iba na účely, na ktoré je určená. Nikdy nepoužívajte poškodené batérie ani batérie, ktoré neboli odporúčané spoločnosťou TCL Communication Ltd. alebo jej pobočkami.

Pre zariadenie, ktoré nemá celistvú konštrukciu ani vymeniteľnú batériu:

Dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- batériu sa nepokúšajte vybrať, vymeniť ani otvoriť,
- batériu neprepichujte, nerozoberajte a dajte pozor, aby nedošlo k jej skratu,
- nelikvidujte telefón v ohni, nevyhadzujte ho do domového odpadu a neskladujte ho pri teplote nad 60 °C.

Telefón a batérie musia byť zlikvidované podľa platných miestnych predpisov na ochranu životného prostredia.

Pre zariadenie s celistvou konštrukciou:

Dodržujte nasledujúce bezpečnostné opatrenia:

- nepokúšajte sa otvoriť zadný kryt,
- nepokúšajte sa vybrať, vymeniť ani otvoriť batériu,
- neprepichujte zadný kryt telefónu,

- nelikvidujte telefón v ohni, nevyhadzujte ho do domového odpadu a neskladujte ho pri teplote nad 60 °C.

Telefón a batéria, ako celistvé zariadenie, musia byť zlikvidované podľa platných miestnych predpisov na ochranu životného prostredia.



Tento symbol na telefóne, batérii a príslušenstve znamená, že sa tieto výrobky na konci svojej životnosti musia odniesť do zberných stredísk:

- Obecné strediská likvidácie odpadu so špecializovanými nádobami určenými pre tieto časti zariadení.
- Zberné nádoby v miestach predaja.

Potom sa budú tieto zariadenia recyklovať tak, aby sa zabránilo likvidovaným látkam preniknúť do životného prostredia a aby sa komponenty týchto zariadení mohli znova použiť.

V krajinách Európskej únie:

Tieto zberné strediská sú prístupné bezplatne.

Všetky výrobky s týmto symbolom sa musia odniesť do týchto zberných stredísk.

V jurisdikciách mimo Európskej únie:

Časti zariadenia s týmto symbolom sa nesmú vyhadzovať do bežných odpadových nádob, ak má vaša jurisdikcia alebo váš región vhodné recyklačné a zberné strediská; namiesto toho sa musia odniesť do zberných stredísk na recykláciu.

UPOZORNENIE: HROZÍ RIZIKO VÝBUCHU, AK SA BATÉRIA VYMENÍ ZA NESPRÁVNY TYP. POUŽITÉ BATÉRIE LIKVIDUJTE V SÚLADE S PRÍSLUŠNÝMI POKYNMI.

• **NABÍJAČKY:**

Nabíjačky so sietovým napájaním sa smú používať len v teplotnom rozsahu: 0 °C až 40 °C.

Nabíjačky určené pre váš mobilný telefón splňajú normy pre bezpečné používanie zariadení informačnej technológie a kancelárskych zariadení. Nabíjačky dodávané s týmto výrobkom splňajú aj požiadavky smernice 2009/125/ES (s energiou súvisiaci produkt). Z dôvodu rôznych platných elektrických technických parametrov nemusí nabíjačka zakúpená v jednej jurisdikcii fungovať v inej jurisdikcii. Mala by sa používať len na tento určený účel.

Rádiové Vlny

Pred uvedením na trh sa od všetkých modelov mobilných telefónov vyžaduje vyhlásenie o zhode s medzinárodnými normami (ICNIRP) alebo s európskou smernicou 2014/53/EU (RED) (o rádiových a koncových telekomunikačných zariadeniach). Ochrana zdravia a bezpečnosť používateľa a akýchkoľvek ďalších osôb je podstatnou požiadavkou týchto noriem alebo tejto smernice.

TOTO ZARIADENIE SPÍĽA MEDZINÁRODNÉ SMERNICE TÝKAJÚCE SA PÔSOBENIA RÁDIOVÝCH VÍN.

Vaše mobilné zariadenie je rádiový vysielač a prijímač. Je skonštruované tak, aby neprekračovalo limity pôsobenia rádiových vín (rádiofrekvenčných elektromagnetických polí) odporúčané medzinárodnými smernicami. Tieto smernice zostavila nezávislá vedecká organizácia (ICNIRP) a obsahujú značnú mieru bezpečnosti určenú na zaistenie bezpečnosti všetkých osôb bez ohľadu na vek a zdravotný stav.

V smerniciach týkajúcich sa pôsobenia rádiových vín sa používa merná jednotka známa ako špecifická absorpčná dávka alebo SAR. Limitná hodnota SAR pre mobilné zariadenia je 2 W/kg.

Skúšky na získanie hodnôt SAR sa vykonávajú pomocou štandardných prevádzkových polôh so zariadením vysielajúcim pri najvyššej certifikovanej úrovni výkonu vo všetkých skúšaných frekvenčných pásmach. Najvyššie hodnoty SAR podľa smerníc ICNIRP pre tento model zariadenia sú:

5059X/D

Maximálna hodnota SAR pre tento model a podmienky, za ktorých bola zistená.

Hodnota SAR pri použití pri hlave	UMTS 900 + Wi-Fi	0.58 W/kg
Hodnota SAR pri nosení pri tele	LTE Band 3 (1800 Mhz) + Wi-Fi	1.70 W/kg

Počas používania telefónu sú skutočné hodnoty SAR pre toto zariadenie zvyčajne oveľa nižšie ako sú hodnoty uvedené vyššie. Je to kvôli tomu, že sa na účely účinnosti systému a na minimalizáciu rušenia v sieti prevádzkový výkon vášho mobilného zariadenia automaticky zníži, keď na uskutočnenie hovoru nie je plný výkon potrebný. Čím je výstupný výkon zariadenia nižší, tým je nižšia aj hodnota SAR.

Meranie hodnoty SAR pri tele sa vykonávalo vo vzdialosti 5 mm. Aby sa splnili požiadavky smerníc ohľadom pôsobenia rádiovreckvenčného žiarenia počas prevádzky zariadenia pri tele, dané zariadenie by malo byť umiestnené minimálne v tejto vzdialnosti od tela.

Ak nepoužívate schválené príslušenstvo, uistite sa, že akýkoľvek používaný výrobok neobsahuje žiadny kov a že je telefón pomocou neho umiestnený v uvedenej vzdialosti od tela.

Organizácie, ako sú Svetová zdravotnícka organizácia WHO a americká Správa pre potraviny a lieky FDA uvádzajú, že ak majú ľudia obavy a chcú znížiť mieru pôsobenia žiarenia, môžu používať hlasitú súpravu, ktorá umožňuje umiestniť telefón počas telefonických hovorov mimo hlavy a tela, alebo môžu skrátiť čas strávený používaním telefónu.

Viac informácií môžete získať na stránke www.alcatelmobile.com

Ďalšie informácie o elektromagnetických poliach a verejnom zdraví sú dostupné na nasledujúcej stránke: <http://www.who.int/peh-emf>.

Váš telefón je vybavený vstavanou anténou. Aby sa dosiahla optimálna činnosť, nemali by ste sa jej dotýkať ani ju upravovať.

Kedže mobilné zariadenia ponúkajú celú škálu funkcií, môžu sa používať v iných polohách ako pri uchu. Za takýchto okolností bude toto zariadenie vyhovovať požiadavkám smerníc, keď sa použije so súpravou slúchadiel alebo dátovým káblom USB. Ak používate iné príslušenstvo, uistite sa, že akýkoľvek používaný výrobok neobsahuje žiadny kov a že je telefón pomocou neho umiestnený minimálne 5 mm od tela.

Pri používaní zariadenia môžu byť s hlavným zariadením zdieľané niektoré vaše osobné údaje. Ochrana vašich osobných údajov je vašou povinnosťou. Zabezpečte, aby neboli zdieľané s neoprávnenými zariadeniami alebo zariadeniami tretích strán pripojených k vášmu zariadeniu. Ak vaše zariadenie podporuje pripojenie Wi-Fi, pripojte ho iba k dôveryhodným sietiam Wi-Fi. Pri používaní vášho zariadenia ako prenosového prístupového bodu (ak je táto funkcia podporovaná), použite sieťové zabezpečenia. Tieto opatrenia zabránia neoprávnenému prístupu k vášmu zariadeniu. Vaše zariadenie môže ukladať osobné údaje do rôznych umiestnení, vrátane karty SIM, pamäťovej karty a integrovanej pamäte. Pred recykláciou, vrátením alebo podarovaním vášho zariadenia nezabudnite všetky osobné údaje odstrániť. Aplikácie a aktualizácie vyberajte obozretne a inštalujte ich len z dôveryhodných zdrojov. Niektoré aplikácie môžu mať vplyv na výkon zariadenia alebo mať prístup k súkromným informáciám, vrátane podrobností o konte, údajom o telefonovaní, podrobnostiam o polohe a sieťovým zdrojom.

Všetky údaje zdieľané so spoločnosťou TCL Communication Ltd. sa ukladajú v súlade s príslušnými zákonmi o ochrane údajov. Na tieto účely spoločnosť TCL Communication Ltd. zaviedla a dodržuje primerané technické a organizačné opatrenia na ochranu všetkých vašich osobných údajov, napríklad proti neoprávnenému prístupu alebo nezákonnému spracovaniu a náhodnej strate alebo zničeniu, či poškodeniu osobných údajov, ktoré poskytujú primeranú úroveň zabezpečenia s ohľadom na

- (i) dostupné technické možnosti,
- (ii) náklady spojené so zavedením opatrení,
- (iii) riziko súvisiace so spracovaním osobných údajov a
- (iv) citlivosť spracovávaných osobných údajov.

Svoje osobné údaje môžete kedykoľvek zobraziť, skontrolovať a upraviť po prihlásení sa do svojho používateľského konta, návšteve svojho používateľského profilu alebo tak, že nás budete priamo kontaktovať. Ak potrebujete svoje osobné údaje upraviť alebo zmazať, môžeme vás pred spracovaním žiadosti požiadať o overenie vašej totožnosti.

Licencia



Logo microSD je ochranná známka.



Slovné označenia a logá Bluetooth sú majetkom spoločnosti Bluetooth SIG, Inc. a na akékoľvek použitie týchto značiek spoločnosťou TCL Communication Ltd. a jej pobočkami sa vzťahuje licencia. Ostatné ochranné známky a názvy značiek sú majetkom príslušných vlastníkov.

Alcatel 5059X/5059D – ID deklarácia
Bluetooth: D038401



Logo Wi-Fi je označenie certifikácie organizáciou Wi-Fi Alliance.

Toto zariadenie je možné prevádzkovať vo všetkých európskych krajinách.

Google, logo Google, Android, logo Android, Google Search ™, Google Maps ™, Gmail ™, YouTube, Google Play Store, Google Latitude ™ a Hangouts ™ sú ochranné známky spoločnosti Google Inc.

Robot Android je reprodukciou a úpravou diela vytvoreného a zdieľaného spoločnosťou Google a je používaný na základe podmienok licencie Creative Commons 3.0 Attribution (text sa zobrazí po stlačení položky **Právne informácie** v ponuke **Nastavenia > Informácie o telefóne > Právne informácie**)⁽¹⁾.

Kúpili ste si produkt využívajúci programy s otvoreným zdrojovým kódom (<http://opensource.org/>) v objektovom kóde (mtd, msdosfs, netfilter/iptables a initrd) a iné programy s otvoreným zdrojovým kódom dostupné na základe licencií GNU General Public Licence a Apache Licence.

Na vyžiadanie vám poskytneme kompletnú kópiu príslušných zdrojových kódov, a to po dobu troch rokov od distribúcie tohto produktu spoločnosťou TCL Communication Ltd.

Zdrojové kódy si môžete stiahnuť zo stránok <http://sourceforge.net/projects/alcatel/files/>. Zdrojový kód na internete poskytujeme bezplatne.

Týmto zdôrazňujeme, že záruka koncového používateľa ohľadom neporušenia práv na duševné vlastníctvo platí iba na území Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru / Švajčiarska.

⁽¹⁾ V niektorých krajinách nemusí byť k dispozícii.

V prípade exportu alebo použitia produktu mimo Európskej únie / Európskeho hospodárskeho priestoru / Švajčiarska prestávajú platiť všetky zodpovednosti, záruky či nároky na odškodnenie súvisiace s výrobcom a jeho dodávateľmi s ohľadom na daný produkt (vrátane všetkých odškodnení v súvislosti s porušením práv na duševné vlastníctvo).

Všeobecné informácie.....

- **Internetová adresa:** www.alcatelmobile.com
- **Horúca linka:** Vid'leták „SLUŽBY“ dodaný s telefónom alebo navštívte náš web.
- **Výrobca:** TCL Communication Ltd.
- **Adresa:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hongkong
- **Cesta k elektronickému označeniu:** Ak chcete o označení získať viac informácií ⁽¹⁾, stlačte možnosti **Nastavenia > Predpisy a bezpečnosť** alebo vytočte *#07#.

Na našich stránkach nájdete oblasť FAQ (často kladené otázky). S akýmkoľvek dotazom sa na nás môžete obrátiť taktiež prostredníctvom e-mailu.

⁽¹⁾ V závislosti od jednotlivých krajín.

Toto rádiové zariadenie používa nasledujúce frekvenčné pásma a hodnoty maximálneho výkonu rádiofrekvenčného zdroja:

GSM 850/900: 33 dBm

GSM 1800/1900: 30 dBm

UMTS 850/900/1900/2100: 24 dBm

LTE Band 1/3/7/8/20(2100/1800/2600/900/800 MHz): 23 dBm

Bluetooth:<3.1 dBm

802.11 bgn:2.4GHz band<18 dBm

- **Regulačné informácie**

Spoločnosť TCL Communication Ltd. týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu **Alcatel 5059X/5059D** je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ.

Cely text vyhlásenia EÚ o súlade je dostupný na tejto webovej adrese: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

- **Dodatočné informácie**

Popisy príslušenstva a súčasti vrátane softvéru, ktoré umožňujú fungovanie rádiového zariadenia zamýšľaným spôsobom a na ktoré sa vzťahuje vyhlásenie o zhode EÚ, nájdete na tejto webovej adrese: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

- **Ochrana proti krádeži (1)**

⁽¹⁾ Kontaktujte svojho sietového operátora a overte dostupnosť tejto služby.

Tento telefón je identifikovaný číslom IMEI (výrobné číslo telefónu) uvedenom na štítku balenia a v pamäti telefónu. Odporúčame vám, aby ste si toto číslo pri prvom použití telefónu zistili zadáním znakov *#06# a uložili na bezpečné miesto. V prípade odcudzenia telefónu môže byť toto číslo požadované políciou alebo operátorom. Toto číslo taktiež umožňuje zablokovanie telefónu tak, že ho nebude môcť použiť iná osoba, a to ani v prípade, že vloží inú kartu SIM.

- **Vylúčenie zodpovednosti**

Medzi popisom v používateľskej príručke a činnosťou telefónu môžu byť určité rozdiely závisiace od verzie softvéru nahraného v telefóne a konkrétnych služieb operátora.


Spoločnosť TCL Communication Ltd. nenesie právnu zodpovednosť za takéto rozdiely ani za ich potenciálne dôsledky a táto zodpovednosť leží výhradne na operátorovi. Tento telefón môže obsahovať údaje, aplikácie a softvér v podobe spustiteľných súborov alebo zdrojového kódu, ktoré pre tento telefón poskytli tretie strany („Údaje tretích strán“). Všetky údaje tretích strán v tomto telefóne sú poskytnuté na základe princípu „ako stojí a leží“, bez akýchkoľvek záruk, či už výslovných, alebo predpokladaných. Kupujúci berie na vedomie, že spoločnosť TCL Communication Ltd. splnila všetky požiadavky na kvalitu, ktoré na ňu boli kladené ako na výrobcu mobilných zariadení

a telefónov v súlade s právami na duševné vlastníctvo. Spoločnosť TCL Communication Ltd. nie je v žiadnej fáze zodpovedná za nemožnosť používať údaje tretích strán v tomto telefóne ani v rámci interakcie s akýmkolvek iným zariadením. V maximálnom rozsahu povolenom zákonom sa spoločnosť TCL Communication Ltd. zrieka všetkej zodpovednosti v prípade nárokovania, požiadaviek, súdnych sporov alebo vykonaných krokov, čo sa okrem iného týka oblasti práva občianskoprávnych deliktov, ktoré vychádzajú z používania ľubovoľným spôsobom alebo z pokusu o používanie takých údajov tretích strán. Okrem toho môžu údaje tretích strán, ktoré sú bezplatne poskytované spoločnosťou TCL Communication Ltd., podliehať budúcim plateným aktualizáciám a vylepšeniam. Spoločnosť TCL Communication Ltd. nenesie žiadnu zodpovednosť s ohľadom na tieto dodatočné náklady, ktoré musí hradieť výhradne kupujúca osoba. Spoločnosť TCL Communication Ltd. nenesie zodpovednosť za nedostupnosť jednej alebo viacerých aplikácií, pretože ich dostupnosť závisí od krajiny a operátora kupujúcej osoby. Spoločnosť TCL Communication Ltd. si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznamenia pridať alebo odobrať údaje tretích strán zo svojich telefónov; spoločnosť TCL Communication Ltd. nenesie za následky takéhoto odobrania za žiadnych okolností žiadnu zodpovednosť.

1 Váš mobilný telefón

1.1 Tlačidlá a konektory



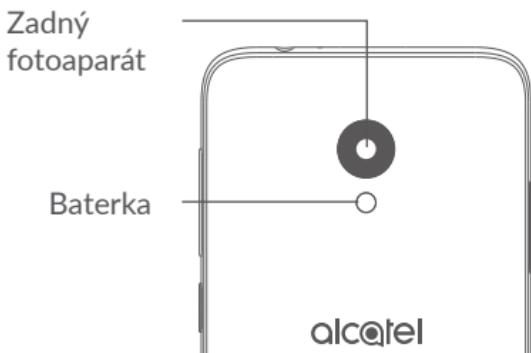

Tlačidlo Späť

- Stlačením sa vráťte na predchádzajúcu obrazovku alebo zatvoríte dialógové okno, ponuku možností, panel s upozorneniami atď.



Tlačidlo Domov

- Stlačením tohto tlačidla v ľubovoľnej aplikácii alebo na ľubovoľnej obrazovke sa vráťte na domovskú obrazovku.
- Dlhým stlačením zapnete službu Google Now. Na základe obsahu zisteného na obrazovke môžete získať pomoc, napríklad trasu alebo informácie o reštaurácii.



Tlačidlo Nedávne aplikácie

- Stlačením otvorte zoznam miniatúr aplikácií, s ktorými ste pracovali naposledy.



Tlačidlo Zapnutie/Vypnutie

- Stlačenie: Uzamknutie obrazovky/rozsvietenie obrazovky.
- Stlačenie a podržanie: Zobrazí ponuku s možnosťami Vypnúť, Reštartovať a Režim Lietadlo.
- Stlačením a podržaním tlačidla **Zapnutie/Vypnutie** a tlačidla **Znížiť hlasitosť** vytvoríte snímku obrazovky.
- Ak chcete vynútiť reštartovanie zariadenia, stlačte a podržte tlačidlo **Zapnutie/Vypnutie** po dobu 10 sekúnd.

Tlačidlá hlasitosti

- Počas hovoru slúžia na nastavenie hlasitosti volania.
- Pri prehrávaní hudby či videa alebo streamovaní slúžia na nastavenie hlasitosti médií.
- Vo všeobecnom režime upravujú hlasitosť vyzváňacieho tónu.
- Taktiež umožňujú stlmiť zvonenie prichádzajúceho hovoru.
- V režime ukážky fotoaparátu môžete stlačením tlačidla **Zvýšiť hlasitosť** alebo **Znížiť hlasitosť** vytvoriť fotografiu, stlačením a podržaním vytvoríte sériu snímok.


1.2 Začíname

1.2.1 Nastavenia

Vloženie a vybratie karty SIM/microSD

- ① Zasuňte kolík do otvoru a vytiahnite priezradku
- ② Vložte kartu SIM/microSD alebo ju vyberte

Jedna karta SIM

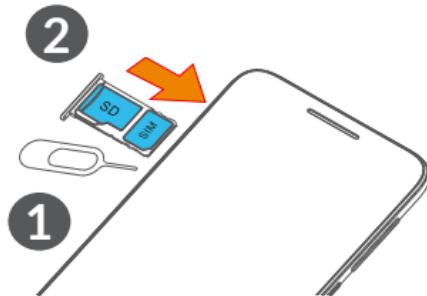


Dve karty SIM



Ak chcete telefonovať, je nutné vložiť kartu SIM. Pred vložením alebo vybratím karty SIM nie je nutné telefón vypínať, pretože umožňuje ich výmenu počas prevádzky.

 Tento telefón podporuje iba karty nano-SIM. Nepokúšajte sa vkladať iné typy kariet SIM, napr. kartu typu mini alebo micro. Môže dôjsť k poškodeniu telefónu.

Nabíjanie batérie

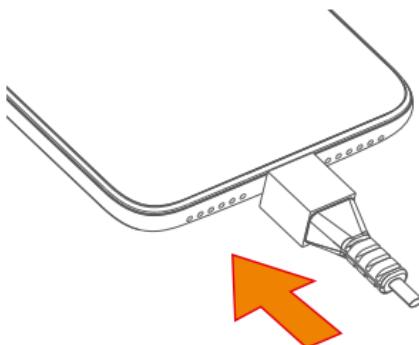

Batériu odporúčame vždy nabíjať do plnej kapacity (). O stave nabitia vás informuje percentuálna hodnota na obrazovke. V priebehu nabíjania sa percento zvyšuje.

 Ak chcete znížiť spotrebu a neplytvať energiou, po úplnom nabití batérie odpojte nabíjačku zo zásuvky, vypnite rozhranie Wi-Fi, GPS či Bluetooth alebo aplikácie spustené na pozadí, ak sa nepoužívajú, skráťte čas podsvietenia atď.

1.2.2 Zapnutie telefónu

Podržte tlačidlo **Zap./Vyp.**, kým sa telefón nezapne, a v prípade potreby telefón odomknite (posunutie prstom, PIN, heslo alebo gesto) a potvrdťte. Zobrazí sa domovská obrazovka.

Ak nepoznáte kód PIN, alebo ak ste ho zabudli, kontaktujte svojho sietového operátora. Kód PIN je nutné uchovať na bezpečnom mieste.

1.2.3 Vypnutie telefónu

Stlačte a podržte tlačidlo **Zap./Vyp.**, pokiaľ sa nezobrazí príslušná ponuka. Potom zvolte možnosť **Vypnúť**.

1.3 Úvodná obrazovka

Všetky oblúbené alebo často používané položky (aplikácie, odkazy, priečinky a miniaplikácie) môžete preniesť na úvodnú obrazovku, aby ste k nim mali rýchly prístup. Stlačením tlačidla **Domov** prejdete na domovskú obrazovku.



① Stavový riadok

- Stavové ikony a ikony oznámení
- Panel oznámení otvoríte stlačením a pretiahnutím smerom dole.

④ Panel vyhľadávania Google

- Stlačením oblasti **2** otvoríte obrazovku textového vyhľadávania.
- Stlačením ikony **3** otvoríte obrazovku hlasového vyhľadávania.

⑤ Potiahnutím prstu vľavo alebo vpravo zobrazíte viac obrazoviek.

⑥ Aplikácie na paneli oblúbených položiek

- Otvorí aplikáciu.

- Dlhým stlačením môžete aplikácie presunúť alebo odobrať.

7 Otvorí zásuvku aplikácií.

Otočenie obrazovky

Telefón podporuje funkciu otočenie obrazovky. Na domovskej obrazovke stlačením tlačidla otvoríte zásuvku aplikácií. Potom zvolte možnosti **Nastavenia > Displej > Automatické otáčanie obrazovky** a túto funkciu povölte.

1.3.1 Stavový riadok

Stavový riadok obsahuje informácie o stave telefónu (pravá strana) a informačné upozornenia (ľavá strana).

Potiahnutím stavového riadka nadol zobrazíte oznamenia, opäťovným presunutím nadol otvoríte Panel rýchlych nastavení.

Panel zatvoríte stlačením a potiahnutím smerom nahor. Ak sú zobrazené oznamenia, stlačením ich môžete zobraziť.

Panel s upozorneniami


Ak sú k dispozícii nové oznámenia, stlačením a pretiahnutím stavového riadka otvoríte panel s upozorneniami, kde nájdete podrobné informácie.



- ① Otvorí panel rýchlych nastavení.
- ② Panel oznámení otvoríte stlačením a pretiahnutím smerom dole.
- ③ Vymazať všetky oznámenia (upozornenia na prebiehajúce udalosti vymazané nebudú)

Panel rýchlych nastavení


Panel rýchlych nastavení otvoríte stlačením a pretiahnutím paneli oznámení nadol. Stlačením ikon môžete povoliť alebo zakázať funkcie a meniť režimy.

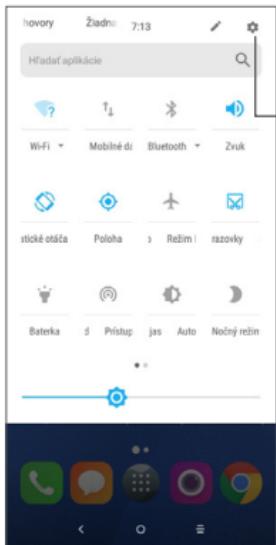

V ponuke **Nastavenia** nájdete všetky dostupné nastavenia.

1.3.2 Navigačný panel

- ① Stlačením skryjete navigačný panel.
- ② Posunutím prsta nahor zobrazíte navigačný panel.

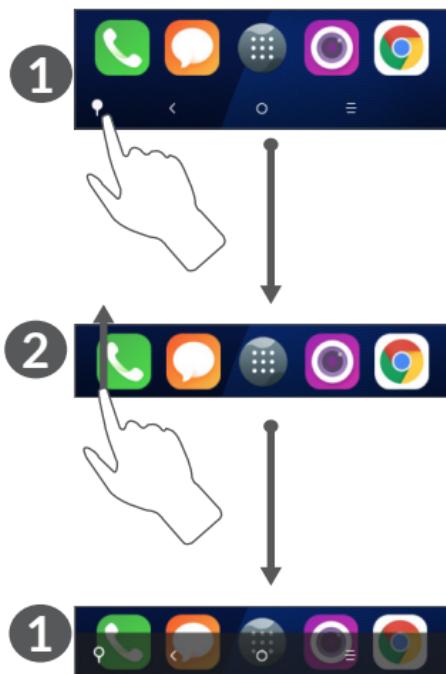

1.3.3 Zablokovanie/odblokovanie obrazovky

Ak si chcete svoj telefón a súkromie ochrániť, môžete displej telefónu uzamknúť pomocou gesta, kódu PIN, hesla, odtlačku prsta atď.

Vytvorenie gesta pre odomknutie obrazovky

- Stlačením ikony  na domovskej obrazovke otvoríte zásuvku aplikácií a potom sa dotknite možnosti **Nastavenia > Zabezpečenie a umiestnenie > Zablokovanie obrazovky**.
- Nastavte si gesto.

Uzamknutie obrazovky telefónu

Obrazovku zablokujete jedným stlačením tlačidla **Zapnutie/Vypnutie**.

Odomknutie obrazovky telefónu

Stlačte raz tlačidlo **Zapnutie/Vypnutie** (obrazovka sa rozsvieti), nakreslite nastavené gesto pre odomknutie alebo zadajte kód PIN či heslo, nasnímajte odtlačok prsta atď.

Ak ste na odomknutie obrazovky vybrali metódu **Posunutie prstom**, môžete stlačením tlačidla **Zap./Vyp.** aktivovať obrazovku a potom ju odomknúť posunutím prsta.



Posunutím nahor
odomknete
obrazovku.

1.3.4 Prispôsobenie úvodnej obrazovky

Pridanie

Požadovaný priečinok, aplikáciu alebo widget dlho stlačte a potom ho pretiahnite na požadovanú úvodnú obrazovku.

Premiestnenie položiek

Ľubovoľnú položku dlho stlačte, presuňte na požadované miesto a potom pustite. Položky je možné premiestniť na domovskú obrazovku alebo na panel oblúbených položiek. Podržaním ikony v oblasti ľavého alebo pravého okraja obrazovky môžete položku premiestniť na inú úvodnú obrazovku.

Odstránenie položiek

Ľubovoľnú položku dlho stlačte, presuňte na ikonu **Odstrániť** a potom pustite.

Vytváranie priečinkov

Ak chcete upraviť usporiadanie zástupcov a aplikácií na domovskej obrazovke a na paneli oblúbených položiek, môžete dané položky pridať do priečinka tak, že ich poskladáte jednu na druhú. Ak chcete priečinok premenovať, otvorte ho a dotknite sa poľa s jeho názvom. Potom môžete zadáť nový názov.

Nastavenie tapety

Dlho stlačte prázdnú oblasť na domovskej obrazovke a potom stlačením možnosti **TAPETY** nastavte požadovanú tapetu.

1.3.5 Widgety a naposledy použité aplikácie


Zobrazenie miniatuier aplikácií

Dlho stlačte prázdnú oblasť na domovskej obrazovke a potom stlačením možnosti **MINIAPLIKÁCIE** zobrazte všetky miniatuery aplikácií.

Stlačte zvolený widget a presuňte ho na požadovanú obrazovku.

Zobrazenie naposledy spustených aplikácií

Ak chcete zobraziť naposledy použité aplikácie, stlačte tlačidlo **Nedávne aplikácie**. Príslušnú aplikáciu otvoríte stlačením jej miniatúry v okne.

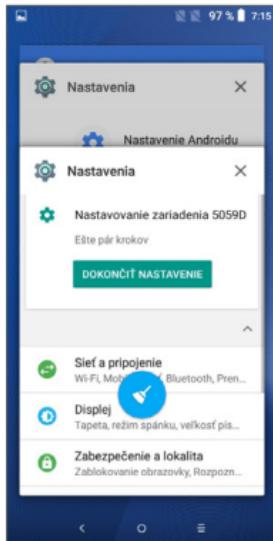

Stlačte jednu miniatúru a posuňte ju doprava/doľava, prípadne aplikáciu zavrite stlačením ikony X.

Stlačením ikony  v spodnej časti obrazovky ukončíte všetky spustené aplikácie.

1.3.6 Nastavenie hlasitosti

Použitie tlačidla hlasitosti

Hlasitosť upravíte stlačením tlačidla **Hlasitosť**. Ak chcete aktivovať režim vibrácií, stlačte a podržte tlačidlo **Znížiť hlasitosť**, kým telefón nezačne vibrovať.

Používanie ponuky Nastavenia

Otvorte priečinok aplikácií stlačením ikony  na domovskej obrazovke a potom stlačte možnosti **Nastavenia** > **Zvuk** a nastavte hlasitosť médií, vyzváňania, budíkov atď.

2 Zadávanie textu

2.1 Používanie klávesnice na obrazovke

Nastavenie klávesnice na obrazovke

Prejdite do ponuky **Nastavenia > Systém > Jazyky a vstup > Virtuálna klávesnica**, vyberte klávesnicu, ktorú chcete nastaviť, a potom budete mať k dispozícii rad nastavení.

Úprava orientácie klávesnice na obrazovke

Orientáciu klávesnice na obrazovke môžete upraviť otočením telefónu do vodorovnej či zvislej polohy. Môžete ju upraviť zmenou nastavení (stlačte možnosti **Nastavenia > Displej > Automatické otáčanie obrazovky**).

2.1.1 Gboard



- ① Zadajte text alebo čísla.
- ② Dlhým stlačením vyberiete symboly.
- ③ Stlačením je možné prepínať medzi režimom „abc/Abc“. Dlhým stlačením je možné prepínať režim „abc/ABC“.
- ④ Stlačením je možné prepínať medzi klávesnicou so symbolmi a numerickou klávesnicou.
- ⑤ Dlhým stlačením zobrazíte možnosti zadávania.

2.2 Úprava textu

Zadaný text môžete upraviť.

- Text, ktorý chcete upraviť, dlho stlačte alebo naň dvakrát tuknite.
- Ak chcete upraviť vybrané texty, pretiahnite karty.
- Zobrazia sa nasledujúce možnosti: **VYBRAŤ**, **KOPÍROVAŤ**, **ZDIEĽAŤ** a **VYBRAŤ VŠETKO**.

Môžete tiež prilepiť nové texty.

- Stlačte miesto, kam chcete písanie, alebo dlho stlačte prázdne miesto. Kurzor začne blikať a zobrazí sa záložka. Kurzor posuniete presunutím karty.
- Ak ste vystrihli alebo skopírovali text, po stlačení karty sa zobrazí ikona **PRILEPIŤ**, ktorá umožňuje prilepiť akýkoľvek skôr skopírovany text.


3 Telefónny hovor, denník hovorov a kontakty

3.1 Telefónny hovor



3.1.1 Hovor


Ak chcete uskutočniť hovor, na paneli oblúbených položiek stlačte ikonu .

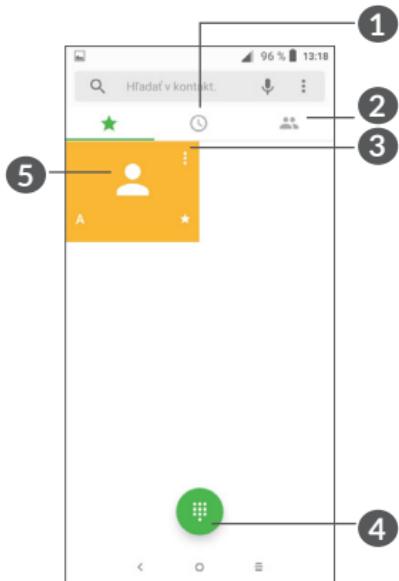

- ① História hovorov
- ② Kontakty

- ③ Zobraziť podrobné informácie o kontakte. Tiež môžete upraviť, odstrániť a zdieľať kontakt alebo odoslať kontaktu správu.
- ④ Zobraziť číselník.
- ⑤ Volať na zobrazené číslo.

Dlhým
stlačením
prejdete do
odkazovej
schránky.

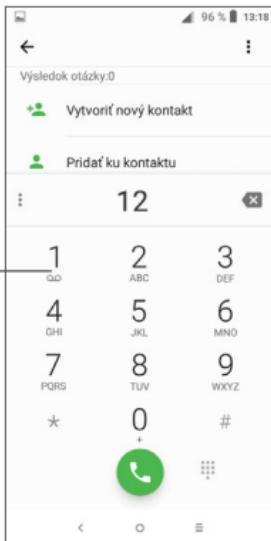

Zadajte požadované číslo priamo z číselníka a stlačením ikony začnite hovor, prípadne posunutím alebo stlačením kariet vyberte kontakt z ponuky **KONTAKTY** alebo **HISTÓRIA HOVOROV** a stlačením ikony začnite hovor.

Zadané číslo je možné uložiť do ponuky **Kontakty**, a to stlačením ikony **Vytvoriť nový kontakt** alebo ikony **Pridať do kontaktov** .

Ak zadáte číslo nesprávne, môžete požadované číslice odstrániť stlačením ikony .

Ak chcete hovor zložiť, stlačte tlačidlo .


Medzinárodný hovor

Ak chcete uskutočniť medzinárodný hovor, zadajte dlhým stlačením ikony  znak „+“, potom zadajte medzinárodnú predvoľbu, následne celé číslo a nakoniec stlačte ikonu .

Tiesňové hovory

Ak sa telefón nachádza v oblasti pokrycia signálom, zvolte číslo tiesňového hovoru a stlačte ikonu . Tiesňové hovory fungujú dokonca aj vtedy, keď nie je vložená karta SIM a bez nutnosti zadať kód PIN.

3.1.2 Prijatie alebo odmietnutie hovoru

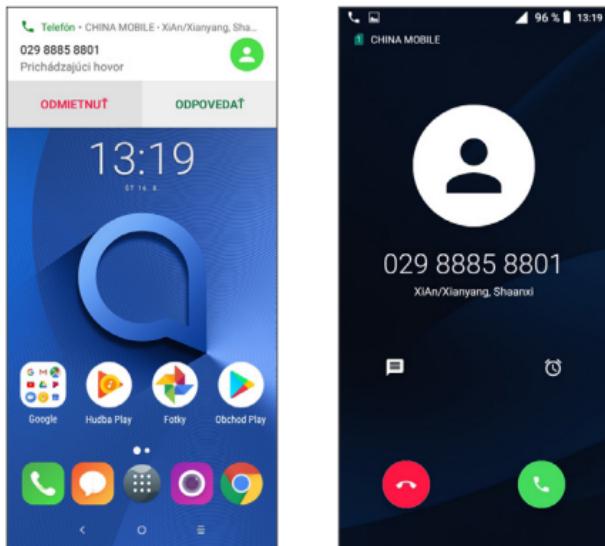

Pri prijímaní hovoru sa v hornej časti obrazovky zobrazí okno hovoru. Stlačením možnosti **ODMIETNUŤ** hovor odmietnete a stlačením ikony **PRIJATĂ** hovor prijmete. Stlačením okna hovoru otvoríte obrazovku Telefónny hovor.

Na obrazovke Telefónny hovor:

- Stlačením ikony hovor prijmete.
- Stlačením ikony hovor odmietnete.
- Ak chcete hovor odmietnuť a odoslať prednastavenú správu, stlačte ikonu .
- Stlačením ikony si nastavíte pripomienku, že máte zavolať späť.

3.1.3 Vyzdvihnutie odkazov v odkazovej schránke


Odkazová schránka je funkcia poskytovaná sietovým operátorom. Vďaka nej nezmeškáte žiadny hovor. Funguje ako telefónny záznamník, ktorý môžete kedykoľvek použiť.

Ak chcete otvoriť hlasovú schránku, dlho stlačte ikonu .

Ak je v hlasovej schránke správa, v stavovom riadku sa zobrazí ikona . Otvorte panel oznámení a stlačte možnosť **Nová hlasová správa**.

3.1.4 V priebehu hovoru

Hlasitosť môžete počas hovoru upravovať stlačením tlačidla **hlasitosti**.

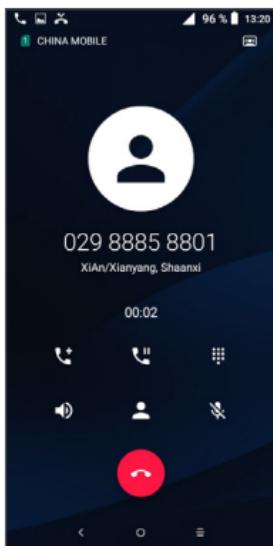

- 📞 Ukončiť aktuálny hovor.
- 🔊 Jedným stlačením počas aktuálneho hovoru aktivujete reproduktor. Opäťovným stlačením tejto ikony reproduktor deaktivujete.
- 🔇 Jedným stlačením stlmíte aktuálny hovor. Stlmenie hovoru zrušíte opäťovným stlačením tejto ikony.
- 🔢 Zobrazíť číselník.
- 📞 Jedným stlačením podržíte aktuálny hovor. Hovor znova aktivujete opäťovným stlačením tejto ikony.
- ☎️ Stlačením ikony pridáte ďalší hovor.



Stlačením otvorte možnosti kontaktov.



Obrazovka sa pri priblížení mobilného telefónu k uchu automaticky uzamkne, aby počas hovoru nedošlo k jej nechcenému použitiu. Znovu sa odomkne, len čo mobilný telefón od ucha vzdialite.

3.1.5 Ovládanie niekoľkých súbežných hovorov

Tento telefón umožňuje ovládať niekoľko hovorov súčasne.

Zámena hovorov

Ak ste prijali dva hovory, dotykom mena alebo čísla kontaktu môžete medzi nimi prepínať. Aktuálny hovor je podržaný a môžete sa pripojiť k druhému hovoru.

Konferenčné hovory ⁽¹⁾

Konferenčný hovor je možné nastaviť nasledujúcim spôsobom.

- Uskutočnite hovor s prvým účastníkom konferenčného hovoru.
- Stlačením ikony pridáte ďalší hovor.
- Zadajte telefónne číslo osoby, ktorú chcete pridať do konferencie a stlačte ikonu . Účastníkov môžete pridávať taktiež zo zoznamov **História hovorov** alebo **Kontakty**.

⁽¹⁾ V závislosti od sieťového operátora.

- Stlačením ikony začnete konferenčný hovor.
- Dotknite sa na ukončenie konferenčného hovoru a odpojenie všetkých volajúcich.


3.1.6 Nastavenie hovorov

Na obrazovke **Hovor** stlačte ikonu a potom možnosť **Nastavenia**. Následne nastavte telefón a kontakty.

3.2 História hovorov

Históriu hovorov môžete vyvolať dotykom ikony na obrazovke **Hovor**. Môžete tu prezeráť zmeškané, odchádzajúce a prichádzajúce hovory.

Stlačením ikony zobrazíte príslušné informácie a ďalšie dostupné úkony. Môžete zahájiť nový hovor či odoslať správu danému kontaktu alebo číslu, zobraziť informácie o hovore alebo hovor vymazať.

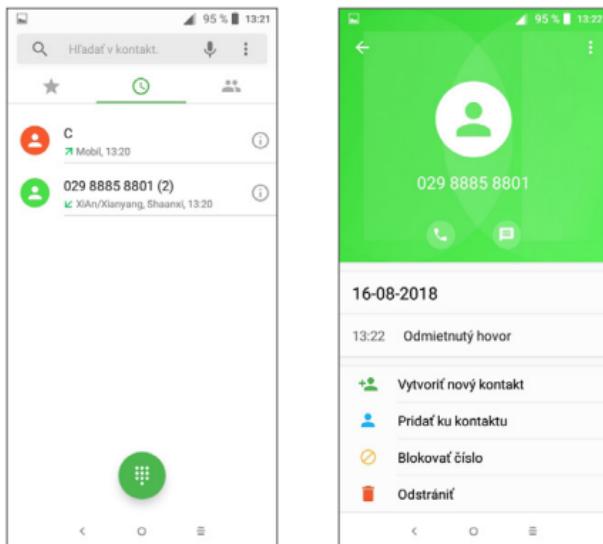

Stlačením ikony : môžete odstrániť celú história.

3.3 Kontakty




Prostredníctvom zoznamu Kontakty môžete ľahko a rýchlo kontaktovať požadované osoby.

Kontakty môžete v telefóne prezeráť, vytvárať alebo synchronizovať s kontaktmi konta Gmail alebo inými aplikáciami na webe či v telefóne.

3.3.1 Správa kontaktov

Ak chcete zobraziť svoje kontakty, v zásuvke aplikácií stlačte ikonu .

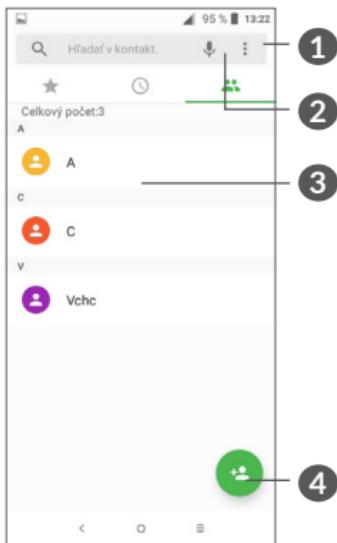


- ① Zobrazíť ponuku možností zoznamu kontaktov
 - ② Stlačením môžete hľadať v kontaktoch.
 - ③ Otvoriť panel rýchlych kontaktov
Dlhým stlačením vyberte kontakty na vymazanie
 - ④ Pridať nový kontakt
-  Odstránené kontakty sa pri budúcej synchronizácii telefónu odstránia taktiež z iných aplikácií v telefóne a na internete.

3.3.2 Pridanie kontaktu

Stlačením ikony  v zozname kontaktov vytvoríte nový kontakt.

Musíte zadať meno kontaktu a ďalšie kontaktné informácie. Posúvaním obrazovky hore a dole sa môžete pohybovať medzi jednotlivými poľami.

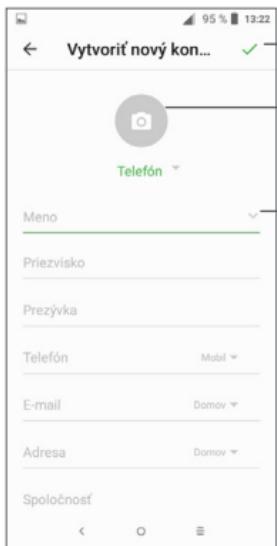

- ① Po dokončení uložíte zmeny stlačením tejto ikony.
- ② Vyberte pre kontakt obrázok alebo nasnímajte fotografiu.
- ③ Stlačením otvoríte dostupné štítky.

Pridanie/odobratie z oblúbených ⁽¹⁾

Ak chcete kontakt pridať do oblúbených položiek, stlačením kontaktu zobrazte podrobnosti a potom stlačením ikony pridajte kontakt do zoznamu oblúbených.

Ak chcete kontakt odobrať z oblúbených, na obrazovke s podrobnosťami kontaktu sa dotknite hviezdičky .

3.3.3 Úprava kontaktov


Ak chcete upraviť informácie o kontakte, na obrazovke s podrobnosťami o kontakte sa dotknite ikony .

Po dokončení úprav stlačením ikony údaje uložíte.

3.3.4 Používanie aplikácie Detail kontaktu pre Android

Dotykom kontaktu otvoríte aplikáciu Detail kontaktu pre systém Android. Potom môžete zahájiť hovor dotykom ikony , alebo čísla. Ak chcete odoslať správu, stlačte ikonu .

⁽¹⁾ Do zoznamu oblúbených položiek je možné pridať iba kontakty v telefóne a kontakty na úcte.

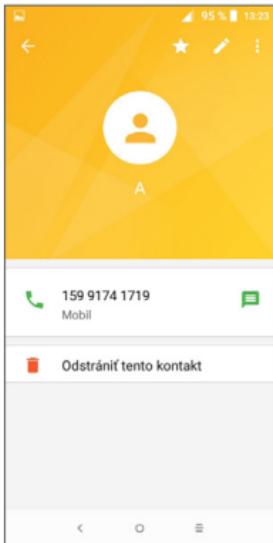

Ikony dostupné na paneli aplikácie Detail kontaktu závisia od informácií definovaných pri kontakte a aplikáciách a kontáčach vo vašom telefóne.

3.3.5 Import, export a zdieľanie kontaktov

Tento telefón umožňuje import alebo export kontaktov medzi telefónom, kartou SIM a úložným priestorom telefónu.

Na obrazovke Kontakty stlačením ikony : otvoríte ponuku možností. Stlačte možnosť **Nastavenia > Importovať/exportovať** a potom vyberte, či chcete importovať kontakty zo svojich kont, karty SIM, telefónu, interného úložného priestoru či karty micro SD atď. alebo či ich chcete do týchto umiestnení exportovať.

S ostatnými používateľmi môžete zdieľať jeden či viac kontaktov tak, že ho odošlete vo formáte navštívenky vCard prostredníctvom rozhrania Bluetooth, služby Gmail atď.

Stlačte kontakt, ktorý chcete zdieľať, stlačte ikonu a na obrazovke s podrobnosťami o kontakte vyberte možnosť **Zdieľať**. Vyberte číslo, ktoré chcete zdieľať, stlačte ikonu a vyberte aplikáciu na vykonanie tejto akcie.

3.3.6 Zobrazenie kontaktov

Pre každé konto si môžete nastaviť skupiny kontaktov, ktoré sa majú v zozname kontaktov zobrazovať. Stlačte ikonu a potom možnosť **Kontakty na zobrazenie** na obrazovke zoznamu kontaktov. Potom môžete zvoliť, ktoré kontakty sa majú zobraziť.

Spôsob zobrazenia zoznamu ďalej upravíte stlačením ikony a možností **Nastavenia > Možnosti zobrazenia**. Môžete ich zoradiť podľa **Mena** alebo **Priezviska** či upraviť podobu výpisu v možnosti **Najprv meno** alebo **Najprv priezvisko**.

3.3.7 Spojenie a rozdelenie kontaktov

Aby nevznikali duplicity, môžete jednoduchou operáciou pridať k existujúcim kontaktom akékoľvek nové informácie.

Stlačte kontakt, ku ktorému chcete doplniť informácie, stlačením ikony otvorte obrazovku úprav kontaktu, potom znova stlačte ikonu a následne stlačte možnosť **Spojiť**.

Teraz musíte zvoliť kontakt, ktorého informácie chcete spojiť s prvým kontaktom. Informácie z druhého kontaktu sa pridajú k prvému kontaktu a druhý kontakt sa prestane zobrazovať v zozname kontaktov.

Ak chcete kontakty rozdeliť, stlačte kontakt, ktorého informácie chcete rozdeliť, stlačením ikony otvorte obrazovku úprav kontaktu, potom znova stlačte ikonu a vol'bu potvrdte stlačením možnosti **Zobraziť spojené kontakty a ODDELIŤ**.

3.3.8 Synchronizácia kontaktov z viacerých kont

V závislosti od aplikácií nainštalovaných v telefóne môžete synchronizovať kontakty, dáta alebo iné informácie v rámci niekoľkých kont.

Ak chcete pridať konto, stlačte v zozname kontaktov ikonu  a potom možnosti **Nastavenia > Správa kont**, prípadne na domovskej obrazovke stlačte ikonu  a potom možnosti **Nastavenia > Používateelia a kontá > Pridať konto**.

Budete vyzvaní k výberu konta, ktoré chcete pridať, ako napríklad Google, Corporate a pod.

Rovnako ako pri zakladaní iných kont musíte zadáť detailné informácie, ako napríklad meno používateľa, heslo a pod.

Z telefónu môžete odobrať konto a tiež všetky súvisiace informácie. Stlačte konto, ktoré chcete odstrániť, stlačte ikonu , vyberte možnosť **Odstrániť konto** a potom túto voľbu potvrdťte.

Automatická synchronizácia

Na obrazovke **Kontá** stlačte ikonu  a označením poľa **Automatická synchronizácia** dát funkciu aktivujte. Ak je táto funkcia aktivovaná, všetky zmeny informácií v telefóne alebo online konte budú automaticky navzájom synchronizované.

4 Správy.....




4.1 Písanie novej správy

Pomocou tohto telefónu môžete vytvárať, upravovať a prijímať správy SMS a MMS.

Ak chcete používať správy, stlačte ikonu

Na obrazovke so zoznamom správ sa dotknite ikony novej správy

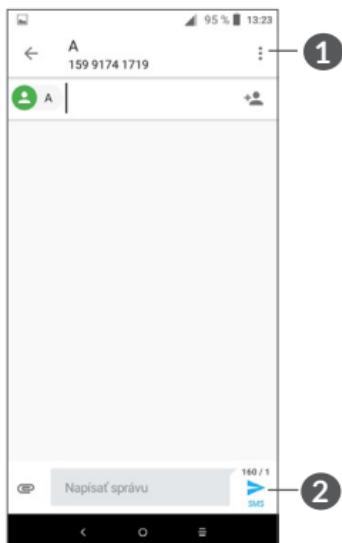

- ① Ďalšie možnosti
- ② Odoslať textovú správu

Odoslanie textovej správy

Ak chcete pridať príjemcu, zadajte jeho meno alebo telefónne číslo. Stlačte panel **Napísať správu** a zadajte text správy. Po dokončení správu odošlete stlačením ikony .

SMS správa dlhšia ako 160 znakov bude účtovaná ako niekoľko SMS správ. V pravej časti textového pola sa zobrazuje počítadlo určujúce počet znakov, ktoré je možné ešte vložiť do jednej správy.

 Písmená špecifické pre niektoré jazyky (písmená s diakritikou) ešte viac predlžujú správy SMS. Z tohto dôvodu môže byť príjemcovi odoslaných viac správ SMS.

Odoslanie multimedialnej správy

Správy MMS umožňujú odosielanie videoklipov, obrázkov, fotografií, animácií, prezentácií a zvukových súborov do kompatibilných telefónov a na e-mailové adresy.

Po pripojení multimedialných súborov (obrázok, video, zvukový súbor atď.) alebo pridaní predmetu či e-mailovej adresy bude správa SMS automaticky prevedená na správu MMS.

Ak chcete odoslať multimedialnu správu, zadajte telefónne číslo príjemcu. Dotknite sa panela **Napíšte správu** a zadajte text správy.

Stlačením ikony otvoríte ponuku možností. Stlačením ikony Pridať predmet vložte predmet. Stlačením ikony môžete pripojiť obrázok, video, zvuk atď.


Po skončení správu MMS odošlite stlačením ikony MMS.

4.2 Správa správ

Po prijatí správy sa na stavovom riadku zobrazí oznamenie v podobe ikony . Otvorte panel označení potiahnutím stavového riadka nadol. Potom sa dotknite novej správy, tým ju otvoríte a budete si ju môcť prečítať. Môžete tiež otvoriť aplikáciu Správy a stlačením otvoriť správu.

Správy sa zobrazia ako konverzácie.


Stlačením správy otvoríte obrazovku písania správ:

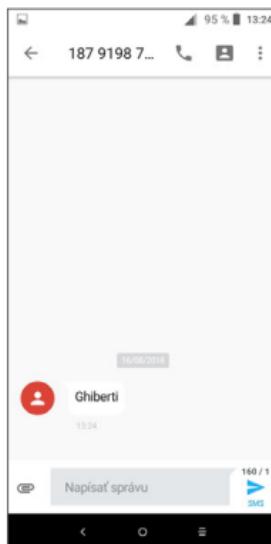

- Stlačením ikony  zavoláte na číslo.
- Stlačením ikony  uložte číslo do kontaktov, prípadne zobrazte podrobnosti o kontakte, ak už toto číslo bolo uložené.
- Ak chcete odpovedať na správu, zadajte text alebo stlačením ikony  zadajte rýchly text, kontakt atď. Potom stlačte ikonu .
- Ak dlho stlačíte správu, budú k dispozícii nasledujúce možnosti: **Kopírovať** , **Poslať ďalej** , **Zobrazit podrobnosti správy** , **Odstrániť** , **Návrat** , ponuka ďalších možností  atď.

4.3 Úprava nastavenia správ

Na obrazovke zoznamu správ stlačte ikonu  a vyberte možnosť **Nastavenia**.

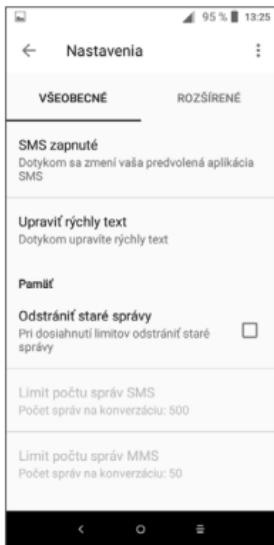

- **VŠEOBECNÉ**

Vo všeobecných nastaveniach nájdete možnosti **Úložný priestor**, **Oznámenia**, **Správy WAP Push**, **Nastavenia mobilného vysielania atď.**

- **POKROČILÉ**

V pokročilých nastaveniach nájdete možnosti **Nastavenia textových správ (SMS)** a **Nastavenia multimedialných správ (MMS)**.

5 Kalendár, hodiny a kalkulačka.....

5.1 Kalendár..... 31

Pomocou aplikácie **Kalendár** budete mať neustále prehľad o naplánovaných schôdzkach, rokovaniach atď.

Ak chcete zobraziť kalendár a vytvoriť udalosti, stlačte ikonu na úvodnej obrazovke a potom možnosť **Kalendár**.

5.1.1 Režimy zobrazenia

Kalendár možno zobraziť s pohľadom na **plán**, **deň**, **3 dni**, **týždeň** alebo **mesiac**. Pohľad môžete vybrať stlačením ikony .

5.1.2 Vytvorenie nových udalostí

Nové udalosti môžete pridať v akomkoľvek zobrazení kalendára.

- Stlačte ikonu .
- Vyplňte všetky požadované informácie o udalosti. Pokiaľ ide o celodennú udalosť, môžete vybrať možnosť **Celý deň**.

- Pozvite na udalosť hostov. Zadajte e-mailové adresy hostov, ktorých chcete pozvať. Ako oddelovač použite čiarku. Hostia dostanú pozvanie z kalendára a e-mailu.
- Po dokončení úprav stlačte ikonu **ULOŽIŤ** v hornej časti obrazovky.

Ak chcete rýchlo vytvoriť udalosť v režime zobrazenia týždňa, stlačením prázdnego miesta vyberte cieľovú oblasť (po stlačení sa v tejto oblasti zobrazí ikona). Potom vytvorte stlačením ikony novú udalosť.

5.1.3 Vymazanie alebo úprava udalosti

Ak chcete udalosť odstrániť alebo upraviť, jej stlačením otvoríte príslušné podrobnosti. Stlačením ikony môžete udalosť upraviť a stlačením ikony a potom možnosti **Odstrániť** môžete udalosť odstrániť.

5.1.4 Pripomnenie udalosti

Ak k udalosti nastavíte pripomienku, zobrazí sa v stavovom riadku oznámenie o nadchádzajúcej udalosti vo forme ikony .

Stlačte stavový riadok a stiahnite ho nadol. Otvorí sa panel s oznámeniami. Stlačte názov udalosti. Zobrazí sa zoznam oznámení kalendára.

Stlačením tlačidla **Späť** sa vrátite na predchádzajúcu obrazovku. Upozornenia zostanú v stavovom paneli a paneli oznámení zobrazené.



5.2 Hodiny.....

Váš mobilný telefón je vybavený funkciou hodín.

Ak chcete zobraziť aktuálny čas, stlačte ikonu ☰ na úvodnej obrazovke a potom možnosť **Hodiny**.

5.2.1 Svetový čas

Ak chcete zobraziť svetový čas, stlačte ikonu ⏱ na obrazovke Čas.

Stlačením ikony 🕒 môžete pridať časové pásmo.

5.2.2 Budík

Na obrazovke Čas stlačte ikonu ⏱. Otvorí sa obrazovka **BUDÍK**.

Zapnutím prepínača ⏪ povolíte budík.

Stlačením ikony + pridáte nový budík.


Stlačením existujúceho budíku otvoríte obrazovku pre úpravu budíku.

Stlačením ikony 🗑 odstránite vybratý budík.

5.2.3 Odpočet

Na obrazovke Čas stlačte ikonu . Otvorí sa obrazovka ČASOVAC.

- Zadajte čas. Čas je nutné zadať vo formáte: hodiny, minúty a sekundy.
- Stlačením ikony aktivujete odpočítavanie.

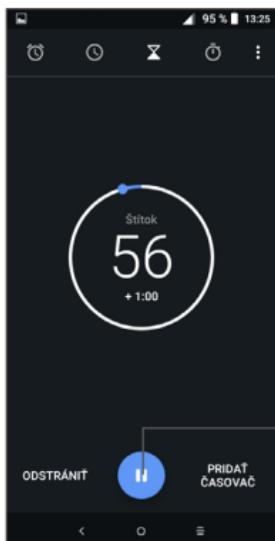

Pozastaviť/Prehrať

5.2.4 STOPKY

Na obrazovke Čas stlačte ikonu . Otvorí sa obrazovka STOPKY.

- Dotykom ikony spustíte stopky.
- Stlačením možnosti **ÚSEK** zobrazíte zoznam záznamov podľa aktualizovaného času.
- Stlačením ikony zastavíte celkový čas a čas úseku. Tieto funkcie sa znova spustia po stlačení ikony .
- Záznam odstráňte stlačením možnosti **RESETOVАТЬ**.
- Stlačením možnosti **ZDIEĽAŤ** môžete záznam zdieľať.

5.2.5 Úprava nastavenia hodín

Stlačte ikonu a potom možnosť **Nastavenia**. Zobrazia sa vám nastavenia pre **hodiny** a **budíky**.


5.3 Kalkulačka



K dispozícii sú dve zobrazenia: Základné funkcie a Pokročilé funkcie.

Medzi panelmi sa môžete prepínať jedným z nasledujúcich dvoch spôsobov:

- Prejdením po obrazovke základnej kalkulačky vľavo otvorte vedeckú kalkulačku.
- Ak chcete prepnúť zo základnej kalkulačky na vedeckú, môžete tiež otočiť telefón do orientácie na šírku. Táto možnosť je dostupná iba v prípade, ak je funkcia **Nastavenia > Displej > Automatické otáčanie obrazovky** zapnutá.

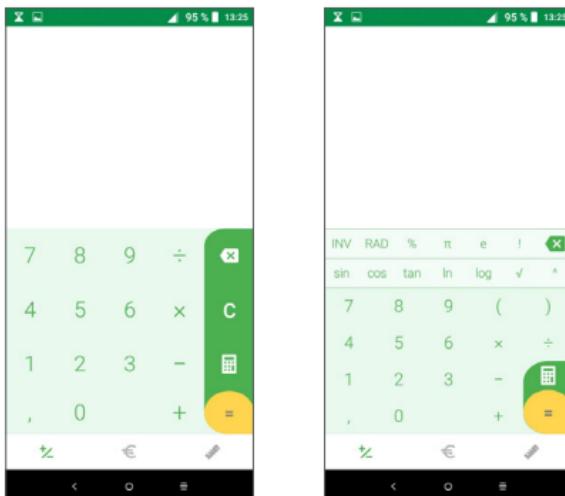

Stlačením ikony zmažete jednotlivé číslice; dlhým stlačením ikony odstránite všetky číslice naraz.

6 Prijenie

Na prijenie telefónu k internetu môžete použiť siete GPRS/EDGE/3G/4G alebo Wi-Fi.

6.1 Prijenie k Internetu

6.1.1 GPRS/EDGE/3G/4G

Pri prvom zapnutí telefónu s vloženou kartou SIM dôjde k automatickej konfigurácii siete: GPRS, EDGE, 3G alebo 4G.

Ak nie ste prijení k sieti, používanie mobilných dát môžete zapnúť pomocou možnosti **Nastavenia > Siet a prijenie > Prenesené dáta**.

Ak chcete skontrolovať používané prijenie k sieti, stlačte možnosti **Nastavenia > Siet a prijenie > Mobilná siet > Názvy prístupových bodov** alebo **Sietoví operátori**.

Vytvorenie nového prístupového bodu

Nové prijenie k sieti GPRS/EDGE/3G/4G je možné k vášmu telefónu pridať pomocou nasledujúcich krokov:

- Stlačte možnosti **Nastavenia > Siet a prijenie > Mobilná siet > Názvy prístupových bodov**.

- Po stlačení ikony + zadajte požadované informácie o prístupovom bode (APN).
- Po skončení stlačte ikonu a tlačidlo **Uložiť**.

Povolenie dátových služieb pri roamingu.

- Stlačte možnosti **Nastavenia > Siet' a pripojenie > Mobilná sieť > Dátové služby v roamingu**.
- Ked' sú dátové služby v roamingu zakázané, výmena dát je aj nadálej možná pomocou pripojenia Wi-Fi (pozri "6.1.2 Wi-Fi").

Nastavenia preferovaného režimu siete

- Stlačte možnosti **Nastavenia > Siet' a pripojenie > Mobilná sieť > Uprednostňované siete**.

6.1.2 Wi-Fi

Pomocou rozhrania Wi-Fi sa môžete pripojiť k Internetu v prípade, že je telefón v dosahu bezdrôtovej siete. Wi-Fi môžete používať vo vašom telefóne aj bez vloženej karty SIM.

Zapnutie rozhrania Wi-Fi a pripojenie k bezdrôtovej sieti

- Stlačte možnosti **Nastavenia > Siet' a pripojenie > Wi-Fi**.
- Zapnite možnosť .

- Po zapnutí rozhrania Wi-Fi sa zobrazí zoznam nájdených sietí Wi-Fi.
- Dotykom vyberte sieť Wi-Fi, ku ktorej sa chcete pripojiť. Ak je zvolená sieť zabezpečená, budete požiadani o zadanie hesla alebo iného overovacieho údaja (podrobnosti vám oznámi prevádzkovateľ siete). Po dokončení stlačte tlačidlo **PRIPOJIŤ**.

Povolenie oznamovania pri detekcii novej siete

Ked' je funkcia Wi-Fi zapnutá a oznamovanie sietí aktivované, zobrazí sa na stavovom riadku ikona Wi-Fi vždy, keď telefón deteguje vo svojom dosahu dostupnú bezdrôtovú sieť. Nasledujúce kroky aktivujú oznamovaciu funkciu, keď je funkcia Wi-Fi zapnutá:

- Stlačte možnosti **Nastavenia > Siet' a pripojenie > Wi-Fi**.
- Stlačte ikonu .
- Zapnite možnosť **Oznámenie siete** .

Pridanie siete Wi-Fi

Ked' je rozhranie Wi-Fi zapnuté, môžete pridať požadované nové siete Wi-Fi.

- Stlačte možnosti **Nastavenia > Siet' a pripojenie > Wi-Fi**.
- Stlačte možnosť **Pridať siet'**.

- Zadajte meno siete a všetky požadované informácie o sieti.
- Stlačte tlačidlo **ULOŽIŤ**.

Odstránenie siete Wi-Fi

Nasledujúce kroky zamedzia automatickému pripájaniu k sieťam, ktoré už nechcete používať.

- Zapnite Wi-Fi, ak ešte nie je zapnuté.
- Na obrazovke Wi-Fi stlačte a podržte názov uloženej siete.
- V zobrazenom dialógovom okne stlačte možnosť **ODSTRÁNIŤ**.

6.2 Pripojenie k zariadeniu Bluetooth⁽¹⁾

Bluetooth je bezdrôtová komunikačná technológia krátkeho dosahu, ktorú môžete používať na výmenu dát alebo pripojenie k iným Bluetooth zariadeniam na rôzne použitie.

Zapnutie rozhrania Bluetooth

- Stlačte možnosti **Nastavenia > Siet' a pripojenie > Bluetooth**.

⁽¹⁾ Odporúčame používať náhlavné súpravy Bluetooth od spoločnosti Alcatel, ktoré boli testované a sú kompatibilné s týmto telefónom. Viac informácií o náhlavnej súprave Bluetooth od spoločnosti Alcatel nájdete na adrese www.alcatelmobile.com.

- Zapnite rozhranie **Bluetooth** .

Na obrazovke sa zobrazí meno vášho zariadenia i ďalšie dostupné zariadenia.

Premenovanie zariadenia

- Stlačte možnosti **Nastavenia > Siet' a pripojenie > Bluetooth**.
- Stlačte možnosť **Meno zariadenia**.
- Zadajte meno a stlačením možnosti **PREMENOVAŤ** zadanie potvrdte.

Spárenie/spojenie vášho telefónu so zariadením Bluetooth

Na výmenu údajov s iným zariadením musíte zapnúť funkciu Bluetooth a spárovať váš telefón so zariadením Bluetooth, s ktorým chcete vymieňať údaje.

- Stlačte možnosti **Nastavenia > Siet' a pripojenie > Bluetooth**.
- Stlačte možnosť **+ Spárovať nové zariadenie**.
- Stlačte v zozname zariadení Bluetooth, s ktorým sa chcete spáriť.
- V zobrazenom dialógovom okne stlačením možnosti **SPÁROVAŤ** potvrdte voľbu.
- Ak je párovanie úspešné, váš telefón sa spojí so zariadením.

Odpojenie/zrušenie párenia so zariadením Bluetooth

- Stlačte ikonu  pri zariadení, ktorého párovanie chcete zrušiť.
- Voľbu potvrdte stlačením tlačidla **ODSTRÁNIŤ**.

6.3 Pripojenie k počítaču prostredníctvom rozhrania USB

Pomocou kábla USB môžete medzi telefónom a počítačom prenášať mediálne a iné súbory.

Pripojenie telefónu k počítaču

Pomocou kábla USB dodávaného s telefónom pripojte telefón k portu USB na počítači. Po pripojení prostredníctvom rozhrania USB dostanete oznámenie.

Otvorte panel oznámení a stlačte možnosť **USB na prenos súborov**. V otvorenom dialógovom okne vyberte spôsob prenosu súborov. V predvolenom nastavení je vybraná možnosť **Nabíjanie**.

 Pred použitím protokolu MTP skontrolujte, či bol nainštalovaný potrebný ovládač (aplikácia Windows Media Player 11 alebo novšia).

6.4 Zdieľanie mobilného dátového pripojenia telefónu

Mobilné dátové pripojenie svojho telefónu môžete zdieľať s jedným počítačom prostredníctvom kábla USB (zdieľanie pripojenia cez USB), prípadne až so štyrmi zariadeniami naraz cez rozhranie Bluetooth (zdieľanie pripojenia cez Bluetooth) alebo Wi-Fi (mobilný prístupový bod).

 Ďalej zmienené funkcie môžu mať za následok účtovanie zvláštnych poplatkov od poskytovateľa pripojenia. Pri používaní roamingu môžu byť účtované aj ďalšie poplatky.

Zdieľanie dátového pripojenia telefónu cez rozhranie USB, Bluetooth alebo cez mobilný prístupový bod

Tieto funkcie je možné aktivovať v ponuke **Nastavenia > Siet'a pripojenie > Zdieľanie internetového pripojenia a mobilný prístupový bod**.

Premenovanie alebo zabezpečenie mobilného prístupového bodu

Ked' je mobilný prístupový bod aktivovaný, môžete zmeniť meno siete Wi-Fi (SSID) vášho telefónu a zabezpečiť príslušnú siet' Wi-Fi.

- Stlačte možnosti **Nastavenia** > **Sieť a pripojenie** > **Zdieľanie internetového pripojenia a mobilný prístupový bod** > **Mobilný príst. bod**.
- Stlačením možnosti **Nastaviť mobilný prístupový bod** môžete zmeniť názov SSID a zabezpečenie siete.
- Stlačte tlačidlo **ULOŽIŤ**.

6.5 Pripojenie k virtuálnym privátnym sietiam

Virtuálne privátne siete (VPN) umožňujú pripojenie k zdrojom vo vnútri zabezpečenej lokálnej siete zvonka tejto siete. Siete VPN sú obvykle používané spoločnosťami, školami a inými inštitúciami, aby mohli ich používatelia pristupovať k miestnym sieťovým zdrojom v čase, keď nie sú vo vnútri danej siete, alebo keď sú pripojení k bezdrôtovej sieti.

Pridanie siete VPN

- Stlačte možnosti **Nastavenia** > **Sieť a pripojenie** > **VPN** a potom stlačte ikonu **+**.
- Na zobrazenej obrazovke nastavte podľa pokynov sieťového administrátora jednotlivé súčasti nastavenia siete VPN.
- Stlačte tlačidlo **ULOŽIŤ**.

Sieť VPN sa pridá do zoznamu na obrazovke nastavenia sietí VPN.



Pred pridaním siete VPN je nutné pre telefón nastaviť kód PIN alebo heslo.

Pripojenie k sieti VPN/odpojenie od siete VPN

Pripojenie k sieti VPN:

- Stlačte možnosti **Nastavenia > Siet' a pripojenie > VPN**.
- Zobrazí sa zoznam vami pridaných sietí VPN. Ťuknite na siet' VPN, ku ktorej sa chcete pripojiť.
- Zobrazí sa dialógové okno. Zadajte doň požadované prihlásovacie údaje a stlačte ikonu **PRIPOJIŤ**.

Odpojenie od siete VPN:

- Ťuknite na siet' VPN, od ktorej sa chcete odpojiť. V zobrazenom dialógovom okne stlačte možnosť **ODPOJIŤ**.

Úprava/vymazanie siete VPN

Úprava siete VPN:

- Stlačte možnosti **Nastavenia > Siet' a pripojenie > VPN**.
- Zobrazí sa zoznam vami pridaných sietí VPN. Stlačte ikonu vedľa siete VPN, ktorú chcete upraviť.
- Po dokončení úprav stlačte tlačidlo **ULOŽIŤ**.

Odstránenie siete VPN:

- Stlačte ikonu  vedľa vybranej siete VPN a stlačením možnosti **ODSTRÁNIŤ** ju zmažte.

7 Multimedálne aplikácie

7.1 Fotoaparát.....



Mobilný telefón je vybavený fotoaparátom, pomocou ktorého môžete snímať fotografie a natáčať videá.

Pred použitím fotoaparátu nezabudnite zložiť ochranný kryt objektívov.

Ak chcete nasnímať fotografiu alebo video, stlačte ikonu na úvodnej obrazovke a potom možnosť **Fotoaparát**.



① Režim blesku

Stlačením zapnete či vypnete blesk fotoaparátu.

② Prepína medzi predným/zadným fotoaparátom.

③ Tlačidlo Filter

Dotykom zobrazíte ukážku v hľadáčiku pri použití filtra. Čuknite na ľubovoľný filter, ktorý chcete použiť, a vráťte sa na predchádzajúcu obrazovku.

④ Stlačením obrazovky zaostríte obraz.

⑤ Zovretím/rozovretím dvoch prstov sa môžete vzdialiť alebo priblížiť.

⑥ Stlačením zobrazíte nasnímané fotografie a videá.

⑦ Nasníma fotografiu.

Nasnímanie fotografie

Obrazovka funguje ako hľadáčik. Fotoaparát nasmerujte pomocou hľadáčika tak, aby zachytával záber, ktorý si prejete vyfotografovať, a ak je to nutné, kliknite na obrazovku a záber zaostrite. Následne stlačením ikony vytvoríte snímku. Fotografie sa automaticky uložia. Dlhým stlačením ikony vytvoríte viac snímok po sebe.

Nahranie videa

Stlačením pravej časti tejto ikony  prepnete režim fotoaparátu na video. Následným stlačením ľavej časti tejto ikony  spustíte nahrávanie videa. Stlačením ľavej časti tejto ikony  môžete tiež pri nahrávaní videa vytvoriť snímku.

Stlačením ikony  pozastavíte nahrávanie videa a stlačením ikony  budete pokračovať. Nahrávanie ukončíte stlačením ikony . Video sa automaticky uloží.

Ďalšie operácie pri prehliadaní vyhotoveného obrázka/videa

- Posunutím vľavo alebo vpravo zobrazíte vytvorené fotografie alebo videá.
- Ak chcete zdieľať fotografiu alebo video, stlačte ikonu  a potom možnosti Gmail, Bluetooth, MMS atď.
- Stlačením ikony  prepnete späť na fotoaparát.

7.1.1 Režimy a nastavenia

Stlačením ikony  je možné prepínať medzi režimami.

- *Automaticky*

Automaticky je predvolený režim fotoaparátu.

- *Panoráma*

Stlačením je možné zapnúť režim Panoráma. Stlačením uzávierky môžete začať snímať panoramickej fotografie. Posúvajte telefón plynule v smere indikovanom čiarou na obrazovke. Hned' ako budú všetky medzery zaplnené, fotografia sa automaticky uloží. Ak všetky medzery nezaplníte, môžete fotografiu uložiť opäťovným stlačením tlačidla uzávierky.

- *Časozberné video*

Umožňuje vytvoriť sériu fotografií a previesť ju na zrýchlené časozberné video.

- *Sociálny*

- *Svetelná stopa*

Nastavenia

- *Mriežka*

Zapnutím prepínača  povolíte zobrazenie mriežky. Mriežka rozdeľuje obrazovku na rovnako veľké časti a umožňuje vylepšovať fotografie pomocou zarovnania objektov kompozície, ako je horizont alebo budovy, s jednotlivými líniami.

- *Stabilizácia videa (EIS)*

Zapnutím prepínača  povolíte funkciu elektronickej stabilizácie obrazu (EIS). Táto funkcia pomáha obmedziť rozmazanie obrazu pri pohybe fotoaparátu počas expozície.

- *Uložiť údaje o polohe*

Po zapnutí prepínača  sa budú k fotografiám a videám ukladať údaje o polohe. Táto možnosť je k dispozícii, keď sú povolené lokalizačné služby cez GPS.

7.2 Fotografie



Aplikácia Fotografie funguje ako multimediálny prehrávač fotografií a videí. Okrem toho je k dispozícii rad ďalších operácií pre obrázky a video.

Ak chcete zobraziť nasnímané fotografie, stlačte ikonu  na domovskej obrazovke a potom možnosť Fotografie.

7.2.1 Prehrávanie hudby

Stlačením prehráte skladbu.



- ① Hľadanie skladby.
- ② Prístup k ďalším funkciám.
- ③ Prehranie alebo pozastavenie.
- ④ Zobrazenie ponuky.



Počas prehrávania skladieb pomocou aplikácie Hudba sú operácie pozastavenia, prehrávania alebo preskakovania stále k dispozícii, a to aj vtedy, keď je obrazovka zablokovaná.

8

Ostatné.....

8.1 Správca súborov.....



Ak chcete v telefóne spravovať súbory, stlačte na domovskej obrazovke ikonu a potom možnosť **Správca súborov**.

Správca súborov pracuje s externými kartami SD aj interným úložným priestorom.

Aplikácia **Správca súborov** zobrazuje: všetky dátá uložené v telefóne vrátane aplikácií, mediálnych súborov prevzatých pomocou služby Google Play, služby YouTube a ďalších zdrojov, vytvorených videí, obrázkov a zvukových stôp a iných dát nahraných pomocou rozhrania Bluetooth, kábla USB atď.


Ked' prevezmete nejakú aplikáciu z počítača do telefónu, môžete jej súbor vyhľadať pomocou aplikácie Súbory a stlačením ju potom možno nainštalovať do telefónu.



8.2 Rádio.....

Telefón je vybavený rádiom ⁽¹⁾ s funkciou RDS ⁽²⁾. Túto aplikáciu môžete používať ako bežné rádio s uloženými kanálmi alebo s obrazovými informáciami, ktoré súvisia s programom rádia (ak nalaďte stanice ponúkajúce službu Visual Radio).

Ak chcete počúvať program rádia, stlačte ikonu na domovskej obrazovke a potom možnosť **Rádio**.

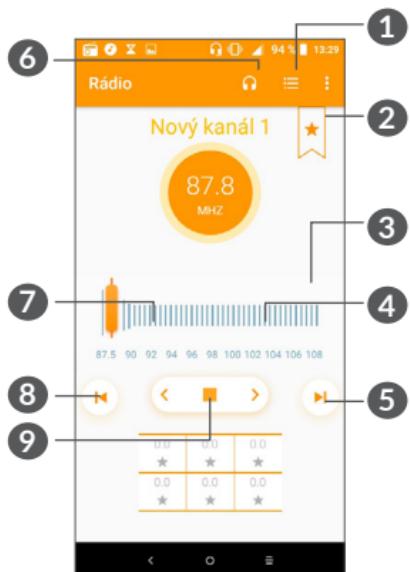

- ① Stlačením otvoríte zoznam uložených staníc.
- ② Stlačením pridáte aktuálnu stanicu medzi oblúbené.

(1) Kvalita počúvania rádia závisí od pokrycia rozhlasového kanála v danej oblasti.

(2) Závisí od vášho sieťového operátora a trhu.

- ③ Pretiahnutím zmeníte aktuálnu frekvenciu.
 - ④ Stlačením zvýšite frekvenciu o 0,1 MHz. Podržaním spustíte vyhľadávanie najbližšej stanice s vyššou frekvenciou.
 - ⑤ Stlačením prejdete na ďalšiu uloženú stanicu.
 - ⑥ Stlačením povolíte/zakážete reproduktor.
 - ⑦ Stlačením znížite frekvenciu o 0,1 MHz. Podržaním spustíte vyhľadávanie najbližšej stanice s nižšou frekvenciou.
 - ⑧ Stlačením prejdete na predošlú uloženú stanicu.
 - ⑨ Stlačením spustíte, resp. zastavíte prehrávanie.
-  Ak chcete počúvať rádio, je nutné pripojiť slúchadlá. Slúchadlá slúžia ako rádiová anténa.

Dostupné možnosti:

- *Uložiť stanicu*
Stlačením pridáte aktuálnu stanicu medzi oblúbené.
Ak aktuálnu stanicu uložíte, táto možnosť zmizne.
- *Hľadať stanice*
Stlačením vyhľadáte stanice.
- *Premenovať*
Stlačením môžete stanicu pomenovať.
- *Odstrániť*
Zmazanie stanice.
- *Zadať frekvenciu*

Stanicu môžete nalaďať manuálnym zadaním frekvencie.

- *Informácie o stanici*

Označte toto pole, ak chcete zobraziť informácie o stanici.

- *Ukončiť*

Vypnutie rádia.

8.3 Ďalšie aplikácie ⁽¹⁾

Skôr uvedené aplikácie v tejto časti predstavujú aplikácie vopred nainštalované do vášho telefónu. Krátky opis vopred nainštalovaných aplikácií tretích strán nájdete v prospekte dodávanom s telefónom. Ak si chcete prevziať a nainštalovať ďalšiu aplikáciu od iných dodávateľov, prejdite do aplikácie Google Play Store.

⁽¹⁾ Dostupnosť aplikácie závisí od konkrétnej krajiny a operátora.

9 Aplikácie Google

Aplikácie Google sú v telefóne predinštalované a tieto nástroje zvyšujú produktivitu a spríjemňujú život.

V tejto príručke je základný popis týchto aplikácií. Podrobnejšie informácie o funkciách a používateľské príručky nájdete na príslušných weboch alebo v úvodných informáciách, ktoré tieto aplikácie poskytujú.

Ak chcete všetky tieto funkcie využívať, odporúčame vám vytvoriť si konto Google.

9.1 Chrome

Webový prehliadač na prehliadanie internetových stránok.

Vaše záložky, história prehliadania a nastavenia v rámci všetkých zariadení s nainštalovaným prehliadačom možno synchronizovať s kontom Google.

9.2 Gmail

Pri prvom nastavení telefónu je nakonfigurované konto služby Gmail, čo je webová e-mailová služba spoločnosti Google. Pomocou tejto aplikácie môžete prijímať a odosielat' emaily, spravovať e-mailsy pomocou štítkov, archivovať e-mailsy atď. E-mailsy môžete automaticky synchronizovať s kontom služby Gmail.

9.3 Mapy

Aplikácia Mapy Google ponúka satelitné snímky, mapy ulíc, 360° panoramatické zobrazenie ulíc, informácie o doprave v reálnom čase a plánovanie trasy pre chôdzku, jazdu automobilom alebo verejnú dopravu. Pomocou tejto aplikácie môžete zistiť svoju polohu, vyhľadať miesto a získať navrhovanú plánovanú trasu pre vaše výlety.

9.4 YouTube

YouTube je online služba pre zdieľanie videí, prostredníctvom ktorej môžu používatelia nahrávať, prezerať a zdieľať videá. Ponúka prístup k videoklipom, videám z televíznych relácií, hudobnom videu a ďalšiemu obsahu, ako sú videoblogy, krátke pôvodné videá a vzdelávacie videá. Podporuje funkciu streamovania, ktorá umožňuje spustiť prehliadanie videa takmer okamžite po zahájení preberania z internetu.

9.5 Play Store

Slúži ako oficiálny obchod s aplikáciami pre operačný systém Android, kde môžu používatelia prechádzať a preberať rôzne aplikácie a hry. Niektoré tieto aplikácie sú zadarmo, iné sú spoplatnené.

V obchode Play Store vyhľadajte požadovanú aplikáciu, stiahnite ju a potom nainštalujte podľa sprievodcu inštaláciou. Môžete tiež inštalovať a aktualizovať aplikácie a spravovať prevzaté súbory.

9.6 Disk

Jedná sa o službu vytvorenú spoločnosťou Google, ktorá slúži na ukladanie a synchronizáciu súborov. Umožňuje používateľom ukladať súbory do clodu a zdieľať a upravovať súbory.

Súbory v službe Disk sú bezpečne uložené a máte k nim prístup z akéhokoľvek zariadenia, z ktorého sa môžete prihlásiť k svojmu kontu Google. Súbory a priečinky môžete súkromne zdieľať s ďalšími používateľmi služby Google.

9.7 Prehrávanie hudby

Služba pre streamovanie hudby a pamäť hudby online prevádzkované spoločnosťou Google.

Môžete počúvať zadarmo veľa skladieb a skladby môžete tiež nahrávať. Okrem streamovanie hudby pre zariadenia pripojené k internetu umožňuje aplikácia Hudba Google Play ukladať a počúvať hudbu offline. Skladby zakúpené cez službu Hudba Google Play sú automaticky pridávané na konto používateľa.

9.8 Duo

Mobilná aplikácia pre videokonverzácie.

Umožňuje používateľom s overeným telefónnym číslom kontaktovať osoby v ich zozname kontaktov prostredníctvom videohovoru.

9.9 Fotografie

Služba Fotky Google slúži na ukladanie a zálohovanie fotografií a videí. Tiež automaticky analyzuje fotografie a radí ich do skupín, aby ste mohli rýchlo nájsť tie, ktoré práve potrebujete.

9.10 Keep

Aplikácia vyvinutá spoločnosťou Google, ktorá slúži na písanie poznámok.

Do poznámok môžete vkladať obrázky, zoznamy a nahraný zvuk. Okrem toho môžete tiež nastaviť poznámky s pripomienkou pre vybraný čas alebo polohu. Služba Google Keep umožňuje usporiadať poznámky podľa štítkov a poznámky možno hľadať podľa farby a podľa toho, či zahŕňajú pripomenutie, zvuk, obrázky alebo či sa jedná o zoznamy.

10 Nastavenia



Prístup k nastaveniam získate stlačením ikony na domovskej obrazovke a stlačením možnosti **Nastavenia**.

10.1 Sietť a pripojenie

10.1.1 Wi-Fi

Pomocou rozhrania Wi-Fi sa môžete pripojiť k internetu, kedykoľvek sa nachádzate v dosahu bezdrôtovej siete bez toho, aby bolo nutné vkladať kartu SIM. Stačí len otvoriť obrazovku **Wi-Fi** a nastaviť prístupový bod na pripojenie telefónu k bezdrôtovej sieti.

Podrobné pokyny týkajúce sa používania rozhrania Wi-Fi nájdete v časti "6.1.2 Wi-Fi".

10.1.2 Bluetooth

Rozhranie Bluetooth umožňuje vášmu telefónu vymieňať v malom dosahu dátá (videá, obrázky, hudbu a pod.) s iným zariadením s podporou pripojenia Bluetooth (telefón, počítač, tlačiareň, náhlavná súprava, súprava do auta a pod.).

Viac informácií o rozhraní Bluetooth nájdete v časti "6.2 Connecting to a Bluetooth device".

10.1.3 Mobilná siet'

V tejto ponuke máte k dispozícii možnosti **Dátové služby v roamingu**, **Preferované siete**, **Preferovaný typ siete**, **Mená prístupových bodov** a **Sieťoví operátori**.

10.1.4 Zdieľanie internetového pripojenia a mobilný prístupový bod

Táto funkcia umožňuje zdieľať mobilné dátové pripojenie telefónu prostredníctvom rozhrania USB alebo zdieľať telefón ako prenosný mobilný prístupový bod Wi-Fi (pozri časť „**6.4 Zdieľanie mobilného dátového pripojenia telefónu**“).

10.1.5 Karty SIM

Stlačením zvoľte kartu SIM 1 alebo SIM 2⁽¹⁾ na pripojenie k sieti, volanie a odosielanie správ SMS.

10.1.6 Siet' VPN

Ďalšie informácie o sieti VPN nájdete v časti „**6.5 Pripojenie k virtuálnym privátnym sietiam**“.

10.1.7 Režim Lietadlo

Zapnutím prepínača **Režim Lietadlo**  súčasne zakážete všetky bezdrôtové pripojenia vrátane rozhraní Wi-Fi, Bluetooth a ďalších.

⁽¹⁾ Platí iba pre model 5052D.

10.1.8 Prenesené dáta

Šetrič dát

Povolením funkcie Šetrič dát môžete niektorým aplikáciám zabrániť v odosielaní či prijímaní dát na pozadí a tým zmenšiť objem prenesených dát.

Mobilné dáta

Ak nepotrebuješ prenášať dáta v mobilných sietiach, vypnite **Mobilné dáta**. V opačnom prípade by vám mohli byť operátorom mobilnej siete naúčtované značné poplatky, najmä v prípade, keď nemáte zmluvu o dátovej komunikácii.



Prenesenie dát meria telefón. Údaje operátora sa môžu lísiť.

10.2 Aplikácie a oznamenia

Stlačením zobrazíte podrobnosti o aplikáciách nainštalovaných v telefóne. Môžete tiež spravovať dáta prenesené aplikáciami alebo vynútiť ich ukončenie.

V ponuke **Oznámenia** môžete nastaviť, či sa majú oznamenia z tejto aplikácie blokovať, či sa má skryť citlivý obsah atď.

V ponuke aplikácie **Povolenia aplikácií** môžete udeliť aplikácii povolenia. Môžete jej napríklad povoliť prístup k funkciám **Fotoaparát**, **Kontakty**, **Umiestnenie** atď.

10.3 Batéria

Ak stlačíte akúkolvek kategóriu na obrazovke správy batérie, zobrazí sa údaj o spotrebe energie.

10.4 Smart Manager

Zapnutím funkcie  obmedzte automatické spúšťanie určitých aplikácií.

10.5 Displej

V tejto ponuke môžete upraviť jas obrazovky, tapetu, časový limit pre prechod do režimu spánku, veľkosť písma atď.

Ak chcete otáčať obsah obrazovky, ked' otočíte zariadenie, stlačte možnosť **Automatické otáčanie obrazovky**.

10.6 Zvuk

Po stlačení môžete nastaviť zvonenia pre volania a oznámenia, prehrávanie hudby a ďalšie nastavenia týkajúce sa zvuku.

10.7 Zabezpečenie a umiestnenie

Tu môžete nastaviť možnosti Zablokovanie obrazovky, Snímač odtlačku prstov, Predvoľby zablokowanej obrazovky, Rozpoznávanie tváre, Smart Lock, Súkromný režim, Zámok aplikácií, Šifrovať telefón, Oznámenie o zablokowanej karte SIM, Správcovia zariadenia, Typ úložného priestoru atď.

10.8 Pokročilé funkcie

10.8.1 Duraspeed

Duraspeed podporuje aplikácie v popredí obmedzením aplikácií na pozadí. Niektoré upozornenia sa môžu odložiť alebo neprijať. Zapnutím funkcie  povolíte aplikácie spustené na pozadí

10.8.2 Fotoaparát zapnete dvojitým stlačením vypínača

Zapnite funkciu , aby bolo možné rýchlo zapínať fotoaparát bez odomknutia obrazovky.

10.8.3 Gestá

Stlačením je možné nastaviť gestá na vytvorenie snímky obrazovky či zapnutie fotoaparátu.

10.8.4 Zástupcovia Rýchleho prístupu

Po stlačení môžete prispôsobiť zástupcov aplikácií, ktoré sa zobrazujú na uzamknutej obrazovke.

10.9 Používateľia a kontá

Stlačením môžete pridať, odobrať a spravovať e-mailové či iné podporované kontá. Máte taktiež možnosť nastaviť, či majú všetky aplikácie odosielat, prijímať a synchronizovať dátá podľa vlastných plánov alebo či môžu tieto aplikácie vykonávať synchronizáciu používateľských údajov automaticky.

Stlačte ikonu **Pridať konto** a pridajte účet pre vybranú aplikáciu.

10.10 Zjednodušenie prístupu

Pomocou možnosti **Zjednodušenie prístupu** je možné nastaviť ľubovoľné nainštalované zásuvné moduly pre zjednodušenie použitia.

10.11 Google

Slúži na nastavenie konta Google a súvisiacich služieb.

10.12 Systém

10.12.1 Nastavenie jazyka a klávesnice

Slúži na nastavenie jazyka, klávesnice na obrazovke, hlasového vstupu, rýchlosťi ukazovateľa atď.

10.12.2 Dátum a čas

Pomocou možnosti Dátum a čas je možné nastaviť zobrazenie dátumu a času.

10.12.3 Zálohovanie

Prepínač zapnite , ak chcete zálohovať nastavenia telefónu a ďalších aplikačných dát na serveroch Google. Ak telefón vymeníte, zálohované nastavenia a dátá sa do nového telefónu obnovia pri prvom prihlásení na konto Google. Ak túto možnosť označíte, bude sa zálohovať veľké množstvo nastavení a dát vrátane hesiel pre siete Wi-Fi, záložiek, zoznamu nainštalovaných aplikácií, slov pridaných do slovníka používanejho klávesnicou na obrazovke a väčšina nastavení, ktoré sa konfigurujú pomocou ponuky Nastavenia. Ak túto možnosť neoznačíte, zastavíte zálohovanie vašich nastavení a akékoľvek existujúce zálohy budú zo serverov Google vymazané.

V priebehu aktualizácie nemeňte predvolené umiestnenie úložného priestoru, aby nedošlo k problémom pri hľadaní správnych aktualizačných balíčkov.

10.12.4 Možnosti resetovania

Tu môžete resetovať nastavenia ochrany DRM, rozhrania Wi-Fi, mobilného pripojenia či rozhrania Bluetooth a predvolby aplikácií. Taktiež tu môžete vymazať všetky dátá v zariadení.

10.12.5 Predpisy a bezpečnosť

Stlačením zobrazíte informácie o produkte.

10.12.6 Informácie o telefóne

Ponúka prístup k rôznym informáciám, ako sú Aktualizácie, Právne informácie, Označenie modelu, Verzia systému Android, Úroveň opravy zabezpečenia Androidu, Verzia základného pásma, Verzia jadra, Číslo zostavy a Používateľská príručka.

11 Príslušenstvo

Štandardné príslušenstvo

1. Nabíjačka
2. Kábel USB
3. WH15 +
4. Stručná príručka
5. Leták s bezpečnostnými informáciami k výrobku
6. Štítok na displej LCD
7. Nástroj pre karty SIM



- Príslušenstvo závisí od krajiny.
- Zariadenie používajte výhradne s batériou, nabíjačkou a príslušenstvom spoločnosti Alcatel, ktoré boli dodané so zariadením.

12 Záruka.....

Na tento telefón sa vzťahuje záruka proti poškodeniu alebo chybám, ku ktorým došlo počas bežného používania v záručnej dobe dvadsiatich štyroch (24) mesiacov⁽¹⁾ od dátumu kúpy uvedeného na pôvodnom doklade o kúpe.

Na batériu⁽²⁾ a príslušenstvo predávané spoločne s telefónom je taktiež poskytovaná záruka na všetky chyby, ku ktorým môže dôjsť počas prvých šiestich (6) mesiacov⁽¹⁾ od dátumu kúpy uvedeného na pôvodnom doklade o kúpe.

V prípade chyby, ktorá bráni v bežnom používaní telefónu, okamžite informujte predajcu a predložte svoj telefón spoločne s dokladom o kúpe.

⁽¹⁾ Dĺžka záručného obdobia sa môže lísiť v závislosti od krajiny.

⁽²⁾ Životnosť akumulátora telefónu v zmysle dĺžky pohotovosti, dĺžky hovoru a celkovej prevádzkovej životnosti závisí od podmienok použitia a konfigurácie siete. Batéria je považovaná za nahraditeľný spotrebny materiál. Podľa špecifikácií musí poskytovať optimálnu výkonnosť v telefóne počas prvých 6 mesiacov od kúpy a počas približne 200 cyklov nabitia.

V prípade potvrdenia chyby bude telefón alebo jeho časť podľa potreby vymenený alebo opravený. Na opravený telefón a príslušenstvo sa vzťahuje záruka jeden (1) mesiac na tú istú poruchu. Pri oprave alebo výmene môžu byť použité repasované súčasti, ktoré fungujú rovnakým spôsobom.

Táto záruka sa vzťahuje na diely a prácu, ale nie na iné náklady.

Táto záruka sa nevzťahuje na chyby telefónu alebo jeho príslušenstva, ktoré boli spôsobené nasledujúcimi okolnosťami (bez akéhokoľvek obmedzenia):

- nedodržanie pokynov na použitie či inštaláciu alebo technických či bezpečnostných štandardov platných v zemepisnej oblasti, kde sa telefón používa;
- pripojením akéhokoľvek zariadenia, ktoré nebolo dodané alebo odporúčané spoločnosťou TCL Communication Ltd.,
- úpravy alebo opravy vykonané subjektmi bez autorizácie od spoločnosti TCL Communication Ltd. či ich pobočiek, alebo vášho dodávateľa,
- úpravy alebo zmeny softvéru či hardvéru vykonané osobami, ktoré na to nemajú oprávnenie od spoločnosti TCL Communication Ltd.,
- nevľúdne počasie, blesk, oheň, vlhko, vniknutie kvapalín alebo potravín, použitie chemických produktov, prevzatie súborov, náraz, vysoké napätie, korózia, oxidácia.

Oprava telefónu nebude poskytnutá, ak boli odstránené či zmenené štítky na kryte alebo sériové číslo (IMEI).

Neexistujú žiadne vyjadrené záruky, písomné, ústne ani odvodené, okrem tejto vytlačenej obmedzenej záruky a povinných záruk uplatňovaných v súlade s príslušnou štátnou alebo súdnou právomocou.

Spoločnosť TCL Communication Ltd. ani žiadna z jej pobočiek nebudú v žiadnom prípade zodpovedné za nepriame, náhodné či následné škody žiadneho druhu, vrátane okrem iného obchodných či finančných strát alebo ujmy, straty dát alebo dobrej povesti, v plnom rozsahu, v ktorom popretie týchto záruk umožňuje zákon.

Niekteré krajiny či štáty neumožňujú vylúčenie či obmedzenie nepriamych, náhodných a následných škôd, prípadne obmedzenie obdobia trvania odvodených záruk; v takom prípade sa na vás predchádzajúce obmedzenia a vylúčenia nevzťahujú.

13 Riešenie problémov.....

Pred kontaktovaním servisného strediska si prečítajte a prípadne použite nasledujúce pokyny na riešenie niektorých problémov so zariadením:

- Batériu nabíjajte na jej plnú kapacitu, aby ste zaistili jej optimálnu výdrž.
- Z telefónu odoberte nepotrebné súbory alebo aplikácie, môže sa tým zlepšiť jeho výkon.
- Aktualizujte softvér telefónu pomocou aplikácie Aktualizácie. Softvér môžete aktualizovať taktiež stlačením možnosti Nastavenia > Informácie o telefóne > Aktualizácie.
- Obnovte telefón pomocou možnosti Obnovenie továrenských údajov. Môžete stlačiť možnosť Nastavenia > Zálohovať a obnoviť údaje > Obnovenie továrenských údajov > RESETOVAT TELEFÓN. Prípadne môžete pridržať tlačidlo Zapnutie/Vypnutie a súčasne stlačiť tlačidlo Zvýšiť hlasitosť, keď je telefón vypnutý. Všetky údaje telefónu budú stratené natrvalo. Pred obnovením telefónu dôrazne doporučujeme vykonať úplnú zálohu jeho údajov.

Vykonajte taktiež nasledujúce kontroly:

Telefón sa nedá zapnúť alebo nereaguje

- Ak sa telefón nedá zapnúť, nechajte ho aspoň 20 minút nabíjať, aby ste mali istotu, že stav batérie je pre jeho zapnutie dostatočný. Potom telefón znova zapnite.
- Ak sa počas zapínania alebo vypínania telefónu neustále opakuje animácia a nedá sa prejsť do používateľského rozhrania, stlačte a podržte tlačidlo Znížiť hlasitosť a prejdite do núdzového režimu. Tým odstráňte všetky problémy so spúšťaním operačného systému, ktoré sú spôsobené aplikáciami tretích strán.
- Pokiaľ ani jeden z týchto postupov nepomôže, telefón reštartujte súčasným stlačením tlačidla Zapnutie/Vypnutie a tlačidla Zvýšenie hlasitosti. Potom vyberte jazyk a následne vyberte možnosť Vymazať údaje/Obnovenie továrenských údajov. Položky môžete vyberať stlačením tlačidla Zvýšenie hlasitosti a výber môžete potvrdzovať stlačením tlačidla Zapnutie/Vypnutie.

Telefón niekoľko minút nereagoval

- Pokiaľ telefón nereaguje, vypnite ho stlačením a podržaním tlačidla Zapnutie/Vypnutie do doby, dokým sa telefón nevypne a znova nezapne.
- Pokiaľ je telefón vybavený batériou, ktorú je možné vybrať, túto batériu vyberte a znova ju vložte. Potom telefón znova zapnite.

- Pokiaľ telefón stále nefunguje, resetujte ho.

Telefón sa sám od seba vypína

- Skontrolujte, či je obrazovka zamknutá, keď telefón nepoužívate, a či v čase, keď bola obrazovka odomknutá, nedošlo k nechcenému stlačeniu tlačidla Zapnutie/Vypnutie.
- Skontrolujte úroveň nabitia batérie.
- Pokiaľ telefón stále nefunguje, resetujte ho.

Nabíjanie telefónu nefunguje správne

- Overte, či používate nabíjačku Alcatel dodanú s telefónom.
- Pokiaľ je telefón vybavený batériou, ktorú je možné vybrať, skontrolujte, či je táto batéria správne vložená a či nemá znečistené kontakty. Batéria musí byť vložená pred pripojením nabíjačky.
- Zaistite, aby nedošlo k úplnému vybitiu batérie. Pokiaľ bola batéria dlhšiu dobu vybitá, zobrazenie indikátora nabíjania batérie na obrazovke môže trvať približne 20 minút.
- Zaistite, aby nabíjanie prebiehalo za normálnych podmienok (0°C (32°F) až 40°C (104°F)).
- V zahraničí skontrolujte, či elektrická siet' poskytuje kompatibilné napätie.

Telefón nie je možné pripojiť k sieti alebo sa zobrazuje správa „Žiadny signál“.

- Skúste sa pripojiť k sieti presunutím sa na iné fyzické miesto.
- Overte si u vášho operátora rozsah pokrytie siete.
- Skontrolujte u vášho operátora platnosť karty SIM.
- Skúste sa pripojiť neskôr, pretože siet môže byť preťažená.

Telefón sa nemôže pripojiť k internetu

- Zaistite, aby bola na vašej karte SIM povolená služba prístupu na internet.
- Skontrolujte v telefóne nastavenie pripojenia k internetu.
- Overte, že ste v mieste s pokrytím siete.
- Skúste sa pripojiť neskôr alebo z iného miesta.

Neplatná karta SIM

- Skontrolujte, či je karta SIM vložená správne (pozri časť „Vloženie alebo vybratie karty SIM“).
- Dajte pozor, aby sa čip na karte SIM nepoškodil.
- Overte, že je služba karty SIM dostupná.

Môj telefón nemôže uskutočňovať odchádzajúce hovory

- Uistite sa, že bolo vytočené platné číslo a že ste stlačili tlačidlo Volať.

- Pri medzinárodných hovoroch skontrolujte kód krajiny a oblasti.
- Uistite sa, že je telefón pripojený k sieti a že sieť nie je preťažená alebo nedostupná.
- Skontrolujte u operátora stav vášho účtu (kredit, platnosť karty SIM a pod.).
- Overte, či nie je nastavené blokovanie odchádzajúcich hovorov.
- Overte, či v telefóne nie je zapnutý režim Lietadlo.

Môj telefón nemôže prijímať prichádzajúce hovory

- Overte, či je telefón zapnutý a pripojený k sieti (skontrolujte, či sieť nie je preťažená alebo nedostupná).
- Skontrolujte u operátora stav vášho účtu (kredit, platnosť karty SIM a pod.).
- Zaistite, aby nebolo nastavené presmerovanie prichádzajúcich hovorov.
- Zaistite, aby nebolo nastavené blokovanie niektorých hovorov.
- Overte, či v telefóne nie je zapnutý režim Lietadlo.

Pri prichádzajúcim hovore sa nezobrazuje meno/číslo volajúceho

- Skontrolujte, či vám túto službu váš operátor poskytuje.
- Volajúci nastavil skrývanie svojho mena alebo čísla.

Nemôžem nájsť svoje kontakty

- Skontrolujte, či nie je karta SIM poškodená.
- Skontrolujte, či je karta SIM vložená správne.
- Nimportujte všetky kontakty uložené na karte SIM do telefónu.

Kvalita zvuku telefónnych hovorov je zlá

- Hlasitosť môžete počas hovoru upraviť stlačením tlačidla hlasitosti.
- Skontrolujte silu signálu siete. Chodťte na miesto, kde je silnejší signál.
- Skontrolujte čistotu prijímača, konektora a reproduktora vo vašom telefóne.

Nie je možné používať funkcie popísané v príručke

- Skontrolujte u vášho operátora, či máte danú službu objednanú.
- Overte, či daná funkcia nevyžaduje použitie nejakého príslušenstva Alcatel.

Číslo zvolené v kontaktoch nie je možné vypočítať

- Skontrolujte, či je číslo v kontaktoch správne.
- Pri volaní do zahraničia je potrebné vybrať požadovaný kód zeme.

Nie je možné pridať kontakt

- Skontrolujte, či neboli dosiahnutý maximálny počet kontaktov na karte SIM. Zmažte niektoré záznamy alebo uložte záznamy do telefónu.

Volajúci nemôžu zanechať správy v mojej hlasovej schránke

- Kontaktujte svojho sieťového operátora a overte dostupnosť tejto služby.

Nie je možné pristupovať k hlasovej schránke

- Overte, či bolo do položky „Číslo hlasovej schránky“ správne vložené číslo hlasovej schránky vášho operátora.
- Ak je siet preťažená, skúste to neskôr.

Nie je možné odosielat ani prijímať správy MMS

- Skontrolujte úložný priestor telefónu, či nie je zaplnené.
- Kontaktujte sieťového operátora, overte dostupnosť služby a vykonajte kontrolu nastavení správ MMS.
- Overte u vášho operátora číslo servisného strediska alebo profil pre správy MMS.
- Servisné stredisko môže byť zahltené. Skúste to znova neskôr.

Karta SIM je uzamknutá kódom PIN

- Požiadajte sieťového operátora o kód PUK (Personal Unblocking Key).

Telefón nie je možné pripojiť k počítaču

- Skontrolujte, či je správne nainštalovaný ovládač USB.
- Skontrolujte, či je zvolené poličko Ladenie USB.

- Skontrolujte, či používate správny kábel dodaný s telefónom.

Nie je možné preberať nové súbory.

- Overte, či je v pamäti telefónu dostatok miesta na prevzatie požadovaného súboru.
- Pre uloženie preberaných súborov vyberte kartu microSD.
- Skontrolujte, či váš operátor poskytuje potrebné služby.

Telefón nie je prostredníctvom rozhrania Bluetooth rozpoznaný ostatnými zariadeniami

- Overte, či je funkcia Bluetooth aktivovaná a či je telefón pre ostatných používateľov viditeľný.
- Overte, či sa obidva telefóny nachádzajú v oblasti dosahu rozhrania Bluetooth.

Batéria sa vybíja príliš rýchlo

- Overte, či vykonávate celý cyklus nabíjania batérie (minimálne 180 minút).
- Po čiastočnom nabití nemusí indikátor úrovne nabitia batérie ukazovať presne. Po odpojení nabíjačky počkajte aspoň 20 minút, aby ste získali presnú indikáciu.
- Podľa potreby upravte jas obrazovky.
- Predĺžte interval automatickej kontroly e-mailov na čo najdlhší čas.

- Aktualujte správy a informácie o počasí ručne alebo predĺžte ich interval automatickej kontroly.
- Ukončite aplikácie spustené na pozadí, ktoré nie sú dlhšiu dobu používané.
- Deaktivujte funkcie Bluetooth, Wi-Fi a GPS, ak ich nepoužívate.

Počas dlhých hovorov, hrania hier, surfovania po internete alebo používania iných zložitých aplikácií sa telefón zahrieva

- Toto zahrievanie je normálnym dôsledkom toho, že procesor musí spracovať veľké množstvo údajov. Po ukončení uvedených činností sa teplota telefónu vráti na normálnu hodnotu.

Po použití funkcie Obnovenie továrenských údajov sa pred použitím telefónu musia zadať prihlasovacie údaje účtu Google

- Po obnovení nastavení je nutné zadať pôvodné prihlasovacie údaje k účtu Google, ktorý bol v tomto telefóne používaný.
- Ak si prihlasovacie údaje k účtu Google nepamätáte, je potrebné tento účet obnoviť.
- Ak ani potom nie je možné získať prístup k funkciám telefónu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Upozorňujeme, že sa na tento prípad nebude vzťahovať záruka.

Telefón pri prichádzajúcom volaní alebo príjme správy nezvoní

- Overte, či nie je zapnutý režim Nenušiť. Zvolte možnosť Nastavenia > Zvuk > Nenušiť.
- Hlasitosť upravíte stlačením tlačidla Hlasitosť.

Zabudol som niektoré heslá, kódy a kľúče, ktoré používam v telefóne

- Obnoviť továrenske údaje.
- Ak ani potom nie je možné získať prístup k funkciám telefónu, obráťte sa na autorizované servisné stredisko. Upozorňujeme, že sa na tento prípad nebude vzťahovať záruka.

14 Technické údaje.....

Procesor:

MT6739WA

Platforma:

Android GO

Pamäť:

16 GB ROM + 1 GB RAM

Rozmery (D x Š x V):

147,5 × 70,6 × 9,15 mm

Hmotnosť:

151 g

Displej:

5,5", HD, dotykový, rozlíšenie 720 x 1 440

Siet:

GSM: 850/900/1 800/1 900

UMTS: B1/2/5/8

LTE: 1/3/7/8/20/(kompatibilné s 28)

(Pásmový kmitočet a rýchlosť prenosu dát závisí od operátora.)

GPS:

A-GPS

Možnosti pripojenia:

- Bluetooth BT4.2
- Wi-Fi 802.11b/g/n (2,4 GHz)
- 3,5 mm zvukový konektor
- micro USB

Fotoaparát:

- Zadný fotoaparát so softvérovým rozlíšením až 8 Mpix
- Predný fotoaparát so softvérovým rozlíšením až 5 Mpix

Podporované formáty zvukových súborov:

AAC/HE-AAC v1/HE-AAC v2, AMR, AWB, MIDI, MP2, MP3, OGG VORBIS, WAV, APE, WMA, FLAC,

Záznam:

WAV, MP3, MP2, AAC, AMR, MIDI, Vorbis, APE, AAC+, FLAC;

Batéria⁽¹⁾:

Kapacita: 2 460 mAh

Rozširujúci slot:

Pamäťová karta microSD™

(dostupnosť karty microSD je závislá od trhu)

Špeciálne funkcie:

- GPS
- G-snímač
- Svetelný snímač
- Senzor priblíženia

Poznámka: Technické údaje sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.

⁽¹⁾ Originálna batéria bola podrobená prísnym bezpečnostným skúškam noriem spôsobilosti. Používanie neoriginálnych batérií môže byť nebezpečné.

Alcatel je ochranná známka spoločnosti Nokia
a používa sa na základe licencie spoločnosti
TCL Communication Ltd.

© Copyright 2018 TCL Communication Ltd
Všetky práva vyhradené.

Spoločnosť TCL Communication Ltd
si vyhradzuje právo vykonávať zmeny
dokumentov alebo technických údajov
bez predchádzajúceho upozornenia.

Všetky „autorizované“ vyzváňacie tóny uložené v tomto
telefóne boli zložené, usporiadané a namixované
skupinou NU TROPIC (Amar Kabouche).