

The logo consists of a blue speech bubble shape with a white outline. Inside the bubble, the text "enjoy.now" is written in a white, lowercase, sans-serif font. The "enjoy" part is bolded, and the ".now" part is in a regular weight.

enjoy.now

3026

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης του κινητού τηλεφώνου, μεταβείτε στη διεύθυνση www.alcatel-mobile.com για να κατεβάσετε το πλήρες εγχειρίδιο χρήστη. Επιπλέον, στον ιστότοπο μπορείτε επίσης να βρείτε συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις (FAQ), να πραγματοποιήσετε αναβάθμιση λογισμικού κ.λπ.

Πίνακας περιεχομένων

1 Ξεκινώντας.....	5
1.1 Ρύθμιση.....	5
1.2 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου ..	10
1.3 Απενεργοποίηση του τηλεφώνου...	10
2 Το κινητό σας	11
2.1 Πλήκτρα.....	11
2.2 Εικονίδια γραμμής κατάστασης...	17
3 Πραγματοποίηση κλήσης.....	18
3.1 Πραγματοποίηση κλήσης.....	18
3.2 Κλήση τηλεφωνητή	22
3.3 Λήψη κλήσης.....	23
3.4 Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ...	25
4 Βοήθεια (Έκτακτη ανάγκη)...	26
4.1 Ενεργοποίηση SOS.....	26
4.2 Επαφές SOS.....	26
4.3 Μήνυμα SOS	26
4.4 Αποστολή SOS	27
5 Οθόνη μενού	27
5.1 Πρόσβαση στο κύριο μενού	27
6 Επαφές.....	28
6.1 Μετάβαση στις επαφές σας.....	28
6.2 Προσθήκη μιας επαφής.....	29
6.3 Διαγραφή επαφής.....	30
6.4 Διαθέσιμες επιλογές	31
7 Μηνύματα	32
7.1 Σύνταξη μηνύματος	32

7.2 Ανάγνωση μηνύματος.....	34
7.3 Ρυθμίσεις	36
8 Ραδιόφωνο FM.....	37
9 Κάμερα.....	41
9.1 Κάμερα.....	41
9.2 Βίντεο	42
10 Αφύπνιση.....	44
11 Εφαρμογές	46
11.1 Αριθμομηχανή.....	47
11.2 Ημερολόγιο	47
11.3 Σημειώσεις	47
11.4 Τα αρχεία μου	47
11.5 Bluetooth	48
11.6 Φίλτρο κλήσεων.....	48
12 Πολυμέσα.....	48
12.1 Internet.....	49
12.2 Συλλογή	50
12.3 Βίντεο	50
12.4 DV	50
12.5 Ηχογράφηση.....	50
13 Ρυθμίσεις.....	51
13.1 Ρυθμίσεις τηλεφώνου	52
13.2 Προφίλ	53
13.3 Ρυθμίσεις κλήσης	54
13.4 Βοήθεια.....	56
13.5 Συνδέσεις.....	57
13.6 Ασφάλεια	58
13.7 Κανονισμοί και ασφάλεια	60
13.8 Επαναφορά προεπιλογών	61
13.9 Σχετικά.....	61

14 Μέθοδος εισαγωγής	62
Προφυλάξεις κατά τη χρήση	63
Γενικές πληροφορίες	81
Εγγύηση.....	86
Αντιμετώπιση προβλημάτων	90



Το παρόν προϊόν πληροί την ισχύουσα οριακή τιμή SAR των 2,0 W/kg. Οι συγκεκριμένες


μέγιστες τιμές SAR δίνονται στην ενότητα **Ραδιοκύματα**.

Κατά τη μεταφορά του προϊόντος ή κατά τη χρήση, ενώ το φέρετε κοντά στο σώμα σας, να χρησιμοποιείτε εγκεκριμένο αξεσουάρ όπως θήκη ή να διατηρείτε απόσταση 5 χιλιοστών από το σώμα προκειμένου να εξασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις της έκθεσης σε ραδιοκύματα. Έχετε υπόψη ότι το προϊόν ενδεχομένως να εκπέμπει ακτινοβολία ακόμη κι όταν δεν πραγματοποιείτε κάποια κλήση.

1 ΞΕΚΙΝΩΝΤΑΣ.....


1.1 Ρύθμιση

Αφαίρεση ή τοποθέτηση του πίσω καλύμματος

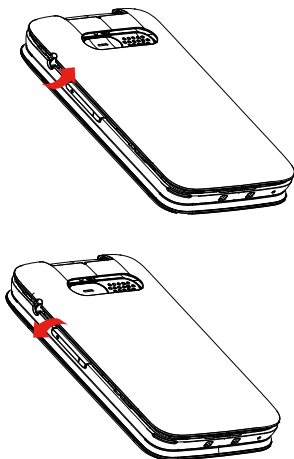


Τοποθέτηση και αφαίρεση της μπαταρίας

Τοποθετήστε την μπαταρία και πιέστε έως ότου ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος. Έπειτα κλείστε το κάλυμμα του τηλεφώνου.




Απασφαλίστε το κάλυμμα και αφαιρέστε την μπαταρία.




Τοποθέτηση ή αφαίρεση της κάρτας SIM/κάρτας SD

Για να πραγματοποιήσετε τηλεφωνικές κλήσεις, πρέπει να εισάγετε την κάρτα SIM. Τοποθετήστε την κάρτα SIM/SD με το τσιπ στραμμένο προς τα κάτω και σύρετέ την μέσα στο περίβλημα. Βεβαιωθείτε ότι έχει τοποθετηθεί σωστά. Για να αφαιρέσετε την κάρτα, πιέστε και σύρετε προς τα έξω.




Φόρτιση της μπαταρίας

Μπορείτε να φορτίσετε το τηλέφωνο με τους εξής τρόπους:

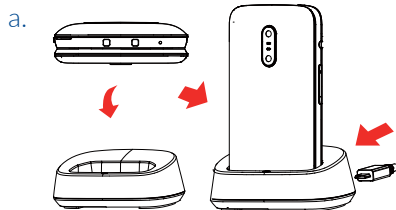

Για να φορτίσετε το τηλέφωνο, μπορείτε να τοποθετήσετε το βύσμα σύνδεσης βάσης φόρτισης του τηλεφώνου σας στη βάση φόρτισης και, στη συνέχεια, να συνδέσετε το φορτιστή μπαταρίας στη βάση φόρτισης και να την βάλετε στη πρίζα.

b.



Συνδέστε το φορτιστή μπαταρίας στο τηλέφωνο σας και στην πρίζα


- Φροντίστε να μην ασκήσετε πίεση κατά την τοποθέτηση του βύσματος στην πρίζα.
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά πριν συνδέσετε το φορτιστή.

- Η πρίζα θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στο τηλέφωνο και να υπάρχει εύκολη πρόσβαση (αποφύγετε τις μπαλαντέζες).



Για να μειώσετε την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύματος και την απώλεια ενέργειας, όταν η μπαταρία έχει φορτίσει πλήρως, αποσυνδέστε τον φορτιστή σας από την πρίζα, μειώστε το χρόνο χρήσης του οπίσθιου φωτισμού κ.λπ.

1.2 Ενεργοποίηση του τηλεφώνου

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  έως ότου το τηλέφωνο ενεργοποιηθεί.

1.3 Απενεργοποίηση του τηλεφώνου

Κρατήστε πατημένο το πλήκτρο  από την Αρχική οθόνη.

2 Το κινητό σας

2.1 Πλήκτρα




1 Επαφές

2 E-mail


3 Φακός

4 Πλήκτρο
τηλεφωνητή

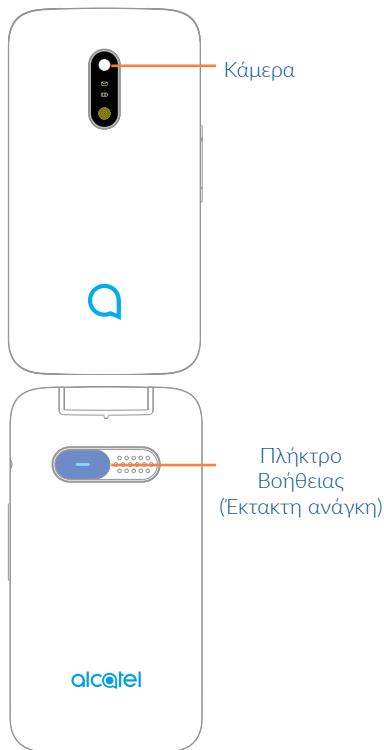

Κάμερα

Πλήκτρο
Βοήθειας
(Έκτακτη ανάγκη)

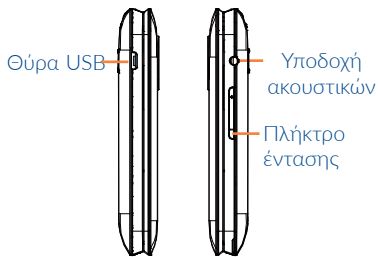

Από την οθόνη αδράνειας

- Πατήστε: Πρόσβαση στο κύριο μενού



Πλήκτρο κλήσης

- Απάντηση/ Πραγματοποίηση κλήσης
- Πατήστε: Είσοδος στο Αρχείο κλήσεων (Από την οθόνη αναμονής)



- Διαγραφή χαρακτήρα (στη λειτουργία επεξεργασίας)

- Πίσω

- Πρόσβαση σε επαφές



- Πατήστε: Τερματισμός κλήσης Επιστροφή στην οθόνη αναμονής

- Πατήστε παρατεταμένα: Ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση

0 _

Από την οθόνη αδράνειας

- Πατήστε: 0
- Πατήστε παρατεταμένα: "+/ρ/w"

Στη λειτουργία επεξεργασίας

- Πατήστε: Πρόσβαση στον πίνακα συμβόλων
- Πατήστε: 0 (όταν η λειτουργία εισόδου είναι **Προσθήκη αριθμών**)
- Πατήστε παρατεταμένα: 0

ⓘ↑

Από την οθόνη αδράνειας

- Πατήστε: *
- Στη λειτουργία επεξεργασίας:
- Πάτημα: Αλλαγή μεθόδων εισαγωγής
 - Πατήστε παρατεταμένα: Πρόσβαση στη λίστα μεθόδων εισαγωγής

ⓘ↑

Από την οθόνη αδράνειας

- Πατήστε: #
 - Πατήστε παρατεταμένα: Πρόσβαση στη γρήγορη κλήση
- Στη λειτουργία επεξεργασίας
- Πατήστε: (κενό)

2.2 Εικονίδια γραμμής κατάστασης ⁽¹⁾



Επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας.



Η προώθηση κλήσεων ενεργοποιήθηκε.



Έγινε προγραμματισμός της αφύπνισης ή των συναντήσεων.



Επίπεδο ισχύος σήματος.



Περιορισμός.



Μη αναγνωσμένα SMS.



Αθόρυβη λειτουργία.



Αναπάντητες κλήσεις.



Ειδοποίηση δόνησης.



Λειτουργία ακουστικών.



Κατάσταση Bluetooth





Κατάσταση σύνδεσης GPRS


3

Πραγματοποίηση κλήσης.....


3.1 Πραγματοποίηση κλήσης


Πληκτρολογήστε τον αριθμό που θέλετε και, στη συνέχεια, πιέστε το πλήκτρο  για πραγματοποίηση της κλήσης. Αν κάνετε λάθος, πατήστε το πλήκτρο , για να διαγράψετε τα λανθασμένα ψηφία.

⁽¹⁾ Τα εικονίδια και οι απεικονίσεις του παρόντος οδηγού παρέχονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς.




Μπορείτε, επίσης, να πραγματοποιήσετε μια κλήση από το αρχείο κλήσεών σας:

Αρχικά, πατήστε το πλήκτρο  από την οθόνη αδράνειας, για να μεταβείτε στο αρχείο κλήσεων και επιλέξετε την επαφή που θέλετε να καλέσετε. Στη συνέχεια, επιλέξτε **Επιλογές**.



Κατόπιν, επιλέξτε **Κλήση**.





Αν θέλετε να πραγματοποιήσετε μια κλήση από τον τηλεφωνικό κατάλογο, επιλέξτε **Επαφές\Επιλογές\Κλήση**.

Επιλέξτε **Επαφές** από το κεντρικό μενού:



Επιλέξτε την επαφή που θέλετε να καλέσετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε **Επιλογές**. Τέλος, επιλέξτε **Κλήση**.

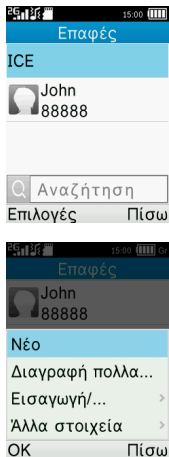

Για να τερματίσετε την κλήση, πατήστε το πλήκτρο  (Επιλέξτε **Τερματισμός**).



Πραγματοποίηση κλήσης έκτακτης ανάγκης


Εάν το τηλέφωνο σας καλύπτεται από το δίκτυο, πληκτρολογήστε τον αριθμό έκτακτης ανάγκης και πιέστε το πλήκτρο αποστολής για την πραγματοποίηση επείγουσας κλήσης. Μπορείτε να πραγματοποιήσετε αυτές τις κλήσεις ακόμη και χωρίς κάρτα SIM και χωρίς να πληκτρολογήσετε τον κωδικό PIN.

3.2 Κλήση τηλεφωνητή ⁽¹⁾



Για πρόσβαση στον τηλεφωνητή, πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο **1[∞]**. Για να επεξεργαστείτε τις ρυθμίσεις τηλεφωνητή, επιλέξτε **Μηνύματα\Διακομιστής Τηλεφωνητή\Επιλογές\Επεξεργασία** και, στη συνέχεια, μπορείτε να επεξεργαστείτε το όνομα και τον αριθμό του τηλεφωνητή σας. Τέλος, επιλέξτε

⁽¹⁾ Ελέγξτε εάν παρέχεται η υπηρεσία αυτή από τον πάροχο δικτύου σας.

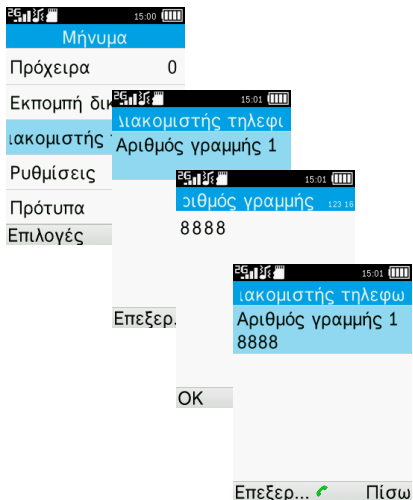
Αποθήκευση.



3.3 Λήψη κλήσης

Κατά τη λήψη μιας εισερχόμενης κλήσης, πατήστε το πλήκτρο  για να μιλήσετε και τερματίστε την κλήση χρησιμοποιώντας το πλήκτρο .



Εάν εμφανίζεται το εικονίδιο , ενεργοποιείται η δόνηση και δεν αναπαράγεται κανένας ήχος κλήσης.

Εάν εμφανίζεται το εικονίδιο , το τηλέφωνο δεν χτυπά ούτε δονείται.



Εμφανίζεται ο αριθμός του καλούντα εάν μεταδίδεται από το δίκτυο (επικοινωνήστε με την τηλεφωνική σας εταιρία για να μάθετε εάν είναι διαθέσιμη η υπηρεσία αυτή).

3.4 Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης ⁽¹⁾

Κατά τη διάρκεια μιας κλήσης, είναι διαθέσιμες οι ακόλουθες επιλογές:

- Ανοιχτή ακρόαση (Επιλογές\ Ανοιχτή ακρόαση)
- HAC (Συμβατότητα βοηθημάτων ακοής)

Μπορείτε να ρυθμίσετε τη στάθμη ήχου κατά τη διάρκεια μιας κλήσης χρησιμοποιώντας το βελάκι πάνω/κάτω ή το πλήκτρο στο πλάι.



Μετακινήστε το ακουστικό μακριά από το αυτί σας ενώ χρησιμοποιείτε την επιλογή "H-free" επειδή η ενισχυμένη ένταση του ήχου μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Διαχείριση δύο κλήσεων

- Απάντηση σε δεύτερη κλήση (Βεβαιωθείτε ότι έχει ενεργοποιηθεί η λειτουργία "**Αναμονή κλήσης**").

⁽¹⁾ Ελέγξτε εάν παρέχεται η υπηρεσία αυτή από τον πάροχο δικτύου σας.

4 Βοήθεια (Έκτακτη ανάγκη).....

Για να ρυθμίσετε τις λειτουργίες SOS, μεταβείτε στο μενού Ρυθμίσεις > Βοήθεια (SOS).

4.1 Ενεργοποίηση SOS

Για να ενεργοποιήσετε τη λειτουργία SOS, αλλάξτε την Ενεργοποίηση στη θέση On.


4.2 Επαφές SOS

Για να προσθέσετε έναν αριθμό SOS στις επαφές σας SOS, επιλέξτε Λίστα επαφών και πατήστε Επιλογές > Επεξεργασία για να κάνετε αλλαγές στους αριθμούς SOS.

4.3 Μήνυμα SOS


Επιλέξτε Μήνυμα για να επεξεργαστείτε ένα μήνυμα SOS.


4.4 Αποστολή SOS



Πατήστε παρατεταμένα το πλήκτρο SOS για 2 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσετε κλήση έκτακτης ανάγκης. Τερματίστε την κλήση πατώντας . Ρυθμίστε την ένταση ήχου πατώντας +/- στο κουμπί έντασης στη δεξιά πλευρά.

5 Οθόνη μενού.....

5.1 Πρόσβαση στο κύριο μενού

Πατήστε  από την οθόνη αδράνειας για να μεταβείτε στο κύριο μενού.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το κύριο μενού για να επιλέξετε τα αγαπημένα σας, πατώντας το  προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά.



6 Επαφές

6.1 Μετάβαση στις επαφές σας

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση σε αυτήν τη λειτουργία επιλέγοντας **Επαφές** από το κεντρικό μενού.

Αναζήτηση επαφών

Μπορείτε να αναζητήσετε μια επαφή, πληκτρολογώντας το αρχικό γράμμα του ονόματός της. Μπορείτε να προσθέσετε και άλλα γράμματα για να κάνετε πιο συγκεκριμένη την αναζήτηση.

Προβολή επαφής

Επιλέξτε ένα όνομα από τις επαφές για να διαβάσετε τα στοιχεία της επαφής.


6.2 Προσθήκη μιας επαφής

Μπορείτε να προσθέσετε μια νέα επαφή στο τηλέφωνο ή την κάρτα SIM πατώντας το **OK** και επιλέγοντας **Δημιουργία** για να μεταβείτε στην οθόνη "Δημιουργία επαφής".

Αρχικά, πατήστε το **OK** από την οθόνη αδράνειας για να αποκτήσετε πρόσβαση στις **Επαφές** και επιλέξτε **OK**.




Στη συνέχεια, επιλέξτε **Δημιουργία**.



Τρίτον, μπορείτε να επιλέξετε να προσθέσετε τη νέα επαφή στο τηλέφωνο ή στην κάρτα SIM. Τέλος, ρυθμίστε το όνομα και τους αριθμούς και αποθηκεύστε τα.

6.3 Διαγραφή επαφής

Επιλέξτε την επαφή που θέλετε να διαγράψετε και επιλέξτε **Επιλογές**.



Στη συνέχεια, επιλέξτε **Διαγραφή** για να αφαιρέσετε την επαφή.

6.4 Διαθέσιμες επιλογές

Από τη λίστα επαφών, μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στις ακόλουθες επιλογές:

Προβολή

Προβολή της επιλεγμένης επαφής.

Κλήση

Κάντε μια κλήση στην επιλεγμένη επαφή.

Αποστολή μηνύματος

Αποστολή SMS/MMS σε μια επαφή που επιλέξατε από τις Επαφές.

Επεξεργασία

Αλλάξτε τα περιεχόμενα ενός αρχείου: όνομα, κλπ.

Διαγραφή πολλαπλών

Διαγραφή πολλών επαφών.

Εισαγωγή/Εξαγωγή

Εισαγωγή ή εξαγωγή επαφών από/προς το τηλέφωνο ή την κάρτα SIM.

Ταχεία κλήση

Ορισμός αριθμών ταχείας κλήσης.


Κατάσταση αποθήκευσης

Προβολή κατειλημμένου και διαθέσιμου χώρου στο τηλέφωνο και στην κάρτα SIM.


7 Μηνύματα.....

7.1 Σύνταξη μηνύματος

Από την οθόνη Μηνυμάτων, επιλέξτε **OK\Δημιουργία** για τη δημιουργία μηνύματος κειμένου/πολυμέσων.



Μήνυμα	
Νέο	
Εισερχό...	0/0
Εξερχόμ...	0
Απεστα...	0
Πρόχειρα	0
Επιλογές	Πίσω




Πώς να πληκτρολογήσετε ένα μήνυμα:

Πατήστε ένα πλήκτρο αριθμού, από 2 έως 9, επανειλημμένα, έως ότου εμφανιστεί ο επιθυμητός χαρακτήρας. Αν το επόμενο γράμμα που θέλετε βρίσκεται στο ίδιο πλήκτρο με το τρέχον, περιμένετε έως ότου εμφανιστεί ο δρομέας.

Παράδειγμα: Για να πληκτρολογήσετε "alcatel", πατήστε τα ακόλουθα πλήκτρα:

2 ABC, **5** JKL, **2** ABC, **2** ABC, **8** TUV --> alcatel.

Για να εισάγετε ένα σημείο στίξης ή έναν ειδικό χαρακτήρα, πατήστε το πλήκτρο *+ .

Εάν θέλετε να διαγράψετε τα γράμματα ή τα σύμβολα που έχετε ήδη πληκτρολογήσει, πατήστε  για να τα διαγράψετε ένα προς ένα.

7.2 Ανάγνωση μηνύματος

Από την οθόνη Μηνυμάτων, επιλέξτε **OK|Εισερχόμενα** για την ανάγνωση του μηνύματος κειμένου/πολυμέσων.

Πώς να διαβάσετε ένα μήνυμα:

Αν λάβετε ένα μήνυμα, θα εμφανιστεί μια ειδοποίηση στην οθόνη αδράνειας. Πατήστε **Προβολή** για να το διαβάσετε ή πατήστε **Ακύρωση** για να παραμείνει μη αναγνωσμένο.

Αν θέλετε να δείτε όλα τα μηνύματα που έχετε λάβει ή στείλει, επιλέξτε **Μηνύματα \ Εισερχόμενα \ Εξερχόμενα \ Απεσταλμένα**.

Κατά τη σύνταξη ενός μηνύματος, μεταβείτε στο μενού "**Επιλογές**" για πρόσβαση σε όλες τις επιλογές μηνυμάτων.

Μπορείτε να αποθηκεύσετε τα μηνύματα που στέλνετε συχνά στο φάκελο "Πρόχειρα".

7.3 Ρυθμίσεις

- **Κέντρο μηνυμάτων**
Μπορείτε να ορίσετε κέντρο μηνυμάτων..
- **Διάρκεια ισχύος μηνύματος**
Μπορείτε να ορίσετε την διάρκεια ισχύος του μηνύματός σας ως 6, 24, 72 ώρες, 1 εβδομάδα ή Μέγιστο.
- **Αναφορά κατάστασης**
Εμφάνιση της μνήμης που χρησιμοποιείται στο τηλέφωνο και την κάρτα SIM.
- **Αποθήκευση απεσταλμένου μηνύματος**
Μπορείτε να ορίσετε αν θα αποθηκεύεται το μήνυμα που στείλατε.
- **Προτιμώμενος χώρος αποθήκευσης**
Ορίστε τη διαδρομή για την αποθήκευση του μηνύματος.

8 Ραδιόφωνο FM


Το τηλέφωνό σας είναι εξοπλισμένο με ραδιόφωνο⁽¹⁾. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την εφαρμογή σαν παραδοσιακό ραδιόφωνο με αποθηκευμένα κανάλια. Μπορείτε να το χρησιμοποιείτε ενώ εκτελούνται παράλληλα άλλες εφαρμογές.

Πρώτα, για να ενεργοποιήσετε το ραδιόφωνο, επιλέξτε **Ραδιόφωνο FM** από το κύριο μενού.



⁽¹⁾ Η ποιότητα του ραδιοφώνου εξαρτάται από την κάλυψη του ραδιοσταθμού στη συγκεκριμένη περιοχή.

Στη συνέχεια, αναζητήστε το σταθμό επιλέγοντας **OK|Επιλογές|Αυτόματη αναζήτηση** (όταν χρησιμοποιείτε αυτήν τη λειτουργία για πρώτη φορά). Οι σταθμοί αποθηκεύονται αυτόματα στη **Λίστα σταθμών**, από όπου μπορείτε να τους επιλέξετε.



Πώς να επιλέξετε το υφιστάμενο κανάλι:

α. Από την κύρια οθόνη του ραδιοφώνου FM:

Μετακινηθείτε επάνω/κάτω για να αλλάξετε κανάλι.


β. Από τη λίστα καναλιών:

Διαλέξτε **Επιλογές\Λίστα καναλιών** μετά την είσοδο στο ραδιόφωνο FM και επιλέξτε το κανάλι που σας αρέσει. Μπορείτε να κάνετε **Αναπαραγωγή/Διαγραφή/Επεξεργασία** του επιλεγμένου καναλιού.

Πώς να προσθέσετε ένα νέο κανάλι:

Επιλέξτε **Επιλογές\Λίστα καναλιών \ <Κενό>\Επεξεργασία** μετά την εισαγωγή στο **FM Radio**, αλλάξτε το **Όνομα καναλιού** και τη **Συχνότητα**, και επιλέξτε **Αποθήκευση**.

Τέλος, για να σβήσετε το ραδιόφωνο, επιλέξτε **"Επιλογές\ Απενεργοποίηση"**.



Διαθέσιμες επιλογές:

Κλείσιμο

Σβήσιμο του ραδιοφώνου FM

Λίστα σταθμών

Ανοίγει τον κατάλογο των αποθηκευμένων σταθμών.

Αποθήκευση καναλιού

Αποθήκευση του τρέχοντα συντονισμένου σταθμού στη **"Λίστα καναλιών"**.

Αυτόματη αναζήτηση

Αρχίζει αυτόματη αναζήτηση και οι σταθμοί αποθηκεύονται αυτόματα στη **"Λίστα καναλιών"**.


Εισαγωγή συχνότητας

Μη αυτόματη εισαγωγή συχνότητας.

9 Κάμερα

9.1 Κάμερα

9.1.1 Λήψη φωτογραφίας, αποθήκευση ή διαγραφή

Η οθόνη λειτουργεί ως εικονοσκόπιο. Τοποθετήστε το αντικείμενο ή το τοπίο στο στόχαστρο και πιέστε  για λήψη, οι φωτογραφίες αποθηκεύονται αυτόματα. Εάν δεν θέλετε, μπορείτε να διαγράψετε αμέσως τη φωτογραφία.

9.1.2 Ρυθμίσεις στη λειτουργία πλαισίωσης

Όταν μπειτε στη λειτουργία "**Βίντεο**" από το μενού "**Κάμερα\Περισσότερες επιλογές\Λήψη φωτογραφίας**", είστε στη λειτουργία Πλαισίωσης. Χρησιμοποιήστε την οθόνη του κινητού ως εικονοσκόπιο και πατήστε "**Περισσότερες επιλογές**" για να δείτε τις ρυθμίσεις **Φλας**,

Μέγεθος, Φωτεινότητα, Αντίθεση, Εφέ.

9.1.3 Διαθέσιμες επιλογές μετά τη λήψη φωτογραφίας


Αφού τραβήξετε μια φωτογραφία, μπορείτε να μεταβείτε στις "Εικόνες" για να την δείτε, να την στείλετε με Bluetooth ή MMS ή να την ορίσετε ως εικόνα ταπετσαρίας ή να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τις εικόνες.

9.2 Βίντεο

9.2.1 Λειτουργία πλαισίωσης

Όταν μπειτε στη λειτουργία "**Βίντεο**" από το μενού "**Κάμερα\Περισσότερες επιλογές\Λήψη βίντεο**", είστε στη λειτουργία Πλαισίωσης. Χρησιμοποιήστε την οθόνη του κινητού ως εικονοσκόπιο και πατήστε "**Περισσότερες επιλογές**" για να δείτε τις ρυθμίσεις **Φλας, Μέγεθος, Φωτεινότητα, Αντίθεση, Εφέ.**

9.2.2 Λειτουργία εγγραφής

Αφού επιλέξετε πρώτα τις ρυθμίσεις σας, μπορείτε να ξεκινήσετε την εγγραφή του βίντεο κλιπ πατώντας το πλήκτρο .



Εάν λάβετε μια κλήση στη λειτουργία εγγραφής, η εγγραφή βίντεο θα σταματήσει και θα αποθηκευτεί αυτόματα.



9.2.3 Επιπλέον εργασίες μετά τη λήψη βίντεο

Μετά τη λήψη ενός βίντεο, μπορείτε να επιλέξετε να στείλετε το βίντεό σας μέσω MMS, Bluetooth ή να μεταβείτε στο **"Εφαρμογές/Βίντεο"** για να το εμφανίσετε.

Στη λίστα του φακέλου **"Τα βίντεό μου"**, πιέστε **"Επιλογές"** για μετονομασία του βίντεο, ρύθμιση ως οθόνη έναρξης, και ούτω καθεξής

10 Αφύπνιση.....

Το κινητό τηλέφωνο σας διαθέτει ένα ενσωματωμένο ρολόι με δυνατότητα αφύπνισης και αναβολής. Μπορείτε να ρυθμίσετε την αφύπνιση, επιλέγοντας **Αφύπνιση\OK\Επεξεργασία** από το κύριο μενού.



- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ώρα στην παραπάνω οθόνη Αφύπνισης και να επιλέξετε **Επεξεργασία** για να ρυθμίσετε την ώρα επανάληψης, τα διαστήματα αναβολής, τον τύπο ειδοποίησης και τον ήχο της αφύπνισης.

Επανάληψη



Μπορείτε να επιλέξετε **Μια φορά (προεπιλογή)/Ημερήσια/Εργάσιμες ημέρες** για τις προτιμήσεις σας.

Ήχος κλήσης

Μπορείτε να επιλέξετε **Προεπιλεγμένοι ήχοι κλήσης, Περισσότεροι ήχοι κλήσης, Ραδιόφωνο FM ή Εγγραφή** ως ήχος κλήσης αφύπνισης.

11 Εφαρμογές.....

Όταν εισέλθετε σε αυτό το μενού, πατήστε OK για να ορίσετε τις προτιμήσεις σας στις ακόλουθες λειτουργίες: Υπολογιστής, Ημερολόγιο, Σημειώσεις, Τα αρχεία μου, Bluetooth, Φίλτρο κλήσεων.



11.1 Αριθμομηχανή

Πληκτρολογήστε έναν αριθμό, επιλέξτε τον τύπο της λειτουργίας που θέλετε να εκτελέσετε, πληκτρολογήστε και τον δεύτερο αριθμό και πατήστε **Ίσον** για να εμφανιστεί το αποτέλεσμα.

11.2 Ημερολόγιο

Μόλις εισέλθετε σε αυτό το μενού, υπάρχει ένα ημερολόγιο μηνιαίας προβολής στο οποίο μπορείτε να δείτε την ημερομηνία.

11.3 Σημειώσεις

Μπορείτε να προσθέσετε κείμενο που θέλετε να καταγράψετε.

11.4 Τα αρχεία μου

Μέσω του φακέλου "Τα αρχεία μου" θα έχετε πρόσβαση σε όλα τα αρχεία ήχου και εικόνας που είναι αποθηκευμένα στο τηλέφωνο ή την κάρτα μνήμης.

11.5 Bluetooth



Μπορείτε να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το Bluetooth, να δείτε τη λίστα συσκευών, να επεξεργαστείτε το όνομα του τηλεφώνου, κ.λπ.

11.6 Φίλτρο κλήσεων

Μπορείτε να ορίσετε τη μαύρη λίστα και τη λευκή λίστα σε αυτό το μενού.

12 Πολυμέσα

Όταν εισέλθετε σε αυτό το μενού, πατήστε OK για να επιλέξετε τις προτιμήσεις σας στις ακόλουθες λειτουργίες: Internet, Γκαλερί, Βίντεο, DV, Πρόγραμμα εγγραφής.



12.1 Internet

Μπορείτε να εισάγετε την **Αρχική σελίδα και τη διεύθυνση URL**, να προβάλετε τους **Σελιδοδείκτες** και το **Ιστορικό**.

12.2 Συλλογή

Μπορείτε να δείτε τις φωτογραφίες σας σε αυτό το μενού. Μπορείτε να επιλέξετε μια εικόνα ή μια φωτογραφία ως φόντο ή ως οθόνη ενεργοποίησης/απενεργοποίησης.

12.3 Βίντεο

Αφού μεταβείτε σε αυτήν τη λειτουργία, μπορείτε να κάνετε αναπαραγωγή, αποστολή, μετονομασία, διαγραφή και αποθήκευση των αρχείων βίντεο, ανάλογα με τις προτιμήσεις σας.

12.4 DV


Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να δημιουργείτε βίντεο.

12.5 Ηχογράφηση

Μπορείτε να κάνετε εγγραφή και να αποθηκεύσετε ήχο στο μενού.

13 Ρυθμίσεις

Από το κύριο μενού, επιλέξτε **Ρυθμίσεις\OK** και μεταβείτε στην επιθυμητή λειτουργία για να προσαρμόσετε το τηλέφωνο σας.



13.1 Ρυθμίσεις τηλεφώνου

Για να αλλάξετε τις ρυθμίσεις του τηλεφώνου, επιλέξτε **Ρυθμίσεις τηλεφώνου** και θα δείτε τις επιλογές **Εμφάνιση, Ώρα & ημερομηνία, Αυτόματη ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση, Ρυθμίσεις γλώσσας**.

Οθόνη

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να επιλέξετε ταπετσαρία τηλεφώνου, να ρυθμίσετε φωτεινότητα, οπίσθιο φωτισμό, και το χρόνο οπίσθιου φωτισμού του πληκτρολογίου.

Ώρα και ημερομηνία

Σας επιτρέπει να αλλάξετε τις ρυθμίσεις της πόλης, της ημερομηνίας και ώρας, συμπεριλαμβανομένης της μορφής προβολής σε 12/24 ώρες.

Μπορείτε επίσης να ρυθμίσετε τη θερινή ώρα και να ενεργοποιήσετε την αυτόματη ενημέρωση, αν χρειάζεται.

Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση αυτόματου ανάμματος

Μπορείτε να ορίσετε το χρόνο ενεργοποίησης/απενεργοποίησης σε αυτή τη λειτουργία.

Ρυθμίσεις γλώσσας

Γλώσσα εμφάνισης μηνυμάτων. Η επιλογή "**Αυτόματα**" επιλέγει τη γλώσσα σύμφωνα με το οικιακό σας δίκτυο (εάν υπάρχει).

13.2 Προφίλ

Με αυτό το μενού μπορείτε να επιλέξετε λειτουργία ήχου ανάμεσα από τις επιλογές **Κανονική λειτουργία, Δυνατή ένταση, Λειτουργία HAC, Λειτουργία συνάντησης, Λειτουργία αεροπλάνου.**

13.3 Ρυθμίσεις κλήσης

Αναποδογυρίστε για να απαντήσετε

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε τη λειτουργία "Αναποδογυρίστε για να απαντήσετε" σε αυτό το μενού.

Εκτροπή κλήσης

Πρώθηση κλήσεων

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε, ακυρώσετε ή ελέγξετε την κατάσταση της πρώθησης κλήσεων στον τηλεφωνητή ή σε συγκεκριμένο αριθμό. Υπάρχουν οι εξής δυνατότητες:

- Χωρίς όρους: συστηματική πρώθηση όλων των κλήσεων. Εμφανίζεται το εικονίδιο 📞.
- Με όρους: Όταν η γραμμή σας είναι κατειλημμένη, όταν δεν απαντάτε ή εάν είστε εκτός δικτύου.

Αναμονή κλήσεων

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ειδοποίησης δεύτερης κλήσης με ένα μπιτ.

Φραγή κλήσεων

Υπάρχουν οι εξής δυνατότητες:

- **Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις**
Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις έχουν φραγή.

- **Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις έχουν φραγή.**
Όλες οι εισερχόμενες κλήσεις έχουν φραγή κατά την περιαγωγή.

- **Κλήση ISD**
Όλες οι κλήσεις ISD έχουν φραγή.

- **Κλήση κατά τη διάρκεια ΔΙΕΘΝΟΥΣ περιαγωγής**
Οι διεθνείς εξερχόμενες κλήσεις εκτός από εκείνες προς τη χώρα συνδρομής σας έχουν φραγή.

- **Ακύρωση όλων**

Απενεργοποίηση όλων των κλήσεων σε φραγή.

- **Αλλαγή κωδικού πρόσβασης**

Αλλαγή του αρχικού κωδικού πρόσβασης φραγής για την ενεργοποίηση της φραγής κλήσεων.

Απόκρυψη ID

Μπορείτε να επιλέξετε Απόκρυψη ID, Εμφάνιση ID καλούντος ή προβολή ID δικτύου.

Άλλα

Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην ενεργοποίηση/ απενεργοποίηση της υπενθύμισης κλήσεων, της αυτόματης επανάκλησης και της αυτόματης εγγραφής κλήσεων φωνής σε αυτό το μενού

13.4 Βοήθεια

Ανατρέξτε στην ενότητα “Βοήθεια (SOS)”.

13.5 Συνδέσεις

Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτήν τη λειτουργία για να ρυθμίσετε και να επιλέξετε το προτιμώμενο δίκτυο και τη λειτουργία αναζήτησης.

• Λογαριασμός δικτύου

Μπορείτε να ορίσετε το λογαριασμό δικτύου σας σε αυτό το μενού.

• Ρυθμίσεις σύνδεσης δεδομένων

Όταν απαιτείται

Ενεργοποίηση λειτουργίας GPRS ανάλογα με τις απαιτήσεις.

Πάντα

Λειτουργία GPRS ενεργοποιημένη πάντα.

• Περιαγωγή δεδομένων

Οι υπηρεσίες δεδομένων GPRS μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την περιαγωγή στο εξωτερικό.

• Λειτουργία αναζήτησης δικτύου

Στη σύνδεση με το δίκτυο μπορεί να πραγματοποιηθεί εναλλαγή μεταξύ των τρόπων "Χειροκίνητο" και "Αυτόματο".

13.6 Ασφάλεια

Μπορείτε να προστατέψετε το τηλέφωνό σας ενεργοποιώντας και αλλάζοντας τον κωδικό PIN και τον κωδικό πρόσβασης, ο αρχικός κωδικός είναι 1234. Η λειτουργία σας επιτρέπει επίσης να κλειδώσετε το τηλέφωνό σας ενεργοποιώντας τον κωδικό PIN2 του **αριθμού σταθερής κλήσης**.

PIN

Πρέπει να εισάγετε τον κωδικό προστασίας της κάρτας SIM με κάθε ενεργοποίηση του τηλεφώνου.

Αλλαγή PIN2

Ζητείται ένας κωδικός προστασίας για ορισμένες λειτουργίες της κάρτας SIM (Τιμολόγηση/Κόστος/FDN, κλπ.) εάν προσπαθήσετε πρόσβαση σε αυτές, εφόσον είναι ενεργοποιημένος ο κωδικός. Επιλογή για ενημέρωση με νέο κωδικό (από 4 έως 8 ψηφία).

Κλείδωμα τηλεφώνου

Κλειδώστε το τηλέφωνό σας ορίζοντας έναν κωδικό πρόσβασης.

Αλλαγή κωδικού πρόσβασης κλειδώματος τηλεφώνου

Αλλαγή κωδικού τηλεφώνου, ο αρχικός είναι 1234.

Αυτόματο κλείδωμα πληκτρολογίου

Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/ απενεργοποιήσετε το αυτόματο κλείδωμα του πληκτρολογίου και να ρυθμίσετε την ώρα σε αυτό το μενού.

Κλείδωμα οθόνης χρησιμοποιώντας το πλήκτρο end

Αυτή η λειτουργία σας επιτρέπει να κλειδώσετε την οθόνη πιέζοντας το πλήκτρο end.

Σταθερός αριθμός κλήσης

Επιτρέπει το "κλείδωμα" του τηλεφώνου έτσι ώστε να καλεί μόνο ορισμένους αριθμούς, ή αριθμούς με συγκεκριμένα προθέματα. Ο κωδικός PIN2 είναι υποχρεωτικός για την ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας.

13.7 Κανονισμοί και ασφάλεια

Δείτε τις πληροφορίες του τηλεφώνου σας, όπως το **μοντέλο προϊόντος**, το **όνομα κατασκευαστή**, τη **διεύθυνση του κατασκευαστή**, το **IMEI**, το **CU Reference** κ.λπ.

13.8 Επαναφορά προεπιλογών

Επαναφορά των ρυθμίσεων του τηλεφώνου στις προεπιλεγμένες τιμές. Τα δεδομένα τελικού χρήστη δεν θα διαγραφούν. Καταχωρήστε τον προεπιλεγμένο κωδικό πρόσβασης 1234 για να επιβεβαιώσετε την επαναφορά και να γίνει επανεκκίνηση.

13.9 Σχετικά

Δείτε τους **Όρους χρήσης της υπηρεσίας και την Πολιτική Απορρήτου.**

14 Μέθοδος εισαγωγής

Αυτή η λειτουργία αυτή σας επιτρέπει να πληκτρολογήσετε ένα κείμενο επιλέγοντας ένα γράμμα ή μια ακολουθία

χαρακτήρων που σχετίζονται με ένα πλήκτρο. Πατήστε πολλές φορές το πλήκτρο έως ότου επισημανθεί το επιθυμητό γράμμα. Μόλις αποδεσμεύσετε το πλήκτρο, ο χαρακτήρας που επισημάνθηκε θα τοποθετηθεί στο κείμενο.

Προφυλάξεις κατά τη χρήση

Πριν χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνο σας, διαβάστε προσεκτικά αυτό το κεφάλαιο. Ο κατασκευαστής δεν είναι υπεύθυνος για συνέπειες που οφείλονται σε λανθασμένη χρήση ή σε χρήση που δε συμμορφώνεται προς τις οδηγίες που παρέχονται στο παρόν εγχειρίδιο.

● ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟ ΟΧΗΜΑ:

Επειδή πρόσφατες μελέτες αποδεικνύουν πως η χρήση κινητού τηλεφώνου κατά τη διάρκεια της οδήγησης αποτελεί πραγματικό παράγοντα κινδύνου, ακόμη και όταν γίνεται χρήση συσκευής ανοικτής ακρόασης (kit αυτοκινήτου, ακουστικό...), ο οδηγός δεν πρέπει να χρησιμοποιεί το τηλέφωνο του εάν το όχημα δεν είναι σταθμευμένο.

Μην χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο και τα ακουστικά σας για να ακούσετε μουσική ή ραδιόφωνο. Η χρήση ακουστικών ενδέχεται να είναι επικίνδυνη ή και απαγορευμένη σε κάποιες περιοχές.

Όταν το τηλέφωνο σας είναι ανοικτό εκπέμπει ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που μπορεί να διαταράξει τη λειτουργία των ηλεκτρονικών συστημάτων του οχήματός σας, όπως το σύστημα αντιμπλοκαρίσματος των τροχών (ABS) ή τους αερόσακους (AIRBAG). Συνεπώς, για την αποφυγή προβλημάτων:

- μην τοποθετείτε το τηλέφωνο σας στο ταμπλό του αυτοκινήτου ή στην περιοχή ανάπτυξης του αερόσακου,
- απευθυνθείτε στον κατασκευαστή του οχήματος ή στον αντιπρόσωπό του για να βεβαιωθείτε ότι το ταμπλό του αυτοκινήτου έχει κατάλληλη θωράκιση κατά των ραδιοσυχνοτήτων που εκπέμπουν τα κινητά τηλέφωνα.

● ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ:

Σας συμβουλεύουμε να κλείνετε το τηλέφωνο από καιρό σε καιρό για βελτιστοποίηση της απόδοσής του.

Κλείστε το τηλέφωνο πριν επιβιβαστείτε σε αεροπλάνο.

Κλείστε το τηλέφωνο όταν βρίσκεστε σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας, με εξαίρεση τις περιοχές που προορίζονται για τη χρήση κινητού τηλεφώνου. Όπως και άλλοι τύποι κοινών συσκευών, τα κινητά τηλέφωνα μπορούν να διαταράξουν τη λειτουργία ηλεκτρικών ή ηλεκτρονικών συσκευών ή εξοπλισμού που χρησιμοποιεί ραδιοσυχνότητες.

Κλείστε το τηλέφωνο όταν βρίσκεστε κοντά σε καύσιμα ή εύφλεκτα υγρά. Τηρείτε αυστηρά όλες τις πινακίδες και τις οδηγίες που αναρτώνται σε χώρους αποθήκευσης καυσίμων, βενζινάδικα, ή χημικές βιομηχανίες, ή χώρους όπου υπάρχει κίνδυνος έκρηξης.

Όταν το τηλέφωνο είναι ανοικτό, θα πρέπει να βρίσκεται τουλάχιστον 15εκ. από κάθε ιατρική συσκευή όπως βηματοδότη, ακουστικό βαρηκοΐας ή αντλία ινσουλίνης, κλπ. Ειδικότερα, όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σας, φροντίζετε να το βάζετε στο αυτί που βρίσκεται στην αντίθετη πλευρά της συσκευής, εάν υπάρχει.

Για να αποφύγετε προβλήματα ακοής, απαντήστε στο τηλέφωνο πριν το βάλετε στο αυτί σας. Επίσης, απομακρύνετε τη συσκευή από το αυτί σας όταν βρίσκεστε σε ανοικτή ακρόαση διότι η αυξημένη ένταση μπορεί να προκαλέσει προβλήματα ακοής.

Μην αφήνετε παιδιά να χρησιμοποιούν και/ή να παίζουν με το τηλέφωνο και τα αξεσουάρ χωρίς επίβλεψη.

Εάν το τηλέφωνο σας διαθέτει αφαιρούμενο κάλυμμα, έχετε υπόψη ότι το τηλέφωνο μπορεί να περιέχει ουσίες που ενδέχεται να προκαλέσουν αλλεργική αντίδραση.

Εάν το τηλέφωνο σας διαθέτει ενιαίο περιβλήμα, το πίσω κάλυμμα και η μπαταρία δεν αφαιρούνται. Αν αποσυναρμολογήσετε το τηλέφωνο σας θα πάψει να ισχύει η εγγύηση. Η αποσυναρμολόγηση του τηλεφώνου μπορεί να καταστρέψει τη μπαταρία και να προκαλέσει διαρροή ουσιών που θα μπορούσαν να δημιουργήσουν αλλεργική αντίδραση.

Φροντίζετε πάντα το τηλέφωνο σας και φυλάξτε το σε καθαρό μέρος χωρίς σκόνη.

Μην εκθέτετε το τηλέφωνο σας σε δυσμενείς περιβαλλοντικές συνθήκες (υγρασία, βροχή, δεισδυση υγρών, σκόνη, θαλασσινό αέρα, κλπ.). Τα όρια θερμοκρασίας που συνιστώνται από τον κατασκευαστή κυμαίνονται από 0°C έως +40°C.

Πέρα των 40°C, ενδέχεται η οθόνη να είναι δυσανάγνωστη. Η αλλοίωση αυτή είναι προσωρινή και δεν έχει σοβαρές συνέπειες στη συσκευή.

Οι αριθμοί έκτακτης ανάγκης ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμοι σε όλα τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας. Μη βασίζεστε ποτέ στο τηλέφωνο σας για κλήσεις έκτακτης ανάγκης.

Μην ανοίγετε, αποσυαρμολογείτε ή επιχειρήσετε να επισκευάσετε το κινητό σας τηλέφωνο οι ίδιοι.

Μην το αφήσετε να πέσει, μην το πετάτε και μην το λυγίζετε.

Μη χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο εάν η γυάλινη οθόνη έχει ραγίσει, σπάσει ή έχει υποστεί οποιαδήποτε ζημιά, για να αποφύγετε τους τραυματισμούς.

Μην το βάφετε.

Χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο σας μόνο με μπαταρίες, φορτιστές και αξεσουάρ που συνιστώνται από την TCL Communication Ltd. και τις θυγατρικές της και τα οποία είναι συμβατά με το μοντέλο σας. Η TCL Communication Ltd. και οι θυγατρικές της αρνούνται κάθε ευθύνη για ζημιά που προκαλείται από τη χρήση άλλων φορτιστών ή μπαταριών.

Μην ξεχνάτε να κρατάτε αντίγραφα ή γραπτές σημειώσεις σχετικά με όλες τις σημαντικές πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες στο τηλέφωνο σας.

Ορισμένα άτομα υποφέρουν από κρίσεις επιληψίας ή λιποθυμίες και απώλεια συνείδησης όταν εκτίθενται σε αναλαμπές ή όταν παίζουν βιντεοπαιχνίδια. Αυτές οι κρίσεις ή αμαυρώσεις συμβαίνουν ακόμη και σε άτομα στα οποία δεν έχει συμβεί στο παρελθόν. Εάν έχετε υποφέρει από κρίσεις ή συσκοτίσεις, ή εάν υπάρχει σχετικό οικογενειακό ιστορικό, παρακαλείσθε να συμβουλευτείτε τον ιατρό σας προτού παίξετε βιντεοπαιχνίδια ή ενεργοποιήσετε κάποια λειτουργία με φωτάκια που αναβοσβήνουν στη συσκευή σας.

Οι γονείς θα πρέπει να παρακολουθούν τη χρήση βιντεοπαιχνιδιών ή άλλων λειτουργιών με αναλαμπές από τα παιδιά τους. Όλα τα άτομα θα πρέπει να σταματήσουν τη χρήση και να συμβουλευτούν ιατρό στην περίπτωση παρατήρησης ενός από τα ακόλουθα συμπτώματα: παροξυσμός, νευρικοί σπασμοί στα μάτια ή τους μυς, απώλεια συνείδησης, ακούσιες κινήσεις ή αποπροσανατολισμός. Για να μειώσετε την πιθανότητα των συμπτωμάτων αυτών, παρακαλείσθε να λάβετε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

- Μην παίζετε ή χρησιμοποιείτε τη λειτουργία αναλαμπών εάν είστε κουρασμένοι ή σας λείπει ύπνος.
- Κάντε διάλειμμα τουλάχιστον 15 λεπτών κάθε ώρα.

- Παίξτε σε δωμάτιο στο οποίο είναι αναμμένα όλα τα φώτα.
- Παίξτε όσο το δυνατόν μακρύτερα από την οθόνη.
- Εάν τα χέρια, οι καρποί ή τα μπράτσα σας κουραστούν ή πονέσουν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, σταματήστε και ξεκουραστείτε για αρκετές ώρες προτού ξαναπαίξετε.
- Εάν ο πόνος στα χέρια, στους καρπούς ή στα μπράτσα επιμένει όταν παίζετε ή και μετά, σταματήστε το παιχνίδι και συμβουλευτείτε κάποιον ιατρό.

Όταν παίζετε παιχνίδια στο τηλέφωνο σας, ενδέχεται να νιώσετε περιστασιακή ενόχληση στα χέρια, τα μπράτσα, τους ώμους, τον αυχένα ή άλλα μέρη του σώματος. Ακολουθήστε τις οδηγίες για να αποφύγετε προβλήματα όπως τενοντίτιδα, σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα ή άλλες μυοσκελετικές διαταραχές.



ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΗΝ ΑΚΟΗ ΣΑΣ

Για να αποφύγετε πιθανή βλάβη στην ακοή σας, μην ακούτε σε υψηλή ένταση για μεγάλη χρονικά διαστήματα. Να είστε προσεκτικοί όταν κρατάτε το τηλέφωνο κοντά στο αυτί σας ενώ χρησιμοποιείτε το ηχείο.

• ΑΠΟΡΡΗΤΟ:

Σας υπενθυμίζουμε ότι πρέπει να τηρείτε τους νόμους και τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας σχετικά με τη λήψη φωτογραφιών και την ηχογράφιση με το κινητό σας τηλέφωνο. Σύμφωνα με τους νόμους και τους κανονισμούς αυτούς, είναι πιθανό να απαγορεύεται αυστηρά η λήψη φωτογραφιών ή και η ηχογράφιση της φωνής και των προσωπικών χαρακτηριστικών άλλων ανθρώπων, καθώς και η αναπαραγωγή ή διανομή αυτών, ειδικά αυτό μπορεί να θεωρείται παραβίαση της ιδιωτικής ζωής. Είναι αποκλειστική ευθύνη του χρήστη να εξασφαλίζει εξουσιοδότηση, εάν απαιτείται, για την ηχογράφιση προσωπικών ή εμπιστευτικών συζητήσεων ή τη λήψη φωτογραφίας άλλου ατόμου. Ο κατασκευαστής, ο πωλητής ή μεταπωλητής του κινητού σας τηλεφώνου (καθώς και η τηλεφωνική εταιρία) αρνούνται κάθε ευθύνη που τυχόν προκύπτει από ακατάλληλη χρήση του κινητού τηλεφώνου.

• ΜΠΑΤΑΡΙΑ:

Μετά τη θέσπιση του κανονισμού για τις αερομεταφορές η μπαταρία του προϊόντος σας δεν είναι φορτισμένη. Θα πρέπει πρώτα να τη φορτίσετε.

Για συσκευή χωρίς ενιαίο περίβλημα:

Τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

- Μην ανοίγετε την μπαταρία (κίνδυνος τοξικών αναθυμιάσεων και εγκαυμάτων).
- Μην τρυπάτε, αποσυναρμολογείτε ή προκαλείτε βραχυκύκλωμα στην μπαταρία.
- Μην καίτε και μην πετάτε την μπαταρία στα οικιακά σκουπίδια και μην τη φυλάσσετε σε θερμοκρασίες άνω των 60°C (140°F).

Διαθέστε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς. Χρησιμοποιείτε τη μπαταρία μόνο για το σκοπό για τον οποίο προβλέπεται. Μη χρησιμοποιείτε ποτέ ελαττωματικές μπαταρίες ή μπαταρίες που δεν συνιστώνται από την TCL Communication Ltd. ή και τις θυγατρικές της.

Για συσκευή χωρίς ενιαίο περίβλημα και μη αφαιρούμενη μπαταρία:

Τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

- Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε, να αντικαταστήσετε ή να ανοίξετε τη μπαταρία.
- Μην τρυπάτε, αποσυναρμολογείτε ή προκαλείτε βραχυκύκλωμα στη μπαταρία.
- Μην καίτε και μην πετάτε το τηλέφωνο σας στα οικιακά σκουπίδια και μην το φυλάσσετε σε θερμοκρασία άνω των 60°C (140°F).

Η μπαταρία και το τηλέφωνο πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς.

Για συσκευή με ενιαίο περίβλημα:

Τηρείτε τις ακόλουθες προφυλάξεις:

- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε το πίσω κάλυμμα.
- Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε, να αντικαταστήσετε ή να ανοίξετε τη μπαταρία.
- Μην τρυπάτε το πίσω κάλυμμα του τηλεφώνου σας.
- Μην καίτε και μην πετάτε το τηλέφωνο σας στα οικιακά σκουπίδια και μην το φυλάσσετε σε θερμοκρασία άνω των 60°C (140°F).

Το τηλέφωνο και η μπαταρία διαθέτουν ενιαίο περίβλημα και θα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους ισχύοντες περιβαλλοντικούς κανονισμούς.



Αυτό στο σύμβολο στο τηλέφωνο, τη μπαταρία και τα αξεσουάρ σας σημαίνει ότι αυτά τα προϊόντα θα πρέπει να μεταφερθούν σε σημεία συλλογής στο τέλος της λειτουργικής τους ζωής:

- Δημοτικά κέντρα διάθεσης απορριμμάτων που έχουν ειδικούς κάδους για τέτοιου είδους εξοπλισμό
- Κάδους συλλογής σε σημεία πώλησης.

Στη συνέχεια ανακυκλώνονται, αποφεύγοντας έτσι τη διοχέτευση ουσιών στο περιβάλλον, ώστε τα εξαρτήματά τους να χρησιμοποιηθούν ξανά.

Σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Η πρόσβαση σε αυτά τα σημεία συλλογής είναι δωρεάν.

Όλα τα προϊόντα με το σύμβολο αυτό θα πρέπει να μεταφέρονται σε τέτοια σημεία συλλογής.

Σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Τα τμήματα του εξοπλισμού που φέρουν αυτό το σύμβολο δε θα πρέπει να απορρίπτονται σε κοινούς κάδους εάν η χώρα ή η περιοχή σας διαθέτει κατάλληλες εγκαταστάσεις συλλογής και ανακύκλωσης. Αντίθετα, θα πρέπει να μεταφέρονται στα σημεία συλλογής για ανακύκλωση.

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΕΚΡΗΞΗΣ ΕΑΝ Η ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΤΥΠΟ. ΔΙΑΘΕΣΤΕ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ.

• ΦΟΡΤΙΣΤΕΣ:

Οι ηλεκτρικοί φορτιστές είναι κατασκευασμένοι για να λειτουργούν στο ακόλουθο εύρος θερμοκρασιών: 0 °C - 40 °C.

Οι φορτιστές που έχουν σχεδιαστεί για το κινητό σας τηλέφωνο συμμορφώνονται με το πρότυπο ασφαλείας χρήσης εξοπλισμού τεχνολογίας πληροφοριών και εξοπλισμού γραφείου. Συμμορφώνονται επίσης με την οδηγία οικολογικού σχεδιασμού ecodesign 2009/125/ΕΚ. Κάποιος από τους φορτιστές που χρησιμοποιείτε στη χώρα σας μπορεί να μην χρησιμοποιείται σε κάποια άλλη χώρα λόγω των διαφορετικών ηλεκτρικών χαρακτηριστικών τους. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο για αυτόν το σκοπό.

• ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ

Η απόδειξη συμμόρφωσης προς τις διεθνείς απαιτήσεις (ICNIRP) ή την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2014/53/EU (RED) αποτελεί προϋπόθεση για τη διάθεση στην αγορά οποιουδήποτε μοντέλου κινητού τηλεφώνου. Η προστασία της υγείας και της ασφάλειας του χρήστη καθώς και κάθε άλλου ατόμου, αποτελεί απαραίτητο στοιχείο αυτών των απαιτήσεων ή της οδηγίας.

Η ΣΥΣΚΕΥΗ ΑΥΤΗ ΠΛΗΡΟΙ ΤΙΣ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΡΑΔΙΟΚΥΜΑΤΑ

Η κινητή σας συσκευή είναι ένας ραδιοπομπός/δέκτης. Έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να μην υπερβαίνει τα όρια έκθεσης σε ραδιοκύματα (ηλεκτρομαγνητικά πεδία ραδιοσυχνοτήτων) που συνιστώνται από τις διεθνείς οδηγίες. Οι οδηγίες αναπτύχθηκαν από έναν ανεξάρτητο επιστημονικό οργανισμό (ICNIRP) και περιλαμβάνουν σημαντικό περιθώριο ασφάλειας με σκοπό να εξασφαλιστεί η ασφάλεια όλων των ατόμων, ανεξαρτήτου ηλικίας και κατάστασης της υγείας.

Οι οδηγίες έκθεσης σε ραδιοκύματα χρησιμοποιούν μια μονάδα μέτρησης που είναι γνωστή ως Ειδικός Ρυθμός Απορρόφησης ή SAR. Το όριο SAR για τις κινητές συσκευές είναι 2 W/kg.

Δοκιμές για τη μέτρηση του SAR εκτελούνται με τη χρήση πρότυπων θέσεων λειτουργίας με τη συσκευή να εκπέμπει στο υψηλότερο πιστοποιημένο επίπεδο ισχύος σε όλες τις δοκιμαζόμενες ζώνες συχνοτήτων. Οι υψηλότερες τιμές SAR σύμφωνα με τις οδηγίες ICNIRP για αυτό το μοντέλο συσκευής είναι:

Η μέγιστη τιμή SAR για αυτό το μοντέλο και τις συνθήκες υπό τις οποίες έχει καταγραφεί.		
Τιμή SAR για το κεφάλι	GSM 1800 + Bluetooth	0.13 W/kg
Τιμή SAR στο σώμα	GSM 900 + Bluetooth	1.33 W/kg

Κατά τη διάρκεια της χρήσης, οι πραγματικές τιμές SAR για τη συγκεκριμένη συσκευή είναι συνήθως αρκετά χαμηλότερες από τις τιμές που αναφέρονται παραπάνω. Αυτό οφείλεται στο γεγονός, για σκοπούς αποδοτικότητας και για την ελαχιστοποίηση των παρεμβολών στο δίκτυο, η ισχύς λειτουργίας της κινητής συσκευής μειώνεται αυτόματα όταν δεν απαιτείται πλήρης ισχύ για την κλήση. Όσο χαμηλότερη είναι η απόδοση ισχύος της συσκευής, τόσο χαμηλότερη είναι η τιμή SAR.

Οι δοκιμές της τιμής SAR για επαφή με το σώμα έχουν εκτελεστεί με απόσταση διαχωρισμού 5 χιλιοστών. Προκειμένου να πληρούνται οι οδηγίες έκθεσης σε ραδιοσυχνότητες κατά τη χρήση σε επαφή με το σώμα, η συσκευή θα πρέπει να τοποθετηθεί τουλάχιστον σε αυτήν την απόσταση από το σώμα.

Εάν δεν χρησιμοποιείτε εγκεκριμένο αξεσουάρ, βεβαιωθείτε ότι οποιοδήποτε προϊόν χρησιμοποιείται δεν περιέχει μέταλλα και τοποθετεί το τηλέφωνο στην υποδεικνυόμενη απόσταση από το σώμα.

Οργανισμοί όπως ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας και η Επιτροπή τροφίμων και φαρμάκων των Η.Π.Α. (US Food and Drug Administration) συνιστούν, σε περίπτωση που θέλετε να μειώσετε την έκθεσή σας, να χρησιμοποιείτε συσκευές ανοικτής ακρόασης ώστε να διατηρείτε τη συσκευή μακριά από το κεφάλι και το σώμα σας κατά τη διάρκεια των κλήσεων ή να μειώσετε το χρόνο που χρησιμοποιείτε το τηλέφωνο.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να μεταβείτε στη διεύθυνση www.alcatelmobile.com

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία και τη δημόσια υγεία είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο, στη διεύθυνση: <http://www.who.int/peh-emf>.

Το τηλέφωνό σας είναι εξοπλισμένο με ενσωματωμένη κεραία. Για βέλτιστη λειτουργία, αποφύγετε να την αγγίζετε ή να προκαλείτε φθορές.

Οι κινητές συσκευές προσφέρουν μια γκάμα λειτουργιών, κατά συνέπεια μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε όχι μόνο δίπλα στο αυτί σας αλλά και σε άλλες θέσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η συσκευή θα συμμορφώνεται με τις οδηγίες που αφορούν τη χρήση με ακουστικά ή με καλώδιο δεδομένων usb. Εάν χρησιμοποιείτε κάποιο άλλο αξεσουάρ, βεβαιωθείτε ότι το εκάστοτε χρησιμοποιούμενο προϊόν δεν περιέχει ίχνη μετάλλων και ότι διατηρεί το τηλέφωνο σε απόσταση τουλάχιστον 5 χιλιοστών από το σώμα.

Λάβετε υπόψη σας ότι με τη χρήση της συσκευής ενδέχεται να κοινοποιηθούν ορισμένα από τα προσωπικά σας δεδομένα στην κύρια συσκευή.

Είναι δική σας ευθύνη η προστασία των προσωπικών σας δεδομένων, η αποφυγή διαμοιρασμού τους με μη εξουσιοδοτημένες συσκευές ή συσκευές

άλλων κατασκευαστών που είναι συνδεδεμένες στη δική σας. Για προϊόντα με δυνατότητες Wi-Fi, φροντίστε να συνδέεστε μόνο σε αξιόπιστα δίκτυα

Wi-Fi. Επίσης, όταν χρησιμοποιείτε το προϊόν σας ως hotspot (όπου διατίθεται η δυνατότητα), ελέγξτε την ασφάλεια δικτύου. Αυτές οι προφυλάξεις

θα αποτρέψουν την μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση στο τηλέφωνο σας. Στο προϊόν σας μπορούν να αποθηκευτούν προσωπικές πληροφορίες σε

διάφορες τοποθεσίες, συμπεριλαμβανομένης της κάρτας SIM, της κάρτας μνήμης και της ενσωματωμένης μνήμης. Φροντίστε να καταργήσετε ή να εκκαθαρίσετε όλα τα προσωπικά σας δεδομένα πριν από την ανακύκλωση, την επιστροφή ή τη δωρεά του προϊόντος σας. Επιλέξτε προσεκτικά τις εφαρμογές και τις ενημερώσεις σας και εγκαταστήστε στοιχεία μόνο από αξιόπιστες πηγές. Ορισμένες εφαρμογές μπορούν να επηρεάσουν την απόδοση του προϊόντος σας ή/και να αποκτήσουν πρόσβαση σε απόρρητες πληροφορίες συμπεριλαμβανομένων των λεπτομερειών λογαριασμού, των δεδομένων κλήσης, των λεπτομερειών τοποθεσίας και των πόρων δικτύου.

Λάβετε υπόψη σας ότι τα δεδομένα που μοιράζεστε με την TCL Communication Ltd. αποθηκεύονται σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία προστασίας δεδομένων. Για αυτόν το σκοπό, η TCL Communication Ltd. υλοποιεί και εφαρμόζει τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την προστασία όλων των προσωπικών δεδομένων από μη εξουσιοδοτημένη ή μη νόμιμη επεξεργασία και μη αναμενόμενη απώλεια, καταστροφή ή ζημιά τέτοιων δεδομένων, ενώ τα μέτρα παρέχουν, επίσης, ένα κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας σύμφωνα με

- (i) τις διαθέσιμες τεχνικές δυνατότητες,
- (ii) το κόστος υλοποίησης των μέτρων,
- (iii) τους κινδύνους που περιλαμβάνει η επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων και
- (iv) την ευαισθησία των προσωπικών δεδομένων που υποβάλλονται σε επεξεργασία.

Μπορείτε να μεταβείτε, να αναθεωρήσετε και να επεξεργαστείτε τα προσωπικά σας δεδομένα ανά πάσα στιγμή, κάνοντας σύνδεση στο λογαριασμό χρήστη, μεταβαίνοντας στο προφίλ χρήστη ή επικοινωνώντας απευθείας με εμάς. Σε περίπτωση που χρειαστεί να εκτελέσουμε εμείς επεξεργασία ή διαγραφή των προσωπικών σας δεδομένων, ίσως σας ζητήσουμε να μας δώσετε τα στοιχεία της ταυτότητάς σας ώστε να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε το αίτημά σας.

• ΑΔΕΙΕΣ



Το λογότυπο microSD είναι εμπορικό σήμα.



Το λεκτικό σήμα και τα λογότυπα Bluetooth ανήκουν στην Bluetooth SIG, Inc. και κάθε χρήση των σημάτων αυτών από την TCL Communication Ltd. και τις θυγατρικές της γίνεται βάσει σχετικής αδειάς. Τα άλλα εμπορικά σήματα και οι εμπορικές επωνυμίες είναι εκείνα των αντίστοιχων ιδιοκτητών τους.

Αναγνωριστικό δήλωσης Bluetooth **Alcatel 3026X** HD D033125

Γενικές πληροφορίες.

- **Διεύθυνση Internet:** www.alcatelmobile.com
- **Γραμμή άμεσης εξυπηρέτησης:** Ανατρέξτε στο φυλλάδιο "ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ" που συνοδεύει το τηλέφωνο σας ή μεταβείτε στον ιστότοπό μας.
- **Κατασκευαστής:** TCL Communication Ltd.
- **Διεύθυνση:** 5/F, Building 22E, 22 Science Park East Avenue, Hong Kong Science Park, Shatin, NT, Hong Kong

- **Διαδρομή ηλεκτρονικών ετικετών:** Αγγίξτε Ρυθμίσεις > Κανονισμοί και ασφάλεια ή πληκτρολογήστε *#07#, για να βρείτε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ετικέτες ⁽¹⁾.

Στον ιστότοπό μας θα βρείτε ένα τμήμα με ερωτήσεις και απαντήσεις (FAQ). Μπορείτε επίσης να ελικοκωνηήσετε μαζί μας μέσω email για οποιαδήποτε απορία έχετε.

Αυτός ο ραδιοεξοπλισμός λειτουργεί στις παρακάτω ζώνες συχνοτήτων και στην εξής μέγιστη ισχύ ραδιοσυχνοτήτων:

GSM 850/900: 33 dBm

GSM 1800/1900: 30 dBm

UMTS 900/2100: 24 dBm

Bluetooth Συχνότητα 2,4GHz: 2 dBm

• Πληροφορίες κανονισμών

Δια του παρόντος, η TCL Communication Ltd. δηλώνει ότι ο τύπος ραδιοεξοπλισμού **Alcatel 3026X** συμμορφώνεται με την οδηγία 2014/53/EE.

Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ είναι διαθέσιμο στην παρακάτω διεύθυνση internet: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

⁽¹⁾ Εξαρτάται από την εκάστοτε χώρα.

• Πρόσθετες πληροφορίες

Η περιγραφή των αξεσουάρ και τον εξαρτημάτων, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού, τα οποία επιτρέπουν στον ραδιοεξοπλισμό να λειτουργεί με τον αναμενόμενο τρόπο, περιέχεται στο πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης της ΕΕ στην παρακάτω διεύθυνση internet: http://www.alcatelmobile.com/EU_doc.

Προστασία από κλοπή ⁽¹⁾

Το κινητό σας τηλέφωνο αναγνωρίζεται από έναν αριθμό IMEI (σειριακός αριθμός τηλεφώνου), ο οποίος βρίσκεται στην ετικέτα της συσκευασίας και στη μνήμη του τηλεφώνου σας. Πριν από την πρώτη χρήση του τηλεφώνου, σας συνιστούμε να σημειώσετε τον αριθμό αυτό πληκτρολογώντας *#06# και να τον φυλάξετε με προσοχή. Μπορεί να σας ζητηθεί από την αστυνομία ή την τηλεφωνική σας εταιρία σε περίπτωση κλοπής. Χάρη στον αριθμό αυτό, το τηλέφωνο σας μπορεί να μιλοκαρτιστεί εντελώς και έτσι να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άλλο άτομο, ακόμη και αν αλλάξει την κάρτα SIM.

⁽¹⁾ Ελέγξτε εάν παρέχεται η υπηρεσία αυτή από την τηλεφωνική σας εταιρία.

Άρνηση ευθύνης

Ενδέχεται να υπάρχουν ορισμένες διαφορές ανάμεσα στην περιγραφή του εγχειρίδιου χρήσης και τη λειτουργία του τηλεφώνου, ανάλογα με την έκδοση λογισμικού του τηλεφώνου σας ή τις ειδικές υπηρεσίες της τηλεφωνικής εταιρίας.

Η TCL Communication Ltd. δεν φέρει καμία νομική ευθύνη για τέτοιες διαφορές, εάν υπάρχουν, ούτε για τις πιθανές επιπτώσεις τους, η οποία ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά το χειριστή. Αυτή η συσκευή ενδεχομένως να περιέχει υλικό, όπως εφαρμογές και λογισμικό σε εκτελέσιμη μορφή ή μορφή πηγαίου κώδικα, το οποίο παρέχεται από τρίτους κατασκευαστές για συμπερίληψη στη συσκευή ("Υλικό τρίτων κατασκευαστών"). Το σύνολο του υλικού τρίτων κατασκευαστών σε αυτό το τηλέφωνο παρέχεται "ως έχει", χωρίς εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή ή έμμεση. Ο αγοραστής αναγνωρίζει ότι η TCL Communication Ltd. έχει συμμορφωθεί με όλες τις απαιτήσεις ποιότητας που επιβάλλονται σε αυτήν ως κατασκευαστής κινητών συσκευών και τηλεφώνων, σύμφωνα με τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας. Η TCL Communication Ltd. σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για την αδυναμία χρήσης ή την αστοχία του υλικού τρίτων κατασκευαστών για λειτουργία σε αυτό το τηλέφωνο ή σε σχέση με κάποια άλλη συσκευή. Στο μέγιστο βαθμό που επιτρέπεται

από το νόμο, η TCL Communication Ltd. αποποιείται κάθε ευθύνη για τυχόν αξιώσεις, αλαιτήσεις, μηνύσεις ή αγωγές, και πιο ειδικά- χωρίς περιορισμό - αγωγές βάσει δικαίου αδικοπραξιών, υπό οποιαδήποτε θεωρία ευθύνης, που προκύπτει από τη χρήση, με οποιοδήποτε μέσο, ή προσπάθειες για χρήση, αυτού του Υλικού τρίτων κατασκευαστών. Επιπλέον, το παρόν Υλικό τρίτων κατασκευαστών, το οποίο παρέχεται δωρεάν από την TCL Communication Ltd., ενδεχομένως να διέλεται από επί πληρωμής ενημερώσεις και αναβαθμίσεις στο μέλλον. Η TCL Communication Ltd. δεν φέρει καμία ευθύνη σχετικά με τέτοιο πρόσθετο κόστος, το οποίο βαρύνει αποκλειστικά τον αγοραστή. Η TCL Communication Ltd. δεν θα φέρει ευθύνη για τη μη διαθεσιμότητα οποιασδήποτε εφαρμογής, καθώς η διαθεσιμότητα εξαρτάται από τη χώρα και την τηλεφωνική εταιρεία του αγοραστή. Η TCL Communication Ltd. διατηρεί το δικαίωμα προσθήκης ή αφαίρεσης Υλικού τρίτων κατασκευαστών από τα τηλέφωνα της ανά πάσα στιγμή και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Σε καμία περίπτωση ο αγοραστής δεν θα καταστήσει υπεύθυνη την TCL Communication Ltd. για κάθε συνέπεια που προκύπτει από μια τέτοια αφαίρεση.

Εγγύηση.....

Παρέχεται εγγύηση για τη συσκευή τηλεφώνου που χρησιμοποιείτε αναφορικά με κάθε ελάττωμα ή βλάβη, που ενδέχεται να προκύψει σε συνθήκες κανονικής χρήσης κατά την περίοδο εγγύησης διάρκειας εικοσιτεσσάρων (24) μηνών ⁽¹⁾ από την ημερομηνία αγοράς, η οποία αναγράφεται στο πρωτότυπο τιμολόγιό σας.

Η εγγύηση καλύπτει, επίσης, μπαταρίες ⁽²⁾ και αξεσουάρ, τα οποία πωλούνται μαζί με τη συσκευή τηλεφώνου, όσον αφορά ελαττώματα τα οποία ενδέχεται να προκύψουν κατά τους πρώτους έξι (6) μήνες ⁽¹⁾

- ⁽¹⁾ Η περίοδος εγγύησης ενδέχεται να διαφέρει, ανάλογα με τη χώρα.
- ⁽²⁾ Η διάρκεια ζωής της επαναφορτιζόμενης μπαταρίας του κινητού τηλεφώνου αναφορικά με το χρόνο συνομιλίας, το χρόνο αναμονής και τη συνολική διάρκεια ζωής, εξαρτάται από τις συνθήκες χρήσης και τη ρύθμιση των παραμέτρων δικτύου. Δεδομένου ότι οι μπαταρίες θεωρούνται αναλώσιμα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές, θα πρέπει να επιτυγχάνετε τη βέλτιστη απόδοση της συσκευής τηλεφώνου σας κατά τους πρώτους έξι μήνες μετά από την αγορά και για περίπου 200 επιπλέον επαναφορτίσεις.

από την ημερομηνία αγοράς, η οποία αναγράφεται στο πρωτότυπο τιμολόγιό σας. Σε περίπτωση ελαττώματος της συσκευής τηλεφώνου, το οποίο δεν επιτρέπει την κανονική χρήση της συσκευής, πρέπει να ενημερώσετε αμέσως τον προμηθευτή σας και να προσκομίσετε τη συσκευή τηλεφώνου, μαζί με την απόδειξη αγοράς.

Σε περίπτωση επιβεβαίωσης του ελαττώματος, η συσκευή τηλεφώνου ή μέρος αυτής θα αντικαθίσταται ή θα επισκευάζεται, κατά περίπτωση. Για συσκευές τηλεφώνου ή αξεσουάρ που έχουν επισκευαστεί παρέχεται εγγύηση ενός (1) μήνα αναφορικά με το ίδιο ελάττωμα. Παρέχεται η δυνατότητα επισκευής ή αντικατάστασης με τη χρήση ανακατασκευασμένων εξαρτημάτων ανάλογης, όμως, λειτουργικότητας.

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει το κόστος ανταλλακτικών και εργασίας, αλλά όχι άλλου είδους κόστος.

Η παρούσα εγγύηση δεν ισχύει για ελαττώματα της συσκευής τηλεφώνου και/ή των αξεσουάρ, τα οποία οφείλονται (ενδεικτικά) στα ακόλουθα:

1) Στη μη συμμόρφωση με τις οδηγίες χρήσης ή εγκατάστασης ή με τα πρότυπα ασφαλείας ή τα τεχνικά πρότυπα, τα οποία ισχύουν στη γεωγραφική περιοχή στην οποία χρησιμοποιείτε τη συσκευή σας,

2) Στη σύνδεση με εξοπλισμό ο οποίος δεν υποστηρίζεται ή δεν συνιστάται από την TCL Communication Ltd.,

3) Στην τροποποίηση ή επισκευή η οποία εκτελείται από άτομα μη εξουσιοδοτημένα από την TCL Communication Ltd., τις θυγατρικές αυτής ή τον προμηθευτή σας,

4) Τροποποίηση, προσαρμογή ή μετατροπή του υλικού ή του λογισμικού της συσκευής που έχει εφαρμοστεί από άτομα που δεν έχουν εξουσιοδοτηθεί από την TCL Communication Ltd.,

5) Σε ακραίες καιρικές συνθήκες, κεραυνό, πυρκαγιά, υγρασία, διείσδυση υγρών ή τροφίμων, χημικά προϊόντα, λήψη αρχείων, πτώση, υψηλή τάση, διάβρωση, οξείδωση...

Δεν επιτρέπεται η επισκευή της συσκευής τηλεφώνου στην περίπτωση αφαίρεσης ή αλλοίωσης της ετικέτας ή του σειριακού αριθμού (IMEI).


Δεν παρέχονται ρητές εγγυήσεις, είτε γραπτές είτε προφορικές ή συναγόμενες, εκτός της παρούσας τυπωμένης περιορισμένης εγγύησης ή της υποχρεωτικής εγγύησης, η οποία παρέχεται βάσει της εκάστοτε δικαιοδοσίας ή χώρας.

Σε καμία περίπτωση, δεν δύναται να θεωρηθεί υπεύθυνη η TCL Communication Ltd. ή οι θυγατρικές αυτής για τυχόν έμμεσες, πρόσθετες ή επακόλουθες ζημιές οποιασδήποτε φύσης, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της εμπορικής ή οικονομικής απώλειας ή ζημίας, απώλεια δεδομένων ή απώλεια εικόνας, στο βαθμό που οι ζημιές αυτές μπορούν να αποκηρυχθούν από το νόμο.

Σε ορισμένες χώρες/πολιτείες δεν επιτρέπεται η εξαίρεση ή ο περιορισμός των έμμεσων, πρόσθετων ή επακόλουθων ζημιών, ή ο περιορισμός της διάρκειας των συναγόμενων εγγυήσεων, με αποτέλεσμα οι ανωτέρω αναφερόμενοι περιορισμοί ή εξαιρέσεις να μην ισχύουν για εσάς.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Προτού επικοινωνήσετε με το κέντρο εξυπηρέτησης, προτείνουμε να ακολουθήσετε τις ακόλουθες οδηγίες:

- Για την καλύτερη δυνατή λειτουργία του τηλεφώνου σας προτείνουμε να φορτίζετε πλήρως () την μπαταρία.
- Αποφύγετε την αποθήκευση μεγάλων όγκων δεδομένων στο τηλέφωνο σας καθώς αυτό ενδέχεται να επηρεάσει την απόδοσή του.


- Χρησιμοποιήστε τη Μορφή δεδομένων χρήστη για να κάνετε μορφοποίηση του τηλεφώνου ή αναβάθμιση του λογισμικού, (για να επαναφέρετε τη μορφή δεδομένων χρήστη, εισάγετε τον κωδικό *#336699*#). ΟΛΑ τα δεδομένα χρήστη τηλεφώνου: επαφές, φωτογραφίες, μηνύματα και αρχεία θα χαθούν οριστικά.

και να πραγματοποιήσετε τους ακόλουθους ελέγχους:

Το τηλέφωνο μου κόλλησε ή δεν μπορεί να ανάψει

- Ελέγξτε τους πόλους της μπαταρίας, αφαιρέστε και επανατοποθετήστε τη μπαταρία και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε το τηλέφωνο σας
- Ελέγξτε το επίπεδο ισχύος της μπαταρίας και φορτίστε για τουλάχιστον 20 λεπτά
- Εάν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, επαναφέρετε το τηλέφωνο χρησιμοποιώντας τη Μορφοποίηση δεδομένων χρήστη

Το τηλέφωνο μου δεν αποκρίνεται εδώ και μερικά λεπτά

- Πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του τηλεφώνου σας πατώντας παρατεταμένα το πλήκτρο 
- Αφαιρέστε τη μπαταρία, επανατοποθετήστε τη και στη συνέχεια, πραγματοποιήστε επανεκκίνηση του τηλεφώνου

- Εάν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, επαναφέρετε το τηλέφωνο χρησιμοποιώντας τη Μορφοποίηση δεδομένων χρήστη

Το τηλέφωνο μου κλείνει μόνο του

- Ελέγξτε αν το τηλέφωνο σας κλειδώνει όταν δεν βρίσκεται σε χρήση και φροντίστε να μην κλείνετε κατά λάθος το τηλέφωνο σας όταν επιχειρείτε να το κλειδώσετε πατώντας το πλήκτρο ανοίγματος/κλεισίματος.
- Ελέγξτε το επίπεδο φόρτισης της μπαταρίας
- Εάν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, επαναφέρετε το τηλέφωνο χρησιμοποιώντας τη Μορφοποίηση δεδομένων χρήστη

Το τηλέφωνο μου δεν μπορεί να φορτιστεί σωστά

- Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε μπαταρία Alcatel και τον φορτιστή από το κουτί
- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία έχει τοποθετηθεί σωστά και καθαρίστε την επαφή της μπαταρίας εάν είναι βρώμικη. Θα πρέπει να έχει τοποθετηθεί πριν από τη σύνδεση στον φορτιστή

- Βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία σας δεν έχει αποφορτιστεί πλήρως, στην περίπτωση που η ισχύς της μπαταρίας έχει μείνει άδεια για καιρό, ενδέχεται να διαρκέσει περίπου 20 λεπτά μέχρι να εμφανιστεί η ένδειξη φόρτισης της μπαταρίας στην οθόνη.
- Βεβαιωθείτε ότι η φόρτιση γίνεται υπό κανονικές συνθήκες (0°C έως +40°C)
- Όταν είστε στο εξωτερικό, βεβαιωθείτε ότι η είσοδος τάσης είναι συμβατή

Το τηλέφωνο μου δεν μπορεί να συνδεθεί με δίκτυο ή εμφανίζεται μήνυμα "Καμία υπηρεσία"

- Προσπαθήστε να συνδεθείτε σε διαφορετική τοποθεσία
- Ελέγξτε εάν υπάρχει κάλυψη δικτύου από την τηλεφωνική σας εταιρεία
- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία εάν η κάρτα SIM συνεχίζει να ισχύει
- Προσπαθήστε να επιλέξετε χειροκίνητα διαθέσιμο/α δίκτυο/α
- Προσπαθήστε να συνδεθείτε αργότερα εάν το δίκτυο είναι υπερφορτωμένο

Μη έγκυρη κάρτα SIM

- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM έχει τοποθετηθεί σωστά
- Βεβαιωθείτε ότι το τσιπάκι της κάρτας SIM δεν έχει υποστεί ζημιές ή φέρει χαρακίες

- Βεβαιωθείτε ότι η υπηρεσία της κάρτας SIM είναι διαθέσιμη

Αδύνατη η πραγματοποίηση εξερχόμενων κλήσεων

- Βεβαιωθείτε ότι έχετε σχηματίσει έναν έγκυρο αριθμό και έχετε πατήσει το πλήκτρο αποστολής
- Για διεθνείς κλήσεις ελέγξτε τους κωδικούς χώρας και περιοχής
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο σας είναι συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο και το δίκτυο δεν είναι υπερφορτωμένο ή μη διαθέσιμο
- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία για την κατάσταση συνδρομής σας (μονάδες, ισχύς κάρτας SIM, κ.λπ.)
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε επιλέξει τη φραγή εξερχόμενων κλήσεων
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο σας δεν βρίσκεται σε λειτουργία πτήσης

Αδύνατη η λήψη εισερχόμενων κλήσεων

- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο σας είναι ενεργοποιημένο και συνδεδεμένο σε ένα δίκτυο (ελέγξτε για υπερφορτωμένο ή μη διαθέσιμο δίκτυο)
- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία για την κατάσταση συνδρομής σας (μονάδες, ισχύς κάρτας SIM, κ.λπ.)
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε προωθήσει εισερχόμενες κλήσεις

- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχετε επιλέξει τη φραγή ορισμένων κλήσεων
- Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνο σας δεν βρίσκεται σε λειτουργία πτήσης

Το όνομα/ο αριθμός του καλούντος δεν εμφανίζεται όταν γίνεται λήψη της κλήσης

- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία εάν έχετε εγγραφεί σε αυτή την υπηρεσία
- Ο καλών δεν φανερώνει το όνομα ή τον αριθμό του

Δεν μπορώ να βρω τις επαφές μου

- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM δεν είναι σπασμένη
- Βεβαιωθείτε ότι η κάρτα SIM είναι σωστά τοποθετημένη
- Εισάγετε στο τηλέφωνο όλες τις επαφές που είναι αποθηκευμένες στην κάρτα SIM

Η ποιότητα ήχου κατά τη διάρκεια των κλήσεων δεν είναι καλή

- Μπορείτε να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου πατώντας το πλήκτρο πλοήγησης
- Ελέγξτε την ισχύ σήματος του δικτύου
- Βεβαιωθείτε ότι ο δέκτης, η υποδοχή το ακουστικό του τηλεφώνου είναι καθαρά



Δεν μπορώ να κάνω χρήση των λειτουργιών που περιγράφονται στο εγχειρίδιο χρήστη

- Ρωτήστε την τηλεφωνική σας εταιρεία σχετικά το αν η συνδρομή σας περιλαμβάνει τη συγκεκριμένη υπηρεσία
- Βεβαιωθείτε ότι η συγκεκριμένη λειτουργία δεν απαιτεί αξεσουάρ alcatel.

Όταν επιλέγω έναν αριθμό από τις επαφές μου, δεν μπορώ να τον καλέσω

- Βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει σωστή καταχώρηση του αριθμού στο αρχείο σας
- Βεβαιωθείτε ότι έχετε επιλέξει το πρόθεμα της χώρας όταν καλείτε σε χώρα στο εξωτερικό

Δεν μπορώ να προσθέσω επαφή στις επαφές μου

- Βεβαιωθείτε ότι οι επαφές κάρτας SIM δεν είναι πλήρεις, διαγράψτε ορισμένα αρχεία ή αποθηκεύστε τα αρχεία στις επαφές τηλεφώνου

Οι καλούντες δεν μπορούν να μου αφήσουν μηνύματα στον τηλεφωνητή

- Επικοινωνήστε με την τηλεφωνική εταιρεία του δικτύου σας για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας

Δεν έχω πρόσβαση στον τηλεφωνητή μου

- Βεβαιωθείτε ότι ο αριθμός τηλεφωνητή της τηλεφωνικής σας εταιρείας έχει πληκτρολογηθεί σωστά στην ενότητα "Μηνύματα\Τηλεφωνητής"

- Εάν το δίκτυο είναι απασχολημένο, δοκιμάστε αργότερα

Το εικονίδιο που αναβοσβήνει εμφανίζεται στην οθόνη κατάστασης αναμονής

- Έχετε αποθηκεύσει υπερβολικά πολλά μηνύματα κειμένου στην κάρτα SIM. Διαγράψτε μερικά μηνύματα ή αρχειοθετήστε τα στη μνήμη τηλεφώνου

Ο αριθμός PIN της κάρτας SIM είναι αποκλεισμένος

- Επικοινωνήστε με την τηλεφωνική εταιρεία του δικτύου σας για να λάβετε τον κωδικό PUK (Προσωπικός κωδικός άρσης αποκλεισμού)

Με ποιο τρόπο μπορεί να έχει η μπαταρία μεγαλύτερη διάρκεια

- Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε τον συνολικό χρόνο φόρτισης (τουλάχιστον 3 ώρες)
- Ο δείκτης επιπέδου μπαταρίας ενδέχεται να μην είναι ακριβής ύστερα από μια μερική φόρτιση. Μετά την απομάκρυνση του φορτιστή περιμένετε τουλάχιστον 20 λεπτά για να έχετε ακριβή ένδειξη
- Ενεργοποιήστε τον κρυφό φωτισμό όταν είναι απαραίτητο

Δεν μπορώ να στείλω και να λάβω MMS

- Ελέγξτε τη διαθεσιμότητα της μνήμης τηλεφώνου καθώς ενδέχεται να είναι πλήρης

- Επικοινωνήστε με την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας για να ελέγξετε τη διαθεσιμότητα δικτύου και ελέγξετε τις παραμέτρους MMS
- Επαληθεύστε τον αριθμό κέντρου υπηρεσιών ή το προφίλ MMS που διαθέτετε με την τηλεφωνική σας εταιρεία
- Το κέντρο υπηρεσιών ενδέχεται να είναι υπερβολικά φορτωμένο, δοκιμάστε ξανά αργότερα

Το τηλέφωνο δεν μπορεί να εντοπιστεί από τρίτους μέσω Bluetooth

- Βεβαιωθείτε ότι το Bluetooth είναι ενεργοποιημένο και το τηλέφωνο σας είναι ορατό σε άλλους χρήστες
- Βεβαιωθείτε ότι τα δύο τηλέφωνα βρίσκονται στην ακτίνα εντοπισμού του Bluetooth